FOGLIA POLIETILENE NEUTRA

Rotoli da 50 kg

Codice	Spessore (mm)	Peso orientativo (gr/mq)	Altezza (mt)	Altezza rotoli (mt)	Lunghezza indicativa rotoli (mt)
12012	0,05	46	1	1	1087
12013	0,05	46	2	2	543
12023	0,1	92	2	1	272
12024	0,1	92	3	1,5	181
12025	0,1	92	4	2	136
12026	0,1	92	6	1,5	91
12071	0,2	184	2	1	136
12072	0,2	184	3	1,5	91
12073	0,2	184	4	2	68
12074	0,2	184	5	1,25	54
12075	0,2	184	6	1,5	45
12076	0,2	184	8	2	34
12077	0,2	184	10	2,5	27
12078	0,2	184	12	3	23

FOGLIA POLIETILENE NERA

Rotoli da 50 kg

Codice	Spessore (mm)	Peso orientativo (gr/mq)	Altezza (mt)	Altezza rotoli (mt)	Lunghezza indicativa rotoli (mt)
12014	0,05	46	1,2	1,2	906
12015	0,05	46	1,6	1,6	679
12022	0,05	46	2	1	543
NEW 91530	0,1	92	1,2	1,2	452
NEW 91452	0,1	92	1,5	1,5	362
NEW 91453	0,1	92	2	2	271
NEW 91532	0,1	92	2,4	1,2	226
NEW 91454	0,1	92	3	1,5	181
NEW 91531	0,1	92	4	2	135
12079	0,2	184	4	2	68
12080	0,2	184	6	1,5	45
12081	0,2	184	8	2	34
12082	0,2	184	10	2,5	27

FOGLIA POLIETILENE BIANCA/NERA

Rotoli da 70 kg

Codice	Spessore (mm)	Peso orientativo (gr/mq)	Altezza (mt)
12003	0,20	184	6
12004	0,20	184	8
12005	0,20	184	10
12006	0,20	184	12
35461	0,20	184	14

FOGLIA PRATIKA VERDE 0,15

Codice	Altezza (mt)	Peso al rotolo (kg)	Lunghezza rotolo indicativa (mt)
11994	2	30	105
11997	3	30	80
11995	4	30	60
11996	6	30	40
11998	8	70	70

FOGLIA PVC VERDE 0,20

Codice	Altezza (mt)	Peso al rotolo (kg)	Caratteristiche
12202	4	70	Additivata e resistente ai raggi UV
12199	6	70	

FOGLIA PVC TRASPARENTE 0,15

Codice	Altezza (mt)	Peso al rotolo (kg)	Lunghezza rotolo indicativa (mt)	Caratterisitche
12215	2	70	186,66	Additivata e resistente ai raggi UV
12216	3	70	124,44	
12203	4	70	93,33	
12204	6	70	62,22	
12205	8	70	46,66	

FOGLIA PVC CRISTALLO 0,10

Codice	Altezza (mt)	Lunghezza rotolo (mt)
15651	1,3	40

CLIPS P/TUNNEL

Codice	Caratteristiche
11499	cl. 20 tubo mm 20
11500	cl. 25 tubo mm 25
11501	cl. 30 tubo mm 30

NEW

FOGLIA EVA LONG LIFE

FOGLIA EVA LONG LIFE Multistar è un film pluristrato (coestruso a 3 strati) con una % di Etilvinil acetato (EVA) intorno al 10%. Trattasi di un film moderatamente termico con durata tra i 24 e i 36 mesi (classe C).
TRASMISSIONE LUMINOSA maggiore dell'87%
EFFETTO SERRA maggiore del 70%
ALLUNG. % A ROTTURA LONG. e TRASV. maggiore a 500
TOLLERANZA LARG. 0+4% SPESSORE +/-5% con antigoccia o senza antigoccia
Rotoli da 80 kg
Applicazione e utilizzi: Copertura per serre - agricoltura

Codice	Spessore (mm)	Peso orientativo (gr/mq)	Altezza (mt)	Altezza rotoli (mt)	Lunghezza indicativa rotoli (mt)
91455	0,20	200	6	1,6	80
91535	0,20	200	8	2,20	80
91602	0,20	200	10	2,70	80

NEW

ARCHI PER TUNNEL

Tubo flessibile in PVC estruso.
Applicazioni: tunnel agricoli

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (cm)	Spessore (mm)
93444	16	230	1,5
11505	22	230	2

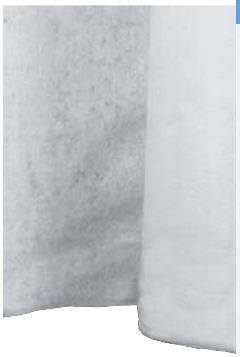

GEOTESSUTO

Tessuto non tessuto in fiocco di poliestere bianco coesionato mediante agugliatura meccanica.
Viene utilizzato nelle seguenti applicazioni:

Pavimentazioni di piazzali esterni
- antiradice in quanto evita che i semi portati dal vento arrivino a contatto diretto con il terreno fra le mattonelle
- drenaggio poiché consente insieme allo strato di sabbione di convogliare l'acqua verso eventuali dispositivi di raccolta
- strato di separazione fra il terreno ed il sabbione riportato per la posa in opera delle piastrelle autobloccanti, evitando così la miscelazione di materiali di diversa granulometria

Guaine impermeabili
- Strato di separazione sulle guaine di catrame o PVC
- Drenante e protezione antiradice

Strade nuove
- Contribuisce alla ripartizione dei pesi esercitati dai mezzi circolanti e a contenere l'inghiottimento del ghiaione posato sul terreno sottostante
- Aumenta la portanza del terreno e permette quindi di diminuire lo spessore dello strato di riporto necessario per le nuove strade

Codice	Peso (gr/mq)	Dimensione (mt)
22166	200	2 x 50
88945	300	2 x 50



NEW

RETE BARRIERA ARANCIO ROADWORK

Rete ideale per la recinzione di aree interessate da lavori. Molto leggera, ma resistente grazie al processo di orientamento longitudinale. Dotata comunque di buona visibilità in ogni condizione. Inattaccabile dagli agenti atmosferici e resistente ai raggi ultravioletti. Facile da usare e da posare.
Peso: 120 gr/mq

Codice	Dimensione (mt)
14396	1,80 x 50

NEW

RETE BARRIERA ARANCIO FAST REFLEX

Rete estrusa in Polipropilene ideata per rendere visibili, tanto di giorno che di notte, le zone di lavoro delimitate da pannelli metallici.
Idonea soluzione per recintare - anche temporaneamente - aree di scavo, di lavoro in genere o come utile segnalazione per la canalizzazione del traffico sia pedonale che automobilistico. Di rapida e facile applicazione, economica e riutilizzabile. Caratterizzata da alta visibilità; anche in condizione atmosferica limite. Priva di effetto vela. Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti. Dotata di nastro segnaletico catarifrangente termosaldato (altezza 40 mm) di colore giallo, con la scritta di colore nero "ATTENZIONE LAVORI IN CORSO"

Codice	Dimensione (mt)	Maglia (mm)
14397	0,20 x 50	50x30



RETE BARRIERA BIANCO/ARANCIO

Rete tessuta a bandella a righe longitudinali bianco/arancio, robustissima, stabilizzata ai raggi UV con cimosa rinforzata munita di asole per una semplice installazione. Viene utilizzata per recintare cantieri edili, scavi, discariche e comunque zone di pericolo.

Codice	Peso (gr/mq)	Dimensione (mt)
14406	80	2 x 50



RETE BARRIERA ARANCIO

Rete estrusa molto resistente e indeformabile stabilizzata ai raggi UV.
Viene utilizzata per recintare cantieri edili, scavi, discariche e comunque zone di pericolo.

Codice	Dimensione (mt)
14369	1,80 x 50



RETE BARRIERA VERDE

Rete estrusa molto resistente e indeformabile stabilizzata ai raggi UV.
Viene utilizzata per recintare cantieri edili, scavi, discariche e comunque zone di pericolo.

Codice	Dimensione (mt)
14349	1,80 x 50



RETE EDILTELA

Stuoia bianca realizzata con bandella ad intreccio stabilizzata ai raggi UV.
Le cimose laterali sono rinforzate e irrobustite da due funi con lo scopo di ripartire su tutto il perimetro le sollecitazioni causate da urti o dal vento e sono munite di occhielli in alluminio ogni 40 cm circa per una semplice installazione. Viene utilizzata per schermare le impalcature durante le operazioni di sabbiatura o tinteggiatura delle facciate. Impedisce totalmente il passaggio della polvere originata dai lavori e crea un effetto serra all'interno del ponteggio che consente di avere una temperatura meno rigida durante il periodo invernale.

Codice	Peso (gr/mq)	Dimensione (mt)
14549	80	1,85 x 50



RETE PONTEGGI VERDE

Rete tessuta in monofilo stabilizzata ai raggi UV con cimosa rinforzata munita di asole per una semplice installazione.
Viene utilizzata come rete di protezione sulle impalcature senza causare il pericoloso effetto vela nella giornate ventose al fine di evitare cadute accidentali di attrezzi e materiale da costruzione.

Codice	Peso (gr/mq)	Dimensione (mt)
14515	55	1,80 x 25
14657	55	1,80 x 10
14658	55	1,80 x 15



RETE OMBREGGIANTE

Rete tessuta a bandella stabilizzata ai raggi UV con cimosa rinforzata munita di asole per una semplice installazione. Viene utilizzata per schermare impianti sportivi, aree private, divisori su aree confinanti, per proteggere dal sole e dalle intemperie parcheggi di automobili, piazzole per tende e roulotte, aree ricreative esterne. MARCATURA PER OGNI METRO.

Codice	Peso (gr/mq)	Copertura alla luce (%)	Dimensione (mt)	Colore
14673	90	80	1,00 X 100	verde/nero
14718	90	80	1,25 X 100	verde/nero
14678	90	80	1,50 X 100	verde/nero
14668	90	80	2,00 X 100	verde/nero
14679	90	80	3,00 X 100	verde/nero
14669	90	80	4,00 X 100	verde/nero
14693	90	80	6,00 X 100	verde/nero
14745	80	80	2,00 X 100	bianco



RETE OMBREGGIANTE CAMPING

Rete tessuta a bandella stabilizzata ai raggi UV con cimosa rinforzata. Viene utilizzata per schermare impianti sportivi, aree private, divisori su aree confinanti, per proteggere dal sole e dalle intemperie parcheggi di automobili, piazzole per tende e roulotte, aree ricreative esterne.
MARCATURA PER OGNI METRO.

Codice	Peso (gr/mq)	Copertura alla luce (%)	Dimensione (mt)
14755	180	80	1,00 X 50
14756	180	80	1,25 X 50
14757	180	80	1,50 X 50
14758	180	80	2,00 X 50

GANCIO GREEN BOTT PER RETI

Codice	Confezione (pz)
14600	500



RETE QUADRETTA VERDE

Codice	Dimensione (cm)	Misura maglia (mm)	Rotolo (mt)
14530	h 100	5x7	50



RETE QUADRATA MARRON

Codice	Altezza (cm)	Misura maglia (mm)	Rotolo (mt)
14595	100	10x10	50



RETE QUADRATA BIANCA

Codice	Altezza (cm)	Misura maglia (mm)	Rotolo (mt)
14594	100	10x10	50



RETE QUADRATA VERDE

Codice	Altezza (mt)	Misura maglia (mm)	Rotolo (mt)
14644	0,8	10x10	50
14545	1	10x10	50



RETE ESA VERDE SCURO

Codice	Altezza (mt)	Misura maglia (mm)	Rotolo (mt)
14514	0,5	15x15	50
14511	0,8	15x15	50
14512	1	15x15	50
14516	1,2	15x15	50



RETE ZANZARIERA ROOT ALLUMINIO

Codice	Altezza (mt)	Rotolo (mt)
14731	0,8	30,5
14732	1	30,5
14733	1,2	30,5
14734	1,5	30,5



RETE ZANZARIERA ROOT GRIGIA FIBRA DI VETRO

Codice	Altezza (mt)	Rotolo (mt)
35441	0,8	50
35442	1	50
35443	1,2	50
35444	1,5	50

RETE PER OLIVE

Codice	Dimensione (mt)	Misura maglia (mm)	Caratteristiche
30311	6x6	4x5	antispina con taglio bord. e conf.
30309	6x8	4x5	antispina con taglio bord. e conf.
30310	8x8	4x5	antispina con taglio bord. e conf.



RETE GRANDINE BASE

Codice	Altezza (mt)	Rotolo (mt)
14689	1,5	200
14355	2	200
14356	3	100
14357	4	100
80235	6	100
91854	8	100

NEW



RETE GRANDINE DUE FILI

Codice	Altezza (mt)	Rotolo (mt)
14531	1,5	200
14532	2	200
14533	3	100
14534	4	100
14535	6	100
86635	8 cucita	100



RETE RECIN NERA

Codice	Altezza (mt)	Misura maglia (mm)	Rotolo (mt)
14503	1	18x30	100
14504	1,5	18x30	100
14508	2	18x30	100

RETE CEGOMAGLIA TELO

Codice	Dimensione (mt)	Misura maglia (mm)
14674	h 2x10	10x10
14675	h 2x5	10x10
14736	h 4x10	10x10
14735	h 4x5	10x10



RETE HORTAGGI

Codice	Dimensione (mt)	Misura maglia (cm)	Confezione (mt)
14525	h 1,2	15x17	rotolo 1000
14738	h 1,25	12,5x12,5	rotolo 1000
14506	h 1,5	15x17	rotolo 1000
82388	h 1,7	15x17	rotolo 1000
14507	h 2	15x17	rotolo 1000
14676	h 2x10	15x17	telo
14737	h 2x30	15x17	telo
14712	h 2x50	15x17	telo



DECOPLAX

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38270	0,80 x 25	Rete elettrosaldata, zincata e plasticata a maglie ottagonali. Fili verticali diametro mm 2,6. Fili orizzontali diametro mm 2,4.
38271	1,00 x 25	
38272	1,20 x 25	
38273	1,50 x 25	



EVERPLAX

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38096	0,60 x 25	Rete elettrosaldata, ondulata, zincata e plasticata. Maglia mm 100X50. Filo diametro mm 2,5.
38097	0,80 x 25	
38098	1,00 x 25	
38099	1,20 x 25	
38100	1,50 x 25	
38101	1,80 x 25	
38102	2,00 x 25	



NOVAPLAX

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38163	1,00 x 25	Rete elettrosaldata, ondulata, zincata e plasticata. Maglie differenziate. Filo diametro mm 2,20.
38164	1,20 x 25	
38165	1,50 x 25	
35073	1,80 x 25	
89220	2,00 x 25	



ESAPLAX

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38103	0,50 x 25	Rete elettrosaldata, zincata e plasticata. Maglia mm 12,7X12,7. Filo diametro mm 1,3.
38104	0,60 x 25	
38106	0,80 x 25	
38107	1,00 x 25	
38108	1,20 x 25	
38109	1,50 x 25	



ARCOPLAX

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38110	0,40 x 25	Rete ornamentale ondulata, zincata e plasticata. Filo orizzontale intrecciato diametro mm 2,20. Filo verticale ondulato diametro mm 3,20.
38111	0,65 x 25	
38112	0,90 x 25	



REPLAX T-70

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38091	1,00 x 25	Rete a maglia sciolta, zincata e plasticata. Maglia mm 50X50. Filo diametro mm 2,7.
38092	1,25 x 25	
38093	1,50 x 25	
38094	1,75 x 25	
38095	2,00 x 25	



COMBIPLAX

Codice	Ø Filo (mm)	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
36246	2,1	0,8x25	Rete metallica, elettrosaldata e plastificata, a maglie differenziate con triplo vivagno alle estremità. I fili verticali (lineari) e quelli orizzontali (ondulati) della rete elettrosaldata sono in acciaio zincato. L'impiego di Combiplax è rivolto principalmente all'arredo di aree residenziali e giardini. Nelle caratteristiche condizioni di impiego le prestazioni della rete sono garantite per oltre 10 anni. Filo diametro mm 2,10.
36247	2,1	1x25	
36248	2,1	1,2x25	
36249	2,1	1,5x25	

NODAGRI

Codice	nº fili orizzontali	Maglia (cm)	Diametro vivagno (mm)	Diametro altri fili (mm)	Dimensioni (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
37143	9	30	2,5	2	1x50	Rete annodata a maglia differenziata. I fili verticali, lineari ed orizzonatali sagomati della rete sono in acciaio zincato. L'impiego è rivolto alla recinzione di aree ad uso agricolo e zootecnico.
77699	10	15	2,5	2	1,2x50	
77700	13	15	2,5	2	1,5x50	



ESAFORT

Codice	Maglia (mm)	Ø Filo (mm)	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38114	6,3 x 6,3	0,65	0,50 x 25	Rete elettrosaldata, zincata dopo la saldatura.
38119	12,7 x 12,7	1,05	0,50 x 25	
38124	12,7 x 25	1,45	0,50 x 25	
38120	12,7 x 12,7	1,05	0,60 x 25	
38125	12,7 x 25	1,45	0,60 x 25	
38130	19 x 19	1,45	0,60 x 25	
38122	12,7 x 12,7	1,05	0,80 x 25	
38127	12,7 x 25	1,45	0,80 x 25	
38115	6,3 x 6,3	0,65	1,00 x 25	
38118	8,3 x 8,3	0,80	1,00 x 25	
38233	10,6 x 10,6	0,90	1,00 x 25	
38123	12,7 x 12,7	1,05	1,00 x 25	
38128	12,7 x 25	1,45	1,00 x 25	
38132	19 x 19	1,45	1,00 x 25	



ELETTROSALDATA

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38274	1,00 x 50	Rete elettrosaldata zincata prima della saldatura per intonaci (camera-canne). Maglia mm 12,7X25,4. Filo Ø mm 0,65.



RETE TREFORT

Codice	Maglia (mm)	Ø Filo (mm)	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38137	16	0,7	0,50 x 50	Rete zincata tripla torsione.
38138	16	0,7	0,60 x 50	
38139	16	0,7	0,80 x 50	
38140	16	0,7	1,00 x 50	
38141	25	0,8	1,00 x 50	
38143	51	1,1	1,00 x 50	
38144	51	1,1	1,20 x 50	
38145	51	1,1	1,50 x 50	

NODAFORT

Codice	Fili maglia (n°)	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
89506	8 x 15	1,00 x 50	Rete annodata a forte zincatura.Filo di vivagno diametro mm 2,50. Altri fili diametro mm 2,00.
89664	15 x 15	1,50 x 50	



RICCIO ZINCATO

Codice	Ø Fili/Punte (mm)	Lungh. rotolo (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38158	1,7/1,5	100	Filo spinato d'acciaio zincato a forte zincatura (gr 250 minimo di zinco al mq.)



RICCIO PLASTIFICATO

Codice	Ø Fili/Punte (mm)	Lungh. rotolo (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38147	2,1/1,8	100	Filo spinato d'acciaio zincato plasticato per sintetizzazione.



RETE PAVITEC

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
35074	1 x 2	Pannello in rete elettrosaldata, zincata per armature di pavimenti in genere, pavimenti in piastrelle, riscaldati, balconi e facciate. Un foglio 100x200 pesa circa 1,7 Kg. Imballo in pallet da 400 pannelli.

PANNELLO CAVATORTA PANOPLAX

Codice	Dimensione (mt)	Colore	Caratteristiche e Applicazioni
37841	1,03x2	Verde	Recinzione in pannelli modulari, in filo d'acciaio zincato, elettorsaldati e plastificati di colore verde, con maglie rettangolari, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore. Maglia: mm 200x50. Filo: mm. 4. Altezza punte: mm. 26.
37842	1,23x2	Verde	
37843	1,53x2	Verde	
37844	1,73x2	Verde	
37845	2,03x2	Verde	
NEW 37857	1,03x2	Antracite	
NEW 37858	1,23x2	Antracite	
NEW 37859	1,53x2	Antracite	

PALI PER RETE PANOPLAX ZINCATI E PLASTICATI

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
37846	1,03	Pali ottagonali in acciaio profilato, zincati e plastificati con pvc di colore verde, con cremagliera sul lato esterno per il fissaggio dei pannelli mediante gli appositi collari. Cappuccio di materiale plastico di colore nero sulle testate. Particolarmente resistenti grazie alle nervature verticali che evitano la torsione del palo in caso di sollecitazioni e forzature. Sezione: mm. 50. Spessore: mm. 1,2.
37847	1,23	
37848	1,53	
37849	1,73	
37850	2,03	
37851	2,3	

COLLARE CON VITI E TAPPO PER RETI PANOPLAX

Codice	Confezione	Colore
37855	10 pezzi	Verde
NEW 38148	10 pezzi	Antracite

NEW

PALI CON SAETTA SALDATA ZINCATI E PLASTICATI PER RETI PANOPLAX

Codice	Altezza (mt)	Sezione (mm)	Colore
38168	1,03	45x1,2	Antracite
38169	1,23	45x1,2	Antracite
38229	1,53	45x1,2	Antracite
38239	1,03	45x1,2	Verde
38248	1,23	45x1,2	Verde
38259	1,53	45x1,2	Verde

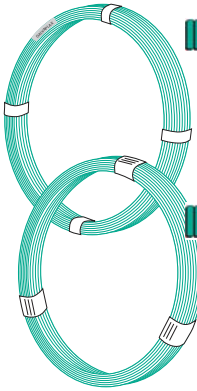

FILO ZINCATO PLASTICATO

Codice	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (Kg)	Caratteristiche e Applicazioni
35069	2,7	3,2	40	Filo zincato plasticato. In matasse. MT 821 di 40 Kg.

FILO PLASTICATO

Codice	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Lungh. Rotolo (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38159	1,00	1,50	100	Filo plasticato verde. In rotolini.
38161	2,10	2,80	100	

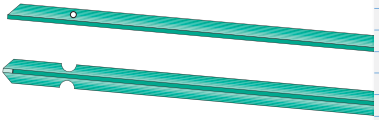

PALETTI PLASTICATI

Codice	Dimensione (mt)	Sezione (mm)	Caratteristiche e Applicazioni
38637	1,00	30 x 30 x 3,5	Paletti in ferro a “T” plasticati.
38638	1,25	30 x 30 x 3,5	
38639	1,50	30 x 30 x 3,5	
38640	1,75	30 x 30 x 3,5	
38641	2,00	35 x 35 x 4	
38642	2,25	35 x 35 x 4	
38643	2,50	35 x 35 x 4	

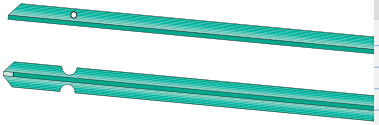

PALETTI PLASTICATI

Codice	Dimensione (mt)	Sezione (mm)	Caratteristiche e Applicazioni
36942	1	30x30x3	Paletti in ferro a “T” plasticati.
36943	1,25	30x30x3	
36944	1,5	30x30x3	
36945	1,75	30x30x3	
36946	2	35x35x3,5	

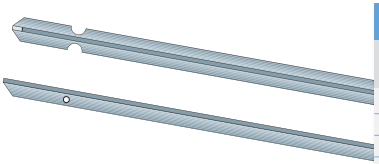

PALETTI ZINCATI

Codice	Dimensione (mt)	Sezione (mm)	Caratteristiche e Applicazioni
38630	1,00	30 x 30 x 3,5	Paletti in ferro a “T” zincati.
38631	1,25	30 x 30 x 3,5	
38632	1,50	30 x 30 x 3,5	
38633	1,75	30 x 30 x 3,5	
38634	2,00	35 x 35 x 4	
38635	2,25	35 x 35 x 4	
38636	2,50	35 x 35 x 4	



SAETTE PLASTICATE E ZINCATE

Codice	Dimensione (mt)	Tipo	Sezione (mm)	Caratteristiche e Applicazioni
38647	1,20	Plasticata	25 x 25 x 3	Saette in ferro a “L”.
38648	1,50	Plasticata	25 x 25 x 3	
38649	2,00	Plasticata	25 x 25 x 3	
38644	1,20	Zincata	25 x 25 x 3	
38645	1,50	Zincata	25 x 25 x 3	
38646	2,00	Zincata	25 x 25 x 3	

CENI® gomma



RETE ROMBONET

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
36526	1,00X25	Rete metallica, zincata e plastificata, intrecciata a sezione quadra. Viene utilizzata nel settore residenziale, industriale, sportivo ed agricolo. Maglia mm. 50x50. Filo mm 2,70.
36527	1,25X25	
36528	1,50X25	
36529	1,75X25	
36530	2,00X25	



RETE ARCONET

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
36531	0,40X25	Rete metallica, zincata e plastificata, dotata nella parte superiore di una bordatura ad archi, mentre il corpo della rete è a fili ondulati rivestiti di materiale plastico. Viene utilizzata nel settore del giardinaggio, quindi come recinzione per aiuole e giardini. Maglia mm. 155x80. Filo mm. 2,40.
36532	0,65X25	
36533	0,90X25	



RETE ONDANET EVOLUTION

Codice	Maglia (mm)	Ø filo (mm)	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
38799	76x63	2,2	0,6x25	Rete metallica, zincata e plasticata a fili verticali dritti e orizzontali sagomati, ricoperta di materiale plastico. Viene utilizzata come recinzione nel settore residenziale ed industriale Diametro filo di testa: 2,5 mm.
38800	76x63	2,2	0,8x25	
38808	76x63	2,2	1x25	
38809	76x63	2,2	1,25x25	
38846	76x63	2,2	1,5x25	
38847	76x63	2,2	1,8x25	
38848	76x63	2,2	2x25	



RETE SIMPLENET

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
36540	1,00x25	Rete metallica, zincata e plastificata, a fili verticali ed orizzontali diritti ricoperti da materiale plastico. Le maglie della rete sono rettangolari. Viene utilizzata come recinzione nel settore residenziale, industriale e sportivo. Maglia mm. 75x50. Filo mm. 2,20.
36510	1,20x25	
36541	1,50x25	
36511	1,80x25	
36512	2,00x25	



RETE SQUARENET

Codice	Dimensione (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
36542	0,50X25	Rete metallica, zincata e plastificata, a fili verticali ed orizzontali diritti ricoperti da materiale plastico. La maglia è quadrata. Viene utilizzata in vari settori: residenziale, del giardinaggio, dell'hobbistica, nel campo edile, agricolo e nell'allevamento. Maglia mm. 12,5x12,5. Filo mm. 1,40.
37010	0,60X25	
37011	0,80X25	
36543	1,00X25	
37012	1,20X25	
37013	1,50X25	

CENI® gomma



RETE GRIDNET

Codice	Dimensione (mm)	Ø Filo (mm)	Dimensione (mt)
36938	6,5x6,5	0,6	0,50x25
36939	6,5x6,5	0,6	0,60x25
36940	6,5x6,5	0,6	0,80x25
36941	6,5x6,5	0,6	1x25
36544	12,5x12,5	1	0,50x25
37014	12,5x12,5	1	0,60x25
37015	12,5x12,5	1	0,80x25
36545	12,5x12,5	1	1,00x25
37016	12,5x12,5	1	1,20x25
37017	12,5x12,5	1	1,50x25
36932	12,5x25	1,4	0,60x25
36933	12,5x25	1,4	0,80x25
36934	12,5x25	1,4	1x25
36935	19x19	1,4	0,60x25
36936	19x19	1,4	0,80x25
36937	19x19	1,4	1x25

Caratteristiche e Applicazioni

Rete metallica con fili zincati dritti in entrambe le direzioni. La maglia è quadrata.
Viene utilizzata in vari settori: residenziale, del giardinaggio, dell'hobbistica, nel campo edile, agricolo e nell'allevamento.
GALVANIZZAZIONE ESEGUITA DOPO LA SALDATURA.



RETE ESANET

Codice	Dimensione (mt)
36546	0,50X25
36547	1,00X25

Caratteristiche e Applicazioni

Rete metallica zincata a maglia esagonale a triplice torsione su due lati. Viene utilizzata nel campo industriale, edile, agricolo, hobbistica e nell'allevamento. **GALVANIZZAZIONE ESEGUITA DOPO LA SALDATURA.** Maglia mm. 16x16. Filo mm. 0,7.

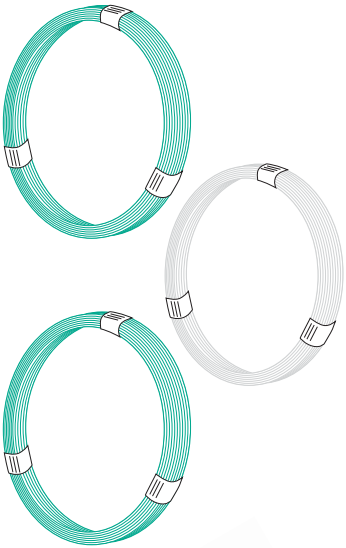

FILO PLASTICATO

Codice	Diametro (mm)	Lungh. Rotolo (mt)
36929	1,2	25
36930	1,5	25
36548	1,8	100
36928	2,7	100
36549	3,3	100

Caratteristiche e Applicazioni

Filo d'acciaio plasticato. Utilizzato nel settore industriale ed agricolo.

FILO ZINCATO

Codice	Diametro (mm)	Lungh. Rotolo (mt)
36550	1,4	100
36551	2,7	100

Caratteristiche e Applicazioni

Filo d'acciaio zincato. Utilizzato nel settore industriale ed agricolo.

FILO PLASTICATO

Codice	Diametro (mm)	Peso rotolo (Kg)	Lungh. Rotolo indicativa (mt)	Caratteristiche e Applicazioni
36947	2,7	25	500	Filo d'acciaio plasticato. Utilizzato nel settore industriale ed agricolo.

TIRAFILO ZINCATO

Codice	Caratteristiche e Applicazioni
36553	Serve a mettere in tensione il filo durante la posa. Utilizzato nel settore industriale ed agricolo.

TIRAFILO PLASTICATO

Codice	Caratteristiche e Applicazioni
36552	Serve a mettere in tensione il filo durante la posa. Utilizzato nel settore industriale ed agricolo.