



CATALOGO GENERALE 2023



RURMEC
POWERTOOLS FOR BUILDERS

PER I DURI CHE FANNO UN LAVORO DURO



LA VITA IN CANTIERE È GIÀ DURA: RURMEC FA IN MODO CHE I TUOI STRUMENTI TI FACILITINO IL COMPITO! CON UN'AFFIDABILITÀ MAI VISTA, UNA DURATA ILLIMITATA E TECNOLOGIA PENSATA PER VELOCIZZARE OGNI OPERAZIONE, ANCHE LA PIÙ DIFFICILE.

Da oltre 40 anni Rurmec offre elettrotrattensili e sistemi di fissaggio. Da sempre alla ricerca di soluzioni che migliorino il lavoro di imprese e artigiani, da oggi completa la sua offerta con la prestigiosa distribuzione esclusiva in Italia di matite e marcatori a marchio Lyra e con gli elettrotrattensili a marchio AGP. Due nuove partnership che si affiancano con la loro storia e qualità al nostro marchio.

La qualità dei prodotti, un know-how specifico, il servizio ai nostri clienti, sono gli elementi alla base del nostro successo. Con la nostra organizzazione tecnico-commerciale, presente in tutto il territorio italiano, siamo in grado di rispondere a ogni esigenza dei nostri clienti rivenditori.

Rurmec è presente in Europa, Africa e America latina.

INDICE

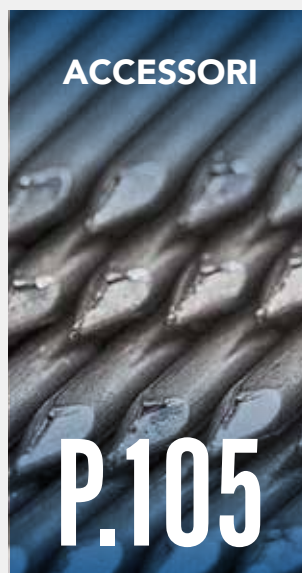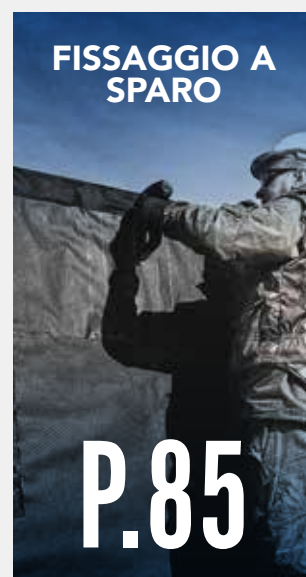

CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI

Si veda il listino in formato excel inviatovi ad ogni aggiornamento dello stesso.
Listino IVA esclusa franco nostro magazzino.
U.M. = Unità di misura.

PAGAMENTO

Per ritardi di pagamento da quanto pattuito verrà addebitato l'interesse bancario corrente.

FATTURAZIONE

Importo minimo della fattura € 100,00 IVA esclusa.

GARANZIA

La garanzia vale per gli attrezzi usati correttamente ed esclude le parti soggette a consumo (spazzole, dischi, frese, grasso, punte, pistoni per chiodatrici, ecc.). Per usufruirne l'utilizzatore deve presentare a uno dei nostri centri assistenza autorizzati un documento fiscale relativo all'acquisto.

IMBALLAGGI

Compresi nel prezzo, eccetto richieste di imballi speciali che verranno addebitati.

RESI

Si accettano resi per errato articolo o quantità spedita, previa comunicazione al nostro ufficio vendite.

COSTI DI SPEDIZIONE

Per determinare il contributo di trasporto si veda il listino in formato excel inviatovi ad ogni aggiornamento dello stesso.

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Rurmec dispone di una vasta e capillare rete di centri assistenza autorizzati in tutta Italia.
Ogni centro, è in grado di stilare preventivi ed effettuare riparazioni degli elettrodomestici Rurmec.
Trova il centro assistenza più vicino a te su:
www.rurmec.it



LEGENDA PRODOTTI

	conformità alle norme CE
	doppio isolamento
	isolamento con messa a terra
	regolazione elettronica della velocità
	cambio di velocità meccanico
	velocità costante sotto carico
	soft start
	protezione elettronica del motore
	controllo elettronico della temperatura
	inversione del senso di rotazione
	frizione di sicurezza in caso di blocco dell'utensile
	pulsante di blocco per sostituzione rapida dell'utensile
	attacco mandrino sds-max
	predisposto per l'aspirazione delle polveri

SERVIZIO SPEDIZIONI ITALIA

Spedizione fino a 150 kg

Tipologia della merce trasportata	Colli / Pallet
Peso max trasportato	150 kg
Tempi di consegna:	
■ Nord	24/36 h
■ Centro	24/36 h
■ Sud	36/48 h
■ Isole	72 h

Spedizione oltre 150 kg

Tipologia della merce trasportata	Pallet
Peso max trasportato	Nessun limite
Tempi di consegna:	
■ Nord	36/48 h
■ Centro	36/48 h
■ Sud	48/72 h
■ Isole	72 h

MISCELAZIONE E MESCOLARE



EV 22 ULTRA POWER

Il miscelatore Rurmec di nuova generazione, con 1.220 W, doppia velocità e una scocca altamente resistente

- Più potenza, più controllo, nuovo design ultra resistente
- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, smalti e vernici
- Regolazione elettronica della velocità
- Due velocità meccaniche per miscelare diversi tipi di prodotti
- Blocco in ON
- Attacco diretto fruste filettate M14
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Doppia spia indicante il sovraccarico del motore e l'usura delle spazzole




La doppia spia permette di capire se il motore viene sovraccaricato e se le spazzole sono da sostituire

Dotazione:

Mescolatore 140 mm attacco M14, istruzioni, 2 m di cavo, chiavi di servizio.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Diam max mescolatore	Peso*	Max. q.tà mescolabile	Codice	q.tà imballo	U.M.
EV22UP	220-230 V	1.220 W	0-500/0-800	M14	140	6,55 kg	40 l	364.001	1	pz

*Peso totale di macchina e frusta





EV 23 ULTRA POWER

Il miscelatore Rurmec di nuova generazione, con 1.400 W, doppia velocità e una scocca altamente resistente

- Più potenza, più controllo, nuovo design ultra resistente
- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, smalti e vernici
- Regolazione elettronica della velocità
- Due velocità meccaniche per miscelare diversi tipi di prodotti
- Blocco in ON
- Attacco diretto fruste filettate M14
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Doppia spia indicante il sovraccarico del motore e l'usura delle spazzole



La doppia spia permette di capire se il motore viene sovraccaricato e se le spazzole sono da sostituire

Dotazione:

Mescolatore 140 mm attacco M14, istruzioni, 2 m di cavo, chiavi di servizio.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Diam max mescolatore	Peso*	Max. q.tà mescolabile	Codice	q.tà imballo	U.M.
EV23UP	220-230 V	1.400 W	0-500/0-800	M14	140mm	6,75 kg	40 l	364.002	1	pz

*Peso totale di macchina e frusta





EV 26 ULTRA POWER

Il miscelatore Rurmec di nuova generazione più potente della gamma grazie ai 1.800 W, doppia velocità e una scocca altamente resistente

- Più potenza, più controllo, nuovo design ultra resistente
- Motore di nuova generazione da 1.800 W
- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, smalti e vernici
- Regolazione elettronica delle velocità
- Due velocità meccaniche per miscelare diversi tipi di prodotti
- Blocco in ON
- Attacco diretto fruste filettate M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Doppia spia indicante il sovraccarico del motore e l'usura delle spazzole




La doppia spia permette di capire se il motore viene sovraccaricato e se le spazzole sono da sostituire

Dotazione:

Mescolatore 140 mm attacco M14, istruzioni, 2 m di cavo, chiavi di servizio.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Diam max mescolatore	Peso*	Max. q.tà mescolabile	Codice	q.tà imballo	U.M.
EV26UP	220-230 V	1.800 W	200-480/ 300-750	M14	160 mm	6,95 kg	60 l	364.003	1	pz

*Peso totale di macchina e frusta





EV 28 ULTRA POWER

Il miscelatore Rurmec a doppia frusta di nuova generazione più potente della gamma grazie ai 1.800 W, doppia velocità e una scocca altamente resistente

- Più potenza, più controllo, nuovo design ultra resistente
- Capacità di mescolare grandi quantità grazie alla doppia frusta a rotazione inversa
- Motore di nuova generazione da 1.800 W
- Idoneo per mescolare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, smalti e vernici
- Regolazione elettronica delle velocità
- Due velocità meccaniche per mescolare diversi tipi di prodotti
- Blocco in ON
- Attacco rapido mescolatori con sistema HEX13
- Monta 2 mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Doppia spia indicante il sovraccarico del motore e l'usura delle spazzole



La doppia spia permette di capire se il motore viene sovraccaricato e se le spazzole sono da sostituire

Dotazione:

Due mescolatori 140 mm attacco HEX13, istruzioni, 2 m di cavo, chiavi di servizio.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Diam max mescolatore	Peso*	Max. q.tà mescolabile	Codice	q.tà imballo	U.M.
EV28UP	220-230 V	1.800 W	200-480/ 300-750	HEX13	140 mm doppio	8,7 kg	80 l	364.004	1	pz


*Peso totale di macchina e frusta



EV 12

Piccolo e leggero è un miscelatore altamente ergonomico grazie alla doppia impugnatura

- Idoneo per miscelare pitture, vernici, smalti e resine
- Una velocità meccanica
- Blocco in ON
- Attacco diretto fruste filettate M14
- Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro
- L'ergonomia dell'impugnatura rende l'impiego dell'attrezzo molto bilanciato

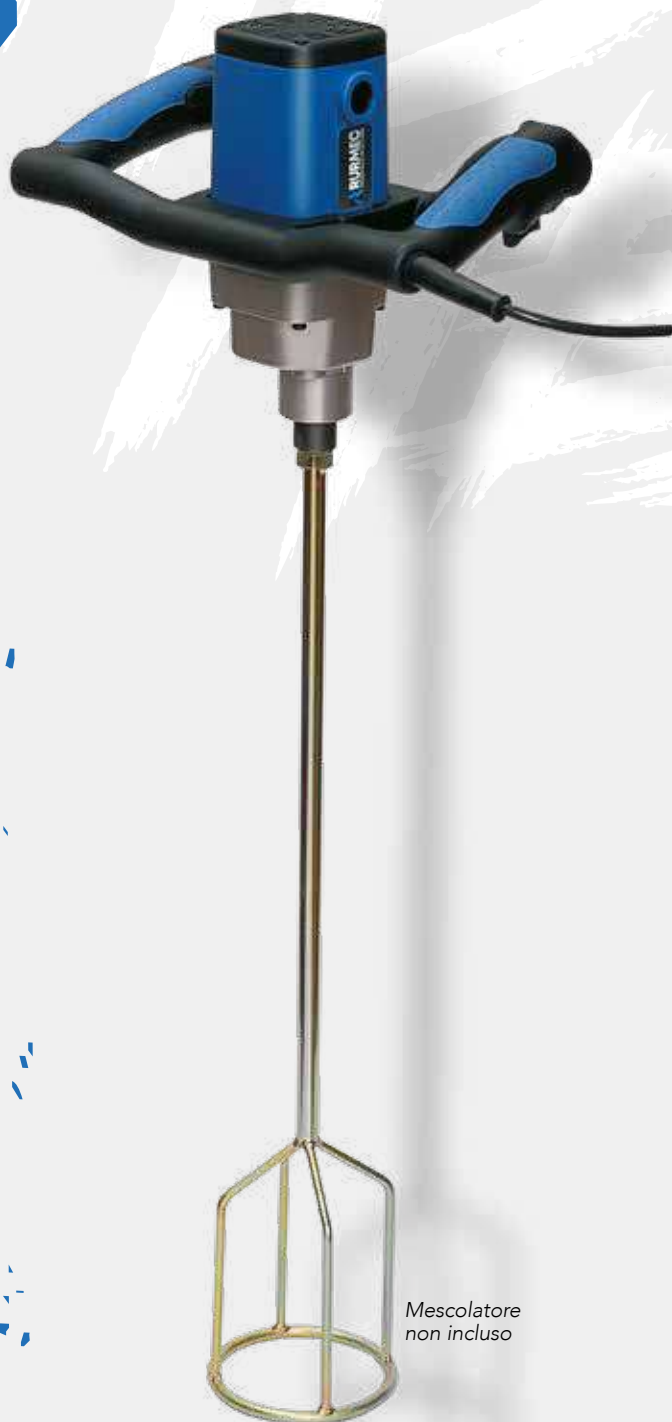

Mescolatore non incluso



Blocco in ON. Permette di usare il miscelatore senza dover tenere premuto l'interruttore.

Dotazione:

Istruzioni, 2 m di cavo.
Mescolatore acquistabile a parte.
Vedi pagina 22

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EV 12	220-240 V	800 W	750 min	M14	120 mm	2,6 kg	25 kg	365.000	1	Pz

EV 18E

Il miscelatore classico Rurmec con l'impugnatura a trapano e interruttore elettronico

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, Resine, pitture, smalti e vernici
- Interruttore elettronico
- Blocco in ON
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino in dotazione
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Impugnatura ergonomica a "trapano"



Mescolatore non incluso



Robusta valigetta con mandrino e raccordo in dotazione.

Dotazione:

Cassetta, 2 m di cavo, impugnatura supplementare, raccordo 1/2", mandrino, istruzioni.
Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 22

Modello	Tensione	Potenza	N. giri	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EV 18E	220-240 V	1.100 W	0-750 min	1/2"-20 UNF + M14	140 mm	2,6 kg	40 kg	367.000.E	1	Pz



EV 21

Il miscelatore versatile ed ergonomico grazie alla tripla impugnatura



Mescolatore
non incluso

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle e resine
- Una velocità meccanica
- Blocco in ON
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino (accessorio)
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Impugnatura versatile grazie alla tripla possibilità di presa



Maniglia supplementare laterale. Rende l'impugnatura dell'attrezzo confortevole e pratica per gestire la torsione dell'attrezzo.

Dotazione:

2 m di cavo, impugnatura supplementare, raccordo 1/2", istruzioni.

Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 22

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EV 21	220-240 V	1.100 W	800 min	1/2"-20 UNF + M14	140 mm	3,9 kg	40 kg	363.000	1	Pz


EV 22

Il miscelatore elettronico potente e bilanciato grazie alla doppia impugnatura

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1.100 W del motore
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Mescolatore
non incluso

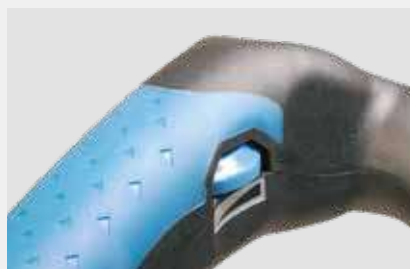

Regolazione elettronica del numero di giri.
Per partenze senza spruzzi e per adeguare
l'impiego ad ogni tipo di materiale.

Dotazione:

2 m di cavo, istruzioni.

Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 22

Modello	Tensione	Potenza	N. giri	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EV 22	220-240 V	1.100 W	250-700 min	M14	140 mm	3,6 kg	40 kg	363.500	1	Pz



EV 23

Grande potenza e impugnatura bilanciata, l'EV 23 è un miscelatore con doppia velocità meccanica e regolazione elettronica

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1.300 W del motore
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Mescolatore
non incluso



Regolazione elettronica del numero di giri.
Per partenze senza spruzzi e per adeguare
l'impiego ad ogni tipo di materiale.

Dotazione:

3,5 m di cavo, istruzioni.
Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 22

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EV 23	220-240 V	1.300 W	150-400/ 250-750	M14	140 mm	4,5 kg	40 kg	368.000	1	Pz

EV 26

Il miscelatore più potente Rurmec da 1.600 W con doppia velocità meccanica e regolazione elettronica

- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1.600 W del motore che lo rendono adatto ai materiali più viscosi e pesanti
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura

Mescolatore
non incluso



Regolazione elettronica del numero di giri.
Per partenze senza spruzzi e per adeguare
l'impiego ad ogni tipo di materiale.

Dotazione:

3,5 m di cavo, istruzioni.

Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 22

Modello	Tensione	Potenza	N. giri	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EV 26	220-240 V	1.600 W	180-350/ 280-550	M14	160 mm	5,5 kg	60 kg	369.000	1	Pz



S-MIX 50

Il miscelatore a terra con motore a induzione per miscelare fino a 50 litri di materiale

- Idoneo alla miscelazione dei materiali anche più viscosi grazie ai 1.000 W di potenza del motore e alla bassa velocità di miscelazione
- 1 velocità meccanica
- Motore dotato di autospegnimento quando il coperchio viene aperto
- La frusta disegnata per mescolare tutto il contenuto del secchio garantisce una miscelazione molto omogenea
- Facile da trasportare
- Secchio in materiale altamente resistente



La frusta è stata disegnata per garantire una miscelazione altamente omogenea.

Dotazione:

4 m di cavo, mescolatore, secchio, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
S-MIX 50	220-240 V	1.000 W	60 min	M14	450 mm	26 kg	50 kg	369.500	1	Pz

MX 8

Potente e compatto con 3 mescolatori in dotazione in una comoda valigetta



- Interruttore elettronico
- Tre mescolatori in dotazione
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino in dotazione
- Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro
- Tripla impugnatura



Dotato di regolatore di velocità.



Robusta valigetta e 3 mescolatori in dotazione.

Dotazione:

2 m di cavo, 3 mescolatori, mandrino 13 mm, raccordo 1/2" UNF-M14, coppia spazzole, valigetta plastica, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MX 8	220-240 V	1.050 W	0-550/min	1/2"-20 UNF + M14	120 mm	4 kg	25 kg	371.500	1	Pz



MX 10

Il miscelatore a doppia velocità e regolazione elettronica con mescolatore in dotazione

- In valigetta con frusta scomponibile
- 2 velocità meccaniche
- Regolazione elettronica dei giri
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Attacco M14



Scocca resistente agli urti



Robusta valigetta e mescolatore 140 in dotazione

Dotazione:

2 m di cavo, mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MX 10	220-240 V	1.400 W	0-460/ 0-700 min	M 14	140 mm	4,5 kg	50 kg	371.700	1	Pz

MX 16/N

Il miscelatore da 1.600 W, doppia velocità e regolazione elettronica con mescolatore in dotazione

- In valigetta con frusta scomponibile
- 2 Velocità meccaniche
- Regolazione elettronica della velocità
- Blocco in ON
- Attacco M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Doppia impugnatura ergonomica



Impugnatura di sicurezza con grip migliorato.



Robusta valigetta e mescolatore 160 in dotazione.


Dotazione:

2 m di cavo, mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MX 16/N	220-240 V	1.600 W	180-460/ 300-700	M 14	160 mm	4,5 kg	60 kg	371.950	1	Pz



ACCESSORI MISCELATORI MESCOLATORI




MK

Mescolatore a tripla spirale destrorsa

Ideale per materiali ad alta densità grazie all'effetto miscelante dal basso verso l'alto. Consigliato per: malta - calcestruzzo - gesso - resine epossidiche - miscele bituminose - altri materiali ad alta viscosità.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MK 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.121	1	Pz
MK 140/40		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		M14	40 kg	400.122	1	Pz
MK 160/60					■	■				■	■	■	■		M14	60 kg	400.124	1	Pz




MKN

Mescolatore a tripla spirale sinistrorsa

L'orientamento sinistrorso delle spirali è studiato per spingere il materiale verso il basso, evitando spruzzi dei materiali più fluidi. Consigliato per: vernici - pitture - smalti - ermetizzanti e altri materiali a bassa viscosità.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MKN 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.106	1	Pz
MKN 140/40		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		M14	40 kg	400.107	1	Pz
MKN 160/60					■	■				■	■	■	■		M14	60 kg	400.108	1	Pz




UG

Mescolatore a gabbia

Ideale per miscelare materiali molto fluidi in cui non si devono formare bolle d'aria. Consigliato per: stucchi - adesivi - vernici - materiali ermetizzanti e altri materiali in cui non bisogna includere aria.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
UG 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.131	1	Pz




ML

Mescolatore ML

Ideale per materiali liquidi e prodotti autolivellanti.
Consigliato per: prodotti autolivellanti, malta di allettamento, liquidi di copertura, sigillanti.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
ML 135/40	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	40 kg	400.132	1	Pz




MD

Mescolatore MD

Ideale per sigillanti bituminosi.
Consigliato per: rivestimenti bituminosi, filler per bitumi.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MD 115/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.134	1	Pz




MV

Mescolatore a vortice

Estremamente rapido ed efficace, miscela perfettamente i materiali in pochi secondi. Le dimensioni ridotte permettono di miscelare anche latte da un litro.
Consigliato per: pitture, vernici, smalti, resine bicomponenti, colle.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MV5		■						■			■	■	■		Cilindrico	5 kg	400.150	1	Pz
MV20		■						■			■	■	■		Cilindrico	20 kg	400.151	1	Pz



MK TWIN

Mescolatori a tripla spirale

Consigliato per: malta, calcestruzzo, gesso, resine epossidiche, miscele bituminose. Invertendo la loro posizione si può ottenere un effetto miscelante sinistoso per la mescola di prodotti a bassa viscosità (vernice, pittura).

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MK TWIN														■	HEX	80 kg	400.152	1	Pz

ACCESSORI MISCELATORI RACCORDI, VARIE

Prodotto	Descrizione	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 1/2"-20 UNF M14	Raccordo 1/2" 20 UNF-M14o Per applicare il mandrino su mescolatori con attacco diretto M14.	■		■	■	■	■		■	■	■					400.112	1	Pz
 1/2"-20 UNF M14	Raccordo 1/2" 20 UNF-M14o Per applicare mescolatori M14 su attacchi per mandrino (1/2" 20 UNF).		■	■												400.111	1	Pz
 1/2"-20 UNF	Mandrino a corona dentata 1/2" 20 UNF Per montare mescolatori con attacco esagonale. Campo di serraggio da 1,5 a 13 mm.	■	■	■	■	■	■		■	■	■					369.503	1	Pz
	Secchio rinforzato Resistente e leggero.							■								369.503	1	Pz

TRATTARE LE SUPERFICI

P 500

La carteggiatrice piccola di dimensione, grande in prestazioni



- Idonea per levigare, pulire, lisciare intonaco e cartongesso, rimuovere strati di pittura, lucidare, e altri lavori di carteggiatura
- Indicata per lavori a parete o pavimento che richiedono distanze ravvicinate dall'operatore
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- Dischi abrasivi facilmente rimovibili e disponibili in svariate grane per le diverse lavorazioni
- Con adattatore (accessorio) è possibile montare il disco grana 24 per la rimozione di grandi spessori



Segmento della cappa aspirabile per la massima precisione di lavoro in prossimità di angoli, bordi e pareti.

Dotazione:

Cassetta, raccordo aspirazione, dischi abrasivi (9 Pz tipo carta 80-120-180), 2,8 m di cavo, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
P 500	220-240 V	1.200 W	650-1.300 min	225 mm	500 mm	3,5 kg	300.500.1	1	Pz

P 1500

Leggera e bilanciata grazie alla testa snodata è ideale per lavori su pareti e soffitti

- Sviluppata appositamente per effettuare lavori di carteggiatura su muratura, cartongesso, rimozione di pitture e preparazione delle superfici
- Lo snodo cardanico della testa e la lunghezza di 1,5 m la rendono particolarmente indicata per l'impiego a soffitto senza stancare l'operatore
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- Dischi abrasivi facilmente rimovibili e disponibili in svariate grane per le diverse lavorazioni



Lo snodo cardanico rende la P 1500 particolarmente idonea e maneggevole nell'impiego a soffitto.

Dotazione:

Sacca di trasporto, raccordo aspirazione, dischi abrasivi (9 Pz tipo carta 80-120-180), 4 m di cavo, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
P 1500	220-240 V	550 W	650-1.600 min	225 mm	1.500 mm	4,4 kg	300.400.1	1	Pz



RC 1500

La carteggiatrice dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, con luce led integrata

- Il motore in testa garantisce una robustezza meccanica superiore
- Estensibile, grazie all'apposita asta di prolunga, fino a 1,90 m
- Dotata di potente luce a led integrata nella macchina per lavori perfetti



Leggera ed ergonomica consente lavori anche in spazi ristretti.

Dotazione:

4 m di cavo, tubo aspirazione, impugnatura supplementare, asta di prolunga, 6 dischi abrasivi, chiavi di servizio, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RC 1500	220-240 V	710 W	650-1.500 min	225 mm	1300 mm (1900 mm con asta di prolunga)	4,5 Kg	301.300	1	Pz



RF 400 L

La frattazzatrice da 400 mm, con kit acqua integrato per lavorare grandi superfici di intonaco in poco tempo



Frattazzo dal peso contenuto in soli 3,5 Kg.

- Attrezzo super professionale interamente realizzato in Italia
- Idonea per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi, per malte sia fini che grezze
- Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo di frattazzo e parete
- Velocizza notevolmente la stesura dell'intonaco (70-90 m²/h)
- Idonea anche alla lavorazione del graffiato e alla raschiatura, carteggiatura di tinte in genere
- In dotazione kit acqua e accessori

Dotazione:

1 cassetta plastica, 1 frattazzo elettronico con tubo di manovra da 15 m, centralina, 1 disco trascinatore, 3 spugne: marrone, azzurra, bianca, 1 disco rigido per grezzo, occhiali protettivi, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	Uscita	N. giri a vuoto	Ø Spugne Frattazzi	Peso gruppo comandi	Peso gruppo operativo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RF 400 L Frattazzo	48 V	-	-	60 min	400 mm	-	3,5 kg	232.800	1	Pz
RF 400 L Centralina	220-240 V	800 W	48 V	-	-	15 kg	-			



RL 120

La levigatrice a frese con cappa modulare per adattarsi alla superficie



- Idonea per asportare intonaci e cemento. Applicando il plattorello diamantato è possibile asportare e irruvidire molteplici materiali duri
- Alta capacità di lavoro grazie all'ampio diametro da 120 mm
- Regolazione della profondità di asportazione del materiale da 1 a 6 mm
- Flessibilità della cappa per adattarsi al meglio alle asperità della superficie di lavoro
- L'ergonomia della tripla impugnatura facilita l'utilizzo e riduce la fatica dell'operatore
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec



1. Cappa modulare e regolazione della profondità di asportazione.
2. Utilizzabile anche con plattorello diamantato.
3. Ideale per grandi superfici grazie alla larghezza della testa fresante.

Dotazione:

Cassetta, 2,5 m di cavo, set frese a punta, impugnatura supplementare, chiavi di servizio, istruzioni.

* Plattorello diamantato PRM 125 e adattatore.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Plattorello	Profondità asportazione	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RL 120	220-240 V	1.200 W	2.800 min	125 mm	1-6 mm	5,4 kg	300.200	1	Pz
RL 120 + Plattorello							300.200.K		



RL 125-14

La levigatrice diamantata potente e leggera



- Idonea per fresare, irruvidire e asportare intonaci, cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli disponibili
- La cappa di protezione apribile con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- Soft start e protezione elettronica del motore
- L'impugnatura superiore regolabile in più inclinazioni permette un controllo sempre ottimale dell'attrezzo
- L'elevata potenza del motore permette di asportare agevolmente anche i materiali più duri
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec



Cappa apribile nella sezione frontale per eseguire i lavori a filo muro. non incluso

Dotazione:


Cassetta plastica, platorello diamantato PRM 125, 5 m di cavo, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RL 125-14	220-240 V	1.400 W	9.000 min	225 mm	4,4 kg	306.400.F	1	Pz



ACCESSORI CARTEGGIATRICI A PARETE

DISCHI E PLATORELLO ABRASIVI, ADATTATORI

Prodotto	Descrizione	Modello	P 500	P 1500	RC 1500	AGP SB9	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Tubo accessorio	-						301.300.T	1	Pz
	Disco abrasivo carta Ø 225 mm Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità su stucco, gesso, smalto, etc..	DC 36-225					36	300.319.F	50	Pz
		DC 40-225					40	300.320.F	50	Pz
		DC 60-225					60	300.321.F	50	Pz
		DC 80-225					80	300.322.F	50	Pz
		DC 120-225					120	300.324.F	100	Pz
		DC 150-225					150	300.325.F	100	Pz
		DC 180-225					180	300.326.F	100	Pz
		DC 240-225					240	300.328.F	100	Pz
		DC 280-225					280	300.329.F	100	Pz
		DC 320-225					320	300.330.F	100	Pz
	Disco abrasivo carta Ø 225 mm Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità.	DCR 60-225					60	301.302	50	Pz
		DCR 80-225					80	301.303	100	Pz
		DCR 120-225					120	301.304	100	Pz
		DCR 150-225					150	301.305	100	Pz
		DCR 180-225					180	301.306	100	Pz
		DCR 240-225					240	301.307	100	Pz
	Disco abrasivo tessuto Ø 225 mm Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità su stucco, gesso, smalto, etc.. La particolare struttura di questo abrasivo permette un'asportazione uniforme del materiale senza che questo vada a intasare la superficie del disco.	DT 80-225					80	300.310	25	Pz
		DT 100-225					100	300.313	25	Pz
		DT 120-225					120	300.311	25	Pz
		DT 150-225					150	300.316	25	Pz
		DT 180-225					180	300.312	25	Pz
	Nuovi dischi abrasivi in carta resinata Ø 225 mm per tutte le carteggiatrici. La speciale resinatura della parte superiore, permette di carteggiare anche in presenza di leggera umidità	DC 36-225					40	300.331.U	50	Pz
		DC 40-225					60	300.332.U	50	Pz
		DC 60-225					80	300.333.U	50	Pz
		DC 80-225					120	300.334.U	100	Pz
		DC 120-225					150	300.335.U	100	Pz
		DC 150-225					180	300.336.U	100	Pz
		DC 180-225					240	300.337.U	100	Pz
		DC 240-225					280	300.338.U	100	Pz
		DC 280-225					320	300.339.U	100	Pz

ACCESSORI CARTEGGIATRICI A PARETE DISCHI E PLATORELLO ABRASIVI, ADATTATORI

Prodotto	Descrizione	Modello	P 500	P 1500	RC 1500	AGP SB9	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Platorello abrasivo 24 Ø 180 mm Per la levigatura del calcestruzzo, l'asportazione di spessi strati di pittura e intonaco o per carteggiare acciaio e tubi in ferro.	PA 24-180	■				24	300.165	1	Pz
	Adattatore platorello abrasivo 24 Ø 180 mm Adattatore per il montaggio del platorello PA 24-180.	AP 24-180	■				-	300.170	1	Pz

ACCESSORI FRATTAZZATRICE SPUGNE, DISCHI RIGIDI, SUPPORTI

Prodotto	Descrizione	RF 400 L	Densità	Materiale	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Spugna azzurro chiaro: intonaco granuloso.	■	18	Poliestere	232.002	5	Pz
	Spugna marrone: intonaco mediamente granuloso.	■	22	Poliestere	232.001	5	Pz
	Spugna bianca: intonaco fine.	■	25	Poliestere	232.004	5	Pz
	Spugna arancione: intonaco molto fine alta finitura.	■	-	Caucciù	232.008	1	Pz
	Disco a quattro lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	-	-	232.009	1	Pz

ACCESSORI FRATTAZZATRICE SPUGNE, DISCHI RIGIDI, SUPPORTI

Prodotto	Descrizione	RF 400 L	Densità	Materiale	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco a sei lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	-	-	232.010	1	Pz
	Disco nero: per stesura di intonaci grezzi.	■	-	-	232.012	1	Pz
	Disco chiodato: per raschiatura intonaco.	■	-	-	232.011	1	Pz
	Supporto lavorazione soffitto: ideale per lavorazioni a soffitto, riduce notevolmente lo sforzo dell'operatore.	■	-	-	232.013	1	Pz

ACCESSORI LEVIGATRICI PLATORELLI, FRESE, ADATTATORI

Prodotto	Descrizione	RL80-2	RL120	RL125-14	AGP G125	AGP G5	AGP G7	AGP SM7	AGP G180	AGP BG125	AGP BG5	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Platorello diamantato PRF 125, Ø125 Ideale per graniti, quarziti, porfidi, basalti, ardesie, arenarie, refrattari duri.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL5	1	Pz
	Platorello diamantato PRM 125, Ø125 Ideale per calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL4	1	Pz

ACCESSORI LEVIGATRICI PLATORELLI, FRESE, ADATTATORI

Prodotto	Descrizione	RL80-2	RL120	RL125-14	AGP G125	AGP G5	AGP G7	AGP SM7	AGP G180	AGP BG125	AGP BG5	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Platello diamantato PRM 180, Ø180 Ideale per calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri.						■	■	■			300.000PL6	1	Pz
	Platello diamantato PRA 125, Ø125 Ideale per mattoni, refrattari teneri, plastico, tufi, pomici, arenarie.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL3	1	Pz
	Platello diamantato PRA 180, Ø180 Ideale per ferro, pietra, intonaci.						■	■	■			300.000PL7	1	Pz
	Platello diamantato PCD 125, Ø125 Per la rimozione di resina e vernici.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL10	1	Pz
	Platello diamantato VFG125 - Ø125 Disco diamantato Ø 125 mm per levigare il cemento, le piastrelle e rimuovere resine					■						300.000PL11	1	Pz
	Platello diamantato VFG180 - Ø180 Disco diamantato Ø 180 mm per levigare il cemento, le piastrelle e rimuovere resine						■	■	■			300.000PL12	1	Pz
	Set frese a punta Ideale per materiali estremamente duri, resina epossidica, quarzi.	■										301.460	12	Conf.
			■									300.160	15	Conf.
	Adattatore con flangia per platorelli diamantati	■										300.172	1	Pz
	Adattatore platorelli diamantati		■									300.168	1	Pz

CAROTARE

EVP 20

**Leggero e compatto
è il carotatore ideale
per la foratura a secco**



- Idoneo per la foratura a secco su ogni tipo di materiale non armato
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore
- Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Blocco in ON disattivabile premendo il pulsante di accensione
- Supporta il kit di aspirazione delle polveri (accessorio)



La maniglia supplementare è orientabile senza l'ausilio di attrezzi: avvitando o svitando la stessa si allarga o stringe il collare.

Dotazione:

cassetta plastica, impugnatura supplementare, raccordo M16-M18 100 mm, punta centraggio SDS Plus 10/210, 3 m di cavo, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EVP 20	220-240 V	1.300 W	0-2000 min	150 mm	M18	3,4 kg	337.000.1	1	Pz



EVP 23

**Il carotatore manuale
da 1.700 W compatto
e versatile grazie
alla doppia velocità**



- Idonea per la foratura a secco su ogni tipo di materiale non armato
- La doppia velocità garantisce un'ottima efficacia nella foratura con tutti i diametri
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore
- Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Supporta il kit di aspirazione delle polveri (accessorio)




Messa in opera

Dotazione:

cassetta metallica, impugnatura supplementare, raccordo M16-M18 100 mm, punta centraggio SDS Plus 10/210, 3 m di cavo, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EVP 23	220-240 V	1.700 W	0-1500/ 0-3000	180 mm	M18	5,5 kg	331.700.1	1	Pz





EVP 25 COMBI

Potenza e attacco dell'acqua rendono l'EVP 25 COMBI idonea su ogni tipo di materiale

- Manuale o con supporto (attacco rapido)
- Utilizzabile sia a secco che a umido grazie all'attacco express per l'acqua
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore (indicato da una spia)
- Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- 3 velocità meccaniche con selezionatore
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Blocco in ON disattivabile premendo il pulsante di accensione
- Dispositivo salvavita integrato nel cavo
- Predisposta per aspirazione polveri applicando l'apposito raccordo




Impiegabile sia a secco che a umido con supporto. Grazie all'attacco rapido l'attrezzo si aggancia al supporto rapidamente.

Dotazione:

cassetta, 4 m di cavo, impugnatura supplementare, chiavi di servizio, punta di centraggio, attacco rapido acqua, attacco rapido polveri, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri sotto carico	Manuale (no ds.)	Manuale umido (cls.)	Con supporto (ds.)	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
EVP 25 COMBI	220-240 V	1.900 W	0-550/01250/ 0-2700 min	Ø max 180 mm	Ø max 70 mm	Ø max 150 mm	1 1/4" UNC - 1/2" F	6,5 Kg	331.600.1	1	Pz
EVP 25 COMBI + supporto*								19,5 Kg	331.600.S.1		

*Supporto modello SEVP25



ACCESSORI MISCELATORI SEVP25

Supporto a colonna in alluminio, con inserti in acciaio per la massima rigidità e peso ridotto



- Struttura solida e leggera in alluminio anodizzato
- Inclinalabile fino a 45° senza l'ausilio di chiavi
- Alta stabilità grazie all'ampio basamento
- Misurazione della profondità attraverso la banda di misurazione
- Doppia livella per posizionamento orizzontale o verticale (solo SEVP25)
- Possibilità di fissaggio meccanico del basamento

Modello	Corsa effettiva	Dim. LxPxH	Peso senza manovella	Codice	Q.tà imballo	U.M.
SEVP25	760 mm	350x260x1050 mm	13 kg	331.333	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI CORONE DIAMANTATE

Prodotto	Modello	EVP20	EVP21	EVP23	EVP25 C	AGP DM52D	AGP DM62	AGP DM2	AGP DM5	AGP TC402	AGP DM6P	AGP DMC6D/P	AGP DM8P	AGP DM9/10/12	AGP DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 CDP M14 Corona diamantata a umido per piastrelle e pietre dure. Attacco M14 e lunghezza utile 65 mm	Ø 6 mm - 1/2" *									■						6	335.415.01	1	Pz
	Ø 8 mm - 1/2" *									■						8	335.415.02	1	Pz
	Ø 10 mm - 1/2" *									■						10	335.415.03	1	Pz
	Ø 12 mm - 1/2" *									■						12	335.415.04	1	Pz
	Ø 14 mm - 1/2" *									■						14	335.415.05	1	Pz
	Ø 16 mm - 1/2" *									■						16	335.415.06	1	Pz
	Ø 20 mm - 1/2" *									■						20	335.415.07	1	Pz
	Ø 25 mm - 1/2" *									■						25	335.415.08	1	Pz
	Ø 30 mm - 1/2" *									■						30	335.415.09	1	Pz
	Ø 35 mm - 1/2" *									■						35	335.415.10	1	Pz
	Ø 40 mm - 1/2" *									■						40	335.415.11	1	Pz
	Ø 45 mm - 1/2" *									■						45	335.415.12	1	Pz
	Ø 50 mm - 1/2" *									■						50	335.415.13	1	Pz
	Ø 60 mm - 1/2" *									■						60	335.415.14	1	Pz
	Ø 65 mm - 1/2" *									■						65	335.415.15	1	Pz
	Ø 68 mm - 1/2" *									■						68	335.415.16	1	Pz
	Ø 70 mm - 1/2" *									■						70	335.415.17	1	Pz
	Ø 82 mm - 1/2" *									■						82	335.415.18	1	Pz
	Ø 100 mm - 1/2" *									■						100	335.415.19	1	Pz
	Ø 110 mm - 1/2" *									■						110	335.415.20	1	Pz
	Ø 120 mm - 1/2" *									■						120	335.415.21	1	Pz
 CSP a secco M16 Corona diamantata a secco spiralata. Attacco M16 e lunghezza utile 150 mm.	32x150 mm	■	■	■												32	335.498	1	Pz
	42x150 mm	■	■	■												42	335.498.02	1	Pz
	52x150 mm	■	■	■												52	335.498.03	1	Pz
	62x150 mm	■	■	■												62	335.498.05	1	Pz
	82x150 mm	■	■	■												82	335.498.08	1	Pz
	102x150 mm	■	■	■												102	335.498.10	1	Pz
	112x150 mm	■	■	■												112	335.498.12	1	Pz
	127x150 mm	■	■	■												127	335.498.14	1	Pz
	132x150 mm	■	■	■												132	335.498.15	1	Pz
	142x150 mm	■	■	■												142	335.498.16	1	Pz
	152x150 mm	■	■	■												152	335.498.17	1	Pz
162x150 mm		■	■												162	335.498.18	1	Pz	
 CSP 1" 1/4 Corona diamantata a secco, con tecnologia PDA. Attacco 1" 1/4 e lunghezza utile 300 mm	*fino ad esaurimento scorte																		
	CSP 1" 1/4 57x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	57	335.478	1	Pz
	CSP 1" 1/4 92x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	92	335.483	1	Pz
	CSP 1" 1/4 132x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	132	335.494	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI CORONE DIAMANTATE

Prodotto	Modello	EVP20	EVP21	EVP23	EVP25 C	AGP DM52D	AGP DM62	AGP DM2	AGP DM5	AGP TC402	AGP DM6P	AGP DMC6D/P	AGP DM8P	AGP DM9/10/12	AGP DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 CSP Hard Concrete Corona diamantata a secco, con tecnologia PDA. Il corretto posizionamento dei propri taglienti, abbinato ad una speciale miscela, conferisce un taglio veloce e preciso, anche per cemento armato, lunghezza utile 350 mm	52x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	52	335.052	1	Pz
	62x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	62	335.062	1	Pz
	72x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	72	335.072	1	Pz
	82x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	82	335.082	1	Pz
	92x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	92	335.092	1	Pz
	102x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	102	335.102.1	1	Pz
	112x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	112	335.112.1	1	Pz
	122x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	122	335.122.1	1	Pz
	127x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	127	335.127.1	1	Pz
	132x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	132	335.132.1	1	Pz
 MPW 1/2" Corona diamantata a umido, con tecnologia PDA. Attacco 1/2" maschio e lunghezza utile 350 mm	162x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	162	335.162.1	1	Pz
	22x350				■			■	■		■	■	■	■	■	22	335.222.01	1	Pz
	25x350				■			■	■		■	■	■	■	■	25	335.222.02	1	Pz
	28x350				■			■	■		■	■	■	■	■	28	335.222.03	1	Pz
	32x350				■			■	■		■	■	■	■	■	32	335.222.04	1	Pz
	35x350				■			■	■		■	■	■	■	■	35	335.222.05	1	Pz
	40x350				■			■	■		■	■	■	■	■	40	335.222.06	1	Pz
	45x350				■			■	■		■	■	■	■	■	45	335.222.07	1	Pz
	50x350				■			■	■		■	■	■	■	■	50	335.222.08	1	Pz
	42x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	42	335.200	1	Pz
 BC1 a umido 1 1/4" Corona diamantata a umido. Attacco 1" 1/4 e lunghezza utile 400 mm.	62x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	62	335.202	1	Pz
	72x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	72	335.203	1	Pz
	92x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	92	335.205	1	Pz
	112x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	112	335.208	1	Pz
	122x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	122	335.209	1	Pz
	142x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	142	335.212	1	Pz
	152x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	152	335.213	1	Pz
	182x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	182	335.216	1	Pz
	200x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	200	335.217	1	Pz
	250x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	250	335.219	1	Pz
 BC Ultra Performance Corona diamantata a umido, con tecnologia PDA. Il corretto posizionamento dei propri taglienti, abbinato ad una speciale miscela, conferisce un taglio veloce e preciso, anche per cemento fortemente armato.	300x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	300	335.220	1	Pz
	52x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	52	335.221.01	1	Pz
	62x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	62	335.221.62	1	Pz
	72x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	72	335.221.72	1	Pz
	82x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	82	335.221.02	1	Pz
	92x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	92	335.221.92	1	Pz
	102x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	102	335.221.03	1	Pz
	112x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	112	335.221.112	1	Pz
	122x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	122	335.221.04	1	Pz
	132x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	132	335.221.132	1	Pz
	142x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	142	335.221.142	1	Pz
	152x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	152	335.221.05	1	Pz
	162x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	162	335.221.162	1	Pz
	182x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	182	335.221.182	1	Pz
	200x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	200	335.221.200	1	Pz
	250x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	250	335.221.250	1	Pz
	300x450 mm				■				■		■	■	■	■	■	300	335.221.300	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI ANELLI, PROLUNGHE

Prodotto	Modello	EVP20	EVP21	EVP23	EVP25 C	AGP DM52D	AGP DM62	AGP DM2	AGP DM5	AGP TC402	AGP DM6P	AGP DMC6D/P	AGP DM8P	AGP DM9/10/12	AGP DM14	Attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	
 Anello sblocca corone Applicato all'attacco della carotatrice, evita che le corone si blocchino e ne facilita la sostituzione.	42x450 mm															1" 1/4 UNC	335.100	1	Pz	
 M16 M18 Prolunga in acciaio M16-M18 Prolunga in acciaio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco M18, per corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.	Prolunga acciaio M16-18x200															M16*-M18	335.507.CIL	1	Pz	
	Prolunga acciaio M16-18x380																M16*-M18	335.508.CIL	1	Pz
	Prolunga acciaio M16-18x500																M16*-M18	335.509.CIL	1	Pz
 M16 1/2" GAS Prolunga in acciaio M16-1/2" Prolunga in acciaio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1/2" GAS e su corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.	Prolunga acciaio M16-1/2"x200															M16*-1/2"GAS*	335.395.CIL	1	Pz	
	Prolunga acciaio M16-1/2"x380																M16*-1/2"GAS*	335.396.CIL	1	Pz
	Prolunga acciaio M16-1/2"x500																M16*-1/2"GAS*	335.397.CIL	1	Pz
 1" 1/4 UNC Prolunga in alluminio cava 1" 1/4 Prolunga cava in alluminio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1" 1/4 UNC e su corone attacco 1" 1/4 UNC.	Prolunga 1" 1/4 300 mm															1" 1/4 UNC	335.786	1	Pz	
	Prolunga 1" 1/4 500 mm																1" 1/4 UNC	335.787	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI RACCORDI, VARIE

Tipo	Descrizione	Codice	Q.tà imballo	U.M.
1/2" UNF M18 	Raccordo per montare il mandrino da 13 mm su attacco M18.	335.505	1	Pz
M16 M18 	Raccordo per giungere le prolunghe M16-M18.	335.510	1	Pz
1/2" GAS M16 	Raccordo per giungere le prolunghe 1/2"-M16.	335.398	1	Pz
1/2" GAS 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare corone 1" 1/4 su carotatrici con attacco 1/2".	335.792	1	Pz
1/2" GAS 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare corone/prolunghe da 1/2" su carotatrici con attacco 1" 1/4.	335.791	1	Pz
M16 M18 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi M18.	335.511.CIL	1	Pz
M16 1/2" GAS 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi 1/2" GAS.	335.515.CIL.6	1	Pz
M18 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M18.	335.390	1	Pz
M16 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M16.	335.389	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI RACCORDI, VARIE

Tipo	Descrizione	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 HILTI 1" 1/4	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi 6 CAVE HILTI.	335.794	1	Pz
	Kit distanziale 40 mm Per fornire spazio libero per la scatola di commutazione quando si monta il motore su alcuni modelli di piattaforme di altri produttori.	1707309	1	Pz
	Punta di centraggio SDS-PLUS	(8X160)	1	Pz
		(8X210)		
		(8X310)		
	KIT Punta di centraggio per macchine AGP	338.020	1	Pz
		338.021		
	Punta di centraggio cava. Si applica alla testa di aspirazione mediante attacco a baionetta. Per EVP25.	338.017	1	Pz
		338.016		
	Testa aspirazione polveri M18. Attacco 1"1/4 lato corona e M18 lato carotatore. Permette di aspirare le polveri prodotte dalla corona ed eseguire fori senza sporcare.	335.600	1	Pz
	Pompa dell'acqua. Per forare a umido, ha l'attacco diretto per collegarsi alla carotatrice. Capienza 10 l.	335.711	1	Pz

Accessorio	Descrizione	SEVP25	AGP AS200	AGP S350	AGP S500	AGP S800	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Barra di fissaggio Barra diwidag e dado di fissaggio. Per fissare il supporto della carotatrice a parete, pavimento.	■	■	■	■	■	335.722	1	Pz
	Tasselli TA12	■	■	■	■	■	610.004	50	Pz
	Sistema sottovuoto SEVP25. Per il fissaggio dei supporti delle carotatrici. Permette di fissare il supporto senza eseguire fori sulla superficie di fissaggio. Si fissa al basamento mediante barra diwidag (compresa).	■					335.726	1	Pz
	Coppa raccolta acqua SEVP25C. Permette di raccogliere l'acqua usata per la foratura.	■					335.730.3	1	Pz
	Guarnizione coppa SEVP25C. Ricambio per coppa.	■					335.730.4	1	Pz
	Sistema sottovuoti VB400 AGP.		■	■	■		1707057	1	Pz
	Tubo per il fissaggio dei supporti sottovuoto AGP.	■	■	■	■		1749002	1	Pz
	Pompa per vuoto VP140 AGP.	■	■	■	■		1707019	1	Pz
	Serbatoio a vuoto AGP.	■	■	■	■		1707064	1	Pz

SMERIGLIARE SCANALARE

SMA 750

**La smerigliatrice angolare
da 115 mm e motore
da 750 W**



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Sistema anti riavvio per la massima sicurezza
- Protezione dalle polveri ottimizzata con cuscinetti sigillati.
- Ideale per tutti i piccoli lavori di taglio e sbavatura.

Dotazione:

chiave di servizio, cuffia di protezione

Modello	Tensione	Potenza assorbita	N. giri a vuoto	N. giri sotto carico	Ø max disco	Attacco	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
SMA 750	230 V	750 W	12.000 rpm	-	115 mm	M14	-	-	373.005	1	Pz

SMA 850

**La smerigliatrice angolare
da 115 -125 mm
e motore da 850 W**



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Sistema anti riavvio per la massima sicurezza
- Protezione dalle polveri ottimizzata con cuscinetti sigillati
- Ideale per tutti i piccoli lavori di taglio e sbavatura.

51

Dotazione:

doppia cuffia di protezione, chiave di servizio

Modello	Tensione	Potenza assorbita	N. giri a vuoto	Attacco	Ø max disco	Profondità traccia	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
SMA 850	230 V	850 W	12.000 rpm	M14	115 mm/ 125mm	-	-	-	373.004	1	Pz



SMA 1200

La smerigliatrice angolare potente e ultra-compatta da 1.200 W



- Velocità regolabile
- Dotata di grande maneggevolezza grazie al suo peso ridotto.
- Interruttore a slitta con sistemi di sicurezza e anti riavvio
- Ideale per lavori di media durata, sia nel taglio sia nella sbavatura.

Dotazione:

chiave di servizio, cuffia di protezione

Modello	Tensione	Potenza assorbita	N. giri a vuoto	N. giri sotto carico	Ø max disco	Attacco	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
SMA 1200	230 V	1.200 W	6.000-12.000 rpm	-	125 mm	M14	-	-	373.003	1	Pz

SMA 2200

**Smerigliatrice angolare
da 2.200 W per uso
professionale con disco
da 230 mm**



- Ideale per lavori gravosi.
- Manico girevole per garantire la miglior impugnatura in fase di taglio o sbavatura
- Sistema protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati
- Tasto di blocco disco e sistema anti riavvio per una maggiore sicurezza.



Pratico manico girevole

Dotazione:

chiave di servizio, cuffia di protezione

Modello	Tensione	Potenza assorbita	N. giri a vuoto	Attacco	Ø max disco	Profondità traccia	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
SMA 2200	230 V	2200 W	6.500 rpm	M14	230 mm	-	-	-	373.002	1	Pz



SMA 2500

Smerigliatrice angolare da 2.500 W per uso professionale con disco da 230 mm



- Ideale per lavori gravosi.
- Manico girevole per garantire la miglior impugnatura in fase di taglio o sbavatura
- Sistema protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati
- Tasto di blocco disco e sistema anti riavvio per una maggiore sicurezza.




Pratico manico girevole

Dotazione:

chiave di servizio, cuffia di protezione

Modello	Tensione	Potenza assorbita	N. giri a vuoto	N. giri sotto carico	Ø max disco	Attacco	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
SMA 2500	230 V	2.500 W	6.500 rpm	-	230 mm	M14	-	-	373.001	1	Pz

CUFFIE D'ASPIRAZIONE E SISTEMI DI TAGLIO UNIVERSALI, PER SMERIGLIATRICI

Accessorio	Descrizione	SMA 750	SMA 850	SMA 1200	SMA 2200	SMA 2500	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Aero cut 125 Semplice e sicuro, può essere installato su tutte le smerigliatrici angolari standard di qualsiasi modello e produttore.	■	■					308.900.1	1	Pz
	Aero cut 230 Semplice e sicuro, può essere installato su tutte le smerigliatrici angolari standard di qualsiasi modello e produttore.				■	■		308.900.2	1	Pz
	Sled Cut La slitta migliora la precisione di taglio e tiene il disco perpendicolare, facilitando l'avanzamento e riducendo il rischio di scheggiare i materiali. Disco sempre in vista con altezza regolabile.	■	■					308.900.3	1	Pz
	Joker Cut Montabile su tutte le smerigliatrici 115/125, scorre agevolmente sul lato della piastrina, regolando la posizione del "jolly".	■	■	■				308.900.4	1	Pz

RSL 150

**Potente e maneggevole,
particolarmente indicato
per lavorare negli angoli**



- Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, altri materiali compatti ed anche cemento armato con ferri di piccolo diametro (non forzare l'attrezzo)
- Compatto e bilanciato garantisce una maneggevolezza senza pari
- Elevata potenza del motore pari a 2.300 W
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- Ideale per tagli in prossimità degli angoli
- Regolazione della profondità di traccia con indicatore graduato
- Regolazione elettronica della velocità
- Soft start e protezione elettronica del motore da sovraccarico
- 2 dischi diamantati da 150 mm inclusi



Regolazione della profondità di traccia rapida e precisa. Sul calcestruzzo non tagliare più di 20 mm per passata. Eseguire più passaggi per raggiungere la profondità massima.

Dotazione:

Cassetta, 4 m di cavo, chiave di servizio, Distanziali, coppia dischi diamantati Ø 150, impugnatura supplementare, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	N. giri sotto carico	Ø max disco	Profondità traccia	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RSL 150	220-240 V	2.300 W	7.500 min	4.300 min	150 mm	12-45 mm	9-46 mm	5,8 Kg	304.500.01K	1	Pz



TSD 180

**Alte prestazioni di taglio
per tracce fino a 50 mm
di profondità**



- Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, altri materiali compatti ed anche cemento armato con ferri di piccolo diametro (non forzare l'attrezzo)
- Leggero e maneggevole grazie alla comoda impugnatura
- Nuovo interruttore di sicurezza facilmente azionabile con lo stesso dito
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- Protezione da sovraccarico e partenza morbida
- Soft start e protezione elettronica del motore da sovraccarico
- 2 dischi diamantati da 180 mm inclusi



La zigrinatura garantisce una perfetta tenuta della profondità di traccia impostata. Sul calcestruzzo non tagliare più di 20 mm per passata. Eseguire più passaggi per raggiungere la profondità massima.

Dotazione:

Cassetta, 4 m di cavo, chiavi di servizio, scalpello speciale, distanziali per variare larghezza traccia, coppia dischi diamantati Ø 180, impugnatura supplementare, istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	N. giri sotto carico	Ø max disco	Profondità traccia	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
TSD 180	220-240 V	1.800 W	4.360 min	3.200 min	180 mm	15-50 mm	9-50 mm	7,5 Kg	304.000.01K	1	Pz



ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE

DISCHI PER SMERIGLIATRICI

Accessorio	Descrizione	SMA 750	SMA 850	SMA 1200	SMA 2200	SMA 2500	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato universale Idoneo alla realizzazione di scanalature su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo a secco.	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.1	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.2	1	Pz
	Disco diamantato granito e cemento armato. Idoneo al taglio del granito e del cemento armato. Lunga durata.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.3	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.4	1	Pz
	Disco diamantato granito e cemento armato. Idoneo al taglio del granito e del cemento armato. Taglio veloce.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.5	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.6	1	Pz
	Disco diamantato piastrelle dure e pietre. Disco idoneo al taglio di piastrelle dure quali il gres, taglio di marmo e lastre di granito. Taglio veloce.	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.7	1	Pz
					■	■	Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.8	1	Pz
	Disco diamantato granito. Idoneo al taglio del granito e altre pietre dure. Lunga durata.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.9	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.10	1	Pz

ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE DISCHI PER SMERIGLIATRICI

Accessorio	Descrizione	SMA 750	SMA 850	SMA 1200	SMA 2200	SMA 2500	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato per pietre dure, granito e piastrelle. Idoneo al taglio di gress, granito e piastrelle dure. Taglio preciso.	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.12	1	Pz
			■	■			Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.13	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.14	1	Pz
	Disco diamantato piastrelle dure. Idoneo al taglio veloce di piastrelle dure, gres, ceramica. Taglio veloce alta precisione (diamante incrociato).	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.15	1	Pz
			■	■			Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.16	1	Pz
	Disco universale multimateriale. Idoneo al taglio di ferro, acciaio, PVC, legno e cemento armato.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.17	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.18	1	Pz
	BEE CUT Il particolare posizionamento del diamante da entrambi i lati, permette di tagliare e levigare contemporaneamente, anche materiali duri come gres porcellanato		■	■			Ø125	308.900.5	1	Pz


ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE

DISCHI PER TRONCATORI

Accessorio	Descrizione	AGP C14	AGP C16	AGP C18	AGP R13	AGP R16	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato universale per troncatori Disco idoneo alla realizzazione di tagli su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.400	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.401	1	Pz
	Disco diamantato cemento armato per troncatori Disco idoneo alla realizzazione di tagli su cemento armato con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.1	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.2	1	Pz
				■			Ø 450 (foro 25,4 mm)	308.403	1	Pz
	Disco diamantato cemento-asfalto per troncatori. Disco idoneo alla realizzazione di tagli su cemento armato, asfalto, pietra abrasiva e ferro. Ottimi risultati e massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.3	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.4	1	Pz
	Disco granito per troncatori. Disco idoneo alla realizzazione di tagli su granito, marmo e pietre naturali. Ottimi risultati e massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.5	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.6	1	Pz
	Disco diamantato ad anello Disco diamantato ad anello per troncatrici R13 e R16 AGP. Il disco ad anello permette di effettuare tagli molto profondi. Rullo di trascinamento incluso.			■			Ø 330	1707477	1	Pz
					■		Ø 405	1707484		

ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE

PIETRA E SCALPELLO, DISCHI DIAMANTATI, CATENE E BARRE PER SEGHE

Accessorio	Descrizione	RSL180	AGP SCS7	AGP CG125	AGP RSL150	AGP RSL180	AGP CG150	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato per pietre dure granito e piastrelle Ø 180 Idoneo alla realizzazione dei tagli vari, specifico per gress, granito e piastrelle dure.		■					Ø 180	308.402	1	Pz
	Disco diamantato universale idoneo alla realizzazione di scanalature su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo a secco.				■		■	Ø150 (foro 22,2 mm)	308.252	1	Pz
			■			■		Ø180 (foro 22,2 mm)	308.250		
	Pietra ravviva dischi L'impiego di questa pietra allunga la vita utile del disco.			■	■	■	■	-	308.243	1	Pz
	Scalpello Scalpello per asportare il materiale residuo all'interno della traccia effettuata dai dischi.			■	■	■	■	-	308.241	1	Pz
	A) Catena diamantata ICS Catena diamantata ICS da 25 maglie. Idonea per tagli con seghe diamantate con barre di guida da 330 mm. B) Barra ICS Barre di guida ICS da 330 mm.		■					-	(A) 1707521 (B) 1707514	1	Pz
	Binari guida in alluminio da 80 cm (A) e 140 cm (B)		■					-	(A) 1707552 (B) 1707569	1	Pz
	Connettore rotaia di guida		■					-	1707583	1	Pz
	Leva di bloccaggio		■					-	1707620	1	Pz



**FORARE
DEMOLIRE**



RH 3200

Tassellatore con potente motore da 800 W e una potenza di percussione pari a 2.9 J

- Corpo bilanciato con pratica impugnatura posteriore di tipo a "D".
- Possibilità di montare l'impugnatura laterale per una maggiore maneggevolezza e maggiore comfort di utilizzo
- Particolarmente indicato per lavori ad alta intensità e di elevata durata
- Può operare con 3 funzioni: rotazione, percussione e rotazione + percussione.
- Interruttore di tipo elettronico per un rapido cambio di velocità
- Dotato di frizione di sicurezza
- Dispone di attacco tipo SDS-plus

Dotazione:
maniglia supplementare

Modello	Tensione	Potenza	N. battute	Velocità a vuoto	Lunghezza	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RH 3200	220-230 V	800 W	0-4,500 min	0-1,100 min	314 mm	SDS-plus	3,2 kg	354.001	1	Pz



RH 4000



Martello combinato, demolitore e perforatore con potenza di percuSSIONE 10 J

- Dispositivo ROTO-STOP di serie per escludere la rotazione.
- Velocità costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e variazione di velocità elettronica.
- Carcassa in alluminio ultra-resistente.
- Alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo pari a 10 J.
- Dotato di attacco utensile SDS-MAX

Dotazione:
maniglia supplementare

Modello	Tensione	Potenza	Velocità a vuoto	N. battute	Energia battuta	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RH 4000	220-230 V	950 W	240-480/min	1320-2650/min	10 J	SDS-MAX	6,5 kg	354.002	1	Pz





DH 1200 MAX

Demolitore maneggevole e potente che con i suoi 3000 colpi al minuto garantisce un alto rendimento.

- Dotato di impugnatura ergonomica
- Dotato di attacco utensile SDS-MAX
- Potenza di 1050 W

Dotazione:
maniglia supplementare

Modello	Tensione	Potenza	N. battute	Energia battuta	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
DH 1200 MAX	230 V	1.500 W	3.000 min	8,5 J	SDS-MAX	5,5 kg	353.000.max	1	Pz

ACCESSORI DEMOLIZIONE MARTELLI ROTO-DEMOLITORI

Accessorio	Descrizione	Attacco	Lunghezza	Larghezza	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Scalpello a punta	SDS-MAX	400 mm	-	310.651	1	Pz
	Scalpello piatto	SDS-MAX	400 mm	25 mm	310.653	1	Pz
	Scalpello largo	SDS-MAX	400 mm	50 mm	310.655	1	Pz

ASPIRARE

22/1100 S

Aspiratore compatto e potente, dal serbatoio da 22 litri



- Grande autonomia di lavoro grazie al serbatoio da 22 litri
- Aspira sia polveri che liquidi
- Potente motore da 1.100 Watt
- Dotato di sistema di pulizia del filtro
- Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- Galleggiante per la protezione del motore in fase di aspirazione dei liquidi
- Il corpo in materiale plastico unisce alta resistenza agli urti e leggerezza
- Le grandi ruote posteriori e il carrello in acciaio ne facilitano gli spostamenti e lo rendono molto stabile in cantiere



È possibile azionare l'aspiratore sia in modalità automatica che manuale.

Dotazione:
tubo+ lancia

Modello	Potenza	Capacità fusto	Flusso d'aria	Classe polveri	Presa	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
22/1100 S	1.100 W	22 litri	71 l/sec	L	2.000 W	9 kg	309.200.S	1	Pz

35/1100 S

L'aspiratore dall'elevata autonomia di lavoro grazie al capiente serbatoio da 35 litri

- Grande autonomia di lavoro grazie al serbatoio da 35 litri
- Aspira sia polveri che liquidi
- Potente motore da 1.100 Watt
- Dotato di sistema di pulizia del filtro
- Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- Galleggiante per la protezione del motore in fase di aspirazione dei liquidi
- Il corpo in materiale plastico unisce alta resistenza agli urti e leggerezza
- Le grandi ruote posteriori e il carrello in acciaio ne facilitano gli spostamenti e lo rendono molto stabile in cantiere



È possibile azionare l'aspiratore sia in modalità automatica che manuale.

Dotazione:
tubo+ lancia

Modello	Potenza	Capacità fusto	Flusso d'aria	Classe polveri	Presa	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
35/1100 S	1.100 W	35 litri	71 l/sec	L	2.000 W	12 kg	309.500.S	1	Pz



50/1300 P

L'aspiratore dall'elevata autonomia di lavoro grazie al capiente serbatoio da 50 litri

- Grande autonomia di lavoro grazie al serbatoio da 50 litri
- Aspira sia polveri che liquidi
- Potente motore da 1.300 Watt
- Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- Galleggiante per la protezione del motore in fase di aspirazione dei liquidi
- Il corpo in materiale plastico unisce alta resistenza agli urti e leggerezza
- Le grandi ruote posteriori e il carrello in acciaio ne facilitano gli spostamenti e lo rendono molto stabile in cantiere



È possibile azionare l'aspiratore sia in modalità automatica che manuale.

Dotazione:

4 m di tubo a spirale con raccordo finale Ø40, lancia, 1 filtro a sacco, 1 sacchetto di carta per uso con Levigatrici P, 10 m di cavo, libretto di istruzioni.

Modello	Tensione	Potenza	Capacità fusto	Portata max	Presa dell'attrezzo	Attacco accessori	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
50/1300 P	220-240 V	1.300 W	50 litri	74 l/sec	2.000 W	Ø 40 mm	18 kg	309.600.P	1	Pz

ACCESSORI ASPIRAZIONE FILTRI, KIT ASPIRAZIONE, TUBI, LANCE

Accessorio	Descrizione	AERO 21-21 PC	AERO 26-21 PC	22/1100 S	35/1100 P	35/1100 S	50/1300 P	AGP DS25L	AGP DS35M	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Filtro doppio strato. In nylon e materiale traspirante da usare per l'aspirazione delle polveri.			■						309.500.42	1	Pz
						■				309.600.44	1	Pz
	Filtro plissettato a cartuccia fleece. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).	■	■							309.300.3	1	Pz
										309.200.40	1	Pz
	Sacchetto usa e getta Per raccogliere sia polveri che liquidi.	■	■	■	■					309.300.2	5	Conf.
		■	■	■	■					309.399	5	Conf.
	Sacchetto di carta			■	■					309.500.1	10	Conf.
							■			309.600.01	10	Conf.
				■						309.500.3	10	Conf.
	Sacchetti in TNT			■	■	■				309.500.2	10	Conf.
				■						309.200.13	10	Conf.
	Kit di accessori per aspiratori Nilfisk e Rurmec Prolunga a S Ø40, spazzola setole, ventosa liquidi, pennello, lancia piatta, flessibile Ø 40 nero.	■	■	■	■	■	■			309.261	1	Pz
	Tubi di aspirazione. Per collegare l'attrezzo con l'aspiratore.	■	■							309.027	1	Pz
								■	■	309.001.05	1	Pz
					■		■			309.500.63	1	Pz
	Lancia Corta. In materiale plastico Ø 40 mm. Si adatta a tutti gli aspiratori della gamma Rurmec (anche fuori produzione) sulla parte terminale del tubo di aspirazione.	■	■	■	■	■	■			308.269	1	Pz

VIBRARE_CLS

VIBRATORI S

**I vibratori made in Italy
costruiti secondo i migliori
standard qualitativi
Resistente pulsantiera
in nylon anti-urto**



- Idonei per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- Studiati per essere collegati ai convertitori serie Silver
- Disponibili in due diametri per entrare anche nelle maglie d'armatura più strette (S 38)
- Resistente pulsantiera in nylon anti-urto
- Disegnati per non richiedere manutenzione e per vibrare con basse emissioni sonore
- Il tubo (4 m) e il cavo di alimentazione (9 m) permettono un ampio raggio d'azione pari a 13 m
- Costruiti secondo le normative CE



Corpo vibrante costruito con materiali di altissima qualità.

Dotazione:

9 m di cavo, 4 m di tubo, istruzioni.

Modello	Ingresso alim.	Potenza	Dimensioni	Vibrazioni al min.	Rendimento	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
S38	42 V 200 Hz	350 W	Ø38x285	12.000	9 - 14 m³/h	10 kg	220.003	1	Pz
S50	42 V 200 Hz	370 W	Ø50x285	12.000	16 - 18 m³/h	13 kg	220.002	1	Pz

VIBRATORI R



I vibratori made in Italy top di gamma Rurmec per rendimento e qualità dei materiali impiegati

- Idonei per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- Studiati per essere collegati ai convertitori serie Maxi e Steel
- Disponibili in tre diametri a seconda della necessità di impiego
- Resistente pulsantiera in nylon anti-urto
- R 50/S è dotato di una protezione termica del motore che ne interrompe il funzionamento al raggiungimento di una determinata temperatura
- Disegnati per non richiedere manutenzione e per vibrare con basse emissioni sonore
- Il tubo (5 m) e il cavo di alimentazione (10 m) permettono un ampio raggio d'azione pari a 15 m
- Costruiti secondo le normative CE



Nuova pulsantiera in materiale altamente resistente e protezione dell'interruttore da acqua e cemento.

Dotazione:

10 m di cavo, 5 m di tubo, istruzioni.

Modello	Ingresso alim.	Potenza	Dimensioni	Vibrazioni al min.	Rendimento	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
R40	42 V 200 Hz	360 W	Ø40x310	12.000	10 - 15 m³/h	9 kg	220.007	1	Pz
R50	42 V 200 Hz	450 W	Ø50x340	12.000	20 - 25 m³/h	14 kg	220.010	1	Pz
R50/S	42 V 200 Hz	450 W	Ø50x340	12.000	20 - 25 m³/h	14 kg	220.009	1	Pz
R65	42 V 200 Hz	700 W	Ø65x400	12.000	30 - 35 m³/h	18 kg	220.011	1	Pz

CE

VIBRATORI RVF 1400

**Il vibratore portatile,
leggero e maneggevole.
Ideale per piccoli manufatti**



- Indicato per vibrare parapetti, cordoli, muretti e altri piccoli manufatti in genere
- Grande potenza e resa grazie al motore da 1400 Watt
- Versatilità di impiego grazie alle fruste intercambiabili dall'utente acquistabili separatamente (vedi tabella sotto)
- Costruito secondo le normative CE
- Protezione da sovraccarico e partenza morbida



L'attacco filettato permette di sostituire la frusta in base al tipo di lavoro da svolgere.

Dotazione:

3,5 m di cavo, chiavi di servizio, cinghia a tracolla, impugnatura supplementare, istruzioni.

Modello	Ingresso alim.	Potenza	N. Giri a vuoto	Vibrazioni al min.	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RVF 1400 Motore	220-240 V	1.400 W	16000/min	-	-	3,8 Kg	201.000	1	Pz
VF 30/1000 Frusta	-	-	-	12.000	1.000 mm	2,1 Kg	224.500	1	Pz
VF 30/3000 Frusta	-	-	-	12.000	3.000 mm	2,6 Kg	230.500	1	Pz

RVF 2300

**Il vibratore portatile,
potente e maneggevole.
Ideale per grandi manufatti.**

- Idonei per vibrare calcestruzzo in fase di getto
- Studiati per dare la massima maneggevolezza
- Il tubo da 4 m permette un ampio raggio d'azione
- Disponibili in due diametri, 38 e 50
- Costruiti secondo le normative CE



Modello	Ingresso alim.	Potenza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RFV 2300 Motore	220 – 240 V	2.300 W	3,8 kg	202.000	1	Pz

Modello	Ampiezza	Capacità compattazione	Lunghezza ago	Ø azione	Forza centrifuga	N. vibrazioni	Codice	Q.tà imballo	U.M.
Frusta VF 38/4000 intercamb.	1,7 mm	8 m/h	355 mm	57 cm ²	200 kg	12000 1'	202.000	1	Pz
Frusta VF 50/4000 intercamb.	2,2 mm	12 m/h	365 mm	70 cm ²	275 kg	11500 1'	220.009	1	Pz

CE

RVP

Il vibratore pneumatico made in Italy per impiego con compressore ad aria



- Idoneo per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- Studiato per essere collegato tramite il raccordo express a un compressore ad aria
- Disponibile in 5 diametri da 30 a 80 mm
- Costruito secondo le normative CE



Il raccordo express permette l'attacco rapido al compressore.

Dotazione:
istruzioni.

Modello	Ø x lunghezza	Forza centrifuga	N. Giri/min	Consumo l/min	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RVP 30	30x220	70	20.000	390	2,5 Kg	220.101.1	1	Pz
RVP 40	40x220	200	20.000	600	4,3 Kg	220.102.1	1	Pz
RVP 50	50x220	350	19.000	600	6,6 kg	220.103.1	1	Pz
RVP 60	60x220	500	18.000	750	7,0 kg	220.104.1	1	Pz
RVP 80	80x345	1.200	16.000	1.300	12,8 kg	220.105.1	1	Pz

CONVERTITORI SILVER

I convertitori made in Italy
altamente resistenti grazie
alla costruzione in acciaio



- Studiati per i vibratori linea S
- Rivestiti in lamiera zincata, sono altamente resistente agli urti e alle intemperie
- Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- Costruiti secondo le normative CE



Presse attacco ago

Dotazione:

2 m di cavo, istruzioni.

Modello	Ingresso alim.	Uscita alim.	N. prese	Potenza resa	Portata	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
Silver 1 M	220-240 V	42 V - 200 Hz	1	0,75 KVA	1 Ø38/1 Ø50	15 kg	210.005	1	Pz

CE

CONVERTITORI MAXI

I convertitori made in Italy con scocca in nylon caricato vetro ad alta resistenza



- Studiati per i vibratori linea S ed R
- Leggeri e resistenti grazie alla scocca in nylon caricato vetro
- Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- Costruiti secondo le normative CE



I modelli Maxi 2 M e 2 T hanno la doppia presa per lavorare con due vibratori contemporaneamente.

Dotazione:
2 m di cavo, istruzioni.

Modello	Tensione	Uscita alim.	Potenza resa	N. prese	Portata	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
Silver 1 M	220-240 V	42 V - 200 Hz	1 kVA	1	1 Ø40/1 Ø50/1 Ø65	18 kg	210.070	1	Pz
Silver 2 M	220-240 V	42 V - 200 Hz	2 kVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	21 kg	210.080	1	Pz
Silver 2 T	380-400 V	42 V - 200 Hz	2 kVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	21 kg	210.081	1	Pz

CONVERTITORI STEEL



Il convertitore in acciaio più resistente della gamma anche con gabbia di protezione

- Studiato per i vibratori linea S ed R
- La doppia e tripla presa permette di incrementare il rendimento orario collegando fino a 2/3 vibratori
- La gabbia (versioni MG e TG) aumenta la resistenza e favorisce i trasporti mediante gru
- Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- Costruito secondo le normative CE



La resistente gabbia in acciaio protegge il convertitore e ne facilita il sollevamento con gru.

Dotazione:

2 m di cavo, istruzioni.

Modello	Ingresso alim.	Uscita alim.	Potenza resa	N. prese	Portata	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
Steel 1 M	220-240 V	42 V - 200 Hz	1 kVA	1	1 Ø40/1 Ø50/1 Ø65	18 kg	210.082	1	Pz
Steel 2 MG	220-240 V	42 V - 200 Hz	1 kVA	1	1 Ø40/1 Ø50/1 Ø65	22 kg	210.083	1	Pz
Steel 2 MG	220-240 V	42 V - 200 Hz	2 kVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	28 kg	210.084	1	Pz
Steel 2 TG	380-400 V	42 V - 200 Hz	2 kVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	28 kg	210.085	1	Pz
Steel 3 TG	380-400 V	42 V - 200 Hz	3 kVA	3	3 Ø40/3 Ø50/2 Ø65	33 kg	210.086	1	Pz

CE



FISSARE

RCP 80 + C75

**Chiodatrice Rurmec
omologata per chiodi
fino a 75 mm**



- Riarmo automatico del pistone
- Sistema di avanzamento automatico dei propulsori
- Propulsori 6,8/11 ML
- Contraccolpo minimo e rumorosità ridotta grazie ad un sistema silenziatore all'interno



Dotazione:

Caricatore C75 integrato alla chiodatrice, chiave a brugola, paraschegge, kit di pulizia (spazzole e olio), ammortizzatori, kit sicurezza (tappi, occhiali e guanti) Manuale d'uso, valigetta

Modello	Capacità caricatore	Chiodi utilizzabili	Potenza colpo	Tipo sparo	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RCP 80 + C75	10 propulsori	Da 15 mm a 72 mm	100 J	Polvere	2,35 kg	055.100	1	Pz

RCP 60

Chiodatrice Rurmec omologata per chiodi fino a 55 mm

- Riarmo automatico del pistone.
- Sistema di avanzamento automatico dei propulsori
- Contraccolpo minimo e rumorosità ridotta grazie ad un sistema silenziatore all'interno.



28
kg



Disponibile caricatore C35, opzionale

Dotazione:

Chiave a brugola, paraschegge, kit di pulizia (spazzole e olio), ammortizzatori, kit sicurezza (tappi, occhiali e guanti)
Manuale d'uso, valigetta

Modello	Capacità caricatore	Chiodi utilizzabili	Potenza colpo	Tipo sparo	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.
RCP 60	10 propulsori	Da 15 mm a 55 mm	100 J	Polvere	2,35 kg	055.101	1	Pz

CE

ACCESSORI FISSAGGIO A SPARO

CHIODI, PROPULSORI

Prodotto	Descrizione	Tipo	RCP 10	RCP 60	RCP 80	Lung. gambo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Chiodi a testa piatta Ø8 mm	SK 16/8 R	■	■		16 mm	530.112	100	Pz
		SK 22/8	■	■		22 mm	530.101	100	Pz
		SK 27/8	■	■		27 mm	530.102	100	Pz
		SK 32/8	■	■		32 mm	530.103	100	Pz
		SK 37/8	■	■		37 mm	530.104	100	Pz
		SK 42/8	■	■		42 mm	530.105	100	Pz
		SK 47/8	■	■		47 mm	530.106	100	Pz
		SK 52/8	■	■		52 mm	530.107	100	Pz
		SK 57/8	■	■		57 mm	530.108	100	Pz
		SK 62/8*	■	■		62 mm	530.109	100	Pz
		SK 72/8*	■	■		72 mm	530.110	100	Pz
	Chiodi a testa piatta Ø8 mm con rondella da 20 mm	HR37	■	■		37 mm	530.164	100	Pz
	Chiodi filettati	filetto M6x11	SG 6/1122/8	■	■	22 mm	530.050	100	Pz
		filetto M6x11	SG 6/1132/8	■	■	32 mm	530.051	100	Pz
		filetto M6x11	SG 6/1142/8	■	■	42 mm	530.052	100	Pz
		filetto M8x15	SG 8/1152/8	■	■	52 mm	530.054	100	Pz
	Propulsori	potenza forte	TK 68/1 rosso	■	■	-	590.115	100	Pz
		potenza media	TK 68/1 giallo	■	■	-	590.116	100	Pz
		potenza leggera	TK 68/1 verde	■	■	-	590.117	100	Pz
	Chiodi SKC	SKC/20		■	■	20 mm	055.103	100	Pz
		SKC/25		■	■	25 mm	055.104	100	Pz
		SKC/30		■	■	30 mm	055.105	100	Pz
		SKC/35		■	■	35 mm	055.106	100	Pz
		SKC/40		■	■	40 mm	055.107	100	Pz
		SKC/45		■	■	45 mm	055.108	100	Pz
		SKC/50		■	■	50 mm	055.109	100	Pz
		SKC/55		■	■	55 mm	055.110	100	Pz
		SKC/60		■	■	60 mm	055.111	100	Pz
		SKC/65		■	■	65 mm	055.112	100	Pz
		SKC/70		■	■	70 mm	055.113	100	Pz
		SKC/75		■	■	75 mm	055.114	100	Pz
	Chiodi SKCP	SKCP/47		■		47 mm	055.115	100	Pz
		SKCP/54		■		54 mm	055.116	100	Pz
		SKCP/62		■		62 mm	055.117	100	Pz




MISURARE




LIVELLE A BOLLE D'ARIA

Tutta la qualità e la tecnologia tedesca a portata di mano

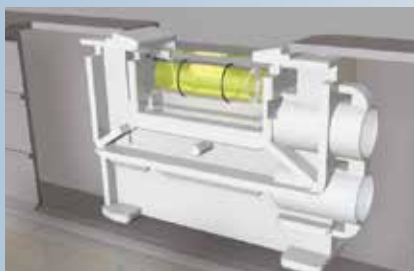

Il blocco della fiala è realizzato in vetro acrilico di alta qualità, infrangibile e facile da pulire. Le superfici lisce dei lati esterni evitano le rifrazioni di luce garantendo un'ottima lettura della fiala. Le pareti interne sono levigate con precisione e gli anelli di lettura sono inseriti a filo senza corrosione, in questo modo la bolla d'aria può spostarsi liberamente senza ostacoli garantendo sempre la massima precisione.



Nel cantiere è fondamentale disporre di uno strumento di cui fidarsi ciecamente e che non vi pianti in asso quando ne avete più bisogno. Anche in caso di caduta accidentale, la vostra livella continuerà a misurare con la stessa precisione originale.


Le livelle Rurmec sono infatti costruite con una fiala posizionata in modo stabile, che continua a misurare anche dopo forti sollecitazioni e che non deve essere regolata.

La gamma di livelle Rurmec accontenta tutti gli operatori di questo settore che potrà scegliere a seconda delle sue esigenze e dell'applicazione la livella più adatta: leggera o robusta, corta o lunga. Le misurazioni sono sempre precise, anche nelle condizioni più gravose tipiche di un cantiere edile.

Lo speciale procedimento di fissaggio della fiala assicura una precisione duratura. Mediante uno speciale procedimento di posizionamento della fiala, i componenti della livella sono collegati in modo permanente per garantire sempre la precisione di misurazione come dal primo giorno, non richiedendo nessuna regolazione successiva.

Le livelle Rurmec sono molto resistenti alle oscillazioni di temperatura. La dimensione della bolla e la distanza degli anelli sono concepite in modo tale da mantenere invariata l'ottima leggibilità sia con temperature molto alte, sia con temperature molto basse. Si garantisce così una lettura esatta da -20 °C a +50 °C.

La dimensione della bolla rimane sempre all'interno degli anelli di lettura: da (a) a -20 °C fino a (b) a +50 °C.

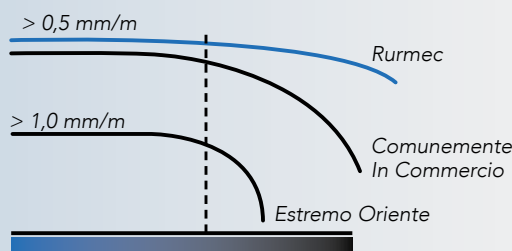

Dichiarazione di garanzia

In aggiunta ai diritti spettanti per legge all'acquirente, che non sono limitati dalla presente garanzia, Rurmec assume la garanzia relativa ad assenza di difetti e alle proprietà garantite dello strumento in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 10 anni a partire dalla data d'acquisto.

L'eliminazione di eventuali difetti/errori avviene, a nostra discrezione, mediante riparazione o sostituzione.

10 ANNI
DI GARANZIA

Rurmec non accorda alcuna garanzia per ulteriori difetti o errori. Difetti attribuibili a un utilizzo improprio e a modifiche eseguite sullo strumento di propria iniziativa dall'acquirente o da terzi non sono coperti dalla garanzia. Non viene accordata alcuna garanzia per danni derivanti da usura naturale e difetti di piccola entità che non pregiudicano il funzionamento dello strumento.

LR 700

Profilo classico, leggero e piacevole da utilizzare



- Profilo liscio rettangolare in alluminio
- Livella piacevolmente leggera
- Facile da pulire
- Precisione di misurazione in posizione normale 0,5 mm/m
- Una superficie di misurazione rivestita
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
40 cm	700.001	1	Pz
50 cm	700.002	1	Pz
60 cm	700.003	1	Pz
80 cm	700.004	1	Pz
100 cm	700.005	1	Pz
120 cm	700.006	1	Pz
150 cm	700.007	1	Pz
180 cm	700.008	1	Pz
200 cm	700.009	1	Pz

LRM 700

La livella magnetica, ideale per i cartongessisti



- Particolarmente indicato per misurazioni in carpenteria metallica
- L'artigiano ha le mani sempre libere per allineare e regolare gli oggetti in metallo
- Sistema a magneti in terre rare
- Aderenza molto forte della livella ad elementi costruttivi in metallo



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard
Particolarità	magnete in terre rare



Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
50 cm	700.032	1	Pz
60 cm	700.033	1	Pz
80 cm	700.034	1	Pz
100 cm	700.035	1	Pz

LRT 700

**Compatta, leggera,
sempre a portata
di mano**



- Leggero profilo rettangolare in alluminio
- Forma compatta ideale per le applicazioni in spazi ristretti
- Comoda da trasportare in una valigetta portautensili,
- La superficie di misurazione rivestita protegge le superfici delicate
- I tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
25 cm	700.029	1	Pz

LRTM 700

La livella magnetica compatta, ideale per i cartongessisti



- Leggero profilo rettangolare in alluminio
- Striscia magnetica per garantire l'aderenza su elementi metallici
- Forma compatta ideale per le applicazioni in spazi ristretti
- Comoda da trasportare in una valigetta portautensili
- I tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Sistema a magneti	magnete in ferrite
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
25 cm	700.027	1	Pz

LR 800



Profilo sottile, stabile e maneggevole con nervature di rinforzo

- Profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo: grande stabilità e presa sicura durante il lavoro
- Livella con una superficie di misurazione fresata perfettamente in piano
- Facile da pulire grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- Tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- Misurazioni precise anche in presenza di forti sollecitazioni
- Il procedimento di fissaggio della fiala assicura una precisione duratura: precisione di misura in posizione normale $\pm 0,5$ mm/m, in posizione capovolta $\pm 0,75$ mm/m
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale

Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
Precisione di misurazione in posizione capovolta	0,75 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
40 cm	700.010	1	Pz
50 cm	700.011	1	Pz
60 cm	700.012	1	Pz
80 cm	700.013	1	Pz
100 cm	700.014	1	Pz
120 cm	700.015	1	Pz

LR 800-2

Le 3 fiale di misurazione permettono una lettura veloce in ogni posizione



- Profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo: grande stabilità e presa sicura durante il lavoro
- Facile da pulire grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- Tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- Misurazioni precise anche in presenza di forti sollecitazioni
- Il procedimento di fissaggio della fiala assicura una precisione duratura: precisione di misura in posizione normale $\pm 0,5$ mm/m, in posizione capovolta $\pm 0,75$ mm/m
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 2 verticali assicurano la lettura veloce in ogni posizione



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
Precisione di misurazione in posizione capovolta	0,75 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
150 cm	700.016	1	Pz
180 cm	700.017	1	Pz
200 cm	700.018	1	Pz

LR 810 TORPEDO

Robusto profilo pressofuso con marcata forma obliqua



- Robusto profilo in pressofusione di alluminio
- La forma trapezoidale assicura una buona presa
- Facilità di pulizia: la sporcizia può essere rimossa grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- Precisione di misurazione in posizione normale 0,5 mm/m
- Una superficie di misurazione fresata
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare pressofuso



Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
25 cm	700.030	1	Pz
25 cm con custodia a foro passante	700.031	1	Pz

LR 810

Robusto profilo pressofuso con marcata forma obliqua



- Profilo in alluminio pressofuso robusto e maneggevole di forma sottile e obliqua di facile impugnatura
- Facilità di pulizia: la sporcizia può essere rimossa grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- Livella con una superficie di misurazione fresata perfettamente in piano - non lascia tracce di colore sulle superfici, ad esempio, su opere murarie a vista
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
Precisione di misurazione in posizione capovolta	0,75 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare pressofuso

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
40 cm	700.019	1	Pz
50 cm	700.020	1	Pz
60 cm	700.021	1	Pz
80 cm	700.022	1	Pz
100 cm	700.023	1	Pz

LR 820

Robusto profilo pressofuso con scala graduata



- Robusto profilo in pressofusione di alluminio
- Impugnatura per un'ottima maneggevolezza
- Scala graduata in centimetri per leggere e controllare direttamente le misure
- Una superficie di misurazione fresata
- Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	2
Profilo	profilo rettangolare pressofuso

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
40 cm	700.024	1	Pz
60 cm	700.025	1	Pz
80 cm	700.026	1	Pz

DOPPIO METRO 617

Il doppio metro con piastrine resistenti e verniciatura di alta qualità




- Cifre di grandi dimensioni per una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cifre decimali in rosso per velocizzare la lettura
- Suddivisione nera delle unità di misura stampate in modo chiaro e ben leggibile
- Suddivisione in cm/mm su entrambi i bordi del doppiometro pieghevole
- Soddisfa la direttiva MID valida in Europa
- Con marchio CE e marchio di controllo metrologico nonché certificato di approvazione del Tipo CE
- Classe di precisione III



Dati tecnici

Tipo di scala graduata	su due lati
Classe di precisione	III
Larghezza	17 mm
Spessore della stecca	3,30 mm

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
2 m	700.028	10	Pz

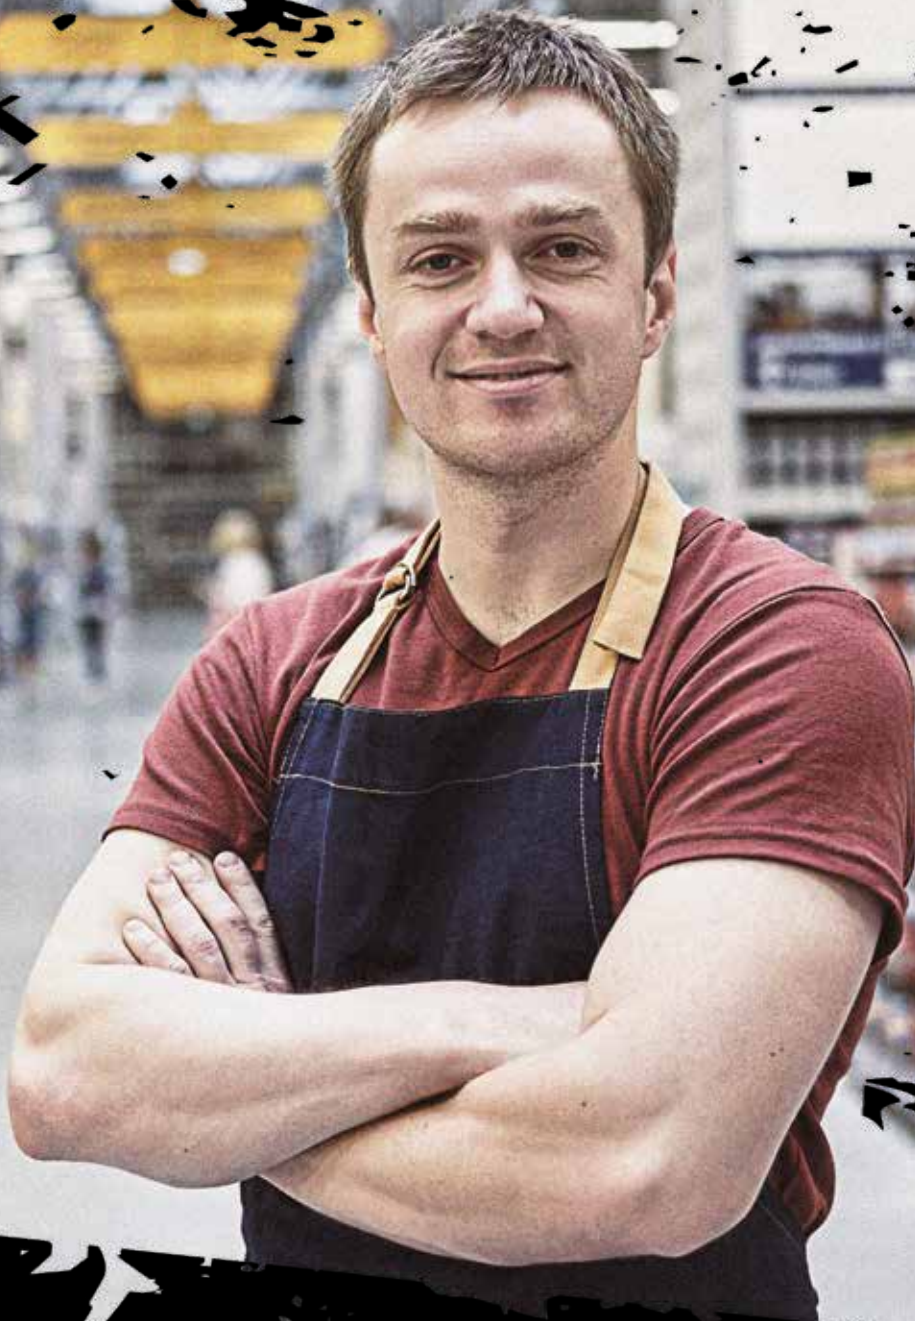

ESPORRE

ESPOSITORE

Espositore per miscelatori

- Dimensioni 120x40x167 cm
- Codice 830.106.UP




ESPOSITORE

Espositore a parete
luminoso




- Dimensioni 100x50x200 cm
- Codice 830.107

NOTE

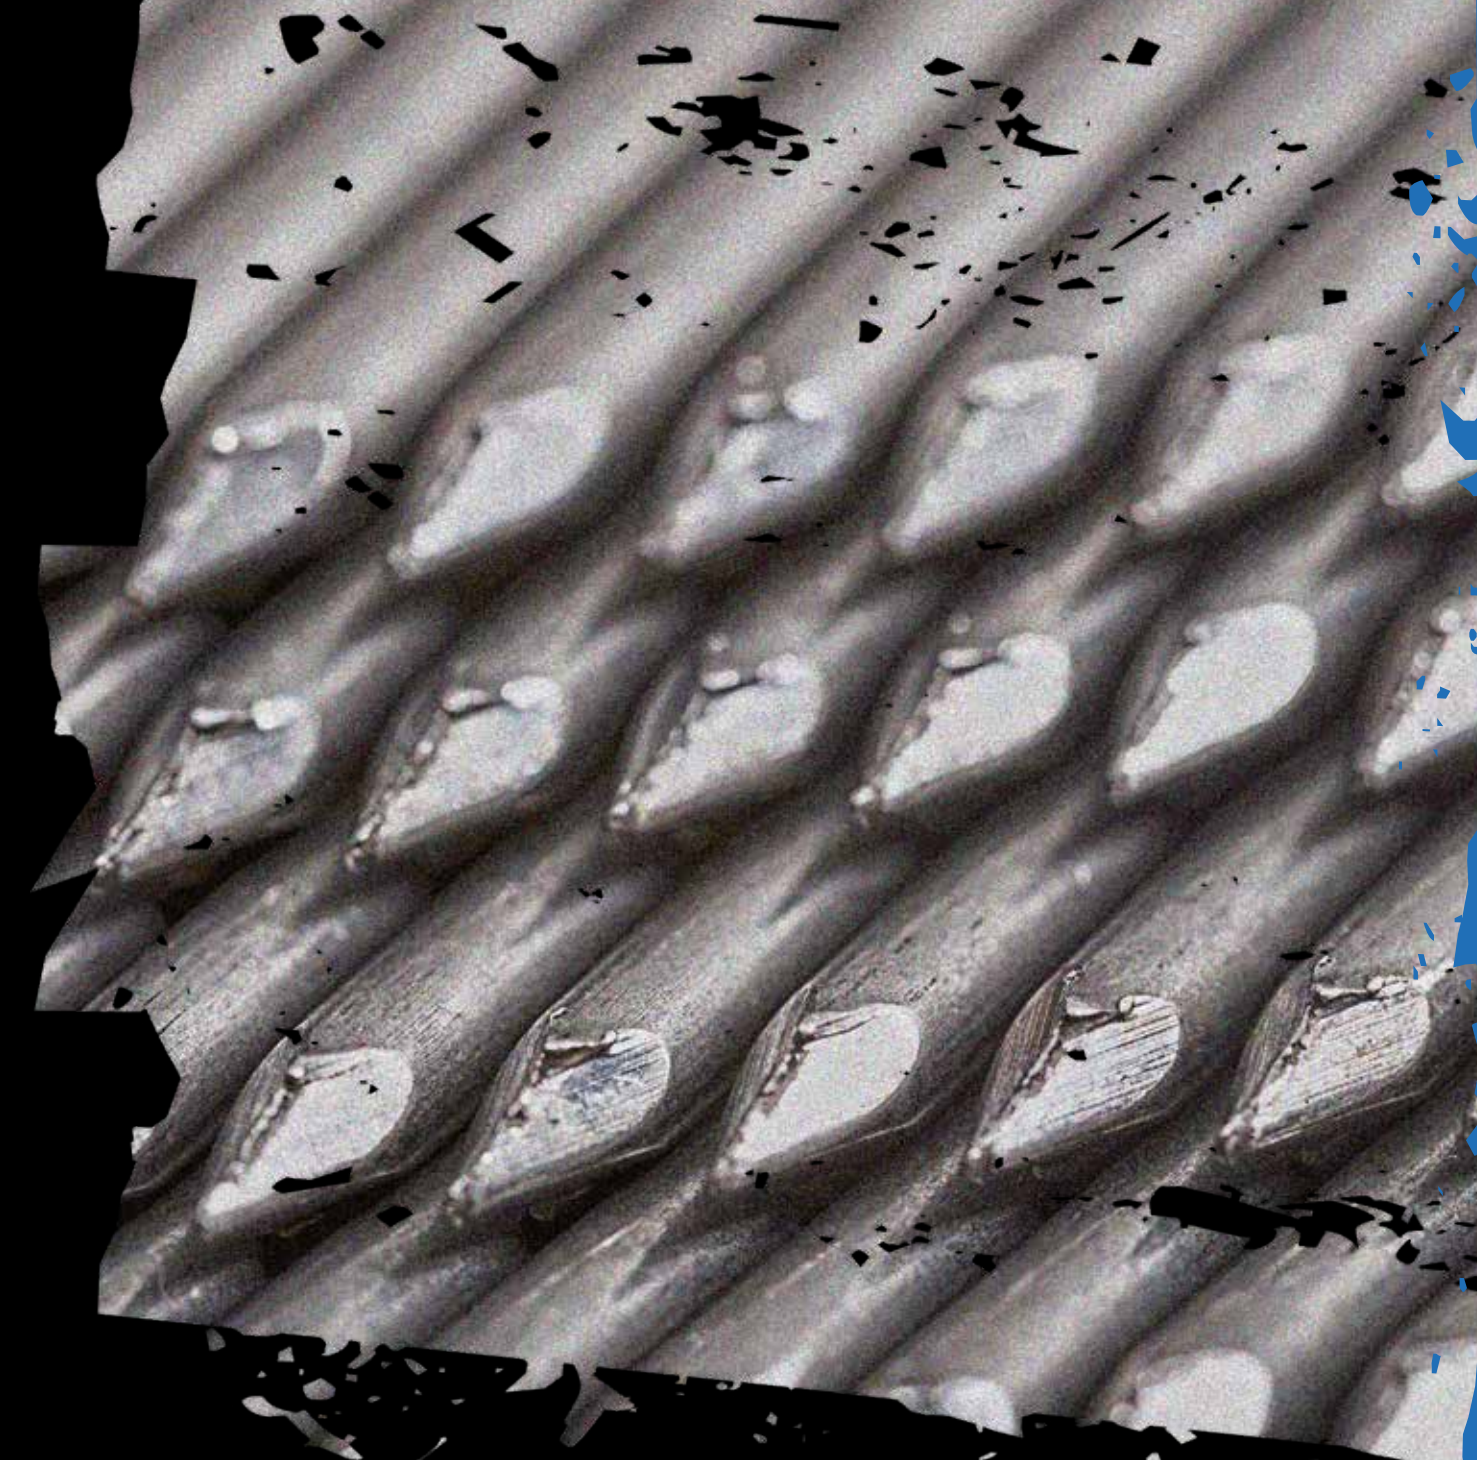

ACCESSORI

ACCESSORI MISCELATORI MESCOLATORI




MK

Mescolatore a tripla spirale destrorsa

Ideale per materiali ad alta densità grazie all'effetto miscelante dal basso verso l'alto. Consigliato per: malta - calcestruzzo - gesso - resine epossidiche - miscele bituminose - altri materiali ad alta viscosità.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MK 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.121	1	Pz
MK 140/40		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		M14	40 kg	400.122	1	Pz
MK 160/60					■	■				■	■	■	■		M14	60 kg	400.124	1	Pz




MKN

Mescolatore a tripla spirale sinistrorsa

L'orientamento sinistrorso delle spirali è studiato per spingere il materiale verso il basso, evitando spruzzi dei materiali più fluidi. Consigliato per: vernici - pitture - smalti - ermetizzanti e altri materiali a bassa viscosità.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MKN 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.106	1	Pz
MKN 140/40		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		M14	40 kg	400.107	1	Pz
MKN 160/60					■	■				■	■	■	■		M14	60 kg	400.108	1	Pz




UG

Mescolatore a gabbia

Ideale per miscelare materiali molto fluidi in cui non si devono formare bolle d'aria. Consigliato per: stucchi - adesivi - vernici - materiali ermetizzanti e altri materiali in cui non bisogna includere aria.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
UG 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.131	1	Pz



ML

Mescolatore ML

Ideale per materiali liquidi e prodotti autolivellanti.
Consigliato per: prodotti autolivellanti, malta di allettamento, liquidi di copertura, sigillanti.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
ML 135/40	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	M14	40 kg	400.132	1	Pz




MD

Mescolatore MD

Ideale per sigillanti bituminosi.
Consigliato per: rivestimenti bituminosi, filler per bitumi.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MD 115/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	M14	25 kg	400.134	1	Pz




MV

Mescolatore a vortice

Estremamente rapido ed efficace, miscela perfettamente i materiali in pochi secondi. Le dimensioni ridotte permettono di miscelare anche latte da un litro.
Consigliato per: pitture, vernici, smalti, resine bicomponenti, colle.

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MV5		■						■			■	■	■		Cilindrico	5 kg	400.150	1	Pz
MV5		■						■			■	■	■		Cilindrico	20 kg	400.151	1	Pz

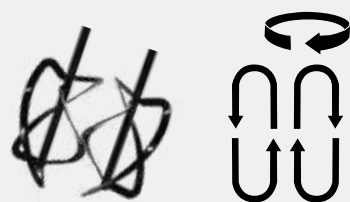

Mescolatori a tripla spirale

Consigliato per: malta, calcestruzzo, gesso, resine epossidiche, miscele bituminose. Invertendo la loro posizione si può ottenere un effetto miscelante sinistoso per la mescola di prodotti a bassa viscosità (vernice, pittura).

Modello	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.
MK TWIN														■	HEX	80 kg	400.152	1	Pz

ACCESSORI MISCELATORI RACCORDI, VARIE


Prodotto	Descrizione	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16/N	EV 22 u.p.	EV 23 u.p.	EV 26 u.p.	EV 28 u.p.	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 1/2"-20 UNF M14	Raccordo 1/2" 20 UNF-M14o Per applicare il mandrino su mescolatori con attacco diretto M14.	■		■	■	■	■		■	■	■					400.112	1	Pz
 1/2"-20 UNF M14	Raccordo 1/2" 20 UNF-M14o Per applicare mescolatori M14 su attacchi per mandrino (1/2" 20 UNF).		■	■												400.111	1	Pz
 1/2"-20 UNF	Mandrino a corona dentata 1/2" 20 UNF Per montare mescolatori con attacco esagonale. Campo di serraggio da 1,5 a 13 mm.	■	■	■	■	■	■		■	■	■					369.503	1	Pz
 1/2"-20 UNF	Secchio rinforzato Resistente e leggero.							■								369.503	1	Pz

ACCESSORI CARTEGGIATRICI A PARETE DISCHI E PLATORELLO ABRASIVI, ADATTATORI

Prodotto	Descrizione	Modello	P 500	P 1500	RC 1500	AGP SB9	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 Tubo accessorio		-		■				301.300.T	1	Pz

ACCESSORI CARTEGGIATRICI A PARETE

DISCHI E PLATORELLO ABRASIVI, ADATTATORI

Prodotto	Descrizione	Modello	P 500	P 1500	RC 1500	AGP SB9	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco abrasivo carta Ø 225 mm Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità su stucco, gesso, smalto, etc..	DC 36-225	■	■		■	36	300.319.F	50	Pz
		DC 40-225	■	■		■	40	300.320.F	50	Pz
		DC 60-225	■	■		■	60	300.321.F	50	Pz
		DC 80-225	■	■		■	80	300.322.F	50	Pz
		DC 120-225	■	■		■	120	300.324.F	100	Pz
		DC 150-225	■	■		■	150	300.325.F	100	Pz
		DC 180-225	■	■		■	180	300.326.F	100	Pz
		DC 240-225	■	■		■	240	300.328.F	100	Pz
		DC 280-225	■	■		■	280	300.329.F	100	Pz
		DC 320-225	■	■		■	320	300.330.F	100	Pz
	Disco abrasivo carta Ø 225 mm Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità.	DCR 60-225		■			60	301.302	50	Pz
		DCR 80-225		■			80	301.303	100	Pz
		DCR 120-225		■			120	301.304	100	Pz
		DCR 150-225		■			150	301.305	100	Pz
		DCR 180-225		■			180	301.306	100	Pz
		DCR 240-225		■			240	301.307	100	Pz
	Disco abrasivo tessuto Ø 225 mm Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità su stucco, gesso, smalto, etc.. La particolare struttura di questo abrasivo permette un'asportazione uniforme del materiale senza che questo vada a intasare la superficie del disco.	DT 80-225	■	■	■	■	80	300.310	25	Pz
		DT 100-225	■	■	■	■	100	300.313	25	Pz
		DT 120-225	■	■	■	■	120	300.311	25	Pz
		DT 150-225	■	■	■	■	150	300.316	25	Pz
		DT 180-225	■	■	■	■	180	300.312	25	Pz
	Nuovi dischi abrasivi in carta resinata Ø 225 mm per tutte le carteggiatrici. La speciale resinatura della parte superiore, permette di carteggiare anche in presenza di leggera umidità	DC 36-225	■	■	■	■	40	300.331.U	50	Pz
		DC 40-225	■	■	■	■	60	300.332.U	50	Pz
		DC 60-225	■	■	■	■	80	300.333.U	50	Pz
		DC 80-225	■	■	■	■	120	300.334.U	100	Pz
		DC 120-225	■	■	■	■	150	300.335.U	100	Pz
		DC 150-225	■	■	■	■	180	300.336.U	100	Pz
		DC 180-225	■	■	■	■	240	300.337.U	100	Pz
		DC 240-225	■	■	■	■	280	300.338.U	100	Pz
	Platorello abrasivo 24 Ø 180 mm Per la levigatura del calcestruzzo, l'asportazione di spessi strati di pittura e intonaco o per carteggiare acciaio e tubi in ferro.	PA 24-180	■				24	300.165	1	Pz
	Adattatore platorello abrasivo 24 Ø 180 mm Adattatore per il montaggio del platorello PA 24-180.	AP 24-180	■				-	300.170	1	Pz

ACCESSORI FRATTAZZATRICE

SPUGNE, DISCHI RIGIDI, SUPPORTI

Prodotto	Descrizione	RF 400 L	Densità	Materiale	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Spugna azzurro chiaro: intonaco granuloso.	■	18	Poliestere	232.002	5	Pz
	Spugna marrone: intonaco mediamente granuloso.	■	22	Poliestere	232.001	5	Pz
	Spugna bianca: intonaco fine.	■	25	Poliestere	232.004	5	Pz
	Spugna arancione: intonaco molto fine alta finitura.	■	-	Caucciù	232.008	1	Pz
	Disco a quattro lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	-	-	232.009	1	Pz
	Disco a sei lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	-	-	232.010	1	Pz
	Disco nero: per stesura di intonaci grezzi.	■	-	-	232.012	1	Pz
	Disco chiodato: per raschiatura intonaco.	■	-	-	232.011	1	Pz
	Supporto lavorazione soffitto: ideale per lavorazioni a soffitto, riduce notevolmente lo sforzo dell'operatore.	■	-	-	232.013	1	Pz

Prodotto	Descrizione	RL80-2	RL120	RL125-14	AGP G125	AGP G5	AGP G7	AGP SM7	AGP G180	AGP BG125	AGP BG5	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Platello diamantato PRF 125, Ø125 Ideale per graniti, quarziti, porfidi, basalti, ardesie, arenarie, refrattari duri.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL5	1	Pz
	Platello diamantato PRM 125, Ø125 Ideale per calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL4	1	Pz
	Platello diamantato PRM 180, Ø180 Ideale per calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri.						■	■	■			300.000PL6	1	Pz
	Platello diamantato PRA 125, Ø125 Ideale per mattoni, refrattari teneri, plastico, tufi, pomici, arenarie.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL3	1	Pz
	Platello diamantato PRA 180, Ø180 Ideale per ferro, pietra, intonaci.						■	■	■			300.000PL7	1	Pz
	Platello diamantato PCD 125, Ø125 Per la rimozione di resina e vernici.	■	■	■	■	■				■	■	300.000PL10	1	Pz
	Platello diamantato VFG125 - Ø125 Disco diamantato Ø 125 mm per levigare il cemento, le piastrelle e rimuovere resine							■				300.000PL11	1	Pz
	Platello diamantato VFG180 - Ø180 Disco diamantato Ø 180 mm per levigare il cemento, le piastrelle e rimuovere resine						■	■	■			300.000PL12	1	Pz

ACCESSORI LEVIGATRICI FRESE, ADATTATORI

Prodotto	Descrizione	RL80-2	RL120	RL125-14	AGP G125	AGP G5	AGP G7	AGP SM7	AGP G180	AGP BG125	AGP BG5	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Set frese a punta Ideale per materiali estremamente duri, resina epossidica, quarzi.	■										301.460	12	Conf.
			■									300.160	15	Conf.
	Adattatore con flangia per platorelli diamantati	■										300.172	1	Pz
	Adattatore platorelli diamantati		■									300.168	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI E SUPPORTI SUPPORTO SEVP25, VARIE

Prodotto	Descrizione	EVP20	EVP21	EVP23	EVP25 C	AGP DM52D	AGP DM62	AGP DM2	AGP DM5	AGP TC402	AGP DM6P	AGP DMC6D/P	AGP DM8P	AGP DM9/10/12	AGP DM14	AGP SM7	AGP G180	AGP BG125	AGP BG5	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Supporto a colonna in alluminio, con inserti in acciaio per la massima rigidità e peso ridotto				■															331.333	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI E SUPPORTI VARIE

Accessorio	Descrizione	SEVP25	AGP AS200	AGP S350	AGP S500	AGP S800	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Barra di fissaggio Barra diwidag e dado di fissaggio. Per fissare il supporto della carotatrice a parete, pavimento.	■	■	■	■	■	335.722	1	Pz
	Tasselli TA12	■	■	■	■	■	610.004	50	Pz
	Sistema sottovuoto SEVP25. Per il fissaggio dei supporti delle carotatrici. Permette di fissare il supporto senza eseguire fori sulla superficie di fissaggio. Si fissa al basamento mediante barra diwidag (compresa).	■					335.726	1	Pz
	Coppa raccolta acqua SEVP25C. Permette di raccogliere l'acqua usata per la foratura.	■					335.730.3	1	Pz
	Guarnizione coppa SEVP25C. Ricambio per coppa.	■					335.730.4	1	Pz
	Sistema sottovuoti VB400 AGP.		■	■	■		1707057	1	Pz
	Tubo per il fissaggio dei supporti sottovuoto AGP.	■	■	■	■		1749002	1	Pz
	Pompa per vuoto VP140 AGP.	■	■	■	■		1707019	1	Pz
	Serbatoio a vuoto AGP.	■	■	■	■		1707064	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI CORONE DIAMANTATE

Prodotto	Modello													Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.		
		EVP20	EVP21	EVP23	EVP25 C	AGP DM52D	AGP DM62	AGP DM2	AGP DM5	AGP TC402	AGP DM6P	AGP DMC6D/P	AGP DM8P					AGP DM9/10/12	AGP DM14
 CDP M14 Corona diamantata a umido per piastrelle e pietre dure. Attacco M14 e lunghezza utile 65 mm	Ø 6 mm - 1/2" *									■						6	335.415.01	1	Pz
	Ø 8 mm - 1/2" *									■						8	335.415.02	1	Pz
	Ø 10 mm - 1/2" *									■						10	335.415.03	1	Pz
	Ø 12 mm - 1/2" *									■						12	335.415.04	1	Pz
	Ø 14 mm - 1/2" *									■						14	335.415.05	1	Pz
	Ø 16 mm - 1/2" *									■						16	335.415.06	1	Pz
	Ø 20 mm - 1/2" *									■						20	335.415.07	1	Pz
	Ø 25 mm - 1/2" *									■						25	335.415.08	1	Pz
	Ø 30 mm - 1/2" *									■						30	335.415.09	1	Pz
	Ø 35 mm - 1/2" *									■						35	335.415.10	1	Pz
	Ø 40 mm - 1/2" *									■						40	335.415.11	1	Pz
	Ø 45 mm - 1/2" *									■						45	335.415.12	1	Pz
	Ø 50 mm - 1/2" *									■						50	335.415.13	1	Pz
	Ø 60 mm - 1/2" *									■						60	335.415.14	1	Pz
	Ø 65 mm - 1/2" *									■						65	335.415.15	1	Pz
	Ø 68 mm - 1/2" *									■						68	335.415.16	1	Pz
	Ø 70 mm - 1/2" *									■						70	335.415.17	1	Pz
	Ø 82 mm - 1/2" *									■						82	335.415.18	1	Pz
	Ø 100 mm - 1/2" *									■						100	335.415.19	1	Pz
	Ø 110 mm - 1/2" *									■						110	335.415.20	1	Pz
	Ø 120 mm - 1/2" *									■						120	335.415.21	1	Pz
 CSP a secco M16 Corona diamantata a secco spiralata. Attacco M16 e lunghezza utile 150 mm.	32x150 mm	■	■	■												32	335.498	1	Pz
	42x150 mm	■	■	■												42	335.498.02	1	Pz
	52x150 mm	■	■	■												52	335.498.03	1	Pz
	62x150 mm	■	■	■												62	335.498.05	1	Pz
	82x150 mm	■	■	■												82	335.498.08	1	Pz
	102x150 mm	■	■	■												102	335.498.10	1	Pz
	112x150 mm	■	■	■												112	335.498.12	1	Pz
	127x150 mm	■	■	■												127	335.498.14	1	Pz
	132x150 mm	■	■	■												132	335.498.15	1	Pz
	142x150 mm	■	■	■												142	335.498.16	1	Pz
	152x150 mm	■	■	■												152	335.498.17	1	Pz
	162x150 mm		■	■												162	335.498.18	1	Pz
 CSP 1" 1/4 Corona diamantata a secco, con tecnologia PDA. Attacco 1" 1/4 e lunghezza utile 300 mm	*fino ad esaurimento scorte																		
	CSP 1" 1/4 57x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	57	335.478	1	Pz
	CSP 1" 1/4 92x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	92	335.483	1	Pz
	CSP 1" 1/4 132x350				■	■	■		■		■	■	■	■	■	132	335.494	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI CORONE DIAMANTATE

Prodotto	Modello	EVP20	EVP21	EVP23	EVP25 C	AGP DM52D	AGP DM62	AGP DM2	AGP DM5	AGP TC 402	AGP DM6P	AGP DMC6D/P	AGP DM8P	AGP DM9/10/12	AGP DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 CSP Hard Concrete Corona diamantata a secco, con tecnologia PDA. Il corretto posizionamento dei propri taglienti, abbinato ad una speciale miscela, conferisce un taglio veloce e preciso, anche per cemento armato, lunghezza utile 350 mm	52x350															52	335.052	1	Pz
	62x350															62	335.062	1	Pz
	72x350															72	335.072	1	Pz
	82x350															82	335.082	1	Pz
	92x350															92	335.092	1	Pz
	102x350															102	335.102.1	1	Pz
	112x350															112	335.112.1	1	Pz
	122x350															122	335.122.1	1	Pz
	127x350															127	335.127.1	1	Pz
	132x350															132	335.132.1	1	Pz
 MPW 1/2" Corona diamantata a umido, con tecnologia PDA. Attacco 1/2" maschio e lunghezza utile 350 mm	162x350															162	335.162.1	1	Pz
	22x350															22	335.222.01	1	Pz
	25x350															25	335.222.02	1	Pz
	28x350															28	335.222.03	1	Pz
	32x350															32	335.222.04	1	Pz
	35x350															35	335.222.05	1	Pz
	40x350															40	335.222.06	1	Pz
	45x350															45	335.222.07	1	Pz
	50x350															50	335.222.08	1	Pz
 BC1 a umido 1 1/4" Corona diamantata a umido. Attacco 1" 1/4 e lunghezza utile 400 mm.	42x450 mm															42	335.200	1	Pz
	62x450 mm															62	335.202	1	Pz
	72x450 mm															72	335.203	1	Pz
	92x450 mm															92	335.205	1	Pz
	112x450 mm															112	335.208	1	Pz
	122x450 mm															122	335.209	1	Pz
	142x450 mm															142	335.212	1	Pz
	152x450 mm															152	335.213	1	Pz
	182x450 mm															182	335.216	1	Pz
	200x450 mm															200	335.217	1	Pz
 BC Ultra Performance Corona diamantata a umido, con tecnologia PDA. Il corretto posizionamento dei propri taglienti, abbinato ad una speciale miscela, conferisce un taglio veloce e preciso, anche per cemento fortemente armato.	250x450 mm															250	335.219	1	Pz
	300x450 mm															300	335.220	1	Pz
	52x450 mm															52	335.221.01	1	Pz
	62x450 mm															62	335.221.62	1	Pz
	72x450 mm															72	335.221.72	1	Pz
	82x450 mm															82	335.221.02	1	Pz
	92x450 mm															92	335.221.92	1	Pz
	102x450 mm															102	335.221.03	1	Pz
	112x450 mm															112	335.221.112	1	Pz
	122x450 mm															122	335.221.04	1	Pz
	132x450 mm															132	335.221.132	1	Pz
	142x450 mm															142	335.221.142	1	Pz
	152x450 mm															152	335.221.05	1	Pz
	162x450 mm															162	335.221.162	1	Pz
	182x450 mm															182	335.221.182	1	Pz
	200x450 mm															200	335.221.200	1	Pz
	250x450 mm															250	335.221.250	1	Pz
	300x450 mm															300	335.221.300	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI ANELLI, PROLUNGHE,

Prodotto	Modello	EVP20	EVP21	EVP23	EVP25 C	AGP DM52D	AGP DM62	AGP DM2	AGP DM5	AGP TC402	AGP DM6P	AGP DMC6D/P	AGP DM8P	AGP DM9/10/12	AGP DM14	Attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	
 Anello sblocca corone Applicato all'attacco della carotatrice, evita che le corone si blocchino e ne facilita la sostituzione.	42x450 mm															1" 1/4 UNC	335.100	1	Pz	
 Prolunga in acciaio M16-M18 Prolunga in acciaio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco M18, per corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.	Prolunga acciaio M16-18x200															M16*-M18	335.507.CIL	1	Pz	
	Prolunga acciaio M16-18x380																M16*-M18	335.508.CIL	1	Pz
	Prolunga acciaio M16-18x500																M16*-M18	335.509.CIL	1	Pz
 Prolunga in acciaio M16-1/2" Prolunga in acciaio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1/2" GAS e su corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.	Prolunga acciaio M16-1/2"x200															M16*-1/2"GAS*	335.395.CIL	1	Pz	
	Prolunga acciaio M16-1/2"x380																M16*-1/2"GAS*	335.396.CIL	1	Pz
	Prolunga acciaio M16-1/2"x500																M16*-1/2"GAS*	335.397.CIL	1	Pz
 Prolunga in alluminio cava 1" 1/4 Prolunga cava in alluminio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1" 1/4 UNC e su corone attacco 1" 1/4 UNC.	Prolunga 1" 1/4 300 mm															1" 1/4 UNC	335.786	1	Pz	
	Prolunga 1" 1/4 500 mm																1" 1/4 UNC	335.787	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI RACCORDI, VARIE

Tipo		Descrizione	Codice	Q.tà imballo	U.M.
1/2" UNF	M18	Raccordo per montare il mandrino da 13 mm su attacco M18.	335.505	1	Pz
M16	M18	Raccordo per giuntare le prolunghe M16-M18.	335.510	1	Pz
1/2" GAS	M16	Raccordo per giuntare le prolunghe 1/2"-M16.	335.398	1	Pz
1/2" GAS	1" 1/4	Raccordo da utilizzare per montare corone 1" 1/4 su carotatrici con attacco 1/2".	335.792	1	Pz
1/2" GAS	1" 1/4	Raccordo da utilizzare per montare corone/prolunghe da 1/2" su carotatrici attacco 1" 1/4.	335.791	1	Pz
M16	M18	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi M18.	335.511.CIL	1	Pz
M16	1/2" GAS	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi 1/2" GAS.	335.515.CIL6	1	Pz
M18	1" 1/4	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M18.	335.390	1	Pz
M16	1" 1/4	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M16.	335.389	1	Pz

ACCESSORI CAROTATRICI RACCORDI, VARIE

Tipo	Descrizione	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 HILTI 1" 1/4	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi 6 CAVE HILTI.	335.794	1	Pz
	Kit distanziale 40 mm Per fornire spazio libero per la scatola di commutazione quando si monta il motore su alcuni modelli di piattaforme di altri produttori.	1707309	1	Pz
	Punta di centraggio SDS-PLUS	(8X160)	1	Pz
		(8X210)		
		(8X310)		
	KIT Punta di centraggio per macchine AGP	338.020	1	Pz
		338.021		
	Punta di centraggio cava. Si applica alla testa di aspirazione mediante attacco a baionetta. Per EVP25.	338.017	1	Pz
		338.016		
	Testa aspirazione polveri M18. Attacco 1"1/4 lato corona e M18 lato carotatore. Permette di aspirare le polveri prodotte dalla corona ed eseguire fori senza sporcare.	335.600	1	Pz
	Pompa dell'acqua. Per forare a umido, ha l'attacco diretto per collegarsi alla carotatrice. Capienza 10 l.	335.711	1	Pz

Accessorio	Descrizione	SMA 750	SMA 850	SMA 1200	SMA 2200	SMA 2500	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Aero cut 125 Semplice e sicuro, può essere installato su tutte le smerigliatrici angolari standard di qualsiasi modello e produttore.	■	■					308.900.1	1	Pz
	Aero cut 230 Semplice e sicuro, può essere installato su tutte le smerigliatrici angolari standard di qualsiasi modello e produttore.				■	■		308.900.2	1	Pz
	Sled Cut 125 La slitta migliora la precisione di taglio e tiene il disco perpendicolare, facilitando l'avanzamento e riducendo il rischio di scheggiare i materiali. Disco sempre in vista con altezza regolabile.	■	■					308.900.3	1	Pz
	Joker Cut 125 Montabile su tutte le smerigliatrici 115/125, scorre agevolmente sul lato della piastrella, regolando la posizione del "jolly".	■	■	■				308.900.4	1	Pz

ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE

DISCHI PER SMERIGLIATRICI

Accessorio	Descrizione	SMA 750	SMA 850	SMA 1200	SMA 2200	SMA 2500	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato universale Idoneo alla realizzazione di scanalature su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo a secco.	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.1	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.2	1	Pz
	Disco diamantato granito e cemento armato. Idoneo al taglio del granito e del cemento armato. Lunga durata.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.3	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.4	1	Pz
	Disco diamantato granito e cemento armato. Idoneo al taglio del granito e del cemento armato. Taglio veloce.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.5	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.6	1	Pz
	Disco diamantato piastrelle dure e pietre. Disco idoneo al taglio di piastrelle dure quali il gres, taglio di marmo e lastre di granito. Taglio veloce.	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.7	1	Pz
					■	■	Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.8	1	Pz
	Disco diamantato granito. Idoneo al taglio del granito e altre pietre dure. Lunga durata.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.9	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.10	1	Pz

ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE DISCHI PER SMERIGLIATRICI

Accessorio	Descrizione	SMA 750	SMA 850	SMA 1200	SMA 2200	SMA 2500	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato per pietre dure, granito e piastrelle. Idoneo al taglio di gress, granito e piastrelle dure. Taglio preciso.	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.12	1	Pz
			■	■			Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.13	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.14	1	Pz
	Disco diamantato piastrelle dure. Idoneo al taglio veloce di piastrelle dure, gres, ceramica. Taglio veloce alta precisione (diamante incrociato).	■	■				Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.15	1	Pz
			■	■			Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.16	1	Pz
	Disco universale multimateriale. Idoneo al taglio di ferro, acciaio, PVC, legno e cemento armato.	■	■				Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.17	1	Pz
					■	■	Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.18	1	Pz
	BEE CUT Il particolare posizionamento del diamante da entrambi i lati, permette di tagliare e levigare contemporaneamente, anche materiali duri come gres porcellanato		■	■			Ø125	308.900.5	1	Pz


ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE

DISCHI PER TRONCATORI

Accessorio	Descrizione	AGP C14	AGP C16	AGP C18	AGP R13	AGP R16	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato universale per troncatori Disco idoneo alla realizzazione di tagli su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.400	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.401	1	Pz
	Disco diamantato cemento armato per troncatori Disco idoneo alla realizzazione di tagli su cemento armato con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.1	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.2	1	Pz
				■			Ø 450 (foro 25,4 mm)	308.403	1	Pz
	Disco diamantato cemento-asfalto per troncatori. Disco idoneo alla realizzazione di tagli su cemento armato, asfalto, pietra abrasiva e ferro. Ottimi risultati e massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.3	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.4	1	Pz
	Disco granito per troncatori. Disco idoneo alla realizzazione di tagli su granito, marmo e pietre naturali. Ottimi risultati e massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo sia a secco che a umido.	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.5	1	Pz
			■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.6	1	Pz
	Disco diamantato ad anello Disco diamantato ad anello per troncatrici R13 e R16 AGP. Il disco ad anello permette di effettuare tagli molto profondi. Rullo di trascinamento incluso.			■			Ø 330	1707477	1	Pz
					■		Ø 405	1707484		

ACCESSORI TAGLIO A DIAMANTE

PIETRA E SCALPELLO, DISCHI DIAMANTATI, CATENE E BARRE PER SEGHE

Accessorio	Descrizione	RSL180	AGP SCS7	AGP CG125	AGP RSL150	AGP RSL180	AGP CG150	Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco diamantato per pietre dure granito e piastrelle Ø 180 Idoneo alla realizzazione dei tagli vari, specifico per gress, granito e piastrelle dure.		■					Ø 180	308.402	1	Pz
	Disco diamantato universale idoneo alla realizzazione di scanalature su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo a secco.				■		■	Ø150 (foro 22,2 mm)	308.252	1	Pz
			■			■		Ø180 (foro 22,2 mm)	308.250		
	Pietra ravviva dischi L'impiego di questa pietra allunga la vita utile del disco.			■	■	■	■	-	308.243	1	Pz
	Scalpello Scalpello per asportare il materiale residuo all'interno della traccia effettuata dai dischi.			■	■	■	■	-	308.241	1	Pz
	A) Catena diamantata ICS Catena diamantata ICS da 25 maglie. Idonea per tagli con seghe diamantate con barre di guida da 330 mm. B) Barra ICS Barre di guida ICS da 330 mm.		■					-	(A) 1707521 (B) 1707514	1	Pz
	Binari guida in alluminio da 80 cm (A) e 140 cm (B)		■					-	(A) 1707552 (B) 1707569	1	Pz
	Connettore rotaia di guida		■					-	1707583	1	Pz
	Leva di bloccaggio		■					-	1707620	1	Pz


ACCESSORI DEMOLIZIONE

MARTELLI ROTO-DEMOLITORI

Accessorio	Descrizione	Attacco	Lunghezza	Larghezza	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Scalpo a punta	SDS-MAX	400 mm	-	310.651	1	Pz
	Scalpo piatto.	SDS-MAX	400 mm	25 mm	310.653	1	Pz
	Scalpo largo	SDS-MAX	400 mm	50 mm	310.655	1	Pz

ACCESSORI ASPIRAZIONE

FILTRI, KIT ASPIRAZIONE, TUBI, LANCE

Accessorio	Descrizione	AERO 21-21 PC	AERO 26-21 PC	22/1100 S	35/1100 P	35/1100 S	50/1300 P	AGP DS25L	AGP DS35M	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Filtro doppio strato. In nylon e materiale traspirante da usare per l'aspirazione delle polveri.				■					309.500.42	1	Pz
							■			309.600.44	1	Pz
	Filtro plissettato a cartuccia fleece. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).	■	■							309.300.3	1	Pz
										309.200.40	1	Pz


ACCESSORI ASPIRAZIONE FILTRI, KIT ASPIRAZIONE, TUBI, LANCE

Accessorio	Descrizione	AERO 21-21 PC	AERO 26-21 PC	22/1100 S	35/1100 P	35/1100 S	50/1300 P	AGP DS25L	AGP DS35M	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Sacchetto usa e getta Per raccogliere sia polveri che liquidi.	■	■	■	■					309.300.2	5	Conf.
		■	■	■	■					309.399	5	Conf.
	Sacchetto di carta				■	■				309.500.1	10	Conf.
							■			309.600.01	10	Conf.
				■						309.500.3	10	Conf.
	Sacchetti in TNT				■	■	■			309.500.2	10	Conf.
				■						309.200.13	10	Conf.
	Kit di accessori per aspiratori Nilfisk e Rurmec Prolunga a S Ø40, spazzola setole, ventosa liquidi, pennello, lancia piatta, flessibile Ø 40 nero.	■	■	■	■	■	■			309.261	1	Pz
	Tubi di aspirazione. Per collegare l'attrezzo con l'aspiratore.	■	■							309.027	1	Pz
								■	■	309.001.05	1	Pz
					■	■				309.500.63	1	Pz
	Lancia Corta. In materiale plastico Ø 40 mm. Si adatta a tutti gli aspiratori della gamma Rurmec (anche fuori produzione) sulla parte terminale del tubo di aspirazione.	■	■	■	■	■	■			308.269	1	Pz

ACCESSORI FISSAGGIO A SPARO



CHIODI, PROPULSORI


Prodotto	Descrizione	Tipo	RCP 10	RCP 60	RCP 80	Lung. gambo	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Chiodi a testa piatta Ø8 mm	SK 16/8 R	■	■		16 mm	530.112	100	Pz
		SK 22/8	■	■		22 mm	530.101	100	Pz
		SK 27/8	■	■		27 mm	530.102	100	Pz
		SK 32/8	■	■		32 mm	530.103	100	Pz
		SK 37/8	■	■		37 mm	530.104	100	Pz
		SK 42/8	■	■		42 mm	530.105	100	Pz
		SK 47/8	■	■		47 mm	530.106	100	Pz
		SK 52/8	■	■		52 mm	530.107	100	Pz
		SK 57/8	■	■		57 mm	530.108	100	Pz
		SK 62/8*	■	■		62 mm	530.109	100	Pz
	Chiodi a testa piatta Ø8 mm con rondella da 20 mm	HR37	■	■		37 mm	530.164	100	Pz
	Chiodi filettati	filetto M6x11 SG 6/1122/8	■	■		22 mm	530.050	100	Pz
		filetto M6x11 SG 6/1132/8	■	■		32 mm	530.051	100	Pz
		filetto M6x11 SG 6/1142/8	■	■		42 mm	530.052	100	Pz
		filetto M8x15 SG 8/1152/8	■	■		52 mm	530.054	100	Pz
	Propulsori	potenza forte TK 68/1 rosso	■	■	■	-	590.115	100	Pz
		potenza media TK 68/1 giallo	■	■	■	-	590.116	100	Pz
		potenza leggera TK 68/1 verde	■	■	■	-	590.117	100	Pz
	Chiodi SKC	SKC/20		■	■	20 mm	055.103	100	Pz
		SKC/25		■	■	25 mm	055.104	100	Pz
		SKC/30		■	■	30 mm	055.105	100	Pz
		SKC/35		■	■	35 mm	055.106	100	Pz
		SKC/40		■	■	40 mm	055.107	100	Pz
		SKC/45		■	■	45 mm	055.108	100	Pz
		SKC/50		■	■	50 mm	055.109	100	Pz
		SKC/55		■	■	55 mm	055.110	100	Pz
		SKC/60		■	■	60 mm	055.111	100	Pz
		SKC/65		■	■	65 mm	055.112	100	Pz
		SKC/70		■	■	70 mm	055.113	100	Pz
		SKC/75		■	■	75 mm	055.114	100	Pz
	Chiodi SKCP	SKCP/47		■		47 mm	055.115	100	Pz
		SKCP/54		■		54 mm	055.116	100	Pz
		SKCP/62		■		62 mm	055.117	100	Pz

Prodotto	Descrizione	d1	Tmax	d2	Codice	Q.tà imballo	U.M.
fino ad esaurimento scorte 	Punta a corona HSS SILVER-LINE 30 mm (Weldon) Punta a corona temprata a gradini con denti molto duri (fino a 68 HRC) e resistenti all'usura mentre il corpo della punta rimane robusto e resistente, consentendo applicazioni con trasferimenti di coppia elevati. Colpo Weldon da 19 mm (3/4"). Applicazione: Adatto per la foratura di tutti gli acciai strutturali, acciai bassoalegati e acciai fusi fino a circa 750 N/mm². Gruppi di materiali: 1.1 - 1.3 Gruppi di materiali: 1.1 - 1.6 / 2.1 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.13 / 5.1 - 5.4	12,0	30	WLD 19	536.1200W	1	Pz
		13,0	30	WLD 19	536.1300W	1	Pz
		14,0	30	WLD 19	536.1400W	1	Pz
		16,0	30	WLD 19	536.1600W	1	Pz
		17,0	30	WLD 19	536.1700W	1	Pz
		18,0	30	WLD 19	536.1800W	1	Pz
		19,0	30	WLD 19	536.1900W	1	Pz
		20,0	30	WLD 19	536.2000W	1	Pz
		22,0	30	WLD 19	536.2200W	1	Pz
		24,0	30	WLD 19	536.2400W	1	Pz
		26,0	30	WLD 19	536.2600W	1	Pz
		27,0	30	WLD 19	536.2700W	1	Pz
		28,0	30	WLD 19	536.2800W	1	Pz
		30,0	30	WLD 19	536.3000W	1	Pz
		32,0	30	WLD 19	536.3200W	1	Pz
		34,0	30	WLD 19	536.3400W	1	Pz
		35,0	30	WLD 19	536.3500W	1	Pz
		36,0	30	WLD 19	536.3600W	1	Pz
		38,0	30	WLD 19	536.3800W	1	Pz
		40,0	30	WLD 19	536.4000W	1	Pz
		42,0	30	WLD 19	536.4200W	1	Pz
		44,0	30	WLD 19	536.4400W	1	Pz
	Punta a corona HSS SILVER-LINE 30mm (Weldon & Nitto) Punta a corona temprata a gradini con denti molto duri (fino a 68 HRC) e resistenti all'usura mentre il corpo della punta rimane robusto e resistente, consentendo applicazioni con trasferimenti di coppia elevati. Colpo Weldon da 19 mm (3/4"). Applicazione: Adatto per la foratura di tutti gli acciai strutturali, acciai bassoalegati e acciai fusi fino a circa 750 N/mm². Gruppi di materiali: 1.1 - 1.3 Gruppi di materiali: 1.1 - 1.6 / 2.1 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.13 / 5.1 - 5.4 *codici contrassegnati: attacco solo Weldon	12,0	30	WLD 19	536.1200	1	Pz
		13,0	30	WLD 19	536.1300	1	Pz
		14,0	30	WLD 19	536.1400	1	Pz
		15,0	30	WLD 19	536.1500	1	Pz
		16,0	30	WLD 19	536.1600	1	Pz
		17,0	30	WLD 19	536.1700	1	Pz
		18,0	30	WLD 19	536.1800	1	Pz
		19,0	30	WLD 19	536.1900	1	Pz
		20,0	30	WLD 19	536.2000	1	Pz
		21,0	30	WLD 19	536.2100	1	Pz
		22,0	30	WLD 19	536.2200	1	Pz
		23,0	30	WLD 19	536.2300	1	Pz
		24,0	30	WLD 19	536.2400	1	Pz
		25,0	30	WLD 19	536.2500	1	Pz
		26,0	30	WLD 19	536.2600	1	Pz
		27,0	30	WLD 19	536.2700	1	Pz
		28,0	30	WLD 19	536.2800	1	Pz
		29,0	30	WLD 19	536.2900	1	Pz
		30,0	30	WLD 19	536.3000	1	Pz
		31,0	30	WLD 19	536.3100	1	Pz
		32,0	30	WLD 19	536.3200	1	Pz
		33,0	30	WLD 19	536.3300	1	Pz
		34,0	30	WLD 19	536.3400	1	Pz
		35,0	30	WLD 19	536.3500	1	Pz
		36,0	30	WLD 19	536.3600	1	Pz
		37,0	30	WLD 19	536.3700	1	Pz
		38,0	30	WLD 19	536.3800	1	Pz
		39,0	30	WLD 19	536.3900	1	Pz
		40,0	30	WLD 19	536.4000	1	Pz
		41,0	30	WLD 19	536.4100	1	Pz
		42,0	30	WLD 19	536.4200	1	Pz
		43,0	30	WLD 19	536.4300	1	Pz
		44,0	30	WLD 19	536.4400	1	Pz
		45,0	30	WLD 19	536.4500	1	Pz
		46,0	30	WLD 19	536.4600	1	Pz
		47,0	30	WLD 19	536.4700	1	Pz
		48,0	30	WLD 19	536.4800	1	Pz
		49,0	30	WLD 19	536.4900	1	Pz
		50,0	30	WLD 19	536.5000	1	Pz
		51,0	30	WLD 19	536.5100	1	Pz
		52,0	30	WLD 19	536.5200	1	Pz

Segue

ACCESSORI AGP PUNTE A CORONA

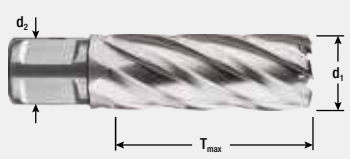Prodotto	Descrizione	d1	Tmax	d2	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Punta a corona HSS SILVER-LINE 30mm (Weldon & Nitto) *codici contrassegnati: attacco solo Weldon	52,0	30	WLD 19	536.5200	1	Pz
		53,0	30	WLD 19	536.5300	1	Pz
		54,0	30	WLD 19	536.5400	1	Pz
		55,0	30	WLD 19	536.5500	1	Pz
		56,0	30	WLD 19	536.5600	1	Pz
		57,0	30	WLD 19	536.5700	1	Pz
		58,0	30	WLD 19	536.5800	1	Pz
		59,0	30	WLD 19	536.5900	1	Pz
		60,0	30	WLD 19	536.6000	1	Pz
		61,0	30	WLD61	536.6100W*	1	Pz
		65,0	30	WLD 32	536.6500	1	Pz
		65,0	30	WLD65	536.6500W*	1	Pz
		12,0	55	WLD 19	536.1201W	1	Pz
		13,0	55	WLD 19	536.1301W	1	Pz
	Punta a corona HSS SILVER-LINE 55 mm (Weldon) Punta a corona temprata a gradini con denti molto duri (fino a 68 HRC) e resistenti all'usura mentre il corpo della punta rimane robusto e resistente, consentendo applicazioni con trasferimenti di coppia elevati. Colpo Weldon da 19 mm (3/4"). Applicazione: Adatto per la foratura di tutti gli acciai strutturali, acciai bassoalegati e acciai fusi fino a circa 750 N/mm². Gruppi di materiali: 1.1 - 1.3 Gruppi di materiali: 1.1 - 1.6 / 2.1 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.13 / 5.1 - 5.4	14,0	55	WLD 19	536.1401W	1	Pz
		15,0	55	WLD 19	536.1501W	1	Pz
		16,0	55	WLD 19	536.1601W	1	Pz
		17,0	55	WLD 19	536.1701W	1	Pz
		18,0	55	WLD 19	536.1801W	1	Pz
		19,0	55	WLD 19	536.1901W	1	Pz
		20,0	55	WLD 19	536.2001W	1	Pz
		21,0	55	WLD 19	536.2101W	1	Pz
		22,0	55	WLD 19	536.2201W	1	Pz
		23,0	55	WLD 19	536.2301W	1	Pz
		24,0	55	WLD 19	536.2401W	1	Pz
		25,0	55	WLD 19	536.2501W	1	Pz
		26,0	55	WLD 19	536.2601W	1	Pz
		27,0	55	WLD 19	536.2701W	1	Pz
		28,0	55	WLD 19	536.2801W	1	Pz
		29,0	55	WLD 19	536.2901W	1	Pz
		30,0	55	WLD 19	536.3001W	1	Pz
		31,0	55	WLD 19	536.3101W	1	Pz
		32,0	55	WLD 19	536.3201W	1	Pz
		33,0	55	WLD 19	536.3301W	1	Pz
		34,0	55	WLD 19	536.3401W	1	Pz
		35,0	55	WLD 19	536.3501W	1	Pz
		36,0	55	WLD 19	536.3601W	1	Pz
		37,0	55	WLD 19	536.3701W	1	Pz
		38,0	55	WLD 19	536.3801W	1	Pz
		39,0	55	WLD 19	536.3901W	1	Pz
		40,0	55	WLD 19	536.4001W	1	Pz
		41,0	55	WLD 19	536.4101W	1	Pz
		42,0	55	WLD 19	536.4201W	1	Pz
		43,0	55	WLD 19	536.4301W	1	Pz
		44,0	55	WLD 19	536.4401W	1	Pz
		45,0	55	WLD 19	536.4501W	1	Pz
		46,0	55	WLD 19	536.4601W	1	Pz
		47,0	55	WLD 19	536.4701W	1	Pz
		48,0	55	WLD 19	536.4801W	1	Pz
		49,0	55	WLD 19	536.4901W	1	Pz
		50,0	55	WLD 19	536.5001W	1	Pz
		51,0	55	WLD 19	536.5101W	1	Pz
		52,0	55	WLD 19	536.5201W	1	Pz
		53,0	55	WLD 19	536.5301W	1	Pz
		54,0	55	WLD 19	536.5401W	1	Pz
		55,0	55	WLD 19	536.5501W	1	Pz
		56,0	55	WLD 19	536.5601W	1	Pz
		57,0	55	WLD 19	536.5701W	1	Pz
		58,0	55	WLD 19	536.5801W	1	Pz
		59,0	55	WLD 19	536.5901W	1	Pz
		60,0	55	WLD 19	536.6001W	1	Pz
		61,0	30	WLD61	536.6100W*	1	Pz
		65,0	30	WLD 32	536.6500	1	Pz
		65,0	30	WLD65	536.6500W*	1	Pz

Prodotto	Descrizione	d1	Tmax	d2	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Punta a corona HM HARD-LINE 40 mm (UNI) Frese a corona HM HARD-LINE con scanalature elicoidali coniche per un'eccellente evacuazione dei trucioli ed eccellenti risultati di foratura, anche su materiali difficili da tagliare. La speciale geometria del dente con frese per sgrossatura, media e finitura garantisce una lavorazione senza vibrazioni e silenziosa con una lunga durata dell'utensile. Registrazione universale da 19 mm (3/4") con connessioni WELDON e NITTO. Applicazione: Massimi risultati di foratura in tutte le qualità di acciaio fino a 1.400 N/mm², risultati eccellenti in qualità di acciaio temprato fino a 40 HRC, tutte le qualità di acciaio inossidabile e materiali difficili da lavorare come Hardox, Inconel e Titanium. Buoni risultati anche su materiali morbidi come alluminio, rame, ottone ecc. Gruppi di materiali: 1.1 - 1.6 / 2.1 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.13 / 5.1 - 5.4	12,0	40	UNI 19	546.0120	1	Pz
		13,0	40	UNI 19	546.0130	1	Pz
		14,0	40	UNI 19	546.0140	1	Pz
		15,0	40	UNI 19	546.0150	1	Pz
		16,0	40	UNI 19	546.0160	1	Pz
		17,0	40	UNI 19	546.0170	1	Pz
		18,0	40	UNI 19	546.0180	1	Pz
		19,0	40	UNI 19	546.0190	1	Pz
		20,0	40	UNI 19	546.0200	1	Pz
		21,0	40	UNI 19	546.0210	1	Pz
		22,0	40	UNI 19	546.0220	1	Pz
		23,0	40	UNI 19	546.0230	1	Pz
		24,0	40	UNI 19	546.0240	1	Pz
		25,0	40	UNI 19	546.0250	1	Pz
		26,0	40	UNI 19	546.0260	1	Pz
		27,0	40	UNI 19	546.0270	1	Pz
		28,0	40	UNI 19	546.0280	1	Pz
		29,0	40	UNI 19	546.0290	1	Pz
		30,0	40	UNI 19	546.0300	1	Pz
		31,0	40	UNI 19	546.0310	1	Pz
		32,0	40	UNI 19	546.0320	1	Pz
		33,0	40	UNI 19	546.0330	1	Pz
		34,0	40	UNI 19	546.0340	1	Pz
		35,0	40	UNI 19	546.0350	1	Pz
		36,0	40	UNI 19	546.0360	1	Pz
		37,0	40	UNI 19	546.0370	1	Pz
		38,0	40	UNI 19	546.0380	1	Pz
		39,0	40	UNI 19	546.0390	1	Pz
		40,0	40	UNI 19	546.0400	1	Pz
		41,0	40	UNI 19	546.0410	1	Pz
		42,0	40	UNI 19	546.0420	1	Pz
		43,0	40	UNI 19	546.0430	1	Pz
		44,0	40	UNI 19	546.0440	1	Pz
		45,0	40	UNI 19	546.0450	1	Pz
		46,0	40	UNI 19	546.0460	1	Pz
		47,0	40	UNI 19	546.0470	1	Pz
		48,0	40	UNI 19	546.0480	1	Pz
		49,0	40	UNI 19	546.0490	1	Pz
		50,0	40	UNI 19	546.0500	1	Pz
		51,0	40	UNI 19	546.0510	1	Pz
		52,0	40	UNI 19	546.0520	1	Pz
		53,0	40	UNI 19	546.0530	1	Pz
		54,0	40	UNI 19	546.0540	1	Pz
		55,0	40	UNI 19	546.0550	1	Pz
		56,0	40	UNI 19	546.0560	1	Pz
		57,0	40	UNI 19	546.0570	1	Pz
		58,0	40	UNI 19	546.0580	1	Pz
		59,0	40	UNI 19	546.0590	1	Pz
		60,0	40	UNI 19	546.0600	1	Pz
		65,0	40	UNI 19	546.0650	1	Pz

ACCESSORI AGP PUNTE A CORONA

Prodotto	Descrizione	Ø punta	Codice	Q.tà imballo	U.M.
 *fino ad esaurimento scorte	Set di punte a corona HSS SILVER-LINE 30 mm (Weldon), in valigetta di plastica Punta a corona temprata a gradini con denti molto duri (fino a 68 HRC) e resistenti all'usura mentre il corpo della punta rimane robusto e resistente, consentendo applicazioni con trasferimenti di coppia elevati. Colpo Weldon da 19 mm (¾").	24 mm	536.9006*	1	Pz
		26 mm			
		28 mm			
		30 mm			
		32 mm			
	Punte a corona temprata a gradini con denti molto duri (fino a 68 HRC) e resistenti all'usura mentre il corpo della punta rimane robusto e resistente, consentendo applicazioni con trasferimenti di coppia elevati. Colpo Weldon da 19 mm (¾"). Applicazione Adatto per forare tutti gli acciai strutturali, gli acciai bassolegati e gli acciai fusi fino a circa 750 N/mm².	12 mm	536.9000	1	Pz
		14 mm			
		16 mm			
		18 mm			
		20 mm			
 attacco sia Weldon sia Nitto	Gruppi di materiali: 1.1 - 1.3	22 mm	536.9005	1	Pz
		24 mm			
		26 mm			
		28 mm			
		30 mm			
		32 mm			

ACCESSORI AGP DISCHI

Prodotto	Descrizione	Ø	Codice	Q.tà imballo	U.M.
	Disco per CS320 Lame per taglio metallo TCT, con tecnologia TCG (triple chip grand): Il particolare profilo dei denti, permette di ottenere un taglio preciso e senza sbavature, mentre la parte superiore allarga velocemente l'area di taglio donandone velocità, e la macinazione del truciolo tre volte superiore ad un comune disco.	320 mm	1764302	1	Pz
	Disco per DRC355 Lame per taglio metallo TCT, con tecnologia TCG (triple chip grand): Il particolare profilo dei denti, permette di ottenere un taglio preciso e senza sbavature, mentre la parte superiore allarga velocemente l'area di taglio donandone velocità, e la macinazione del truciolo tre volte superiore ad un comune disco.	355 mm	1764142	1	Pz

DA GIUGNO 2023

NUOVI MISCELATORI SERIE EV ULTRA POWER

ANTEPRIMA 2023

PIU' POTENZA
PIU' CONTROLLO
NUOVO DESIGN
ANCHE A DUE FRUSTE!

Da Giugno 2023 scopri i modelli
e le loro caratteristiche
sul nuovo sito rurmec.it!



CATALOGO GENERALE 2023

Scopri il nuovo sito
rurmec.it!



RURMEC
POWERTOOLS FOR BUILDERS

Rurmec S.r.l.
Via Einstein 17 - 20057 Assago (MI)
Tel +39 02 9295 3090
info@rurmec.it / www.rurmec.it

0052001123