



Attrezzature professionali per pavimentazioni

2024/2025

... da ogni punto di vista

Prodotti, consulenza e servizio
da professionisti per professionisti.
Per un risultato perfetto.



Catalogo

117



Siamo il vostro specialista per tutta la gamma di strumenti professionali, macchine e attrezzature per il trattamento dei pavimenti.

Non importa se si tratta dell'acquisizione o manutenzione della nostra gamma di strumenti e attrezzature o semplicemente un buon consiglio.

Ci sentiamo il vostro partner di contatto secondo il nostro motto „Prodotti, consulenza e servizio da professionisti per professionisti“.



Mercato professionale specializzato

Avete un bisogno urgente di una macchina un utensile o un materiale di consumo?

Allora saremo lieti di aiutarvi nel nostro negozio specializzato di Bolzano e saremo lieti di consigliarvi personalmente. E anche la riparazione o la manutenzione delle vostre macchine e dei vostri dispositivi eseguiamo in modo professionale e rapido in loco.

Janser
Negozi Bolzano
Via Luigi Negrelli 13/B
I-39100 Bolzano

Telefono: 0471 097431
Email: office@janser.it

Orario di apertura:
Lu-Gio 08:00 - 12:00
e 13:00 - 17:30
Ven 08:00 - 14:00

**VOLETE INVESTIRE IN NUOVE
MACCHINE, AMPLIARE LA
VOSTRA GAMMA DI PRODOTTI
O SEMPLICEMENTE MODERNIZZARE
I VOSTRI MACCHINARI?**



Allora **Janser Top Leasing** è la soluzione migliore per voi. I costi per le vostre macchine si distribuiscono nei mesi e negli anni a venire. Proprio come le vostre entrate. E al termine della durata, entrate in possesso delle attrezzature **a un basso valore residuo**.



Conservazione della
liquidità



Semplice **calcolo**
del progetto



Massima
flessibilità

Investite tempestivamente in nuove tecnologie e mantenete la vostra competitività!
Il leasing con Janser è possibile a partire da 500,00 euro



Servizio di riparazione

Riparazione di utensili e macchine con la qualità JANSER!

Anche il miglior utensile può rompersi prima o poi. Il servizio di riparazione Janser vi aiuterà in modo rapido e affidabile. I nostri esperti sono pronti a rimettere in funzione il vostro apparecchio in tempi rapidi. Con molta esperienza, strumenti speciali e, naturalmente, i migliori pezzi di ricambio.

Controllo della sicurezza elettrica

La maggior parte degli utenti non si rende conto che ogni parte, anche la più piccola, di un'apparecchiatura elettrica può causare gravi incidenti. Le apparecchiature elettriche possono causare gravi incidenti e provocare incendi, esplosioni o lesioni dovute a scosse elettriche. Per questo motivo, dopo la riparazione, effettuiamo un test elettrico secondo le norme EN e IEC per garantire il funzionamento e la sicurezza.



Elaborazione
semplice



Accettazione nel
negozio



Trasparenza
dei costi



Riparazione
professionale



Stato della
riparazione

Rimozione di pavimentazioni



Pagina 20

Compact Stripper 18V

Codice art.: 111 120 000

Pagina 37

Lama di ricambio per raschietto con testa a impatto

Codice art.: 139 190 006

Pagina 38

Raschietto per pavimenti

Codice art.: D10 535 000

Levigatura e ristrutturazione di sottofondi



Pagina 50 – 51

Levigatrice KONDOR e Accessori

Codice art.: 112 944 000

Pagina 56

Levigatrice BS 580

Codice art.: 112 973 000

Pagina 57

Levigatrice BS 600

Codice art.: 112 974 000



Pagina 64

Tagliafughe manuale HFS Funzionamento a batteria

Codice art.: 114 131 000

Pagina 65

Aspiratore JANVAC 1600-H Power WA con radiocomando

Codice art.: 115 095 300

Pagina 70

Aspirapolvere JANVAC 3600-H Power

Codice art.: 115 097 800

Pagina 67

Aspirapolvere Janvac 2800 LP

Codice art.: 115 096 900

Zipwall



Pagina 76 – 77

Sistemi di protezione dalla polvere ZipWall®



Pagina 94

Dischi dissolutori JANMIX

Codice art.: 161 629 100



Pagina 99

Spatola a collo d'oca per secchio

Codice art.: 161 720 100

Verifica e preparazione dei sottofondi



Pagina 83

Set di misurazione CMEX5 KRL Basic

Codice art.: 110 376 300



Pagina 85

Set di misurazione KRL VI-D4

Codice art.: 110 415 000



Pagina 99

Spatola svizzera con impugnatura 2K

Codice art.: 161 720 400



Pagina 100

Spatola con rulli

Codice art.: 161 765 800



Pagina 83

Set di monitoraggio KRL

Codice art.: 110 376 150



Pagina 87

Scalpello CM

Codice art.: 110 150 100



Pagina 99

Spatola lisciante con manico 2K

Codice art.: 161 720 200



Pagina 103

Janser Istrice

Codice art.: 111 288 000

Posa di rivestimenti per pavimenti



Pagina 111

Portautensili in pelle premium

Codice art.: 262 040 040



Pagina 113

Coltello di sicurezza DELPHIN®

Codice art.: 262 010



Pagina 131

Supporto EASYFLOOR

Codice art.: 224 828 400



Pagina 149

Laser a linee incrociate 4D

Codice art.: 270 502 600



Pagina 150 – 151 + 208

TRACER Ausili di marcatura

Codice art.: 262 488 400



Pagina 158

MKP 18 pistola per colla a caldo

Codice art.: 237 097 800



Pagina 158

Pistola per colla a caldo KP 3012

Codice art.: 237 085 600



Pagina 158

Pistola per colla a caldo KP 6018

Codice art.: 237 097 700



Pagina 170

Chiodatrice Milwaukee

Codice art.: 295 010 000

Posa di rivestimenti per pavimenti



Pagina 175

Borsa degli attrezzi per apprendisti posatori di pavimenti

Codice art.: 262 443 950



Pagina 175

Borsa porta attrezzi Janser

Codice art.: 262 443 650



Pagina 151

Marcatore TRACER



Pagina 148

Telemetro TRACER

Codice art.: 262 489 000



Pagina 207

Squadra TRACER 175 mm

Codice art.: 262 488 860



Pagina 207

Squadra TRACER 110 mm

Codice art.: 262 488 870



Pagina 208

Squadra TRACER

Codice art.: 262 488 880



Pagina 151, 209

Squadra combinata TRACER 150 mm

Codice art.: 262 489 150



Pagina 151, 209

Squadra combinata TRACER 300 mm

Codice art.: 262 489 300



Pagina 150

Metro a nastro 5 m

Codice art.: 262 488 900



Pagina 150

Metro a nastro 8 m

Codice art.: 262 488 950



Pagina 209


Lame Starlock



Pagina 209

Lame Multitool

Levigatura e posa del parquet



Pagina 191

**Levigatrice per bordi di parquet
RS 180**

Codice art.: 452 580 000

Pagina 186

Sacchetto per polvere monouso

Codice art.: 450 000 310

Pagina 194

**Dischi abrasivi in velcro diametro
178 mm**

Codice art.: 444 723 0..



Trasporto



Pagina 223

Carrello di trasporto pieghevole

Codice art.: 859 021 500

Sicurezza sul lavoro



Pagina 233

Festool Protezione dell'udito GHS 25 I

Codice art.: F00 577 792



Pagina 237

3M „Connect“ Protezione dell'udito senza fili con Bluetooth

Codice art.: 440 080 000



Pagina 240 + 241

**Professional Workwear
Giacce + Gilet**

Pagina 242

**Professional Workwear
Pantaloni**

Pulizia e rivestimento dei pavimenti



Pagina 252

Macchina eccentrica X 500 S

Codice art.: 783 003 000



Pagina 249

Nuovo panno per stendere

Codice art.: 788 030 030



Pagina 251

Disco trascinatore con pattino PIN-LOCK

Codice art.: 783 000 450

Indice

Rimozione di pavimentazioni

Raschiatori e accessori	20 – 35
Attrezzi per la rimozione di pavimentazioni	36 – 39

Levigatura e ristrutturazione di sottofondi

Levigatrici e accessori	42 – 61
Levigatrici manuali	62 – 64
Riparazione delle crepe	65
Protezione dalla polvere	66 – 75
Sistemi di protezione dalla polvere ZipWall®	76 – 77
Attrezzi e accessori	78 – 79

Verifica e preparazione dei sottofondi

Misuratori d'umidità	82 – 89
Dispositivi di test	90
Miscelatori e accessori	92 – 98
Strumenti per la preparazione del fondo	99 – 105
Attrezzature da cantiere	106 – 107

Posa di rivestimenti per pavimenti

Coltelli e lame	110 – 114
Forbici	115
Spatole e inserti dentati	116 – 119
Strumenti di posa	120 – 127
Linoleum/PVC/Gomma	128 – 141
Pavimenti di design	142 – 144
Tranciatrici	145 – 147
Strumenti di misura e marcatura	148 – 151
Posa di rivestimenti tessili	152 – 153
Adesivi	154 – 160
Bordatura	161 – 166
Taglio di battiscopa	165 – 166
Tecnologia di fissaggio	169 – 172
Attrezzatura di base, borse per attrezzi	173 – 175
Systainer	176 – 177

Indice

Levigatura e posa del parquet

Levigatrici per parquet e accessori	180 – 191
Abrasivi	192 – 199
Levigatrici manuali ed accessori	200 – 202
Sigillatura e oliatura del parquet	203 – 204
Strumenti di posa	205 – 209
Seghe	210 – 211
Tranciatrici	212 – 213
Riparazione del parquet	214 – 217

Trasporto

Attrezzature per il trasporto	220 – 226
Ausili per il sollevamento	226
Rampe di carico	227

Sicurezza sul lavoro

Paraginocchia	230 – 234
Guanti di protezione	235
Protezione respiratoria	236
Protezione degli occhi e dell'udito	237
Scarpe professionali	238 – 239
Indumenti da lavoro	240 – 245

Pulizia e rivestimento dei pavimenti

Protezione del pavimento	248 – 249
Macchine per la pulizia e accessori	250 – 251
Macchine eccentriche e accessori	252 – 253
Aspiratori	254
Aspiratori spray	255

Accessori

Profili piegabili	258
Profili per scale	259
Rosette per radiatori e fermaporta	260
Materiale di fissaggio	261
Fissaggio rulli e etichettatura	262
Presentazione di tappeti	263

Indice

A

Adattatore per acqua AQUAFOX	98
Adesivo di montaggio	156
Adesivo TKL	156
Agitatore	92 – 94
Agitatore manuale Collomix	92
Anello di posa del parquet	206
Aspiratore a spruzzo	255
Aspiratore di polvere e acqua	254
Aspiratore polvere	65 – 72
Attrezzature per il trasporto	220 – 226
Attrezzi per zoccolini	147
Attrezzo CM / CCM	86, 87
Attrezzo per le scale	139, 153
Attrezzo per serraggio e posa	207

B

Bandella di rame	105
Battitore LUKAS	205
Bendaggio protettivo	235
Bordatrice	161, 162
Borsa porta attrezzi	174, 175
BULLET taglierina	146
Bussola	123

C

Carrello	221, 223
Carrello per linoleum	223
Carrello per moquette	222
Carrello per trasporto mobili	225
Cartucce di adesivo a caldo	158
Cazzuole	99
Cera morbida	217
Cesoia per profili	115
Cesoie per mitragliatrici	115

Chiodatrice a scoppio IMPULSE	169
Chiodatrice ad aria compressa	169
Chiodatrici elettriche	171
Chiodi in acciaio	261
Chiusura sacco raccogli-polvere con Multi-Clip	186
Cinghie	262
Cintura per trasporto mobili	226
Colla di contatto	157
Collante fluido per saldatura a freddo	140, 141
Coltelli per pavimenti	112, 113
Coltello 1/4 di luna	137
Coltello di sicurezza DELPHIN®	113
Coltello di sicurezza Flipper	110
Coltello di sicurezza GREEN KNIFE	110
Coltello di sicurezza MARLIN	112
Coltello di sicurezza TUNA	112
Coltello scorrevole	114
Coltello universale	112
Compact Stripper 18 V a batteria	20
Compressore	171
Contacter a mano	160
Cosmo IV-Stripper	22
Cucirini	166
Cunei VARIO	206
Cuneo di misurazione del massetto	90

D

Diagramma antropico	90
Dischi abrasivi velcrati Zirkon	192, 193
Dischi abrasivi a due facce	44
Dischi abrasivi con foro centrale	193
Dischi dissolutori JANMIX	94
Dischi leviganti velcrati	192 – 194
Dischi leviganti velcrati ceramici	181
Dischi leviganti velcrati OXISAND	192
Disco abrasivo in metallo	44

Disco di fresatura per ristrutturazioni	46, 47
Disco di levigatura per Columbus	46
Disco di levigatura per lavori di ristrutturazione	46, 47
Disco di levigatura TRIVO-DISC	180
Disco trascinatore con pattino	251
Disco trascinatore con pattino PIN-LOCK	251
Dispositivo di corrente	61, 186
Dispositivo di trazione	222
Distanziali	207
DOOR Trimmer a batteria	210
Dosatore	98
Dosatore d'acqua AQiX	98
DUO-FLEX Spatola	204
Durometro per sottofondi	90

E

Estrattore a ventosa / Sollevatore di artigli	226
---	-----

F

Feltro sottomoquette	152
Fettucce per bordatura	166
Fiberpad	183
Filato per bordatura	163 – 165
Film di copertura COVERTAC	249
Floorboy	250
Forbici	115
Forme di dentature	118, 119
Fresa per eliminare vernici	200
Fresatrice manuale	62 – 64
Fresatrice manuale HF 180 CADDY	201
Fresatrice per giunti	128, 129
Fugatrice	130

Indice

G

GLUKON colla a spruzzo	154, 155
Goniometro/Squadra da falegname	208
Graffatrice manuale	172
Guanti	235
Guida tagliastrisce universale USF	168

H

Hot-Jet S	132
Hydromette	88, 89

I

Indumenti da lavoro	240 – 245
Inserito per giunti ondulato	65

J

Janboard	226
JANVAC 3600-H	70
JANVAC 3800 LP	71
JANVAC 4000-S	72
JANVAC-1600-H Power	65
JANVAC-2400-H Power	66
JUNIOR-RIDE-ON Stripper	26, 27

K

Kit di fusione	214, 215
Kit ferro termosaldante	152

L

Lama per Power-Stripper	21
-------------------------	----

Lama per Scrap-Air	34
Lame a spezzare	114
Lame BRILLIANT	114
Lame MOZART	114
Lame originali GREEN BOX	111
Lame per raschiatori	21 – 25, 31 – 35
Lame per stripper	21 – 25, 31 – 35
Lampada frontale	107
Levigatrice a nastro LEOPARD	184
Levigatrice a nastro TIGER	184
Levigatrice a rullo JAGUAR	185
Levigatrice BS 330	53
Levigatrice BS 580	56
Levigatrice BS 600	57
Levigatrice BSM 250	52
Levigatrice BSM 400	54
Levigatrice BSM 530	55
Levigatrice Colibri	49
Levigatrice Columbus	41, 47
Levigatrice eccentrica	
DEROS 650 CV	202
Levigatrice elettrica DEOS	202
Levigatrice KONDOR	50, 51
Levigatrice manuale	79
Levigatrice PANDA per bordi	188
Levigatrice per bordi perimetrali e scale PANDA	188
Levigatrice per bordi perimetrali e scale PUMA	189
Levigatrice per bordi perimetrali e scale RS 150	190
Levigatrice per bordi perimetrali e scale RS 180	191
Levigatrice piatta FLUNDER	200
Levigatrice SPEEDTRONIC	48
Levigatrici	42, 48 – 57
Levigatrici per parquet	184, 185
LIFTKAR montascale	220
Linocutter	120
Listelli chiodati	153

M

Macchina bordatrice MAXIKET	162
Macchina bordatrice MINIKET	161
Macchina eccentrica	252
Macchina per la pulizia COLUMBUS	250
Manubri	222
Martello in ferro	172, 208
Martello per parquet in gomma	172
Martello per parquet SPEZIAL	206
Master-Mobil III	23
Mazza per parquet	205
Metro a nastro	150
Miscelatore	92, 93
Misuratori di distanza laser	148, 149
Misuratori di umidità	82-89
Mola diamantata	182
Molle per giunti	153
Mop per lavare	204, 249
Morsetti appendi-tappeti	263
Morsetto di posa e assemblaggio per parquet e laminato	208

N

Nastri abrasivi	187
Nastri abrasivi ceramici	187
Nastri abrasivi Zirkon	187
Nastri adesivi	160
Nastri termosaldanti	152
Nastri/Cilindri abrasivi	187
Nastro adesivo JANTAC	160
Novoryt FORTE	217

Indice

O

Occhiali di sicurezza	237
-----------------------	-----

P

Palo da demolizione GUTSTER	39
Pannello di protezione del pavimento	248, 249
Panni per pulire	79, 107
Pantaloni	242
Pantaloni combinati	243
Paraginocchia	230 – 234
Paraginocchia FENTO ORIGINAL	230
Paraginocchia KNEE-BLADES	234
Paraginocchia mediche	231
Pattini	198, 199
Pellicola da imballo	262
Pellicola stretchwrap	262
Pennarelli di ritocco	216
Pennelli di sigillatura	204
Pennello piatto	104
Perni di livellamento altezza	105
Pialla rasacordolo	137
Piastra di assemblaggio	205
Piegatrice	258
Pietra abrasiva con maniglia	79
Pinza strappamoquette	39
Pistola a cartuccia	157
Pistola per adesivo a caldo	158
Porta coltelli	111
Power-Stripper Versione IV	21
Pre-separatore	74, 75
Prestolith	259
Profili	258
Protezione respiratoria	236
Puntatrice per etichette	263

R

Racle	100, 101
Rampa di carico	227
Raschietto	36, 37
Raschietto Allway	36
Raschietto per parquet	208
Raschietto per parquet SUPER	208
Raschietto per pavimenti	36 – 38
Reticella abrasiva	45, 194
Rifila cordolo	136, 137
Rifila cordolo MOZART	136
Rifilatore per linoleum	120
Riga bombata flessibile	125
Righe	124, 125
Righe per porte	125
Riparazione per parquet	214 – 217
Rosette copri-tubo per radiatori	260
Rulli di pressione	139, 144
Rulli di pressione compressori	126, 127
Rulli di sigillatura	203
Rullo con punte	102
Rullo Pacific	203
Rullo per giunti	153
Rullo per primer	104

S

Sacchi per rifiuti	78
Sagoma d'angolo	124
Sagome per profili TRACER	208
Saldatore automatico MINIFLOOR	132
Saldatore manuale Leister TRIAC	131
Saldatrice automatica UNIFLOOR	133
Scalatore LIFTKAR	220
Scalpello	208
Scarpa professionale per posatori	238

Scarpe professionali	238, 239
Scarpe/Galosce per scarpe	238, 239
Scopa/Paletta per spazzare	78
SCRAP'AIR stripper ad aria compressa	34
Secchio per la pulizia degli attrezzi STACHELSCHWEIN	103
Sega per parquet	29
Segmenti diamantati QUICK-CHANGE	58 – 60
Set di controllo per sottofondi	90
Set di posa per pavimenti di design	143
Set per la riparazione del legno	216
Sigillo di temperatura	90
Siringa per adesivi	159
Sistema di aspirazione MULTI-VAC	43
Sistemi di misura KRL	83
Sistemi di protezione dalla polvere	76, 77
Soffiatore di aria calda	138
Spatola	116
Spatola di gomma	204
Spatola giapponese	64, 117
Spatola livellatrice	99
Spatole per adesivi a lame intercambiabili	116, 117
Spazzola a mano	78
Spazzola per lucidare	251
Spazzola per shampoo	251
Spazzole a disco per la finitura del parquet	183
Spazzole di sigillatura	204
Spigoli in lamiera MICO	259
Spillone per moquette	262
Stazione di miscelazione	95 – 95
Stripper	20 – 27, 30, 34, 35
Stripper a martello PM-1600	35
Stripper RIDE-ON JUNIOR	26, 27
Stripper RIDE-ON-MOBIL ADB HIGH SPEED	30

Indice

Stripper STRATO-MOBIL IV	24
Strumenti di marcatura TRACER	150, 151
Suole / Scarpa chiodate	102
Supporto per rullo	104, 203
Systainer	176, 177

T

Tagliabordo per tappeti	212
Tagliafughe manuale a batteria	65
Tagliafughe manuale HFS	65
Tagliaporta	210
Tagliastrisce SSM 50	142, 167
Taglierina circolare	122
Taglierina circolare elettrica	168
Taglierina con leva MAGNUM	145
Taglierina parallela	122
Taglierina per giunti	120
Taglierina per materiali tessili	121
Taglierina per parquet	212
Taglierina per tappeti	121
Taglierina STRATICUT	212
Taglierina TIP-TOP	121
Taglierina universale a batteria	168
Taglierine	145 – 147
Tamburo per cavo	61
Tappi antirumore monouso	237
Tassello	261
Tavolo a cuscino d'aria	162
Tenaglia	172
Tenditore a ginocchio	152
Tenditore a leva	152
Tenditore senza prolunghe a due testate	152
Termocamera	90
Tiralistoni per parquet	206
Tracciatore a spago	150
Tracciatore Combi	123

Tracciatori	150, 151
Trapano per pavimentazioni	144

U

Ugelli per saldatori	134, 135
----------------------	----------

V

Vello protettivo	249
Ventilatore TURBO DRYER TD 300	107
Ventosa	207
Vernice di fissaggio	217

Rimozione di pavimentazioni

Raschiatori e accessori	20 – 33
Attrezzi per la rimozione di pavimentazioni	34 – 37



Raschiatori e accessori

Compact Stripper 18V

La nuova macchina maneggevole per rimozione di rivestimenti per pavimenti su piccole aree nonché su bordi, scale e altre aree accessibili.

Dati tecnici

Dimensioni LxLxA	420 x 120 x 130 mm
Peso	3,8 kg (incl. batteria)
Larghezza di lavoro	120 mm

Compact stripper 18V in Systainer con:
2x batteria 18 V, 1x caricatore 230 V, lama 80 x 120 x 0,6 mm, impugnatura, occhiali di sicurezza e guanti di protezione, chiave a brugola SW 4,0 x 150 con impugnatura a T

Codice art.: 111 120 000

Compact Stripper 18V in confezione con:
Lama 80 x 120 x 0,6 mm, impugnatura, occhiali di sicurezza e guanti di protezione, chiave a brugola SW 4,0 x 150 con impugnatura a T (senza batteria, senza caricabatterie)

Codice art.: 111 120 200

NUOVO!



Accessori

Lama di ricambio
80 x 120 x 0,6 mm



Codice art.: 111 120 001

Lama seghettata
80 x 120 x 1 mm



Codice art.: 111 120 002



Power-Stripper Version IV

Le sue caratteristiche più importanti sono:

- Azionamento originale Flex con 2000 W di potenza in ingresso.
- Cuscinetti di grandi dimensioni e di lunga durata
- Cuscinetto a pressione standard all'estremità del manico per spingere con il corpo

Caratteristiche migliorate:

- maniglia di guida regolabile in altezza all'infinito con smorzamento delle vibrazioni
- Nuovo supporto della lama per una migliore respinta del materiale
- Opzionale: telaio regolabile in altezza

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.000 W
Piano di lavoro	210 mm
Peso	14,4 kg

Fornito senza cassetta da trasporto, con manico, 2 lame di ricambio 210 x 60 x 1 mm e custodia in cuoio per lama

Versione standard:

Maniglia di guida con cuscinetto a pressione


Codice art.: 111 089 000

Design speciale:

Maniglia di guida con impugnatura a T e carrello

Codice art.: 111 089 750

Accessori di ricambio/accessori speciali



Lama 210 x 60 x 1,0 mm	<u>111 080 001</u>
Lama 210 x 60 x 1,4 mm	<u>111 080 005</u>
Lama 210 x 130 x 1,0 mm	<u>111 080 002</u>



Custodia in cuoio per lama 111 920 000



Coltello seghettato
sviluppato appositamente per la rimozione di rivestimenti con supporto in feltro/pelle. Il bordo seghettato assicura il taglio delle fibre. Il rivestimento antiaderente in PTFE impedisce che l'adesivo si attacchi

Codice art.: 111 095 400



Telaio regolabile in altezza per il retrofit della versione standard

per Power-Stripper - versione 4	<u>111 089 900</u>
per Power-Stripper - versione 3	<u>111 089 990</u>



maniglia a T 111 095 079



Scatola di trasporto 111 089 170

Raschiatori e accessori

COSMO IV -STRIPPER

Una potente stripper per piccole e medie superfici. Universalmente utilizzabile per la sverniciatura di tappeti e piastrelle incollate, linoleum, gomma e rivestimenti in PVC.

Il complemento ideale tra Power-Stripper e MASTER-MOBIL.

- Regolazione dell'angolo di taglio sopra le mole
- Maniglia di comando con angolo di lavoro regolabile
- funzionamento a bassa rumorosità con basse vibrazioni per l'utente
- le ruote di grandi dimensioni garantiscono un funzionamento confortevole
- La maniglia di guida può essere ripiegata per il trasporto.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.100 W
Piano di lavoro	230 mm
Peso	39 kg

Fornito con
Lama di ricambio 230 x 75 x 1,6 mm e cavo di prolunga 10 m

Codice art.: 111 840 000

Lama di ricambio per COSMO III
230 x 76 x 1,0 mm



Codice art.: 111 800 107



Master-Mobil III

Il motore potente combinato a azionamento idraulico diretto garantisce una potenza elevata con un funzionamento estremamente silenzioso.

Caratteristiche particolari

- Semovente (marcia in avanti e all'indietro)
- La velocità è a regolazione continua
- Per facilitare il trasporto il peso frontale è asportabile
- Mozzi ruota con opzione ruota libera per una semplice movimentazione della macchina anche senza collegamento alla rete elettrica
- Il manico di guida è regolabile in sei posizioni ed è adattabile individualmente alla corporatura e alla posizione di lavoro preferita

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Velocità, variabile in continuo	0-16 m/min.
Peso (incl. sovrappeso anteriore)	105 kg
Peso netto	75 kg

Completo di 5 lame diverse,

Codice art.: 111 800 101

Codice art.: 111 700 102

Codice art.: 111 800 103

Codice art.: 111 800 104

Codice art.: 111 800 106

sovrappeso anteriore,
cavo di prolunga e set attrezzi

Codice art.: 111 802 000

Altri dischi di ricambio vedi pagina 32 - 33
Lama parquet 200 mm vedi pagina 25



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Posizioni di lavoro



Posizione di trasporto



Peso aggiuntivo 27 kg per Master Mobil II+III

una migliore trazione delle ruote permette tassi di rimozione più elevati per la sostituzione di coperture fortemente incollate. installazione facile e veloce.

Codice art.: 111 801 420



Trasporto su scale con Liftkar 140 - vedi pagina 220

Raschiatori e accessori

Strato-Mobil IV

La nuova classe superiore dello stripper semovente

Caratteristiche particolari

- 190 kg ben distribuiti ad una velocità fino a 17 m/min
- Il potente motore, combinato con il nuovo azionamento idraulico diretto, garantisce la massima velocità di rimozione possibile.
- La STRATO-MOBIL IV è semovente con marcia avanti e retromarcia e velocità regolabile.
- La maniglia di guida regolabile in 6 posizioni permette lavoro ergonomico e semplifica la manipolazione.
- I pesi facilmente rimovibili riducono il Peso totale per un trasporto più facile.

Dati tecnici

Collegamento alla rete:	230 V
Potenza del motore:	1,1 kW
Peso totale: :	190 kg
Peso frontale:	19 kg
pesi laterali:	2 x 13 kg
Blu peso medio:	48 kg
Grigio peso medio:	11 kg
Peso netto.	85 kg

Fornito completo di 5 diverse lame,

Codice art.: 111 700 101

Codice art.: 111 700 102

Codice art.: 111 700 106

Codice art.: 111 700 104

Codice art.: 111 700 108

cavo di prolunga, set di utensili,
telaio e piastra angolare 4°.

Codice art.: 111 740 000

Per altre lame di ricambio vedere pag. 32 – 33

**OFFERTA DI
LEASING!**
Si prega di
informarsi!



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS




Posizioni di lavoro



Posizione di trasporto

Rumorosità

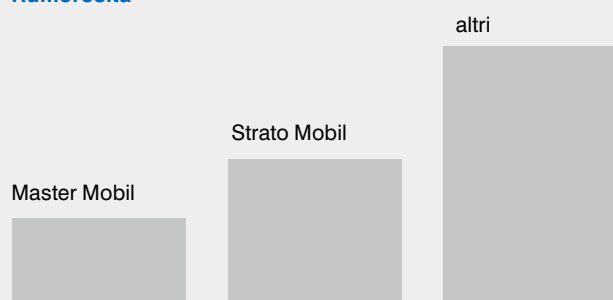

Pretaglio del parquet con la sega per parquet (vedere pagina 29)

Accessori speciali per STRATO I-IV / MASTER I-III



Lama per parquet Versione standard - zincato

Codice art.: 111 800 630



Lama per parquet Design speciale - rivestimento rinforzato

adatta per i pavimenti in parquet con strato centrale in HDF. Grazie alla punta più dura della lama è adatta anche per la rimozione di piastrelle

Codice art.: 111 800 640



Piastra angolata

Con l'ausilio della piastra di angolata è possibile ridurre l'angolata della lama rispetto al sottopavimento. Con questo adattamento si ottengono risultati di lavoro ottimali.

- Montaggio facile tra il supporto della lama
- La piastra di angolata è disponibile con una riduzione di 4° e 8°

Piastra angolata 4° 111 730 900

Piastra angolata 8° 111 730 950

Consigliamo:
Piastra angolata 8° con sottopavimenti non molto duri (es. legno)
Piastra angolata 4°
Piastra angolata 8°



Utilizzo della lama per parquet
Forma dinamica adatta alla rimozione di tutti i tipi di parquet. Parquet massiccio, parquet a due e a più strati.



Rimozione di rivestimenti tessili per pavimenti con lama a U auto-tagliente

Raschiatori e accessori

JUNIOR Ride-on

Potente come il fratello più grande!

La nuova classe compatta dello stripper con sedile incorporato con il migliore rapporto qualità-prezzo. La costruzione inclinata in avanti orienta il baricentro sull'attrezzo, consentendo quindi di lavorare in un modo ottimale che normalmente solo le macchine più grandi possono offrire! Può essere utilizzato su tutti i pavimenti, compresi ceramica e parquet.

Molto silenzioso, è ideale per lavorare in uffici o edifici pubblici durante le operazioni in corso.

Caratteristiche speciali:

- Velocità di lavoro fino a 37 m/min
- Peso di 320 o 400 kg
- Manico di comando con staffa Soft-Touch
- Raggio di sterzata zero
=> massima manovrabilità in fondo alla stanza
- Può essere utilizzato anche su pavimenti rialzati

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2,2 kW
Velocità fino a	37 m/min
Dimensioni	
Lunghezza (senza sporgenza lame)	1300 mm
Larghezza	610 mm
Altezza	1000 mm
peso di base	320 kg
pesi laterali	80 kg
peso totale	400 kg

Fornito completo di kit di attrezzi e cavo di prolunga da 30 m

Codice art.:

111 416 000

Lame di ricambio vedi pagina 32 – 33
Rampa di trasporto vedi pagina 227

JUNIOR *Ride-on*

**OFFERTA DI
LEASING!**
Si prega di
informarsi!



USA Pat. 10,273,700 B2
Pat. Pend. EU, AUS



JUNIOR Ride-on 48V

La versione a batteria del Junior Ride-On offre la massima flessibilità. La macchina è dotata di un sistema di batterie ricaricabili con caricatore esterno. Utilizzando due batterie, è possibile un funzionamento ininterrotto in modalità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Sia il tempo di ricarica che la durata della batteria sono di 2,5-3 ore.

La macchina è molto silenziosa e quindi ideale per lavorare in uffici o edifici pubblici durante le operazioni in corso. Può essere utilizzata per togliere tutti i rivestimenti di pavimenti, compresi ceramica e parquet.

Caratteristiche speciali:

- Velocità di lavoro fino a 43m/min.
- Peso di 442 o 590 kg
- Manico di comando con staffa Soft-Touch
- Raggio di sterzata zero
=> massima manovrabilità in fono alla stanza

Dati tecnici

BATTERIA:	
Tempo di esecuzione	fino a 3 ore
Tempo di carica	2,5 - 3 ore
Velocità massima	43m/min
DIMENSIONI:	
Lunghezza	1320 mm
Larghezza	610 mm
Altezza	980 mm
PESO:	
Peso netto	442 kg
Pesi rimovibili	148 kg
Peso totale	590 kg

JUNIOR Ride-on

OFFERTA DI LEASING!
Si prega di informarsi!



Codice art.:

111 414 000

Lame di ricambio vedi pagina 32 – 33
Rampa di trasporto vedi pagina 227



Set accessori Ride-on JUNIOR

Fornito in Systainer IV su tavola rotolante SYS-CART incluso 3-portacoltelli in 203, 255 e 305 mm e

Set di lame di ricambio da 9 pezzi:

- Lame a U: 305x1,6 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm
- Lame di ricambio 203x1.6 mm / 255x1.6 mm / 305x1.6 mm / 203x2.4mm / 255x2.4mm / 305x2.4mm

Codice art.:

111 497 000



Sega per parquet

Con il motore da 2400 Watt e le lame speciali, lavorare senza interruzioni non è più un problema quando si taglia il parquet.

Aree di applicazione:

- per segare superfici in parquet e materiale in legno prima del distacco con le macchine Stripper
- per segare e pulire fughe e incrinature in superfici minerali come ad es. calcestruzzo o massetto

Caratteristiche particolari:

- si lavora stando in piedi
- facile manipolazione
- rapida velocità di taglio
- buona aspirazione
- NUOVO: Meccanismo per la regolazione della profondità di taglio migliorato e alloggiamento di estrazione migliorato

Dati tecnici

Alimentazione	230V
Diametro lama circa	ca. 180mm
Assorbimento potenza	2,4 kW
Numero di giri	8.500 U/min
Profondità di taglio continua fino a max	50 mm
Peso	20 kg

Fornita completa di: lama per segare standard per legno, utensile per cambio lama e montaggio asta di guida, avvolgimento cavo
Codice art.: 114 094 000



Lame

Lama standard per parquet.
Ø 180 mm, profondità taglio 35mm.

La lama ha 36 denti, è particolarmente sottile e consente una velocità di taglio elevata siccome la resistenza nel parquet è tenuta molto bassa.



Codice art.: 114 094 320

Disco da taglio diamantato per la lavorazione di superfici minerali.
Ø 205 mm, profondità taglio 50mm

Può essere usato per tagliare materiali minerali come calcestruzzo o massetti.



Codice art.: 114 094 350



Rimozione di pavimentazioni

Raschiatori e accessori

Ride-on Mobil ADB - HIGH-SPEED con piastra angolare anteriore idraulica

Il raschiatore semovente a batteria più potente della sua categoria

Una maggiore velocità e un peso più elevato consentono almeno il 30% in più di produttività.

La piastra angolare anteriore idraulica è compresa nella fornitura per una regolazione rapida e precisa dell'angolo di inclinazione.

Peso riducibile a 800 kg per il trasporto in ascensore

Dati tecnici

BATTERIA:	
Durata	8-12 ore
Tempo di caricamento	8-10 ore
Velocità:	fino a 61 m/min.
DIMENSIONI:	
Lunghezza	
(senza attacco della lama)	1610 mm
Larghezza	760 mm
Altezza	1130 mm
Altezza con sedile:	1460 mm
Peso totale	1180 kg

Consegna completa di: Set di utensili completo, Portacoltelli 355 mm
Lama di ricambio 355 x 76 x 2,4 auto-taglio, Cavo di prolunga 10 m
per il caricabatterie

Codice art.: 111 458 000

Per le lame di ricambio vedi pagina 32 - 33
Rampa di trasporto vedi pagina 227


Ride-on ADB
All-Day-Battery

OFFERTA DI LEASING!
Si prega di informarsi!



Accessori RIDE-on


Attrezzi per tutte le necessità d'impiego - Il pacchetto di accessori Ride-On è una composizione con gli utensili più preferiti e usati con maggior frequenza per le nostre macchine Ride-On

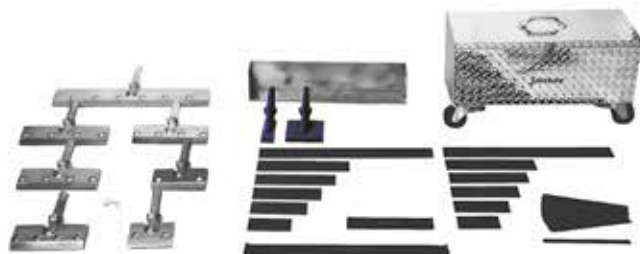

Pacchetto accessori grande versione (ved. fig.)

Fornito in valigetta di trasporto in metallo su ruote con:
7 diversi supporti delle lame
Set lame di ricambio da 12 pezzi
Due lame auto-taglienti in larghezza 305 e 685 mm
4 alberi portacoltelli
1 set di lame raschianti 305 x 22mm

Codice art.: 111 490 000

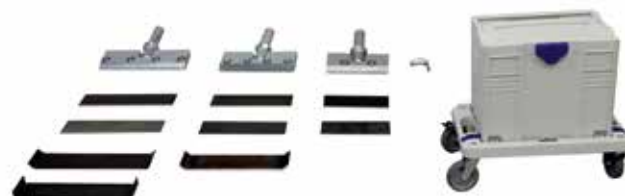

Pacchetto di accessori Ride-on JUNIOR

Fornito in Systainer IV su tavola rotolante SYS-CART incluso
3-portacoltelli in 203, 255 e 305 mm e
Set di lame di ricambio da 9 pezzi:
- Lame a U: 305x1,6 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm
- Lame di ricambio 203x1.6 mm / 255x1.6 mm / 305x1.6 mm /
203x2.4mm / 255x2.4mm / 305x2.4mm

Codice art.: 111 497 000

Accessori di ricambio



Manico del coltello dritto con punta in metallo duro

Per piastrelle in ceramica, rivestimenti in resina epossidica a spessore o vernici termoplastiche. La punta in metallo duro garantisce una lunga durata.

50 x 170 mm	111 400 445
100 x 150 mm	111 400 446
150 x 170 mm	111 400 447



Prolunga albero portacoltelli


Viene usata per raggiungere zone inaccessibili e per schiume espanse spesse o parquet.

Codice art.: 111 400 485



Dispositivo di sicurezza per prolunga albero portacoltelli

Fermaglio di chiusura Ø 8,0 x 75 mm 029 300 004



Portacoltelli

Disponibile in varie larghezze. Lame di ricambio abbinate in vari spessori.

Ampiezza 152 mm	111 400 110
Ampiezza 203 mm	111 400 120
Ampiezza 254 mm	111 400 130
Ampiezza 305 mm	111 400 140
Ampiezza 355 mm	111 400 150
Ampiezza 495 mm	111 400 155
Ampiezza 686 mm	111 400 160

Porta coltelli per lame raschianti

Larghezza 305 mm 111 400 880

Lame raschietto: 304 x 22 mm Confezione da 50 pz 111 400 420



Dispositivo di sicurezza per portacoltelli.

Spina ripiegabile Ø 8,0 x 45 mm 029 300 003

Raschiatori e accessori

Lama di ricambio

Lame a U autoaffilanti

Lame stabili e resistenti con 90° di angolatura, tempra speciale.

Per pavimenti non duri tipo PVC, gomma, moquette.




dimensioni	spessore	smusso	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
152 x 102 mm	1,6 mm		111 800 101	X	X	
200 x 102 mm	1,6 mm		111 800 121	X		
223 x 76 mm	1,6 mm		111 800 106	X		X
223 x 76 mm	1,6 mm		111 700 108		X	
305 x 76 mm	1,6 mm		111 700 101	X	X	X
305 x 102 mm	1,6 mm		111 800 122		X	
360 x 76 mm	1,6 mm		111 700 107	X	X	X
40 x 40 mm	2,4 mm		111 400 495			X
80 x 40 mm	2,4 mm		111 400 496			X

Lama V

Con 45° di angolatura: lo spessore più grande della lama riduce la probabilità di rottura con l'uso sul RIDE-ON.



dimensioni	spessore	smusso	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 375		X	
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 492	X		X
305 x 76 mm	2,4 mm		111 400 490	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm		111 400 491	X	X	X
685 x 76 mm	2,4 mm		111 400 499			X



dimensioni	spessore	smusso	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
40 x 80 x 40 mm	2,4 mm		111 700 496	X	X	

Lama V

Con bordo speciale da 40 mm. Può essere utilizzato universalmente, anche con strutture di pavimentazione più spesse.



Lama molto robusta, appositamente progettata per l'uso su macchine pesanti

dimensioni	spessore	smusso	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 395			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 109	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 391	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 397		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 393		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 399			X

dimensioni	spessore	smusso	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 394			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 108	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 390	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 396		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 392		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 398			X

Lama V

Per rimozione o pre-taglio di superfici sportive



dimensioni	spessore	smusso	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
75 x 155 x 75 mm	2,4 mm		111 400 370			X

Lame standard

Per rimuovere PVC, moquette, lino, residui di pavimentazioni e collanti.



dimensioni	spessore	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	X	X	X
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	X	X	

Lame a tempra speciale

Di lunga durata grazie alla tempra speciale. Ben affilabile.



dimensioni	spessore	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	X	X	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	X	X	X

Per rimuovere residui di rivestimenti in PVC, moquette, linoleum

304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	X	X	X
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	X	X	X
500 x 76 mm	1,6 mm	111 400 255			X
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260			X

Lame spesse

Lame spesse, tuttavia ancora sufficientemente flessibili. Per rimuovere PVC, moquette, lino, epossidi, rivestimenti, piastrelle, parquet e molto altro.



dimensioni	spessore	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	X	X	X
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	X	X	X
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	X	X	X
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	X	X	X
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355			X
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360			X

Lame extra spesse

Per rivestimenti particolarmente spessi, piastrelle in ceramica e parquet.



dimensioni	spessore	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	X	X	X
152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	X	X	X

Lama con angolare più grande

Per rimuovere PVC o altri rivestimenti, se è necessario un angolo più grande per rimanere sotto il rivestimento.



dimensioni	spessore	Codice art.:	Master	Strato	Ride-on
200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	X	X	X
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	X	X	X

Lama di ricambio per TURBO-STRIPPER

dimensioni	spessore	Codice art.:
150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009

Lame U autoaffilanti per TURBO-STRIPPER

dimensioni	smusso	Codice art.:
350 mm		111 600 299
350 mm		111 600 298

Sconto sulla quantità di lame di ricambio

da 10 pezzi 15 %
da 20 pezzi 20 %

(sconto per quantità superiori su richiesta)

Rimozione di pavimentazioni

Raschiatori e accessori

SCRAP'AIR stripper ad aria compressa

Potente dispositivo di impatto/peeling ad aria compressa adatto per rivestimenti per pavimenti, residui di schiume, residui di collanti, linoleum, piastrelle e gomma, nonché laminato / parquet.

Dati tecnici

Pressione dell'aria:	6 - 8 bar
Consumo d'aria:	280 l/min
Frequenza di battito:	2950 battiti/min
Potenza di battito:	30 Joules
Peso:	ca. 5,3 kg

SCRAP'AIR versione lunga lunghezza 119 cm
Consegna in valigetta di trasporto completa di:
Impugnatura laterale, supporto con coltello raschietto, 2 lame raschianti come ricambio, oliatore, 250 ml di olio, equipaggiamento di protezione per le orecchie, occhi e mani

Codice art.: 111 085 000

SCRAP'AIR versione corta lunghezza 53 cm
per applicazioni su scale set completo in valigia (volume di fornitura come per la versione lunga)

Codice art.: 111 085 500

Come compressore consigliamo il modello UNM 410-10-50W (vedi pagina 171)



Accessori per il montaggio a 4 fori



Lama raschiante seghettata
Larghezza 15 cm (supporto a 4 fori)

Codice art.: 111 085 270



Lama raschiante in acciaio a molla
Larghezza 15 cm (supporto a 4 fori)

Codice art.: 111 085 260



Supporto (supporto a 4 fori)
con lama raschiante in acciaio a molla
Larghezza 15 cm

Codice art.: 111 085 260

Accessori per montaggio a 2 fori (versione precedente)



Lama raschietto dentata 20 cm
La lama seghettata offre una migliore azione di taglio.
Particolarmente adatta per adesivi molto elastici.

Codice art.: 111 085 230



Lama raschietto acciaio a molle 20 cm
Larghezza 20 cm, lunghezza 15 cm.
Spessore del materiale 1,5 mm.

Codice art.: 111 085 240



Raschietto Delta 12 cm,
piegato

Codice art.: 111 085 220

Accessori speciali



Tubo dell'aria compressa 25m (Ø10 mm)

Codice art.: 111 085 250

MARTELLLO STRIPPER PM-1600

Stripper da pavimento per il professionista ad alto impatto
Per rimuovere e staccare le superfici sportive, tappeti, flexplates, rivestimenti in PVC, gomma, tegole, bitume, rivestimenti in legno, coperture di tetti, parquet, ecc.

Caratteristiche speciali:

- Angolo dell'utensile regolabile e maniglia di guida
- Maniglie in gomma antivibrazioni
- Interruttore di protezione personale ARRESTO DI EMERGENZA
- Facile da trasportare, pneumatici in gomma piena per il cantiere

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 V
Potenza motore	1600 Watt
Energia d'impatto	27 Joule
Larghezza di lavoro (a seconda dello scalpello)	20-300 mm
A x L x L	100 x 60 x 110 cm
Peso	45 kg

Consegna completa di: Raschietto a scalpello dritto,
Raschietto largo 100 mm per parquet

Codice art.: 111 140 000



Raschietto di ricambio



Raschietto a manovella 300 x 75 mm

Codice art.: 111 140 010



Raschietto largo 300 x 25 mm

Codice art.: 111 140 030



Raschietto a scalpello dritto 300 x 75 mm

Codice art.: 111 140 020



Raschietto largo, acciaio per molle
con cuneo per parquet 100 mm

Codice art.: 111 140 040

Lama di ricambio per raschietto largo 100 mm

Codice art.: 111 140 045

Set di viti per racle
(sono necessari 4 set per racle)

Codice art.: 111 140 039

Attrezzi per la rimozione di pavimentazioni



Spatole da stuccatore

con lama larga 80 mm ultraresistente, lunghezza totale 220 mm

Codice art.: 161 203 000



Raschietto Allway

100 mm, con lama intercambiabile, in due diverse lunghezze: Manico corto per rimuovere rivestimenti da pavimenti e parati. Manico lungo per rimuovere e pulire stando in piedi.

Manico corto - 30 cm	139 140 000
Manico lungo - 50 cm	139 150 000



Spatola speciale

con lama passante

Codice art.: 161 210 000



Raschietto Janser

100 mm lama con 3 viti temprate. Manico in 2 lunghezze

Manico corto da 30 cm	139 105 000
Manico lungo da 50 cm	139 106 000



Raschietto multiplo

estremità piatta per angoli e spazi ristretti, grande occhiello per la rimozione di chiodi e spilli, Arrotondamento della lama per superfici curve o per lo stripping dei rulli di inchiostro

Codice art.: 139 194 000



Raschietto Janser con manico rotante

Larghezza della lama 100 mm	
Manico lungo 40 cm	139 108 000

Lame di ricambio Allway / raschietto Janser	
Larghezza della lama 100 x 0,5 mm (10 Stück)	139 140 001
Larghezza della lama 100 x 0,5 mm (100 Stück)	139 140 100
Larghezza della lama 100 x 1,0 mm (10 Stück)	139 140 005

Larghezza della lama 100 x 1,0 mm calanata (10 pezzi)

NUOVI
139 140 006



Raschietto robusto

Larghezza della lama 125 mm
Lunghezza 52 cm

139 191 000

Lame di ricambio 125 x 1,0 mm (10 pezzi)

139 190 001

NUOVO!



Lama di ricambio scanalata 125 x 1,0 mm (10 pezzi)

139 190 006



Raschietto con testata

Larghezza della lama 125 mm
Lunghezza 55 cm

139 190 000

Lame di ricambio 125 x 1,0 mm (10 pezzi)

139 190 001

NUOVO!



Lama di ricambio scanalata 125 x 1,0 mm (10 pezzi)

139 190 006



Raschietto universale

lama flessibile regolabile, la testa a gomito protegge le mani, ampia testa d'impatto per martello, lama extra forte per la raschiatura materiali duri (inclusi nella fornitura), impugnatura morbida ergonomica

Raschietto universale corto 28 cm

139 192 000

Raschietto universale lungo 56 cm

139 193 000

Lama di ricambio rigida 1,2 mm (4 pezzi)

139 192 010

Lama di ricambio flessibile 0,5 mm (4 pezzi)

139 192 020



Scrape-Rite™ Raschietto

Testa raschiante in alluminio fuso per l'uso come raschietto ad impatto, per lame a scatto o raschietti, facile sostituzione della lama con la semplice pressione di un pulsante, con cappuccio di protezione della lama
Lunghezza 30 cm incl. 3 lame a scatto

Lunghezza 30 cm Codice art.: 139 195 000

Lunghezza 60 cm Codice art.: 139 195 100



Raschietto per pavimenti

Con manico telescopico,
larghezza della lama 205 mm

Codice art.: 161 202 000

Lame di ricambio (10 pezzi) 161 202 001



Raschietto robusto

Lama utilizzabile su tutti e 4 i bordi. Affilata su due lati
Bordo doppio
Larghezza della lama 100 mm

con manico corto 139 170 000

con manico lungo, lunghezza 140 cm 139 171 000

Lame di ricambio (1 pezzi) 139 170 001

Rimozione di pavimentazioni

Attrezzi per la rimozione di pavimentazioni



Raschietto per pavimento

Lama facilmente intercambiabile con vite ad alette

Lunghezza manico: 135 cm, Peso: 2,7 kg, Lama: 280 mm di larghezza

Codice art.:	161 201 000
Lame di ricambio 1 pezzi	161 201 002



Raschietto MUTT

Molto stabile con lama di 18 cm di larghezza, fucinata e molto affilata
Manico in frassino robusto e stabile

Lunghezza 130 cm, Lunghezza totale: 166 cm
Peso: 3 kg, Lama: 18 cm di larghezza

Codice art.:	161 204 000
--------------	-------------



Raschietto MEGA-200

Raschietto speciale con supporto della lama stabile e temprato per asportare qualsiasi rivestimento (epossidico) e collanti nonché residui di rivestimenti lungo cordoli oppure nelle zone ai bordi dove non arriva lo stripper

Lunghezza manico: 152 cm, Peso: 3,6 kg
Lama: 204 mm di larghezza

Codice art.:	161 206 000
Lame di ricambio, 205 mm di larghezza 10 pezzi	161 202 001



Raschietto GIGA-130

Raschietto speciale con supporto per lama particolarmente stabile e temprato. La maniglia ha una forma ergonomica ed è imbottita.

Lunghezza manico: 152 cm, Peso: 4,3 kg
Lama: 130 mm di larghezza

Codice art.:	161 207 000
Lame di ricambio 10 pezzi	139 190 001



Raschietto per pavimenti

- con lama sostituibile
- larghezza lama 28 cm
- senza manico

Ideale per rimuovere residui dal massetto o da altre superfici non sensibili. Lama robusta e dura, adatta anche a residui grossolani.

Codice art.:	D10 535 000
Lama di ricambio	D11 536 000
Impugnatura	161 915 000



Palo da demolizione GUTSTER

Con il palo da demolizione GUTSTER si può lavorare in piedi e scalpellare tavole del pavimento, parquet, piastrelle o pannelli a soffitto.

- L'angolo della testa della barra a leva permette di mantenere una postura eretta mentre si rimuovono pavimenti, sottopavimenti, pannelli pavimenti, sottofondi, pannelli etc. invece di lavorare con la schiena piegata per tutto il tempo.
- Con l'estrattore di chiodi sul retro della testa si può rimuovere chiodi senza doversi chinare e dunque senza il rischio di lesioni alla schiena.
- Le ruote permettono di far rotolare l'asta sul pavimento invece di doverla sollevare ogni volta.
- La barra di demolizione GUTSTER ottimizza il punto di rotazione durante il sollevamento e raggiunge così una massima leva.
- La testa ha punte a forma di lancia per poter entrare sotto i rivestimenti del pavimento.

Lunghezza 1,5 m con ruote Peso: 4,8 kg 161 204 400

Lunghezza 1,2 m con ruote Peso: 3,9 kg 161 204 300



Pinza strappamoquette

Ergonomica, in robusta lega di alluminio, insostituibile per staccare pavimentazioni incollate.

La presa sul materiale da strappare è eccezionale. Protegge dita e mani di chi lavora.

Codice art.: 111 107 000

Levigatura e ristrutturazione di sottofondi

Levigatrici e accessori	42 – 61
Levigatrici manuali	62 – 64
Riparazione delle crepe	65
Protezione dalla polvere	66 – 75
Sistemi di protezione dalla polvere ZipWall®	76 – 77
Attrezzi e accessori	78 – 79



Levigatrici e accessori

La Columbus!

Macchina a disco singolo per l'uso quotidiano nella lavorazione delle pavimentazioni

L'illustrazione mostra Columbus con sistema di aspirazione MULTI-VAC III e levigatrice JANVAC 1600-H Power

Aspirapolvere JANVAC 1600-H Power con tubo di aspirazione vedi pagina 68



Mod. 135 SH

1200 Watt



Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.200 W
Piano di lavoro	ca. Ø 375 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 38 kg

Codice art.: 112 455 000

Mod. 145 SH

1500 Watt



Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.500 W
Piano di lavoro	a. Ø 375 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 42 kg

Codice art.: 112 560 000

Mod. 155 S

2000 Watt



Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.000 W
Piano di lavoro	ca. Ø 375 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 50 kg

Codice art.: 112 750 000

Levigatura di massetti e livellanti

Rimozione di vecchi strati e residui di colla

Pulizia e manutenzione dei pavimenti

Questa macchina fresa e leviga la vostra pavimentazione, causando una minima quantità di polvere, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro non inquinato.

La progettazione e la costruzione robusta della macchina Columbus garantiscono una lunga durata e una buona affidabilità.

Dotata di una vasta gamma di piatti di lavoro che si adattano a ogni tipo di superficie, la macchina è insuperabile in termini di risparmio di tempo e fatica. Il cambio dei piatti di lavorazione, dei dischi e delle spazzole richiede pochi secondi.

Trasmissione planetaria a 3 ingranaggi studiata per eseguire i lavori più difficili.

Incorporata nel modello 135, 145 e 155.

Con il sistema di aspirazione MULTI-VAC e l'aspirapolvere JANVAC 1600-H una levigatura ampiamente priva di polvere diventa possibile.

Tutti i modelli Columbus vengono forniti senza piatto levigatore e senza aspirapolvere.



Sistema di aspirazione MULTI-VAC I

per Columbus Mod. 135 / 145 / 155
montaggio allentato



Completo di:

anello di aspirazione con raccordo, anello aderente con velcro, 2 tubi di aspirazione e adattatore distribuzione

Codice art.: 113 700 000

Accessori di ricambio per MULTI-VAC I

Anello aderente velcrato 38 x 1.530 mm
Codice art.: 113 700 100

Anello di tenuta con fascetta per tubo e molla di trazione
Codice art.: 113 700 250

Accessori speciali

Adattatore tubo di aspirazione Ø 38/50
per il collegamento a JANVAC 3200/4000
Codice art.: 115 097 300

Aspiratore MULTI-VAC II

per SPEEDTRONIC e Columbus
Mod. 135/145/ 155
montaggio fisso



Dopo il primo montaggio può rimanere fisso sulla macchina.

Completo di:

anello di aspirazione dotato di adattatore, anello aderente, 2 tubi di aspirazione con adattatore

Codice art.: 113 720 000

Ricambi per MULTI-VAC II

Colletto di tenuta - altezza 115 mm
Codice art.: 113 720 090

Aspiratore MULTI-VAC III

per Columbus Mod. 135/145/155
montaggio fisso



Dopo il primo montaggio può rimanere fisso sulla macchina.

Completo di:

anello di aspirazione dotato di raccordo, anello aderente, 2 tubi di aspirazione con adattatore

Codice art.: 113 722 000


Ricambi per MULTI-VAC III

Raccordo di tenuta in Kevlar utilizzabile anche con MULTI-VAC II, se è necessario un raccordo più flessibile.

Codice art.: 112 880 050

Levigatrici e accessori

Piatti per Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Piatto con feltro

Per montare i dischi abrasivi

Ø 375 per Mod.135/145/155

Standard	112 300 001
incluso anello distanziale	112 300 600

Accessori di ricambio

Feltro abrasivo Ø 375	112 300 002
Feltro abrasivo Ø 430	112 801 002
Vite a brugola	112 200 003
Chiave a brugola	112 200 006
Piatto	112 200 004
Anello	112 200 005



Disco trascinatore universale

Per dischi, reticelle, feltri e pattini abrasivi

Ø 375 per Mod.135/145/155

Standard	112 334 000
incluso anello distanziale	112 334 100

Accessori di ricambio

Disco di gomma-cocco	
Ø 375	112 334 001
Ø 430	112 809 001



Piatto levigante con supporto in gomma espansa

per il montaggio di dischi abrasivi

Ø 375 per Mod.135/145/155

Standard	112 306 000
----------	-------------

Accessori di ricambio

Supporto in gomma spugna	
Ø 375	112 306 010
Ø 410	112 306 015
Disco bloccante	112 306 005



Dischi abrasivi bifacciali

Ø 375 per Mod.135/145/155

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo.	
Grana 12	112 309 000
Grana 16	112 311 000
Grana 24	112 312 000
Grana 30	112 313 000
Grana 36	112 303 000
Grana 40	112 314 000
Grana 60	112 315 000
Grana 80	112 316 000
Grana 100	112 317 000
Grana 120	112 318 000



Dischi abrasivi bifacciali

Ø 400 per altri marchi

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo.	
Grana 16	112 511 000
Grana 24	112 512 000
Grana 30	112 513 000
Grana 36	112 503 000
Grana 40	112 514 000
Grana 60	112 515 000
Grana 80	112 516 000
Grana 100	112 517 000
Grana 120	112 518 000



Dischi abrasivi bifacciali

Ø 430 per altri marchi

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo.	
Grana 16	112 611 000
Grana 24	112 612 000
Grana 30	112 613 000
Grana 40	112 614 000
Grana 60	112 615 000
Grana 80	112 616 000
Grana 100	112 617 000
Grana 120	112 618 000



Disco abrasivo in metallo

in metallo con frammenti di carburo

Ø 375

Grana 14	112 308 000
Grana 24	112 308 024
Grana 36	112 308 036

Ø 400 (per altri marchi)

Grana 14	112 520 000
Grana 24	112 520 024
Grana 36	112 520 036

Ø 430 (Mod. 165)

Grana 14	112 815 000
----------	-------------



Dischi abrasivi bifacciali

Quarzo sintetico rosso

Ø 375 per Mod.135/145/155

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo.

Grana 16	112 310 000
Grana 24	112 325 000
Grana 30	112 326 000
Grana 40	112 327 000



Disco trascinatore per pattini

per fissare pattini, reticelle abrasive e feltri pulitori.

Ø 406 per Mod.135/145/155

Standard	783 000 042
----------	-------------

Accessori di ricambio

Supporto per disco trascinatore	
Ø406	783 000 043
Supporto per disco trascinatore vecchia versione Ø365	783 000 041



Feltro abrasivo

- Grana 40 grossa per lisciatura e levigatura del legno
- Grana 80 media per lisciatura di preparazione
- Grana 280 fine per lavoro di rifinitura

Ø 410 per Mod. 135/145/155

Grana 40	783 000 140
Grana 80	783 000 180
Grana 280	783 000 280



Reticella abrasiva

Ø 410 per Mod. 135/145/155

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
Grana 60	783 000 045
Grana 80	783 000 047
Grana 100	783 000 050
Grana 120	783 000 055
Grana 150	783 000 057
Grana 180	783 000 060
Grana 220	783 000 062
Grana 320	783 000 064



Pattino speciale

Pattino speciale – il pattino che “morde”!

Particolarmente adatto per la levigatura intermedia di parquet e la rimozione di residui di olio e cera

Ø 410 per Mod. 135/145/155

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
anthrazit	783 000 022

Columbus Mod. 135/145/155 + Speedtronic

Pattini in poliestere Ø 410 (spesso)

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
nero	783 000 360
marrone	783 000 370
verde	783 000 350
blu	783 000 380
rosso	783 000 390
bianco	783 000 400

Pattini in normale Ø 410 (sottile)

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
nero - speciale	783 000 013
nero	783 000 015
verde	783 000 016
beige	783 000 019
bianco	783 000 018

Columbus Mod. 125

Pattini in poliestere Ø 330 (spesso)

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
marrone	782 000 010
rosso	782 000 030
bianco	782 000 040

Pattini in normale Ø 330 (sottile)

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
nero	782 000 070
verde	782 000 080
beige	782 000 090

Pattini per levigatrici Columbus:

Pattino NERO

per fissare reticelle abrasive e per pulire

Pattino MARRONE

per rimuovere sporco molto resistente

Pattino BLU

per pulire a fondo

Pattino ROSSO

per pulire e lucidare

Pattino VERDE

per pulire

Pattino BEIGE

per oliare

Pattino BIANCO

per lucidare e oliare

Pattino VERDE

(microfibra) per massima lucidatura

Pattino in lana

per massima lucidatura

Disco in feltro

per l'oliatura



Thermopad E 430/E4 + Columbus mod. 165

Pattini in poliestere Ø 430 (spesso)

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
marrone	112 807 023
rosso	112 807 025
bianco	112 807 026

Pattini in normale Ø 430 (sottile)

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
nero	112 807 015
beige	112 807 030

Verde (microfibra) Ø 430

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
grün	112 820 000

Pattino in lana Ø 410

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
beige	112 821 000

Disco in feltro per oliare Ø 410

Confezione da 10 pezzi - prezzo al pezzo	
grigio	112 826 000

Sconto quantità su carta vetrata e su reticella abrasiva
da 20 pezzi 10 %
da 40 pezzi 15 %
da 60 pezzi 20 %

Sconto sulla quantità di pad anche assortiti
da 10 pezzi 10 %
da 20 pezzi 15 %
da 40 pezzi 20 %

Levigratrici e accessori

Piatti per levigratrici Columbus Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Disco levigatore

con 6 pietre intercambiabili 75 x 90 mm, grana 20

- Per levigare intonaci e livellare stucchi
- Eliminare residui di vernice e gesso, lisciare eventuali irregolarità.

Ø 375 112 332 000

Ricambio

Pietra di ricambio con foro filettato Grana N° 20 161 515 003



Disco levigatore

con 5 pietre circolari grana 16

- Per levigare livellanti e intonaci resistenti, asfalto e cemento.
- I bordi taglienti delle pietre coniche garantiscono una buona superficie di attacco.
- Elimina irregolarità, punti deboli, rivestimenti e residui di intonaco di fondo.

Ø 375 112 346 000

Ricambio

Pietra rotonda Grana N° 16 112 346 001



Disco levigatore

con 6 spazzole a tazza

- Elimina gli strati sinterizzati che si formano dopo l'applicazione di livellanti di anidride e a base di magnesite.
- Elimina inoltre residui di espanso, spruzzi di intonaco e rivestimenti ecc. e feltri.

Ø 375 112 322 000

Ricambi

Spazzola 1 pezzo 112 321 003



Disco chiodato

altezza chiodi 45 mm

- Elimina i residui di espanso, feltro e iuta.
- Per la pulizia di pavimenti industriali

Ø 375 112 319 000



Disco fresatore a stella

con 5 teste rotanti

- Ogni testa ha 20 ruotine.
- Per una raschiatura efficace, spellatura ed eliminazione di collanti e vari rivestimenti nonché mastici.


Ø 415 112 339 000

Ricambio

Testa di fresatura completa 112 339 100

Set di 20 ruotine a stella 112 339 110

Piatti per levigatrici Columbus Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC



DIA-DISC Teller Gold

Principali campi di applicazione: Rettifica di massetti, rimozione di strati saturi (per esempio anidrite), residui di colla, residui di livellamento, rivestimenti e vernici sottili

Fornito completamente equipaggiato con 5 segmenti PCD divisi

Codice art.: 112 381 300

Segmenti di ricambio

Segmenti DIA-DISC Gold 112 382 100



Piatto HEXA diamantato

con 6 segmenti diamantati

- Per levigare superfici dure come cemento o calcestruzzo.
- La sua superficie di lavoro più grande consente una maggiore asportazione nella levigatura di stucchi e livellanti anidritici.
- Eccezionale per superfici irregolari e colpi di cazzuola per livellanti. Levigatura di rivestimenti e livellanti anidritici molto duri.

Ø 375 112 353 500

Ricambi

Segmento diamantato completo di supporto 112 353 020
Segmento diamantato 112 353 010



Piatto di base DIA-DISC a cambio rapido

Con 5 piastre adattatore QUICK-CHANGE per l'utilizzo di segmenti diamantati QUICK-CHANGE.
(non adatto ai segmenti di fresatura QUICK-CHANGE)

Codice art.: 112 381 400

Panoramica dei segmenti QUICK CHANGE vedere pagina 58 - 59



Piatto Columbus DIA-DISC

Per la levigatura di massetti, la rimozione di strati sinterizzati (ad es. anidrite), residui di adesivi, livellanti, rivestimenti sottili e vernici.

Fornitura completa con 5 testine segmentate PKD

Codice art.: 112 381 000

Segmenti di ricambio

Testina segmentata PKD rossa 112 381 050



Segmento diamantato grana 30, verde per superfici medie e dure 112 381 070



Segmento diamantato grana 30, giallo Per superfici più morbide 112 381 080



Piatto base, senza segmenti 112 381 100

Piatti di fresatura Hexa

con 12 inserti in metallo duro con supporto elastico

- Ogni inserto è utilizzabile su 4 lati.
- Elimina residui di colla, residui di rivestimenti, cartongesso, vernici, colori, residui di feltro e sughero e residui di livellanti

Ø 375 112 355 300

Ricambi

Gambo d'attacco 112 355 020
Inserto in metallo duro 112 355 050
Spina elastica 112 355 005
Molla a pressione 112 354 006

OFFERTA DI LEASING!
Si prega di informarsi!



Levigatrice Columbus SPEEDTRONIC

- Eccezionali prestazioni con regolazione continua della velocità da 80 a 400 g/min.
- Levigatura di livellanti, asfalto e intonaci. Eliminazione di vecchie pavimentazioni.
- Grazie alla pressione ottimale di levigatura si ottiene un lavoro efficace su livellanti, massetti, calcestruzzo nonché per le lavorazioni di pavimenti in legno.
- Con i pesi aggiuntivi compresi nel pacchetto di fornitura la pressione levigante può essere variata in base alle proprie esigenze.
- La macchina soddisfa totalmente le esigenze di posa di parquet. Si presta in modo eccezionale per la levigatura di precisione e la sepiatura.
- Si ottengono risultati ottimali grazie alla regolazione continua dell'elevata velocità, grazie all'impiego di abrasivi, abrasivi retinati e feltri. La macchina si presta molto bene anche per lavori di pulizia e manutenzione.
- Per semplificare il trasporto la macchina è scomponibile molto rapidamente in varie parti.
- Versione con ruote più grandi.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.200 W
Piano di lavoro	ca Ø 375 mm
Velocità	80 - 400 g/min
Peso	65 kg (incl. pesi aggiuntivi)
	51 kg (senza pesi aggiuntivi)

Fornitura incl. pesi aggiuntivi, senza piatto levigante

Codice art.: 112 770 000



Accessori

Piatto base QUICK CHANGE per SPEEDTRONIC

Per il supporto del diamante QUICK-CHANGE o i segmenti di fresatura PCD Per ogni piatto sono necessari 5 segmenti

Grazie al supporto conico i segmenti QUICK CHANGE possono essere spinti facilmente nell'incavo. Per fissare o rimuovere si usa un semplice martello in plastica.

Fornitura senza segmenti

Codice art.: 112 380 000



Nella foto si vede la levigatrice SPEEDTRONIC con sistema di aspirazione MULTI-VAC II e aspirapolvere JANVAC 1600-H

Tabella prodotti e consigli per l'uso dei segmenti QUICK CHANGE vedere pagina 58 – 59

Levigatrice Colibri II

levigatrice potente per pavimenti, con comandi semplici e un peso di soli 35 kg

Caratteristiche particolari:

- leggerezza, peso di soli 35 kg
- massima potenza di 2600 g/min
- coppia elevata di 43 Nm
- cambio di utensili semplice
- pieghevole
- buon prezzo di acquisto
- elevato rendimento

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Assorbimento di potenza	2200 W
Numero di giri	2600 g/min
Peso	35 kg
Bocchettone aspirazione	50/76 mm

Codice art.: 112 979 700

Disco da taglio qualità premium

Nuovi dischi di levigatura migliorati per la Colibri. Riducono le emissioni sonore fino a 15 dB(A) durante la levigatura.

Disco da taglio PKD Piranha pink con capacità di asporto elevata per residui di colla molto resistenti, rivestimenti o residui di moquette

Codice art.: 112 979 810

Disco da taglio universale verde con incollaggio del diamante medio per sottofondi in cemento e pavimenti in anidrite

Codice art.: 112 979 820

Disco da taglio speciale blu con incollaggio del diamante morbido per sottofondi duri, mono calcestruzzo, pavimenti duri, ecc.

Codice art.: 112 979 830

Disco da taglio PKD Barracuda con segmenti di supporto per applicazioni grossolane come adesivi per piastrelle, rivestimenti molto spessi, colla, colore ecc.

Codice art.: 112 979 840

Accessorio per Colibri

Sovrappeso 10 kg per una maggiore pressione, con aumento della capacità di asporto

Codice art.: 112 979 900

Manicotto di tenuta in Kevlar LxH 1220 x 75 mm

Codice art.: 112 979 060



Asta di guida pieghevole in due per facilità di trasporto. Cavo speciale di 10 m per un grande raggio di lavoro



Livella per regolare il disco da taglio, con asportazione omogenea del materiale



Nastro per polvere per lavorare in assenza di polvere



Cambio dei dischi leviganti con chiusura a sgancio rapido, nessun rischio di perdita delle chiavi



NUOVO
a 230 V
e 400 V
disponibile

Levigratrice KONDOR

Levigratrice molto potente e robusta per pavimenti e superfici di piccole e medie dimensioni

Adatta per tutti i campi di applicazione nella preparazione del sottofondo. Dalla semplice levigatura di massetti e altri sottofondi fino all'uso di dischi con massima aggressività per la rimozione di livellanti, residui di rivestimento o strati di adesivo - la KONDOR è in grado di affrontare tutte le sfide.

La KONDOR è caratterizzata da una maneggevolezza molto ergonomica, da un ottimo dispositivo di aspirazione con un efficace comportamento di levigatura e un rapporto qualità-prezzo al top, anche per gli utensili utilizzati.

Aree di applicazione

- Rimozione di residui di rivestimento
- Rimozione di strati adesivi, livellanti e rivestimenti
- Levigatura e rimozione di massetti, calcestruzzo e asfalto
- Livellamento di superfici irregolari

KONDOR 230 V

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230V/50 Hz
Potenza motore	2,2 kW
Dimensioni LxLxA	720 x 560 x 1170 mm
Larghezza di lavoro	300 mm
Giri	1.450 giri/min
Attacco tubo	50/76 mm
Peso	71 kg

La fornitura comprende il cavo di collegamento 10 m 2 x 2,5 mm², il perno di bloccaggio dell'utensile e la borsa accessori Janser.

Codice art.: 112 944 000

KONDOR 400 V


Dati tecnici

Collegamento alla rete	400V/50Hz
Potenza motore	4.0 kW
Dimensioni LxLxA	720 x 560 x 1170 mm
Larghezza di lavoro	300 mm
Giri	1.450 giri/min
Attacco tubo	50/76 mm
Peso	86 kg

La fornitura comprende il perno di bloccaggio dell'utensile e la borsa accessori Janser

Codice art.: 112 945 000

Caratteristiche speciali

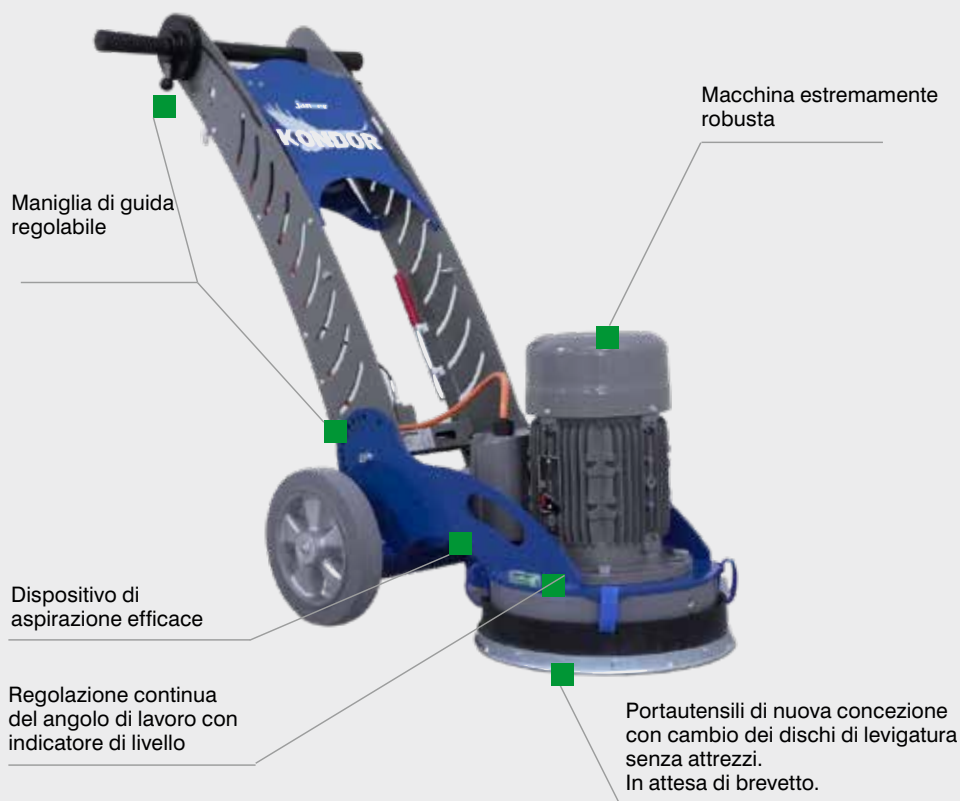

Con poggiapiedi per inclinare facilmente la macchina



Posizione di trasporto con solo 480 mm di altezza



Accessori



Disco PKD Split Gold

Codice art.: 112 944 650



Disco Piranha

Codice art.: 112 944 660



Disco blu HB grana 30/40
incollaggio del diamante duro per superfici
morbide o mezzo morbide, per esempio massetto

Codice art.: 112 944 620



Disco PKD

Codice art.: 112 944 610



Disco verde MB grana 30/40
incollaggio del diamante medio per
superfici mezzo dure e dure,
per esempio cemento

Codice art.: 112 944 630



Disco PKD Duo

Codice art.: 112 944 640

Accessori speciali



Cavo di prolunga
tensione 400 V, Lunghezza 25 m

Codice art.: 112 991 913



Levigatrice BS 330

La BS 330 è una levigatrice robusta che trova applicazione sia nella lavorazione di superfici che nella lavorazione di bordi perimetrali.

- 1 macchina – 2 campi di applicazione come macchina per superfici e bordi perimetrali
- Il motore potente da 1,5 kW genera enormi potenze a 600 g/min su superfici di piccole e medie dimensioni.
- Inoltre la macchina può essere trasformata, senza attrezzi e in pochi secondi, in una levigatrice di bordi perimetrali perfettamente sintonizzata.
- La testa levigante è regolabile nei due sensi grazie al sistema di arresto intelligente, quindi sia il lato destro che il lato sinistro della macchina può servire per la lavorazione del bordo. Questo facilita i lavori di levigatura enormemente, soprattutto nella zona del bordo perimetrale.
- Ovviamente su questa macchina si possono usare i nostri attrezzi leviganti diamantati di qualità.

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V
Potenza motore:	1,5 kW
Piano di lavoro:	330 mm
Velocità:	600 g/min
Peso:	65 kg

Fornitura completa con piatto di base senza segmenti diamantati.
Con cavo di prolunga di 10m.

Codice art.: 112 986 000

QUICK-CHANGE Piatto di base
È possibile lavorare con 3 o 6 segmenti.

Materiale di fissaggio incluso.

Codice art.: 112 986 815



Tabella prodotti e consigli per l'uso dei segmenti
QUICK CHANGE vedere pagina 58 – 59



Levigatrice BSM 400

La levigatrice per un uso versatile nella ristrutturazione di pavimenti.

- Levigatura di calcestruzzo, massetto, asfalto, rimozione di adesivi, rivestimenti, stucchi, regolazione delle irregolarità del pavimento per la ristrutturazione di pavimenti in calcestruzzo.
- Adatto per la preparazione ottimale del sottofondo e la rimozione dei rivestimenti.
- Dotato di una tecnologia innovativa in termini di ergonomia, basse vibrazioni e semplicità d'uso.

BSM 400 - 230 V / 2.2 kW

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	2.2 kW
Velocità, attrezzi	600 U/min
Larghezza di lavoro	400 mm
Piastra porta attrezzi	400 mm
Peso di lavoro	74,5 kg
Distanza dal bordo	10 mm
Ø Aspirazione	50 mm

Fornitura completa con borsa per gli accessori incl. cavo di estensione 10 m e martello in plastica D 30 mm

Codice art.: 112 923 000

BSM 400 - 400 V / 4.0 kW

Dati tecnici

Collegamento alla rete	400 V
Potenza del motore	4.0 kW
Velocità, attrezzi	900 U/min
Larghezza di lavoro	400 mm
Piastra porta attrezzi	400 mm
Peso di lavoro	107,5 kg
Distanza dal bordo	10 mm
Ø Aspirazione	50 mm

Fornitura completa con borsa per gli accessori e martello in plastica D 30 mm, senza cavo

Codice art.: 112 924 000

Cavi di collegamento adatti vedi pagina 61



Facile da trasportare



Staffa di guida regolabile



Piastra di base QUICK-CHANGE per la collocazione di 3 o 6 segmenti di rettifica

Levigatrice BSM 530

Potente levigatrice professionale per applicazioni esigenti

- Levigatura e lucidatura di calcestruzzo, massetto, asfalto, pietra naturale, terrazzo, calcestruzzo, massetto e asfalto, rimozione di adesivi.
- Rimozione di adesivi, rivestimenti, stucchi.
- Regolazione delle irregolarità del pavimento per la ristrutturazione di pavimenti in cemento.
- Per superfici di lavoro medio-grandi.
- Regolazione giri a continua per un lavoro efficace e per diverse applicazioni.
- Per contenere 3 x 3 segmenti di levigatura QUICK CHANGE.

Dati tecnici

Collegamento alla rete	400 V
Potenza del motore	4,0 kW
Velocità, attrezzi	400 - 1150 U/min
Larghezza di lavoro	530 mm
Piastra porta attrezzi	3 x 200 mm
Peso di lavoro	150 kg
Ø Aspirazione	50 mm
Dimensioni L x B x H	109 x 58 x 96 cm

Fornitura completa con borsa per gli accessori e martello in plastica D 30 mm, senza cavo

Codice art.: 112 925 000

[Cavi di collegamento adatti vedi pagina 61](#)

Attacco del tubo flessibile di aspirazione sul retro del collettore rotante



Interruttore di corrente per lavorare in sicurezza

Tabella prodotti e consigli per l'uso dei segmenti QUICK CHANGE vedere pagina 58 – 59



Display con indicatore di alimentazione e contatore delle ore di funzionamento

NUOVO!



Levigratrice BS 580

Macchina particolarmente efficace, con elevata pressione di levigatura. Facile da usare e versatile.

- La BS-580 è dotata di due unità di levigatura che lavorano in direzioni di rotazione opposte
- Le due unità di levigatura controrotanti in combinazione con l'elevata pressione di levigatura portano ad un'asportazione particolarmente efficace

La BS-580 è dotata del sistema di cambio rapido Janser QUICK-CHANGE e può quindi essere utilizzata in modo molto versatile in tutti i settori della lavorazione dei sottofondi.

Ogni configurazione della macchina è dotata di 3 utensili di levigatura in senso orario e 3 in senso antiorario.

Dati tecnici

Alimentazione	400 V
Potenza motore	5,5 kW
Velocità	670 rpm
Larghezza di lavoro	580 mm
Peso di lavoro	175 kg
Ø Aspirazione	50/76mm mm
Dimensioni L x L x A	80 x 58 x 105 cm
Lunghezza maniglia	40 cm
Connessione	CEE 16A

Completo di borsa per accessori con occhiali di sicurezza, chiave per utensili, martello in plastica D 30 mm, senza utensili di levigatura, senza cavo

Codice art.: 112 973 000

Cavi di collegamento adatti vedi pagina 61



Tabella prodotti e consigli per l'uso dei segmenti QUICK CHANGE vedere pagina 58 – 59

Levigatrice BS 600

Macchina particolarmente efficace, con elevata pressione di levigatura. Facile da usare e versatile.

- La BS-600 è dotata di quattro unità di levigatura che lavorano in direzioni di rotazione opposte
- Le quattro unità di levigatura controrotanti in combinazione con l'elevata pressione di levigatura portano ad un'asportazione particolarmente efficace

La BS-600 è dotata del sistema di cambio rapido Janser QUICK-CHANGE e può quindi essere utilizzata in modo molto versatile in tutti i settori della lavorazione dei sottofondi.

Ogni configurazione della macchina è dotata di 6 utensili di levigatura in senso orario e 6 in senso antiorario.

Dati tecnici

Alimentazione	400 V
Potenza motore	5,5 kW
Velocità	950 g/min
Larghezza di lavoro	600 mm
Peso di lavoro	248 kg
Ø Aspirazione	50/76mm mm
Dimensioni L x L x A	105 x 60 x 105 cm
Lunghezza maniglia	105 cm
Connessione	CEE 16A

Completo di borsa per accessori con occhiali di sicurezza, chiave per utensili, martello in plastica D 30 mm, senza utensili di levigatura, senza cavo

Codice art.: 112 974 000

Cavi di collegamento adatti vedi pagina 61

NUOVO!



Levigatura e ristrutturazione di sottofondi

Levigatrici e accessori

Panoramica del prodotto QUICK CHANGE e raccomandazioni per l'uso

Levigatrici/fresatrici con sistema QUICK CHANGE



	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250
Codice art.:	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 921 000
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V
Assorbimento di Potenza	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	2.2 kW
Larghezza di lavoro	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm
Numero di giri/min	800 – 2.400 g/min	80 – 400 g/min	600 g/min	1450 g/min
Peso	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg
Consigliata per superfici fino a circa	10 m ²	150 m ²	150 m ²	100 m ²
numero segmenti	3	5	3 oder 6	3
Direzione di rotazione		sinistra	sinistra	sinistra

Segmenti QUICK-CHANGE

Caratteristiche di qualità
 **Premium per i requisiti altissimi
 * ECO per requisiti elevati



+ consigliabile con riserva
 ++ consigliabile
 +++ molto consigliabile

con rotazione a sinistra	Codice art.:	112 380 010	112 380 030	112 382 360	112 382 300	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 382 370
con rotazione a destra	Codice art.:			112 382 350	112 382 310		112 985 360	112 985 310	112 382 380

La pressione di lavoro deve essere elevata	++			++					
La pressione di lavoro deve essere dosata		++	++		++	++	++	++	++
Sottofondo duro	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Sottofondo morbido	+	++	++	+	+	+	++	++	++
Per la levigatura di superfici morbide, ad es. massetto di cemento									
Per la levigatura di superfici medie/dure, ad es. calcestruzzo									
Per la levigatura di superfici molto dure, ad es. calcestruzzo molto duro									
Per la levigatura di superfici estremamente dure, ad es. calcestruzzo estremamente duro									
Levigatura di stucchi plastificati									
Levigatura di massetti disomogenei									
Rimozione / Fresatura dai massetti	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Levigatura del massetto di anidrite (strato sinterizzato)									
Levigatura di un vecchio massetto di anidrite fortemente indurito									
Levigatura di Lacche/rivestimenti									
Rimozione di vernici/rivestimenti	++	++	++	++	++	+++	++	++	++
Rimozione di residui di colla dura	++	++	++	+++	++	++	+++	++	++
Rimozione di residui di colla non dura	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
Rimozione di stucchi	++	++	++	++	+	++	+++	+++	+++
Rimozione di residui di rivestimenti	+	+	+	+	+	+	++	++	++

Per ulteriori indicazioni e raccomandazioni relative alle nostre macchine e alle nostre attrezzature consultare le relative pagine del catalogo oppure rivolgersi al nostro consulente specializzato. In linea di massima non è possibile dare prescrizioni di applicazione valide, in quanto a seconda delle condizioni del cantiere, della grandezza della macchina applicata e a seconda dell'esperienza dell'operatore le prestazioni possono differire.
 (Versione 03-2023)



BSM 400 - 2.2 kW	BSM 400 - 4.0 kW	BSM 530	BS 580	BS 600
112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 973 000	112 974 000
230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
2.2 kW	4 kW	4 kW	7,5 kW	5,5 kW
400 mm	400 mm	530 mm	580 mm	600 mm
600 g/min	900 g/min	400 - 1150 g/min	670 g/min	950 g/min
74,5 kg	107,5 kg	150 kg	175 kg	248 kg
200 m²	300 m²	400 m²	da 100 m²	da 200 m²
6	6	3 x 3	2 x 3	4 x 3
sinistra	sinistra	sinistra	3x sinistra e 3x destra	6x sinistra e 6x destra



*

PDK SPLIT
segmento
diamantato

112 382 100



**

segmento
con
testa PKD

112 380 020



**

Segmento
trapezoidale
grana 14/18

112 380 077



**

Segmento
trapezoidale
grana 30/40

112 380 070



**

Segmento
trapezoidale
grana 60/80

112 380 075



**

Corona PKD
Split

112 380 090



*

BLU
rilegatura dura

112 382 4..



*

VERDE
rilegatura
media

112 382 2..

++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++		++
++	++					++	
++	++					++	
++	++	++	++	++	+		++
		++	++	++	++		
					++		
+	+	++	++	++	+++		+
++	++	++	++	+	+	++	+
++	++	+++	+++	++	+++		
++	++	+++	++	+	+++		
++	++	+++	+++	+	++		
++	++	+	+		+		
+	+	+	+		+		
+	+	+	+	+	+		
+	+	+	+		++		
+	+						

La presente tabella intende essere un aiuto per la scelta dell'attrezzo giusto e non è da ritenersi una direttiva di applicazione vincolante. Nel caso specifico, in condizioni incerte si prega di contattare il nostro tecnico applicativo. Si riservano modifiche.

Levatrici e accessori

Segmenti diamantati QUICK-CHANGE per levigare superfici da morbide a dure



Segmento trapezoidale Viola

Grana N° 14/18 112 380 077



Segmento trapezoidale Blu

Grana N° 30/40 112 380 070



Segmento trapezoidale Verde

Grana N° 60/80 112 380 075



**Segmento diamantato - blu
Rilegatura rigida**

Per levigare superfici morbide e medio dure, ad esempio massetti di cemento, massetti abrasivi

Grana N° 18 / 20 112 382 400

Grana N° 30 / 40 112 382 430



**Segmento diamantato - verde
Rilegatura media**

Per levigare superfici medio dure e dure, ad esempio cemento, massetti, massetti sinterizzati

Grana N° 18 / 20 112 382 200

Grana N° 30 / 40 112 382 230



PREMIUM PKD-Split corona

Codice art.: 112 380 090

Accessori per segmenti diamantati QUICK-CHANGE



Adattatore QUICK-CHANGE

per il supporto di segmenti QUICK-CHANGE su piatti leviganti di altre marche.

Codice art.: 112 999 220



Martello in plastica Ø 30 mm - senza contraccolpi

per il cambio di segmenti QUICK-CHANGE. Evita danneggiamenti nel piatto di supporto o nei segmenti.

Codice art.: 262 469 030

Segmenti QUICKCHANGE

I nostri segmenti abrasivi QUICK-CHANGE sono sviluppati e fabbricati secondo i più alti standard e sono adatti per l'uso nella preparazione dei sottofondi.

Distinguiamo tra 2 caratteristiche di qualità::

PREMIUM:

Per le massime esigenze di qualità e prestazioni.

ECO:

per requisiti elevati con un rapporto prezzo-prestazioni al top.

Tabella prodotti e consigli per l'uso dei segmenti QUICK CHANGE vedere pagina 58 – 59

Accessori di ricambio per Levigatrici



Cavo di prolunga

Tensione 400 V, Lunghezza 25 m

Spina CEE 16A (H07RN-F5G2,5)

Codice art.: 112 991 913

Spina CEE 32A (H07RN-F5G4,0)

Codice art.: 112 991 916



Tamburo per cavo professionale

Lunghezza cavo 33 m (3 x 2,5 mm²)
Cassa in ABS, con termointerruttore

Codice art.: 440 009 500



Tamburo per cavo alto voltaggio CEE

Adatto per uso interno ed esterno

Caratteristiche speciali

- Corpo del tamburo in plastica speciale antirottura, appoggio stabile
- Manovella girevole con dimensioni generose
- Termo-interruttore di protezione con protezione anti-avviamento conforme a norma VDE 0620
- Cavo in neoprene

Dati tecnici

1 presa CEE	16 A, 400 V
2 prese di protezione	16 A, 250 V
Tipo di protezione	
IP X4 protezione anti-spruzzi di acqua	
Lunghezza cavo	25 m

Codice art.: 440 012 000



Cavo di prolunga

3 x 2,5 mm, Lunghezza 10 m

Codice art.: 458 000 010



Limitatore di corrente di spinta

- con soft start per utensili elettrici fino a 3500 Watt
- riduce i costi, protegge le macchine e promuove la sicurezza

Codice art.: 440 013 000



Limitatore di corrente di spunto ESP-Prof

- con avviamento graduale senza scatti
- consente l'utilizzo sicuro di utensili elettrici manuali
- evita l'intervento dei fusibili e quindi le interruzioni del lavoro
- fino a 2400 Watt

Codice art.: 112 750 500

BS-250 / BG 250-E/ FG-250 Ø 250 mm



Disco diamantato a stella blu

Incollaggio duro per cemento morbido

Codice art.: 112 942 610



Disco diamantato a stella verde

Incollaggio medio per pavimentazioni dure

Codice art.: 112 942 620



Disco diamantato a stella rosso

Incollaggio morbido per cemento duro

Codice art.: 112 942 630



Disco diamantato a stella nero

Incollaggio molto morbido per pavimentazioni molto dure

Codice art.: 112 942 640



Disco PKD oro

con 12 segmenti PKD e 6 blocchi distanziatori

Codice art.: 112 942 650

TRI-VARO 430/500/650



Disco levigante velcro

Per il montaggio di dischi leviganti in velcro
Ø 178 TRI-VARO 430 112 998 320

Ø 230 TRI-VARO 500/650 112 995 300

Levatrici manuali

Fresatrice manuale HF 125

La macchina maneggevole per superfici piccole e medie!

- Leviga direttamente fino al bordo.
- Cofano di aspirazione rimovibile per la lavorazione dei bordi.
- Lavorare quasi senza polvere è possibile con il collegamento a un aspiratore industriale (JANVAC).

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V
Assorbimento di potenza	1.400 W
Velocità continua	2.100 - 7.500 g/min.
Piano di lavoro	125 mm
Peso	3,6 kg

Fornitura in Systainer con cofano di aspirazione.
(senza disco levigante, senza tubo di aspirazione)

Codice art.: 114 200 000



Accessori di ricambio:



Disco diamantato con montaggio filetto M14
Disponibile in tre spessori diversi per l'adattamento ottimale al materiale da lavorare

grezzo	112 992 100
medio	112 992 200
fine	112 992 300



Disco a schegge PCD
Dotato di sei schegge PCD. Il disco a schegge PCD è notevolmente più aggressivo di dischi diamantati regolari e allo stesso tempo più delicato per la macchina rispetto al disco di fresatura PCD.

Codice art.: 112 992 400



Disco diamantato ECO con montaggio filetto M14

Codice art.: 112 992 600



Piatto supporto veltrato

Codice art.: 112 999 200



Disco fresatore PCD
Con il disco fresatore PCD si possono rimuovere particolarmente bene rivestimenti, bitumi e residui di rivestimenti.

Codice art.: 112 965 401

Fresa manuale HF 150 P

Con l'HF 150 P è possibile la fresatura di sottofondi di ogni genere, in particolare le zone delle porte, di massetti o sulle scale vicino ai bordi..

- Per la lavorazione di sottofondi, scale e pareti
- E' adatto in modo eccezionale alla rimozione di irregolarità nel sottofondo, residui di collanti, colore su pavimentazioni industriali, in particolare colore epossidico con o senza sabbia al quarzo, impregnatura con massetti anidritici.
- Il cofano di aspirazione è rimuovibile in modo da poter lavorare fino alla zona del bordo.
- Con bocchetta di aspirazione

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
potenza motore	2000 Watt
Piano di Lavoro	Ø 125 mm
numero di giri (max.)	6500 U/min
Peso senza vagliette	ca. 8 kg
Peso con vaglietta	ca. 14 kg

Fornita in Systainer completa cofano di aspirazione.
(senza disco levigante, senza tubo di aspirazione)

Codice art.: 114 106 000



Accessorio di ricambio/speciale:



Disco di fresatura diamantato con montaggio Ø 22,23 mm

Codice art.: 114 101 000



Disco di fresatura diamantato RAPTOR TM Ø 125 mm con montaggio Ø 22,23 mm particolarmente efficace grazie ai segmenti diamantati angolati e autoaffilanti.

Rimuove i più resistenti rivestimenti su calcestruzzo (acrilico, lattice, resina epossidica, epossidica con sabbia e bitume)

Codice art.: 114 103 000



Disco diamantato ECO con montaggio Ø 22,23 mm

Codice art.: 114 101 400



Disco a schegge PCD con montaggio Ø 22,23 mm
Il nuovo disco a schegge PCD può essere usato anche sulle frese manuali HF 150-P (versione con cofano in plastica) e il modello precedente HF 150 (versione con cofano in metallo).

Codice art.: 114 101 200



Disco di fresatura PCD molto aggressivo, che può lavorare senza lasciare residui fino al profilo/alle guide di arresto o alle pareti grazie agli inserti PCD leggermente sporgenti.

Ottimo per rivestimenti, bitumi, residui di rivestimenti, masse di livellanti e lavori di fresatura usuali nella zona dei bordi.

Codice art.: 114 101 300

Riparazione delle crepe

Tagliafughe manuale HFS

Macchina versatile professionale per tagliare massetti, calcestruzzo e altri materiali minerali durante le ristrutturazioni

Caratteristiche speciali

- Collegamento integrato al sistema di aspirazione
- Regolazione continua e senza attrezzi della profondità di taglio
- Guida stabile grazie ai rulli di guida
=> il taglio è sempre verticale



HFS - alimentato a batteria

Dati tecnici

Dimensioni LxLxA	450 x 210 x 180 mm
Disco da taglio	Ø 125 x 2,4 mm
Profondità di taglio	fino a 32,5 mm
Velocità	9.000 giri/min.
Peso	3,1 kg (batteria inclusa)



HFS 18V in Systainer con disco diamantato, 2x batteria 18V, 1x caricatore rapido 230V, impugnatura, occhiali di sicurezza e guanti di protezione

Codice art.: 114 131 000

HFS 18V in scatola con disco diamantato, impugnatura, occhiali di sicurezza e guanti protettivi (senza batteria, senza caricabatterie)

Codice art.: 114 131 200



Spatola giapponese
set di 4 pezzi (5, 8, 10, 12 cm)

Codice art.: 262 360 000

HFS - funzionamento a corrente

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Disco separatore	Ø 125 mm
Assorbimento potenza	1.400 W
Velocità a vuoto	2.100 - 7.500 g/min.
Peso	2,5 kg

HFS in valigetta completa di disco da taglio diamantato da 2,4 mm

Codice art.: 114 130 000

Accessori



Disco separatore diamantato Ø125 x 2,4mm

Codice art.: 114 110 001



Inserto per giunti ondulato
Per lavori di risanamento e copertura di giunti divisorii nelle pavimentazioni.

70 x 6 mm, Conf. 1.000 pezzi 161 212 000

70 x 6 mm, Conf. 100 pezzi 161 212 100

120 x 6 mm, Conf. 10 pezzi 161 212 500



Aspiratore polvere JANVAC 1600-H Power

Le apparecchiature sono ideali per l'aspirazione di polvere di levigatura, per la pulizia del cantiere e l'aspirazione localizzata ad es. con frese per sottofondi.

Caratteristiche particolari generali degli aspiratori JANVAC:

- filtro a canale autopulente rivestito in teflon (nessuna lubrificazione come per filtro pieghevole)
- filtro principale categoria aspirazione M conforme a BIA (in precedenza categoria C)
- microfiltro categoria polvere H14 conforme a BIA
- potenza aspirante elevata costante
- pulizia del filtro durante il funzionamento
- basso livello di rumorosità
- presa apparecchio con dispositivo accensione automatico e regolazione automatica

JANVAC 1600-H completa di accessori standard:
tubo aspirazione Ø 38 mm - 4 m, ugello per pavimento mobile - 45 cm, tubo aspirazione, ugello per fughe

Codice art.:

115 095 200



Aspiratore JANVAC 1600-H Power WA con radiocomando

Da utilizzare con macchine a batteria

NUOVO!

Caratteristiche speciali

- Consente di accendere e spegnere l'aspirapolvere durante l'utilizzo di macchine a batteria.
- Allarme visivo sul telecomando quando il flusso di volume nel tubo scende al di sotto di 20 m/sec.t

Fornito completo di accessori standard:
Tubo di aspirazione antistatico Ø 38 mm, lunghezza 5 m, bocchetta di aspirazione per pavimenti da 45 cm, occhetta per interstizi, valvola di by-pass, Telecomando con allarme

Codice art.:

115 095 300



Accessori speciali

Radiocomando con allarme per il montaggio a posteriori da JANVAC 1600-H/2400-H

NUOVO!

Il telecomando è montato sul tubo vicino all'utente. Tutti i JANVAC 1600-H e 2400-H prodotti dopo il 1° gennaio 2022 sono predisposti per il telecomando. Tuttavia, è necessario installare una scheda di comunicazione nella testa del motore.

Telecomando per il retrofit

115 096 720

Scheda

115 096 710

Protezione dalla polvere

Aspiratore della polvere di levigatura JANVAC 2400-H Versione Longopack incl. valvola a farfalla

Aspiratore potente con grande filtro canalizzato
Ideale per le esigenze tipiche di aziende artigianali e industriali che spesso devono aspirare polveri fini e nocive per la salute.

Caratteristiche speciali

- Telaio per la protezione e la maggiore facilità di trasporto
- Telaio carrello con ruote grandi

Fornito completo con tubo aspirazione Ø 38 mm - 4 m,
ugello per pavimento volante - 45 cm, tubo aspirazione,
ugello per fughe, accessorio di ricambio per tubo flessibile, 1 x
Longopac® 23 m

Codice art.: 115 096 800

Accessori

Borsa di ricambio Longopack 4x23m



Codice art.: 115 097 720



Aspiratore della polvere di levigatura JANVAC 2400-H Versione contenitore

Fornito completo con tubo aspirazione Ø 38 mm -
lunghezza 5 m, ugello per pavimento volante - 45 cm,
ugello per fughe, tubo aspirazione
Accessorio di ricambio per tubo

Codice art.: 115 096 700

Accessori

Sacchi in plastica, pacchetto da 50 pz

Codice art.: 115 096 600

[Per ulteriori accessori di ricambio, vedere pagina 69](#)



Aspiratore della polvere di levigatura JANVAC 2800-LP versione longopack

Dotato di 2 turbine di aspirazione, questo aspirapolvere si colloca tra il JANVAC 1600-H Power e il JANVAC 3800 LP in termini di prestazioni. Perfetto per chi desidera un aspirapolvere potente con sistema Longopac che possa essere gestito da una sola persona in cantiere.

Fornito completo di:

- 1x tubo di aspirazione 38 mm, L=5 m, anti statico
- 1x bocchetta di aspirazione a pavimento 45 cm
- 1x tubo di aspirazione
- 1x contenitore per fascette e forbici
- 1x forbici
- 10 fascette
- 1x tubo Longopac montato sull'aspiratore

Codice art.:

115 096 900



NUOVO!

Protezione dalla polvere

Accessori speciali per JANVAC 1600-H Power



Contenitore da 35L con telaio
Grande secchio supplementare con telaio per il Janvac 1600 H, può essere utilizzato immediatamente senza ulteriori lavori di conversione.

Codice art.: 115 095 201



Sacchetto di raccolta sintetico, 1 pezzo

Codice art.: 115 095 260



Janvac 1600-H Power
con contenitore da 35 L



Versione standard
con contenitore da 16 L



Sacchetto di plastica, 1 pezzo

Codice art.: 115 095 290

Tubi di aspirazione di ricambio per JANVAC 1600-H Power



tubo flessibile di aspirazione Ø 38 mm grigio/nero, 5 m
compl. con connettori

Codice art.: 115 095 270

Raccordo a baionetta da tubo al secchio grigio/nero 115 095 427

Raccordo tubo flessibile - tubo rigido 115 095 018

Tubo di aspirazione Ø 38 grigio-nero antistatico,
venduto al metro

Codice art.: 115 095 880



Tubo di aspirazione Superflex Ø 38 mm compl. con connettori
colore giallo, antistatico, lunghezza 5 m

Codice art.: 115 095 850

Tubi di aspirazione di ricambio per Janvac 1600-H (accoppiamento del contenitore rotondo fino al 03/2018)



Tubo di aspirazione Ø 38 mm
compl. con pezzi di collegamento
Tubo aspirazione grigio, lunghezza 5 m

Codice art.: 115 095 110

Accoppiamento tubo flessibile caldaia 50 mm 115 095 010

Collegamento tubo-condotto 115 095 018

Tubo di aspirazione grigio
D=38mm / venduto al metro

Codice art.: 115 095 255

Accessori di ricambio per JANVAC 1600/2400



Ugello per pavimento con spazzole

Codice art.: 115 030 005



Ugello aspirazione per pavimento - 45 cm con linguette in gomma

Codice art.: 115 030 003

Spazzole di ricambio, paio



Codice art.: 115 030 505

Linguette in gomma di ricambio, paio



Art.-Nr 115 030 015



Ugello per fughe cono 40 mm

Codice art.: 785 000 021



Set di tubi di aspirazione, 3 pezzi.

Codice art.: 115 095 102



Filtro canalizzato

Codice art.: 115 095 008



Valvola by-pass per il collegamento a tubi flessibili di prolunga Ø 25, 32 e 38 mm

Codice art.: 115 095 215



Filtro-HEPA dall'anno di costruzione 01/2020

Codice art.: 115 095 225



Bocchettone di raccordo Ø 25-35 mm

Codice art.: 114 130 011



Filtro-HEPA fino al anno di costruzione 12/2019

Codice art.: 115 095 404



Ugello a piramide

Codice art.: 115 095 060

Protezione dalla polvere

Aspirapolvere JANVAC 3600-H Power

Per il collegamento a potenti macchine di levigatura e fresatura. I 3 motori da 1100 W possono essere attivati singolarmente per ridurre la potenza di aspirazione, se necessario.

Il JANVAC 3600-H Green Tech è un aspirapolvere estremamente potente per polveri secche su superfici di grandi dimensioni in grandi magazzini, capannoni di produzione, palazzetti dello sport, ecc.

La macchina è dotata di tre potenti motori di aspirazione da 1100 W che forniscono una grande potenza di aspirazione e le proprietà antistatiche della macchina garantiscono buone condizioni di lavoro.

Caratteristiche speciali

- Filtro del condotto rivestito in teflon e filtro HEPA,
- Pulizia continua del filtro durante il funzionamento
- Telaio robusto con ruote scorrevoli
- Basso livello di pressione sonora, livello di rumore <70db(A)
- Ruote scorrevoli
- Dissipazione elettrostatica
- Ugello ad alte prestazioni
- Pulizia del filtro esterno con valvola di equalizzazione della pressione
- Cavo lungo - ampio raggio d'azione
- Facile svuotamento del contenitore

La fornitura comprende il tubo di aspirazione in plastica Ø 50 mm - lunghezza 5 m (senza ugello, senza tubo di aspirazione in metallo) si prega di ordinare gli accessori desiderati separatamente

Codice art.: 115 097 800



NUOVO!

Accessori

Tubo di aspirazione piegato Ø 50 mm

Codice art.: 115 097 351



Bocchetta dell'aspirapolvere con spazzola e rulli

Codice art.: 115 097 006



raccordo alternativo Ø 35 mm

Tubo di aspirazione completo Ø 38 mm

Codice art.: 115 095 102



Ugello aspirazione per pavimento - 45 cm con linguette in gomma

Codice art.: 115 030 003



Raccordo terminale conico morbido (per Ø 38 mm)

Codice art.: 113 720 062



Accessori speciali

Ugello frontale completo di supporto e staffa

Codice art.: 115 097 810



Sacchetto di plastica 100x60cm - 30 l, 25 pezzi

Codice art.: 115 097 500



Aspiratore JANVAC 3800 LP

Aspiratore Heavy Duty di classe H adatto a grandi quantità di polvere fine che può essere raccolta direttamente nel contenitore o anche nel pratico sacco Longopac®.

Il kit Longopack è opzionale e può essere installato rapidamente e facilmente. Il svuotamento è possibile anche durante il funzionamento senza formazione di polvere. molto adatto per l'industria delle costruzioni, l'industria del noleggio e altre industrie che si occupano di grandi volumi di polveri fini o pericolose per la salute.

Caratteristiche particolari

- Grande potenza di aspirazione - 3 motori
- Tecnologia del filtro multitubo per potenza di aspirazione continua
- Classe H (filtrazione 99,995%)
- Effetto ciclone
- Pulizia del filtro durante il funzionamento
- Dissipazione dell'elettricità statica
- Affronta sia il cemento che la polvere di legno
- Possibilità di svuotamento durante il funzionamento
- Robusta struttura in metallo con grandi ruote
- Sistema telescopico per altezza di trasporto ridotta
- Contatore

Versione standard completa di Set Longopack BASIC

Codice art.: 115 097 700



Accessori di ricambio

Set Longopack BASIC (design semplice della valvola)

Codice art.: 115 097 790

Borsa di ricambio Longopack 4x23 m

Codice art.: 115 097 720



Tubo di aspirazione Ø 50, antistatico, venduto al metro

Codice art.: 115 097 013



Tubo di aspirazione piegato Ø 50 mm

Codice art.: 115 097 351



Bocchetta dell'aspirapolvere con spazzola e rulli

Codice art.: 115 097 006



Accessori speciali

Set Longopack PREMIUM (adattatore di alta qualità con valvola a chiusura automatica)

Codice art.: 115 097 750



contenitore 40 litri

Codice art.: 115 097 740

Protezione dalla polvere

Aspiratore della polvere JANVAC 4000-S

JANVAC 4000-S è una soluzione versatile per il supporto di grandi quantità di materiale aspirato.

Caratteristiche particolari:

- Filtro canalizzato, autopulente, rivestito in teflon (classe polvere BIA M)
- Potenza aspirazione costante
- Pulizia del filtro durante il funzionamento
- Filtro HEPA (BIA H14 filtraggio 99,999 % con 0,3 µm)
- Supporto in sacco di plastica
- Telaio stabile

Fornito con set accessori composto da:

Tubo aspirazione flessibile Ø 50 mm/L 5 m, tubo aspirazione, ugello pavimento, ugello per fughe, ugello imbottito, ugello tondo, 1 tubo di prolunga

Codice art.: 115 094 600



Accessori di ricambio

Tubo di aspirazione di ricambio Ø 50 mm / L 5 m completo di raccordi

Codice art.: 115 094 442

Accessori speciali



Tubo di aspirazione Ø 76 mm con attacco per contenitore, lunghezza 20 m, antistatico

Codice art.: 115 094 430



Bocchetta dell'aspirapolvere con spazzola e rulli

Codice art.: 115 097 006



Barile 120L, mobile (adatto anche per la versione precedente Janvac 4000)

Codice art.: 115 094 240



Adattatore in alluminio con morsetti di fissaggio per collegare il tubo flessibile da Ø76 a Ø50

Codice art.: 115 094 432

Tutti gli aspirapolvere JANVAC a confronto:

Dati tecnici	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 3600-H	JANVAC 3800-LP	JANVAC 4000-S
Alimentazione	230 V	230 V	230V	230 V	230 V
Potenza totale	1.450 W	1.450 W	3.300 W	3.300 W	3.300 W
Motori	1 x 1.450 W	1 x 1.1450 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W
Rumorosità 1 m di distanza	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)
Quantità aria max	194 m³/h	194 m³/h	270 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Tubo Ø esterno	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Lunghezza tubo	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Volumi contenitori	16 l	28 l	35 l	40 l	120 l
Volume sacchetto per polvere/sacco in plastica	14 l	16 l	30 l	-	-
Classe microfiltro	H conforme a EN60335-2-69	H conforme a EN60335-2-69	H conforme a EN60335-2-69	H conforme a EN60335-2-69	H conforme a EN60335-2-69
Superficie filtrante filtro principale	8.000 cm²	14.000 cm²	11.000 cm²	18.650 cm²	18.650 cm²
Versione filtro	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon
Grado separazione microfiltro	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Altezza	795 mm	1.300 mm	1.120 mm	1.495/1765 mm	1.200 mm
Grandezza superficie di base	450 x 430 mm	590 x 550 mm	770 x 670mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm
Peso	15 kg	31 kg	41 kg	65 kg	59 kg



Separatore a ciclone JANSER

- 2 applicazioni - 1 dispositivo: un separatore per la preparazione del sottofondo che può essere utilizzato anche come stazione di agitazione
- Può essere collegato a qualsiasi aspirapolvere con attacco standard da 50 mm
- Risparmia spazio nel veicolo

Dati tecnici

Dimensioni:	96 x 46 x 60 cm
Peso:	14 kg
Diametro in entrata:	Ø 50 mm
Lunghezza del tubo flessibile	
incl. manicotti di collegamento	3,5 m
Colume:	75 L

La consegna include: Preseparatore JANSER incl. telaio con ruota girevole, benna da 75 L, attacco per ciclone, tubo flessibile di aspirazione 3,5 m con manicotti di collegamento

Codice art.: 115 102 000

Accessori di ricambio

Attacco per ciclone montato sul coperchio per il retrofit della stazione di miscelazione Profi, adatto al secchio da 75 litri

Codice art.: 115 102 100

Accessori per l'utilizzo come stazione di agitazione vedi pagina 95

Separatore JANVAC

- Aumenta il volume dell'aspirapolvere di molte volte
- Per una maggiore durata dei filtri dell'aspirapolvere
- Collegabile a tutti i modelli di aspirapolvere standard
- Semplice da usare

Dati tecnici

Dimensioni:	79 x 43 x 43 cm
Peso:	solo 9 kg
Immissione:	Ø 50 mm
Lunghezza del tubo:	
inclusi manicotti di allacciamento	3,5 m
Volumi:	50 l

Fornitura completa – separatore JANVAC
Tubo 3,5 m con manicotti di allacciamento, sacchetto per polvere 50 l, inclusa fascetta per cavo, fodero in cartone, adattatore 90°, dispositivo di messa a terra di serie

Codice art.: 115 101 000

Accessori

Sacchetto per polvere per SEPARATORE JANVAC in plastica, 50 l, inclusa fascetta di chiusura

115 101 010



Pre-separatore LP460

Il pre-separatore a ciclone LP460 aumenta il volume di aspirazione degli aspiratori industriali utilizzati e prolunga la durata dei sistemi di filtraggio. Si usa per alti volumi di polvere e separa circa l'80-90 % della polvere prima che raggiunga l'aspirapolvere e i suoi filtri. Per esempio, si consiglia di usarlo in combinazione con il Janvac 4000S. Questa combinazione vi offre un sistema di aspirazione incomparabile nella gamma 230V con prestazioni notevoli.

Caratteristiche particolari:

- Telaio molto robusto
- Grandi ruote per una maneggevolezza ottimale anche su pavimenti irregolari
- Smaltimento della polvere facile e sicuro grazie al sistema Longopac
- Potenza di aspirazione ottimale grazie alla tecnologia a ciclone
- Meno interruzioni del lavoro a causa del grande volume di raccolta

Dati tecnici

Peso:	65kg
Dimensioni LxWxH:	750x610x1540mm

Fornitura: Tubo di aspirazione di 2,5m con connettori, 1 confezione di fascette, 1x Longopac 23m montato nell'unità

Codice art.: 115 026 000

Accessori di ricambio



Borsa di ricambio Longopac® 4 x 23 m 115 097 720



Sistemi di protezione dalla polvere ZipWall®

Costruire una parete di protezione dalla polvere professionale in pochi minuti


NESSUNA SCALA - NESSUN NASTRO ADESIVO - NESSUN DANNO!

I pali telescopici a molla a compressione ZIPPOLE®, regolabili in continuo, forniscono un supporto sicuro per una barriera antipolvere alta fino a 3,60 m. Le chiusure zip autoadesive creano ingressi nelle barriere antipolvere dove sono necessarie.

ZIPWALL® convince per i suoi numerosi vantaggi

- Struttura robusta e leggera in acciaio inox
- Estensibile fino a 3,60 m di altezza
- Guarnizione FoamRail senza nastro adesivo
- Entrate con chiusure lampo per impieghi gravosi
- Estensibile a scelta fino a un'altezza di 6,10 m
- Porte magnetiche di protezione dalla polvere
- Teli di nylon riutilizzabili come alternativa ecologica e a basso costo alla pellicola di plastica.

NUOVO!



ZipWall® 3


Lunghezza variabile fino a circa 3 metri

Componenti

- 3 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 3 teste con piastra a soffitto
- 3 piastre di base Grip DiscTM
- 1 profilo di collegamento al soffitto (1,2 - 2,4 m)
- 1 borsa per il trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 pellicola trasparente 4 x 5 m (80μ)

Codice art.:

Z00000ZW3

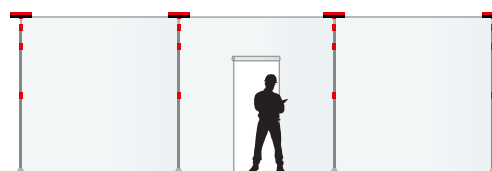

ZipWall® 4


Lunghezza variabile fino a circa 7,5 metri

Componenti

- 4 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 4 teste con piastra a soffitto
- 4 piastre di base Grip DiscTM
- 1 borsa per il trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 pellicola trasparente 4 x 12,5 m (80μ)

Codice art.:

Z00000ZW4

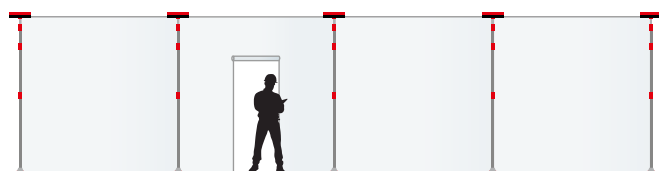

ZipWall® 5

Lunghezza variabile fino a circa 10 metri

Componenti

- 5 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 5 teste con piastra a soffitto
- 5 piastre di base Grip DiscTM
- 1 borsa per il trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 pellicola trasparente 4 x 12,5 m (80μ)

Codice art.:

Z00000ZW5



ZipWall® 10


Lunghezza variabile fino a circa 23 metri

Componenti

- 10 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 10 teste con piastra a soffitto
- 10 piastre di base Grip DiscTM
- 1 borsa per il trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 rotolo di pellicola trasparente antistatica 4 x 50 m (80μ)

Codice art.:

Z00000ZW10




ZipWall® 3 Plus

Lunghezza variabile fino a circa 3 metri

Componenti

- 3 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 3 teste con piastra a soffitto
- 3 piastre di base Grip DiscTM
- 1 profilo di collegamento al soffitto (1,2 - 2,4 m)
- 4 profili di collegamento a parete da 1,2 m
- 4 adattatori laterali
- 1 borsa di trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 pellicola trasparente 4 x 5 m (80μ)

Codice art.: Z0000ZW3+

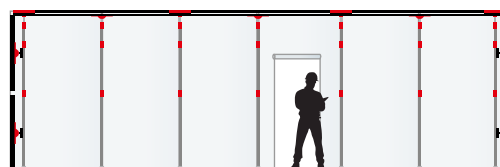


ZipWall® 7 Plus

Lunghezza variabile fino a circa 8 metri

Componenti

- 7 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 7 teste con piastra a soffitto
- 7 piastre di base Grip DiscTM
- 3 profili di collegamento al soffitto (1,2 - 2,4 m)
- 4 profili di collegamento a parete da 1,2 m
- 4 adattatori laterali
- 1 borsa di trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 pellicola trasparente 4 x 12,5 m (80μ)

Codice art.: Z0000ZW7+

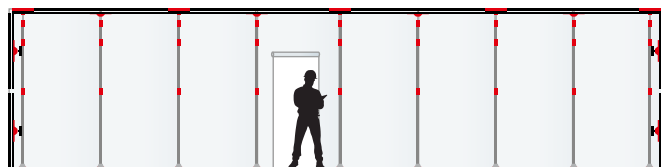

ZipWall® 9 Plus

Lunghezza variabile fino a circa 10 metri

Componenti

- 9 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 9 teste con piastra a soffitto
- 9 piastre di base Grip DiscTM
- 4 profili di collegamento al soffitto (1,2 - 2,4 m)
- 4 profili di collegamento a parete da 1,2 m
- 4 adattatori laterali
- 1 borsa di trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 pellicola trasparente 4 x 12,5 m (80μ)

Codice art.: Z0000ZW9+



ZipWall® 19 Plus

Lunghezza variabile fino a circa 23 metri

Componenti

- 19 pali telescopici (max 3,6 metri)
- 19 teste con piastra a soffitto
- 19 piastre di base Grip DiscTM
- 9 profili di collegamento al soffitto (1,2 - 2,4 m)
- 4 profili di collegamento a parete da 1,2 m
- 4 adattatori laterali
- 2 borse per il trasporto
- 2 chiusure lampo autoadesive
- 1 pellicola trasparente 4 x 50 m (80μ)

Codice art.: Z0007W19+

Attrezzi e accessori



Scopa Poly-Cocco®

60 cm senza manico, con supporto da 24 mm 161 912 100

Accessori

Supporto del manico in metallo 24 mm 161 913 000

Supporto del manico in metallo 28 mm 161 913 100

Manico in legno, 1,5 m Ø 24 mm 161 915 000

Manico in legno, 1,5 m Ø 28mm 444 290 050



Paletta in metallo

verniciata con manico in legno.


Codice art.: 161 907 000



Paletta

Versione più robusta, in acciaio ritorto con bordino in gomma.

Codice art.: 161 908 000



Sacchi per rifiuti

Sacchi per rifiuti per carichi pesanti (100 my) 120 l plastica blu Ideali per smaltire grandi volumi di polveri minerali nei cantieri.

Rotolo singolo da 25 pz 161 904 010

Scatola da 6 rotoli 161 904 000



Scope

40 cm senza manico e supporto pelo sintetico 161 901 000

60 cm senza manico e supporto pelo naturale 161 902 000



Scopino industriale In cocco®

per l'uso su pavimentazioni lisce e grezze.

28 cm 161 906 000



Scopino industriale crine

per l'uso su pavimentazioni lisce

28 cm 161 905 000



Pietra rettangolare con manico

con 6 pietre da 75 x 90 mm

grana n° 46 161 515 000

Pietre di ricambio 75 x 90 mm con foro filettato
grana n° 20 161 515 003

grana n° 46 161 515 001



Levigatore manuale universale

in metallo con split in metallo duro 200 x 100 x 25 mm
con angolatura di 90°

grana n° 14 161 525 000

grana n° 24 161 526 000

grana n° 36 161 527 000

Panni umidi per la pulizia Best2Clean

Panni per pulire come sistema mobile per l'officina e il cantiere

- rimuove con facilità grassi, vernici, resine ecc.
- i panni restano umidi
- lunga durata
- detergente per mani delicato per la pelle con piacevole profumazione al limone
- panno di grande formato (20 x 38 cm)

I panni da un lato sono abrasivi e adatti per pulire le mani, il lato morbido dei panni è adatto per la pulizia di utensili e superfici.

Best2Clean pacchetto starter:

1 x distributore
2 x 120 panni
2 x 1 l di liquido



Codice art.: 119 999 000



Pietra abrasiva Blitz

- intercambiabile
- prodotta con un legante di carburo e resina
- ogni foro ha spigoli vivi
- si ottiene rapidamente una superficie liscia

grana n° 24 161 505 000

grana n° 36 161 507 000

Pietre di ricambio
grana n° 24 161 505 001

grana n° 36 161 507 001



Pietra abrasiva con manico in legno

Con pietre intercambiabili in bicarbonato e resina.
Ogni foro è dotato di un tagliente, in modo da ottenere rapidamente una superficie liscia.

grana n° 24 161 535 000

grana n° 36 161 537 000



Levigatore manuale HR

per levigare la zona dietro a radiatori.
Con aletta posteriore per levigare anche tra i tubi degli elementi radianti

Metallo con Split in metallo, 365 x 60 x 40 mm
grana n° 24 161 528 000

Best2Clean pacchetto ricarica:

4 x 120 panni
4 x 1 l di liquido per pulire



Codice art.: 119 999 010

A person wearing grey work trousers and dark sneakers stands on a wet, reflective floor. A large puddle in the foreground shows a clear reflection of the person's legs and the surrounding environment. The background is slightly blurred, showing what appears to be an indoor setting with windows.

Verifica e preparazione dei sottofondi

Misuratori d'umidità	82 – 89
Dispositivi di test	90
Miscelatori e accessori	92 – 98
Strumenti per la preparazione del fondo	99 – 105
Attrezzature da cantiere	106 – 107



Misuratori d'umidità

Misuratori di umidità CME + CMEX

Misuratori di umidità elettronici basati sul principio della misurazione non distruttiva della resistenza.

Durante la misurazione, la variazione di resistenza causata dall'umidità viene confrontata e visualizzata su una scala digitale chiara e di facile lettura.

Funzione Bluetooth e app

La funzione Bluetooth® consente all'utente di trasferire i dati di misura direttamente al cellulare. Con l'applicazione Tramex Meters è possibile visualizzare le letture in tempo reale e riferire meglio i dati. La scala digitale e chiara permette di lavorare rapidamente.

L'app Tramex è gratuita e disponibile nell'App Store o su Google Play..



Misuratore di umidità CME 5

Ora ancora più robusto grazie al suo alloggiamento ergonomico! Tramite la connessione Bluetooth i dati di misura possono essere letti nell'App (IOS e Android App)

- Contenuto di umidità per il calcestruzzo
- Contenuto di umidità secondo il metodo del carburo equivalente per il calcestruzzo
- Contenuto di umidità secondo il metodo del carburo equivalente per anidrite

Fornitura completa con 2 batterie AALR6 ALKALINE

Codice art.: 110 371 200

Misuratore di umidità CMEX 5

La versione nuova e migliorata del misuratore di umidità CMEX2

- Determinazione del contenuto di umidità nel pavimento
- Umidità relativa e temperatura tramite sonda di misura
- Misurazione del contenuto di umidità relativa nel legno con elettrodo a impatto
- NUOVO: funzione igrometro
- NUOVO: con Bluetooth e funzione app

Fornito completo di 2 batterie AALR6 ALKALINE

Codice art.: 110 376 500



Misuratore di umidità CMEX 5 FZK-Set

CMEX 5 in borsa da trasporto completa di:

- Sonda climatica Hygro-i2® per l'umidità relativa
- Cavo di misura per la sonda climatica Hygro i-2
- Robusto elettrodo a impatto per il legno
- inserti di punzonatura e kit di attrezzi (Lo smartphone non è compreso nella fornitura)

Codice art.: 110 376 000



KRL - Sistemi di misura

NUOVO

Per la misurazione e la valutazione dell'umidità dei massetti minerali secondo il metodo KRL (umidità relativa corrispondente)

Il metodo di misurazione KRL è ormai una procedura standardizzata per determinare lo stato di umidità dei massetti in conformità alla norma DIN EN 17668. Per una maggiore certezza nella valutazione del grado di preparazione per la copertura, in particolare per i massetti cementizi e i sistemi di massetti accelerati, è ora raccomandata la combinazione di misurazioni CM e KRL.

La collaudata misurazione CM e la misurazione KRL possono essere eseguite in parallelo in cantiere, in un unico punto di campionamento. La combinazione dei due metodi fornisce una maggiore certezza e può proteggere dai reclami dei danni da umidità.



CMEX5 Set di misura KRL professionale

Misuratore di umidità CMEX 5 in systainer completo di contenitore KRL con sonda climatica, filtro e imbuto, cavo di misura per sonda, elettrodo a impatto, scalpello CM, spazzola, bilancia, guanti protettivi, occhiali di sicurezza, modulo per il rapporto di misura

Codice art.:

110 376 300



Set di misurazione CMEX5 KRL Basic

Analizzatore di umidità CMEX 5 in borsa di trasporto completo di tazza KRL con sonda climatica, filtro e imbuto, cavo di misura per sonda, spazzola, protocollo di misura prestampato.

Codice art.:

110 376 200



Set di monitoraggio KRL

Apparecchio di misura DL-RTHX, incluso supporto in borsa di trasporto. Completo con tazza KRL con sonda climatica, filtro e imbuto, cavo di misura per sonda, sensore di temperatura CTP, spazzola, protocollo di misura prestampato.

Codice art.:

110 376 150

Accessori



Contenitore KRL completo di sonda per CMEX 5 + DL-RTHX e inserto filtrante preassemblato

Codice art.:

110 376 120



Tester calibratura

Codice art.:

110 372 020



Elettrodo a impatto per la misurazione dell'umidità del legno

Codice art.:

110 376 530



Sonda di misurazione

Codice art.:

110 372 040



Cavo di misura per sonda climatica Hygro-i2® con attacco a baionetta

Codice art.:

110 376 540

Accessori speciali



Supporto telescopico

Codice art.:

110 376 510



Adattatore „da fono a baionetta“

Codice art.:

110 376 520

Misuratori d'umidità



Termo-igrometro LVT-15 IR

Con sensore infrarossi incorporato per la misurazione della temperatura superficiale. Misurazione della temperatura dell'aria e umidità relativa calcolo del punto di rugiada, connessione USB per sensori per la misurazione della temperatura.

Campi di misura:

Temperatura dell'aria -10 - +50°C

Umidità dell'aria 5-35 % rel

Punto di rugiada -30 - +100°C

Sensore temperatura a infrarossi -30 - +199°C

Fornito in valigetta di trasporto

Codice art.: 110 138 000

Misuratore dell'umidità VI-D4

Apparecchio di misurazione dell'umidità digitale per il rilevamento rapido, non distruttivo delle distribuzioni dell'umidità in zone vicine alla superficie con 4 scale di misura

Il valore di misurazione è richiamabile premendo leggermente l'apparecchio sulla superficie. L'apparecchio funziona in base al principio della misurazione capacitiva del campo di dispersione e consente di controllare le condizioni di umidità nella zona vicino alla superficie.

7 scale disponibili:

calcestruzzo (0-6% H₂O)

massetto in cemento (0-6% H₂O)

massetto in cemento (0-4% CM)

massetto in anidrite (0-3,5% H₂O)

massetto in anidrite (0-1,9% CM)

scala Caisson (0,3-15,3 m)

scala relativa (0-100%)

Fornito in valigetta di trasporto

Codice art.: 110 413 000



Igrometro GM 200

Igrometro per la misurazione dell'umidità di calcestruzzo, gesso o cemento. Display con percentuali CM. Ideale per misurazioni comparative con metodo CM.

9 barre

scala relativa (%)

massetto in anidrite (peso%+CM%)

massetto in cemento (peso%+ CM%)

calcestruzzo (peso%)

intonaco in gesso (peso%)

legno duro e legno morbido

Fornito in valigetta di trasporto

Codice art.: 110 133 000



Misuratore umidità VI-D1

Apparecchio di misurazione dell'umidità per il controllo rapido di massetti e legno. Lettura diretta. Profondità di misurazione fino a 3 cm

Fornito in valigetta di trasporto

Codice art.: 110 410 000

NUOVO



Set di misurazione KRL VI-D4

Fornito in un Systainer completo di analizzatore di umidità VI-D4
Tazza KRL, sensore climatico CS-10 incl. cavo di misura e spazzola

Codice art.: 110 415 000

Accessori con connettore Mini-USB

per collegamento con VI-D4
compatibile con GANN (UNI 2, HB 30, RTU 600)



Sensore climatico
per la determinazione della temperatura e umidità

Codice art.: 110 413 100



Sonda a sfera
per il rilevamento non distruttivo dell'umidità dell'edificio

Codice art.: 110 413 200

Accessori per misurazione KRL



Sensore climatico CS-10

Codice art.: 110 415 200

Accessori con spina jack



Paio di elettrodi a spazzola 12 cm BE-03 con misurazione della
profondità dell'umidità del massetto (per forare)

Codice art.: 110 411 100



Paio elettrodi piatti 23 cm Fe-04
per misurare l'umidità sotto il massetto
flottante sopra le strisce isolanti ai bordi

Codice art.: 110 411 200



Elettrodo a innesto PP-05
per la misurazione dell'umidità del legno

Codice art.: 110 411 400



Elettrodi a forcella lunghi 10 cm GE-10
Per misurare il polistirolo o materiali isolanti

Codice art.: 110 411 300



Contenitore KRL per CS-06 e CS-10

Codice art.: 110 415 400



Set di calibrazione KS-80

Codice art.: 110 415 300



CCM-Eco dig

Il robusto modello base

Dispositivo solido, facile da usare e di alta precisione. Dotato di un manometro meccanico con un intervallo di pressione fino a 2,5 bar. A robusta bilancia a molla di precisione per la pesatura dei campioni.

Fornito in una robusta valigetta di metallo blu, completo di:
Manometro meccanico con intervallo di pressione fino a 2,5 bar e lettura diretta dell'umidità per i pesi da 20 g, 50 g e 100 g. Bottiglia a pressione calibrata con termometro di superficie. Bilancia tascabile digitale precisa fino a 200g con risoluzione di 0,05g, 25 fiale standardizzate con 7,0g (± 140 mg) di carburo di calcio secondo DIN 18560-4, UNI 10329, SIA 252 e altre, scheda di sicurezza 3 fiale testate con 1,00g di acqua (+/-1%), set completo di strumenti per il campionamento e la preparazione dei campioni.

Codice art.: 110 182 500

Accessori

Ampolle di ricambio



25 pz 110 120 000



100 pz 110 125 000

Strumento di controllo per CCM-Eco (Troy / Riedel de Haen) per la verifica della precisione del manometro



10 ampole 110 155 000



Set sfere in acciaio 4 pezzi 110 100 016



CCM-Alu Business

La versione professionale con manometro digitale

Dispositivo solido, professionale, di altissima precisione. Dotato di un manometro digitale con protezione dalla sovrappressione fino a 3 bar. Pesatura dei campioni con una bilancia digitale di facile utilizzo. Il modello include opzionalmente una stampante per protocollo CM. Il risultato della misurazione viene stampato direttamente come rapporto.

Fornito in una valigetta in alluminio, di colore blu, con cinghia di trasporto completo di: robusto manometro digitale fino a 3 bar con memoria dei valori misurati. manometro con smorzamento del coperchio e lettura diretta dell'umidità per i pesi 10g, 20g, 50g e 100g. Bottiglia di pressione calibrata con termometro di superficie. Bilancia tascabile digitale precisa fino a 200g con risoluzione di 0,05g, 25 fiale standardizzate con 7,0g (± 140 mg) di carburo di calcio secondo DIN 18560-4, UNI 10329, SIA 252 ecc., scheda di sicurezza 3 fiale testate con 1,00g di acqua (+/-1%), set completo di strumenti per il campionamento e la preparazione dei campioni.

Codice art.: 110 102 500

Accessori speciali



Set di retrofit per stampante di log con pacco batterie e caricabatterie 230V, cavo di collegamento, 1 rotolo di carta termica di ricambio

Codice art.: 110 102 300



Set retrofit BUSINESS manometro digitale di precisione con coperchio smorzato fino a 3 bar (classe di precisione 0,1). Lettura diretta dell'umidità per pesi di 10g, 20g, 50g e 100g, registrazione del tempo di misura e memorizzazione del valore misurato. Cappuccio protettivo in gomma, sistema di coperchio smorzato, una batteria di ricambio

Codice art.: 110 103 500

(applicabile solo in combinazione con la stampante di log)



CM-B Versione base

Contenuto: bombola a pressione con manometro in acciaio ritorto, mortaio manuale, 20 ampolle di carburo di calcio, 5 ampolle di acqua distillata, vaschetta per macerie, scalpello piatto, martelletto 1000 g, pennello, strofinaccio, spazzola per bottiglie, bilancia digitale, supporto bilancia, piatto di pesatura, set sfere, paletta per provini, guarnizioni di ricambio, guanti da lavoro, occhiali di protezione e manuale d'uso

Codice art.: 110 181 000



CM-P Versione premium

Contenuto: bombola a pressione con manometro in acciaio ritorto, mortaio manuale, 20 ampolle con carburo di calcio, 5 ampolle di acqua distillata, vaschetta per frammenti, scalpello piatto, martelletto 1000 g, pennello, strofinaccio, spazzola per bottiglie, bilancia digitale, supporto bilancia, piatto di pesatura, set sfere, paletta per provini, guarnizioni di ricambio, guanti da lavoro, occhiali di protezione e manuale d'uso, Hydromette Compact-B

Codice art.: 110 186 000

Accessori speciali



Asta di triturazione per apparecchi CM

Codice art.: 110 150 010



NUOVO

Scalpello CM

Rimozione facile e veloce del materiale del massetto per il test della prontezza per la copertura in meno di 5 minuti.

- Può essere utilizzato con qualsiasi martello a percussione SDS, anche dispositivi a batteria
- Gli inserti in carburo schiacciano il materiale campione direttamente durante il campionamento
- Riduzione massiccia dell'impegno per la smerigliatura del materiale rimosso, poiché usando lo scalpello il materiale è già macinato come farina può essere riempito direttamente nel flacone CM

Codice art.: 110 150 100



Accessori

Ampolle di ricambio



25 pz 110 120 000



100 pz 110 125 000

Strumento di controllo per CM-B/CM-P per verifica della precisione del manometro



10 ampolle 110 180 100



Set sfere in acciaio (Gann)
3 pz

110 180 011

Protocollo di controllo massetto
Blocco con 27 moduli
(duplici, autocopianti)
Codice art.:

992 001 150

Misuratori d'umidità



Hydromette RTU 600

Strumento di misurazione quadruplo, il migliore per periti ed esperti per evitare e valutare i reclami attraverso un'ottimale misurazione della umidità di legno, dell'edificio, dell'aria e della temperatura.

Fornito in una custodia con accessori standard:

Elettrodo a percussione M20

10 punte di ricambio ogni 16 e 23 mm

1 paio di elettrodi a ago M 6 per misurare materiali duri

1 barattolo di massa di contatto

Elettrodo attivo RFT 28 per l'umidità e la temperatura dell'aria

Cavo di misura MK 8

Codice art.: 110 360 000



Hydromette -BL- Compact TF-IR 2

Apparecchio di misurazione maneggevole e preciso per la misurazione combinata dell'umidità dell'aria, della temperatura dell'aria e anche della superficie.

Visualizzazione rapida e semplice dei valori non sufficienti del punto di condensazione.

Grazie ai sensori precisi l'Hydromette Compact TF-IR -BL- raggiunge una precisione molto elevata.

Campi di misurazione:

Umidità dell'aria: 5 - 95 % u.r.

Temperatura dell'aria: -20 - +70 °C

Temperatura della superficie: -40 - +240 °C

Fornito in box in plastica, inclusa la batteria

Codice art.: 110 221 100

Ricambi e accessori per Hydromette



Elettrodo attivo B 50 Per UNI 2, HB 30, RTU 600
Per la misura non distruttiva dell'umidità

Codice art.: 110 360 200



Lattina di gelatina di contatto

Codice art.: 110 200 004



Elettrodo attivo RF-T28

Per UNI 2, RTU 600 Per la misura rapida dell'umidità e della temperatura dell'aria

Codice art.: 110 200 200



Coppia elettrodi

Codice art.: 110 350 002



Cavo di misura MK8

Codice art.: 110 350 003



Elettrodo a martello

Codice art.: 110 350 005

Punte di elettrodi di ricambio

M6/M20, 23 mm, 1 pz

110 200 012

M6, 40 mm, 1 pz

110 200 013

M20, 16 mm, 1 pz

110 350 006



Hydromette Compact -BL

Misuratore di umidità elettronico per vari tipi di legno e anche per materiali di costruzione e isolanti non duri.

Le punte di misurazione vengono premute nel rispettivo materiale da misurare consentendo la rilevazione dell'umidità nel legno tagliato, in pannelli di masonite, in impiallaccature e materiali in fibre di legno (fino a max 25 di spessore) e anche in intonaci normali in gesso e misti.

Dopo la misurazione si possono richiamare nella memoria i valori minimi e massimi per ogni materiale di costruzione.

Campi di misurazione:

Umidità nel legno 6 ... 25 % (atro)

Umidità della costruzione 0,4 ... 6,0 peso in %

Fornito in box in plastica completo di batteria, punte di ricambio e cappa di protezione

Codice art.: 110 223 000

Hydromette -BL- Compact B2

Indicatore elettronico dell'umidità per la misurazione non distruttiva dell'umidità in materiali di costruzione in base al principio di misurazione della costante dielettrica/alta frequenza.

La sonda sferica a uso flessibile serve per rintracciare l'umidità in materiali di costruzione di ogni tipo e per rilevare la distribuzione dell'umidità in pareti, soffitti e pavimenti.

Per ogni materiale è possibile fissare individualmente un valore limite, al cui superamento viene emesso un segnale di avviso acustico.

Campi di misurazione:

0-199,9 digit zona scannerizzazione

0,3- 6,0 peso-%

0,3 – 4,0 CM-%-%

Fornito in box in plastica, inclusa la batteria

Codice art.: 110 270 700



Hydromette COMPACT

Igrometro elettronico per legno e intonaci

Scala di misura: 5 - 20 % umidità del legno, 0.3 - 3.5 % umidità degli intonaci

Codice art.: 110 260 000



Hydromette COMPACT B

Indicatore ideale per tutti gli igrometri CM. Lettura digitale LCD e sonda sferica flessibile per l'esame non distruttivo dell'umidità. Comodo formato tascabile.

Codice art.: 110 270 000



Igrometro

Per determinare rapidamente l'umidità dell'ambiente
L'apparecchio ideale per la posa di parquet e laminati. Indicazione del clima giusto per le persone e il legno. Durata di misura da 5 a 10 minuti.

Codice art.: 110 132 000

Dispositivi di test



Set di controllo per sottofondi

Ideale per i tecnici operativi o periti per l'esecuzione di obblighi di controllo importanti. Facile e maneggevole in valigetta in plastica robusta.

Contenuto della valigetta: igrometro GM200, termo-igrometro LVT-15 IR, apparecchio misuratore dell'umidità V1-D4, controllore durezza sottofondo, cuneo di misura del livellante

Codice art.: 110 136 500



Durometro per sottofondi

Con l'ausilio della sagoma di incisione, si fanno segni di incisione sul sottofondo.

Dai segni di incisione e dal contenuto del substrato eventualmente graffiato il tester può esprimere un giudizio sulla durezza del sottofondo.

Fornito completo di custodia e sagoma di scalfitturae

Codice art.: 110 140 000



Cuneo di misurazione del massetto

Per misurare scostamenti presenti nel massetto con suddivisione quotata 1 - 20 mm.

Codice art.: 161 800 000



Pellicola per immagini termiche Monitor CPM

Dimensioni foglio 330 x 550 mm

Per localizzare in modo non distruttivo e sicuro le tubazioni degli impianti di riscaldamento sottopavimento e altre condutture.

Set completo per due gamme di temperatura (22 - 26 °C e 26 - 30 °C)

Codice art.: 110 195 100



Termocamera IR-CAM 2 pro

Semplice visualizzazione della temperatura mediante un'immagine a infrarossi, ad esempio per la localizzazione di tubi di riscaldamento. Le immagini a infrarossi vengono salvate su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna della IR-CAM. Con un cavo USB è possibile trasferire le immagini a infrarossi a un PC. Inoltre, è dotata di una fotocamera digitale che consente di ottenere un'immagine a infrarossi e un'immagine digitale.

Codice art.: 110 195 250



Sigillo di Temperatura

Per inserzione nel adesivo, fornisce rapidamente la prova delle temperature esistenti. Copre gli intervalli di temperatura specificati nella scheda tecnica ZDB „Piastrelle e lastre in ceramica, pietra naturale e artificiale, rivestimenti per pavimenti resilienti e parquet su costruzioni a pavimento riscaldato“ come valori standard.

Da 29 a 60°C cinque punti di temperatura, set da 4
Codice art.: 110 190 200

Da 37 a 46°C cinque punti di temperatura, set da 4
Codice art.: 110 190 100

Importante:
Conservazione in frigorifero, applicazione e documentazione davanti ai testimoni.

UMIDITÀ RESIDUA DEL MASSETTO: MISURAZIONI PER LA PREPARAZIONE AL RIVESTIMENTO



Il massetto costituisce la base per il rivestimento del pavimento che viene posato sopra. Ma prima di posare il pavimento, è necessario tenere in considerazione alcuni punti, affinché il rivestimento del pavimento non sia danneggiato o compromesso nella sua funzionalità.

Quando il massetto è pronto per la copertura? È necessario prestare attenzione a questi punti!

Il massetto si dice pronto per il rivestimento quando è sufficientemente asciutto per potervi posare il pavimento. Se il massetto contiene una quantità eccessiva di umidità residua i rivestimenti del pavimento, come il parquet, possono essere danneggiati in modo permanente, poiché assorbono l'umidità del massetto e, nel peggiore dei casi, si gonfiano.

Anche i pavimenti piastrellati possono subire danni, causando crepe nelle fughe o, nel peggiore dei casi, le piastrelle si rompono. Nel caso dei pavimenti resilienti, possono formarsi delle bolle d'aria se l'umidità residua del massetto è troppo alta al momento della posa del pavimento.

Per determinare l'idoneità del massetto al rivestimento, è necessario verificare se il massetto è sufficientemente asciutto, quanto è alta la temperatura dell'ambiente e se il clima dell'ambiente è adatto alla posa del pavimento.

Quanto tempo deve asciugare il massetto?

Per quanto tempo il massetto deve asciugarsi affinché l'umidità residua sia sufficientemente bassa da consentire la posa del pavimento dipende da vari fattori. Un fattore importante è il clima dell'ambiente, cioè la temperatura e l'umidità dell'ambiente. A una **temperatura ottimale di circa 18 gradi e a un'umidità di circa il 65%**, un massetto di 1 centimetro di spessore deve asciugare per una settimana. Tuttavia, questa è solo una regola empirica, in quanto il tempo di asciugatura dipende anche dal tipo di massetto e dal fatto che sia stato posato il riscaldamento a pavimento, che contribuisce anch'esso al processo di asciugatura.

Se il clima interno è molto sfavorevole, ad esempio in inverno o in regioni ad alta umidità, il tempo di asciugatura può essere notevolmente più lungo.

Prima della posa del pavimento, è possibile misurare l'umidità residua del pavimento. Sono disponibili numerosi strumenti di misurazione rapida, che forniscono stime e indicazioni. Tuttavia come già detto, si tratta solo di indicazioni, perché approvato per la misurazione

e generalmente riconosciuto sono solo i dispositivi di misurazione a carburo di calcio, noti anche come dispositivi CM.

I dati dei dispositivi di misurazione rapida non sono adatti a dimostrare se un sottofondo è pronto per la copertura in caso di procedimenti legali.

Per effettuare la misurazione del carburo di calcio, il massetto viene rimosso, frantumato e agitato in un recipiente di misurazione dopo l'aggiunta di carburo di calcio. La pressione manometrica risultante viene quindi misurata e convertita in CM%. (CM% è l'unità di misura dell'umidità residua)

Dopo la misurazione del CM, si decide se il massetto è pronto per la copertura o se deve ancora asciugare.

Un massetto pronto per la copertura deve essere coperto il più rapidamente possibile, in modo che non assorba più umidità - ad esempio, se le finestre vengono aperte dopo prolungati rovesci di pioggia prima che il pavimento sia stato posato.

A seconda del tipo di massetto anche i valori ammissibili variano:

- Per i massetti cementizi non riscaldati, l'umidità residua ammessa deve essere inferiore a 2 CM-%
- inferiore allo 0,5 CM% per i massetti di solfato di calcio non riscaldati
- Per i massetti riscaldati in solfato di calcio, l'umidità residua deve essere inferiore a 0,3 CM-%
- Per i massetti in cemento inferiore a 1,8 CM-%

Tutti i prodotti necessari per misurare l'umidità residua sono disponibili nel nostro web-shop. Date un'occhiata al nostro vasto assortimento!

Miscelatori e accessori

Agitatore manuale Xo1 R - HF

Macchina compatta a 1 velocità per varie operazioni di miscelazione fino ad un volume di 40 litri per miscela. Posizione di lavoro eretta e posizione ergonomica dell'impugnatura. Componenti ad alte prestazioni per un utilizzo lungo e affidabile.

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	1150 W
Marcie	1
Velocità	a 640 g/min
Volume di miscelazione	fino a 40 litri
Peso	5,3 kg



Estensione di garanzia
con registrazione online

Fornitura completa di agitatore WK 120 HF
Codice art.:

111 243 000

Collomix serie Xo-R

Il collaudato programma agitatore con ancora più prestazioni per i migliori risultati di lavoro

Caratteristiche particolari

- Massimo rendimento grazie al riduttore e al motore ad alte prestazioni
- Sviluppo di velocità sensibile attraverso l'interruttore elettronico
- Più funzioni, come i pratici tamponi di gomma per il deposito delicato
- Lavorare con la schiena protetta grazie all'altezza di lavoro regolata
- Nessun avviamento involontario grazie all'interruttore di sicurezza elettronico
- Lavorare senza fatica grazie alle impugnature gradevolmente comode
- Comodo cambio dell'agitatore con l'attacco rapido HEXAFIX
- Robusto anche nelle condizioni più difficili
- Risultati di miscelazione ottimali grazie all'utilizzo di un'adeguata geometria dell'agitatore

Agitatore manuale Xo4 R -HF

Robusto agitatore a 2 velocità per esigenze universali. Potente e ad alta coppia a tutte le viscosità del materiale; ergonomia al top grazie alla posizione di lavoro eretta e alla forma dell'impugnatura; controllo elettronico della velocità; quantità ideale per ogni miscela - 60 litri.

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	1500 W
marcia	2
Velocità	
1° marcia	a 420 min-1
2° marcia	a 590 min-1
Volume di miscelazione	fino a 60 litri
Peso	6,2 kg



Estensione di garanzia
con registrazione online

Fornitura completa di agitatore WK 140 HF
Codice art.:

111 244 000

Agitatore manuale Xo55 R DUO - HF

Lavoro leggero e meno esercizio di forza mediante strumenti di miscelazione controrotanti. Lavoro leggero e meno effetto di miscelazione forzata, miscelazione rapida e intensiva di materiali di ogni tipo, specialmente anche per tessuti pesanti e resistenti, Elettronica dell'acceleratore a variazione continua per sviluppi di potenza dolce.

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	1600 Watt
marcia	1
Velocità, variabile all'infinito	a 450 U/min
Volume di miscelazione	fino a 90 litri
Peso	8,8 kg



Estensione di garanzia
con registrazione online

Fornitura completa di agitatore MKD 140 HF
Codice art.:

111 245 000

Agitatore

+ adatto
++ molto adatto



	Form	FM	WK	KR	MM	MK	DLX	MKD	LX
Per materiali fluidi	Ricoprenti			++		+	++	+	
	Intonaci bituminosi			++					
	Pitture per pareti	+					++		++
	Vernici/Velature	++					++		++
	Morchie			++		+	++		++
	Materiali da colare			++			+		
	Resine epossidiche			+			++		++
Per materiali viscosi	Malte collanti		++		++	++			
	Livellanti		++	++	++	++	+		
	Collanti per piastrelle		++	++	++	++			
	Malta pronta per l'uso		++	++	++	++			
	Ricoprenti pesanti			++		+			
	Intonaci calce-gesso		+	+		++			
	Materiali fibrosi			++		+	+		
Materiali ad alta viscosità	Malte di tutti i tipi		++		+	++		++	
	Intonaci		++		+	++		++	
	Livellanti		++			++		++	
	Intonaco termoisolante		+			++		++	
	Resina epossidica con sabbia		+			++		++	
	Calcestruzzo		+			++		++	

HEXAFIX® Adattatore

per cambio agitatore – corsa di ritorno e senza utensile

Adattatore per cambio

agitatore manuale con filetto M 14 su HEXAFIX®
E' sufficiente avvitare l'adattatore sul filetto M 14 e l'apparecchio è pronto.



Codice art.:

111 233 100

Adattatore combinato

per attrezzare miscelatori manuali con HEXAFIX®
su filetto M 14 Avvitare l'adattatore combinato
sul filetto 5/8 del miscelatore al posto del giunto
HEXAFIX®.



Codice art.

:111 233 200

Agitatore con fusto esagonale

per l'uso con il trapano

400 mm di lunghezza - SW 8

WK 90 - Ø 90 mm	161 606 000
MM 85 - Ø 85 mm	161 611 000
FM 80S - Ø 80 mm	161 626 000

600 mm di lunghezza - SW 10

WK 120 S - Ø 120 mm	161 607 000
KR 120 S - Ø 120 mm	161 621 000
KR 90 S - Ø 90 mm	161 620 000

500 mm di lunghezza - SW8

LX 90 S - Ø 90 mm	161 630 000
-------------------	-------------

Agitatore con filetto M14 o allacciamento HEXAFIX® per agitatore

MK 120 - Ø 120 mm - Lunghezza 600 mm

Filetto M14	161 604 000
Fusto HEXAFIX®	161 605 900

MK 140 - Ø 135 mm - Lunghezza 600 mm

Filetto M14	161 616 000
Fusto HEXAFIX®	161 616 900

WK 120 - Ø 120 mm - Lunghezza 600 mm

Filetto M14	161 608 000
Fusto HEXAFIX®	161 608 900

WK 140 - Ø 135 mm - Lunghezza 600 mm

Filetto M14	161 615 000
Fusto HEXAFIX®	161 615 900

KR 120 - Ø 120 mm - Lunghezza 600 mm

Filetto M14	161 623 000
Fusto HEXAFIX®	161 623 900

KR 160 - Ø 160 mm - Lunghezza 600 mm

Filetto M14	161 617 000
-------------	-------------

DLX 152 - Ø 152 mm - Lunghezza 600 mm

Filetto M14	161 625 000
Fusto HEXAFIX®	161 625 900

MKD 140 HF - Länge 600 mm

Fusto HEXAFIX®	111 204 200
----------------	-------------

Miscelatori e accessori

Miscelatore R 1600N

1600 watt per una potente miscelazione e agitazione

- Interruttore di blocco per il funzionamento continuo
- Robusto cambio a 2 velocità con elevata potenza di trazione permette una miscelazione ottimale di entrambi di materiali a bassa viscosità e viscosi.
- Adatto per quantità di miscelazione fino a 40 l
- Doppia impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo assicura lavoro senza sforzo ed efficace

Dati tecnici

Potenza:	1600 W
Marce:	due marce
Numero di giri	1° marcia: 180-300 U/min
	2° marcia: 300-650 U/min
Supporto	M14
Peso	8.7 kg

Fornito completo di agitatore 140 mm e prolunga dell'albero da 100 mm

Codice art.: 111 242 500

Accessori

Agitatore a spirale 140 mm

Codice art.: 161 627 400



Accessori speciali agitatore ECOMIX

Agitatore a spirale MR 4 - 140 con filettatura M14, lunghezza 600 mm 600 mm, destrimano, effetto di miscelazione dal basso verso l'alto

Codice art.: 161 627 100



Agitatore a cestello M14 - Ø 120 mm

Codice art.: 161 627 300



Dischi dissolutori JANMIX

La soluzione definitiva per una miscelazione rapida e senza grumi. Particolarmente adatti per la miscelazione di prodotti bicomponenti e di piccole quantità di materiali cementizi, ad esempio i composti livellanti. Ogni volta che è necessario miscelare rapidamente piccole quantità senza grumi.

I dischi JANMIX sono a bassissimo schizzo e rapidamente sostituibili.

Ideali per l'uso con composti livellanti, primer bicomponenti, sistemi adesivi bicomponenti, vernici e oli, poliuretano, epossidici, adesivi per piastrelle, massetti, microcemento e molto altro.

NUOVO

Janmix - disco Ø100mm

10 pezzi - senza albero agitatore

Codice art.: 161 629 100



Albero agitatore lunghezza 700 mm per disco Janmix Ø 100 mm si inserisce nel mandrino da 13 mm per avvitatori a batteria

Codice art.: 161 629 110

Janmix - disco Ø 150 mm

3 pezzi - senza albero agitatore

Codice art.: 161 629 150



Albero agitatore lunghezza 600 mm per disco Janmix Ø 150 mm con supporto M14

Codice art.: 161 629 160





Gruppo miscelatore PROFI

Lavorazione facile e trasporto sicuro di masse livellanti.

- manico con regolazione continua in altezza
- facile e rapido da smontare

composto da: bidone 75 l e telaio

Codice art.: 111 214 600

Apparecchio combinato come pre-separatore con rullo vedi pagina 74



Stazione di miscelazione PROFI

completo di telaio e agitatore R 1600N

Codice art.: 111 217 000

Accessori



Telaio 111 214 400



Supporto per agitatore 111 214 100



Bidone 75 L 111 214 300



Agitatore 111 214 200



Sostegno per tubo per aspirare polvere fine

Codice art.: 262 362 000

Miscelatori e accessori



Agitatore CLEVER II

Stazione di agitazione compatta e robusta con un buon equilibrio anche quando si versa volumi più grandi di livellanti.

- Maniglia di guida regolabile in altezza
- Incluso l'agitatore speciale H27 per una rapida e omogenea miscelazione di livellamenti

Quantità di miscelazione: Fino a 4 sacchi di stucco da 25 kg
Risultati in circa 60 L di miscela circa 130 kg

Dati tecnici

Consumo di energia	1900W
Tensione nominale	230V
Velocità nominale variabile all'infinito	
	150-300 rpm
	300-650 rpm
Portautensili	M14
Peso	41 kg
Dimensione del contenitore	85L

Fornitura completa con agitatore speciale e secchio a 85 litri

Codice art.: 111 253 000



Fornitura comprensiva di telaio di trasporto e secchio di miscelazione 85 L
(senza agitatore, agitatore speciale H27 e supporto per agitatore)

Codice art.: 111 253 100

Accessori

Agitatore speciale H27 111 252 050

Secchio 85 litri 111 253 150



Stazione di agitazione GIGANT

Adatto per composti di livellamento, massetti, rivestimenti, intonaco, malta, vernice e molto altro.

Stazione di miscelazione mobile per quantità di miscelazione fino a 250 kg o 120L volume. Questo corrisponde a miscele di, per esempio, fino a 6 sacchetti di riempimento

- Uso mobile grazie alle grandi ruote
- Facile da pulire rimuovendo il secchio
- 3 volte più coppia di agitatori comparabili

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 volt
Potenza del motore	1.800 watt
Coppia	172 nm (3 volte più coppia di agitatori comparabili)
L x L x A	680 x 580 x 1400 mm
Peso	35 kg
Contenitore di miscelazione	120 L

Fornitura incluso telaio, secchio, miscelatore e agitatore speciale Ø 225mm

Codice art.: 111 255 000

Accessori

Agitatore speciale Ø 225 mm 111 255 050

Secchio 120 L 111 255 150



Carrello ribaltabile

per bidone da 30 l
(Fornitura senza secchio)

Codice art.: 111 214 500



Secchio di miscelazione

40 litri bianco, maniglie stabili, alta resistenza, ideale per riempitivi ecc.

Codice art.: 111 286 000

Secchio di miscelazione

Secchio 30 l bianco 111 208 900

Secchio 50 l bianco 111 208 910



Secchio di miscelazione

100 L blu, adatto anche per la stazione di miscelazione CLEVER I (modello precedente)

Codice art.: 111 252 150



Miscelatori e accessori



Corna di polvere

L'accessorio definitivo per ridurre la polvere e il tempo di lavoro

Con il collegamento di un aspirapolvere, le polveri minerali pericolose, generate durante la miscelazione del composto di livellamento sono ridotte al minimo.

Crea anche l'ambiente di lavoro più pulito possibile durante la miscelazione dello stucco e permette di risparmiare tempo, poiché la zona di miscelazione non ha più bisogno di essere pulita dalle polveri sottili.

Vantaggi professionali

- Lavoro più sano
- Riduzione della polvere nell'area di lavoro al minimo.
- Adatto a tutti i comuni 38mm e 50mm manicotti di collegamento del tubo flessibile
- Facile da usare

Codice art.: 111 286 100



Adattatore per acqua AquaFox

Raccordo con morsetto 3/4" per lavori artigianali in particolare per lavori di stuccatura, quando non è possibile mettere il secchio sotto il rubinetto dell'acqua. Adatto per quasi tutti i miscelatori a una leva e i raccordi di vasche da bagno

Codice art.: 111 214 111

Accessori

Anello di tenuta 111 214 118



Tubo di 1 m dotato di raccordo 111 214 115



Dosatore d'acqua AQiX

Piccolo aiutante grande effetto! Dosaggio dell'acqua senza fili sul cantiere si mescola rapidamente, facilmente e soprattutto precisamente tutti i tipi di malta, riempitivi, massetti, e molti altri materiali da costruzione con la giusta consistenza.

Dati tecnici

Quantità di dosaggio preselezionabile:	1 – 99 Liter
	Litri in passi da 0,1 l
Pressione di esercizio:	2-6 bar
Portata:	10 – 25 l/min
Peso::	688 gr.

Fornito in una robusta custodia rigida con adattatore di collegamento da 1/2" e 2x batterie AA

Codice art.: 111 246 000

Accessorio separato



Tubo flessibile 3 m con 2 pz. di raccordo 3/4"

Codice art.: 111 246 100





NUOVO

Spatola svizzera con impugnatura 2K

48 cm di lunghezza in acciaio inox

161 720 400



NUOVO

Cazzuola per lisciare

28 cm di lunghezza in acciaio inox

161 720 200



Spatola con fascia

48 cm di lunghezza

161 718 000

48 cm di lunghezza in acciaio inox

161 719 000



Spatole per livellanti e intonaci

28 cm di lunghezza

161 721 000

40 cm di lunghezza

161 722 000

28 cm di lunghezza in acciaio inox

161 724 000

40 cm di lunghezza in acciaio inox

161 725 000



Spatole per lisciare

50 cm di lunghezza

161 712 000



Spatole Ragni

28 cm liscia

161 771 000

36 cm liscia

161 772 500



Spatole di rifinitura

40 cm di lunghezza

161 701 000

50 cm di lunghezza

161 702 000

60 cm di lunghezza

161 703 000

70 cm di lunghezza

161 704 000



Cazzuola per spalmare

per aste dentate intercambiabili

28 cm di lunghezza

262 340 000



Talocce

40 cm di lunghezza

161 716 000

50 cm di lunghezza

161 717 000



Spatola con manico soft

28 cm di lunghezza in acciaio inox

161 705 000



Cazzuola da intonaco bernese

14 cm in acciaio inox

161 726 000



Spatola per gesso

8 cm in acciaio inox

161 727 000



NUOVO

Spatola a collo d'oca per secchio

16 cm

161 720 100



Spatola livellatrice

28 cm di lunghezza in acciaio inox

161 750 000

Strumenti per la preparazione del fondo



Raclo grande

Lunghezza 560 mm, senza manico e senza inserti dentati

Codice art.: 161 760 000



NUOVO



Raclo a guide dentate

Piano di lavoro 560 mm con perni di scorrimento inox regolabili
Per piallettare tutte le masse di livellanti adatte per racle stando in piedi.

Fornitura incl. dentatura inserto R2 e supporto manico D 28 mm

(senza manico)

Codice art.: 161 762 000

Guide dentate

Dentatura R1 56 cm (10 pz)	262 345 800
Dentatura R2 56 cm (10 pz)	262 345 900
Dentatura R3 56 cm (10 pz)	262 346 600

Spatola con rulli

Per l'uso su tessuti di rinforzo in fibra nella preparazione del sottofondo.

I rulli laterali passano sopra le fibre, permettono così di distribuire e livellare uniformemente il composto di livellamento e le fibre. L'altezza di applicazione da 3 a 17 mm può essere facilmente regolata utilizzando la scala.

Larghezza di lavoro 58 cm (fornito senza impugnatura in legno)

Codice art.: 161 765 800

Larghezza di lavoro 80 cm (fornito senza manico in legno)

Codice art.: 161 766 800



Racle per pavimentazioni

con asta regolabile Inox, per correggere eventuali dislivelli
Regolabile 0 - 10 mm.

Piano di lavoro 58 cm con 6 perni di scorrimento, senza manico

Codice art.: 161 765 000

Piano di lavoro 80 cm con 8 perni di scorrimento, senza manico

Codice art.: 161 766 000

Accessori

Manico in legno
(Ø24mm/L1,5m)

Codice art.: 161 915 000



SOLUZIONI PER LAVORARE IN PIEDI

Con questo sistema completo per spatolare stando in piedi potete spandere collanti e masse livellanti in modo rapido e professionale.

Facile da regolare, in modo che chiunque possa regolare la posizione di lavoro ergonomica adatta.

Grazie allo snodo speciale del supporto della lama viene copiato il movimento della mano nella spatolatura manuale. Con questo sistema si ottengono risultati di lavoro perfetti.



Racla ERGO

Set completo di asta telescopica, senza inserto
56 cm 262 361 700

[Inserti dentati 56 cm vedere pagina 118](#)

Spatola di ricambio per la seconda generazione di racle iTOOLS
incluso inserto 262 361 710
56 cm

Inserti di ricambio per la prima generazione di racle iTOOLS
60 cm 262 361 320
90 cm 262 361 420



Racla livellante

per spalmare masse livellanti armate con fibre o strati di spessori maggiori

Set completo di asta telescopica
60 cm 262 361 430

Set completo di asta telescopica
60 cm 262 361 440

Perni
Set da 2 pz 262 361 450

Set spatola adesivi

(senza inserto)
28 cm 262 361 610

Supporto inserto per spatola collante
28 cm 262 361 600



Manici e fissaggi

Asta telescopica 100 - 190 cm
Codice art.: 262 361 100



Guarnitura per supporto lama
Codice art.: 262 361 260



Adattatore per asta telescopica per rullo con punte
Codice art.: 262 361 130



Manico per supporto inserto
Codice art.: 262 361 200



Strumenti per la preparazione del fondo



Rullo con punte con protezione antispruzzo

Profondità punte 11 mm

25 cm ampiezza	171 801 000
50 cm ampiezza	171 802 000
75 cm ampiezza	171 803 000

Profondità punte 31 mm

25 cm ampiezza	171 807 000
50 cm ampiezza	171 808 000
75 cm ampiezza	171 809 000



Adattatore per asta telescopica

per rullo con punte
Codice art.:

262 361 130



Rullo con punte in metallo con protezione antispruzzo

Resistente ai solventi, dà una finitura molto raffinata grazie ai punti molto sottili di 0,4 mm.

Lunghezza rullo 16 mm

Larghezza 25 cm	171 830 025
Larghezza 50 cm	171 830 050



Corpo rullo

Lunghezza rullo 16 mm

Larghezza 25 cm	171 830 250
Larghezza 50 cm	171 830 500



Suole chiodate

Complete di allacciatura a cinghia

Lunghezza chiodo 55 mm	171 805 000
Lunghezza chiodo 35 mm	171 805 100

Accessori

Chiodi di ricambio (55 mm) con dado Set di 26 pezzi	171 805 003
(35 mm) con dado Set di 26 pezzi	171 805 001

Allacciatura a cinghia di ricambio Set di 4 pezzi	171 805 002
--	-------------



Scarpa chiodata "Spikey Shoes"

Facile da infilare.

Le scarpe sono realizzate in elastomero di alta qualità, di lunga durata. Altezza chiodi: 21 mm – fornitura a coppia

L per numero 42 (8) - 44 (10)	171 806 600
XL per numero 44 (10) - 48 (15)	171 806 700

Accessori

Chiodi di ricambio 21 mm (set da 32 pz)	171 805 701
---	-------------



NUOVO

Janser Istrice

Il pulitore brevettato grazie alle 15 spazzole montate lateralmente nel secchio offre un enorme risparmio di tempo durante la pulizia degli agitatori, rulli, cazzuole e molto altro ancora.

- Consente di pulire gli utensili direttamente sul cantiere
- Facile e veloce da pulire

Dimensioni ØxH: 40 x 43 cm
Volume di riempimento: 30 litri
Per agitatori fino a max. Ø 220 mm

Fornito con 1 secchio esterno secchio 30 L con coperchio
paraspruzzi 1x secchio interno 30 L con setole

Codice art.: 111 288 000

Setole di ricambio 3 pezzi

Codice art.: 111 288 010



Applicazione

Riempire d'acqua il secchio di pulizia in modo che l'anello di setole superiore sia coperto da circa 1-2 cm d'acqua.

Inserire l'utensile da pulire in verticale e agitare con un movimento circolare fino a ottenere un effetto pulente sufficiente.



Strumenti per la preparazione del fondo



Rullo di sigillatura Vestanfloor 25 cm

per spalmare primer

Rotolo singolo	171 815 000
Confezione da 12 rulli	171 815 100



Rullo di sigillatura in poliestere 10 cm

Confezione da 10 rulli	171 815 500
------------------------	-------------



Rullo in nylon felpato 25 cm

per adesivi, resine reattive, bitumi vernici e rivestimenti

Codice art.:	171 825 300
--------------	-------------



Moltopren pori fini 25 cm

per lacche, lacche di resina sintetica, Acrilici e smalti

Codice art.:	171 811 000
--------------	-------------



Pennello piatto

Lunghezza spatola 45 mm, 4 cm di larghezza

Codice art.:	464 013 000
--------------	-------------

Lunghezza spatola 52 mm, 6 cm di larghezza

Codice art.:	464 014 000
--------------	-------------

Supporto

Per rulli sigillanti, rulli mohair/pacific e rulli per primer



Supporto per rullo 10 cm

Senza rullo

Codice art.:	464 034 500
--------------	-------------



Supporto per rullo 25 cm

Senza rullo

Codice art.:	464 034 000
--------------	-------------



Manico regolabile da 31 - 60 cm

Senza rullo

Codice art.:	464 034 300
--------------	-------------

Asta telescopica in alluminio

100 - 200 cm con manico soft

Codice art.:	171 816 000
--------------	-------------



Asta telescopica in alluminio, versione semplice

Codice art.:	171 816 100
--------------	-------------



Set rulli di sigillatura

composto da: 12 rulli per mano di fondo 25 cm, 1 supporto, 1 asta telescopica

Codice art.:	171 817 000
--------------	-------------



Secchio per primer 12 litri

con beccuccio di versamento e scanalature per il raschio
LxLxA 350 x 250 x 200 mm

Codice art.: 111 285 200



Inserto trasparente per secchi

per secchio per primer da 12 litri, con beccuccio e scanalature,
unità imballaggio 5 pz.

Consente di risparmiare tempo per la pulizia e lo smaltimento del
secchio del primer, soprattutto quando si utilizzano materiali non
idrosolubili.

Codice art.: 111 285 210

Tergipavimento in gomma

In gomma espansa con paraspruzzi per il primer,
il rivestimento e sigillatura.



Nero universale

larghezza 75 cm	161 735 000
larghezza 55 cm	161 735 100



In gomma rossa

particolarmente resistente all'abrasione e resistente contro gli oli e
molti solventi

larghezza 75 cm	161 736 000
larghezza 55 cm	161 736 100



Bandella di rame

10 x 0,08 mm	
Rotolo da 50 m	161 240 000
Rolle mit 200 m	161 245 000

10 x 0,035 mm autoadesiva	
Rotolo da 50 m	161 252 000




Perni di livellamento altezza

Risparmio di tempo e costi nella livellazione di sottofondi.
Anziché lavorare a occhio ora potete livellare con la massima
precisione e quindi ottenere un risultato migliore con minor consumo
di materiale.

Grazie alla scala millimetrata si possono ritagliare i perni
esattamente all'altezza desiderata.

Con le strisce autoadesive di alta qualità è garantita la tenuta su
qualsiasi superficie e con il colore giallo sono ben visibili.

Sacchetto da 100 pz	161 855 500
---------------------	-------------

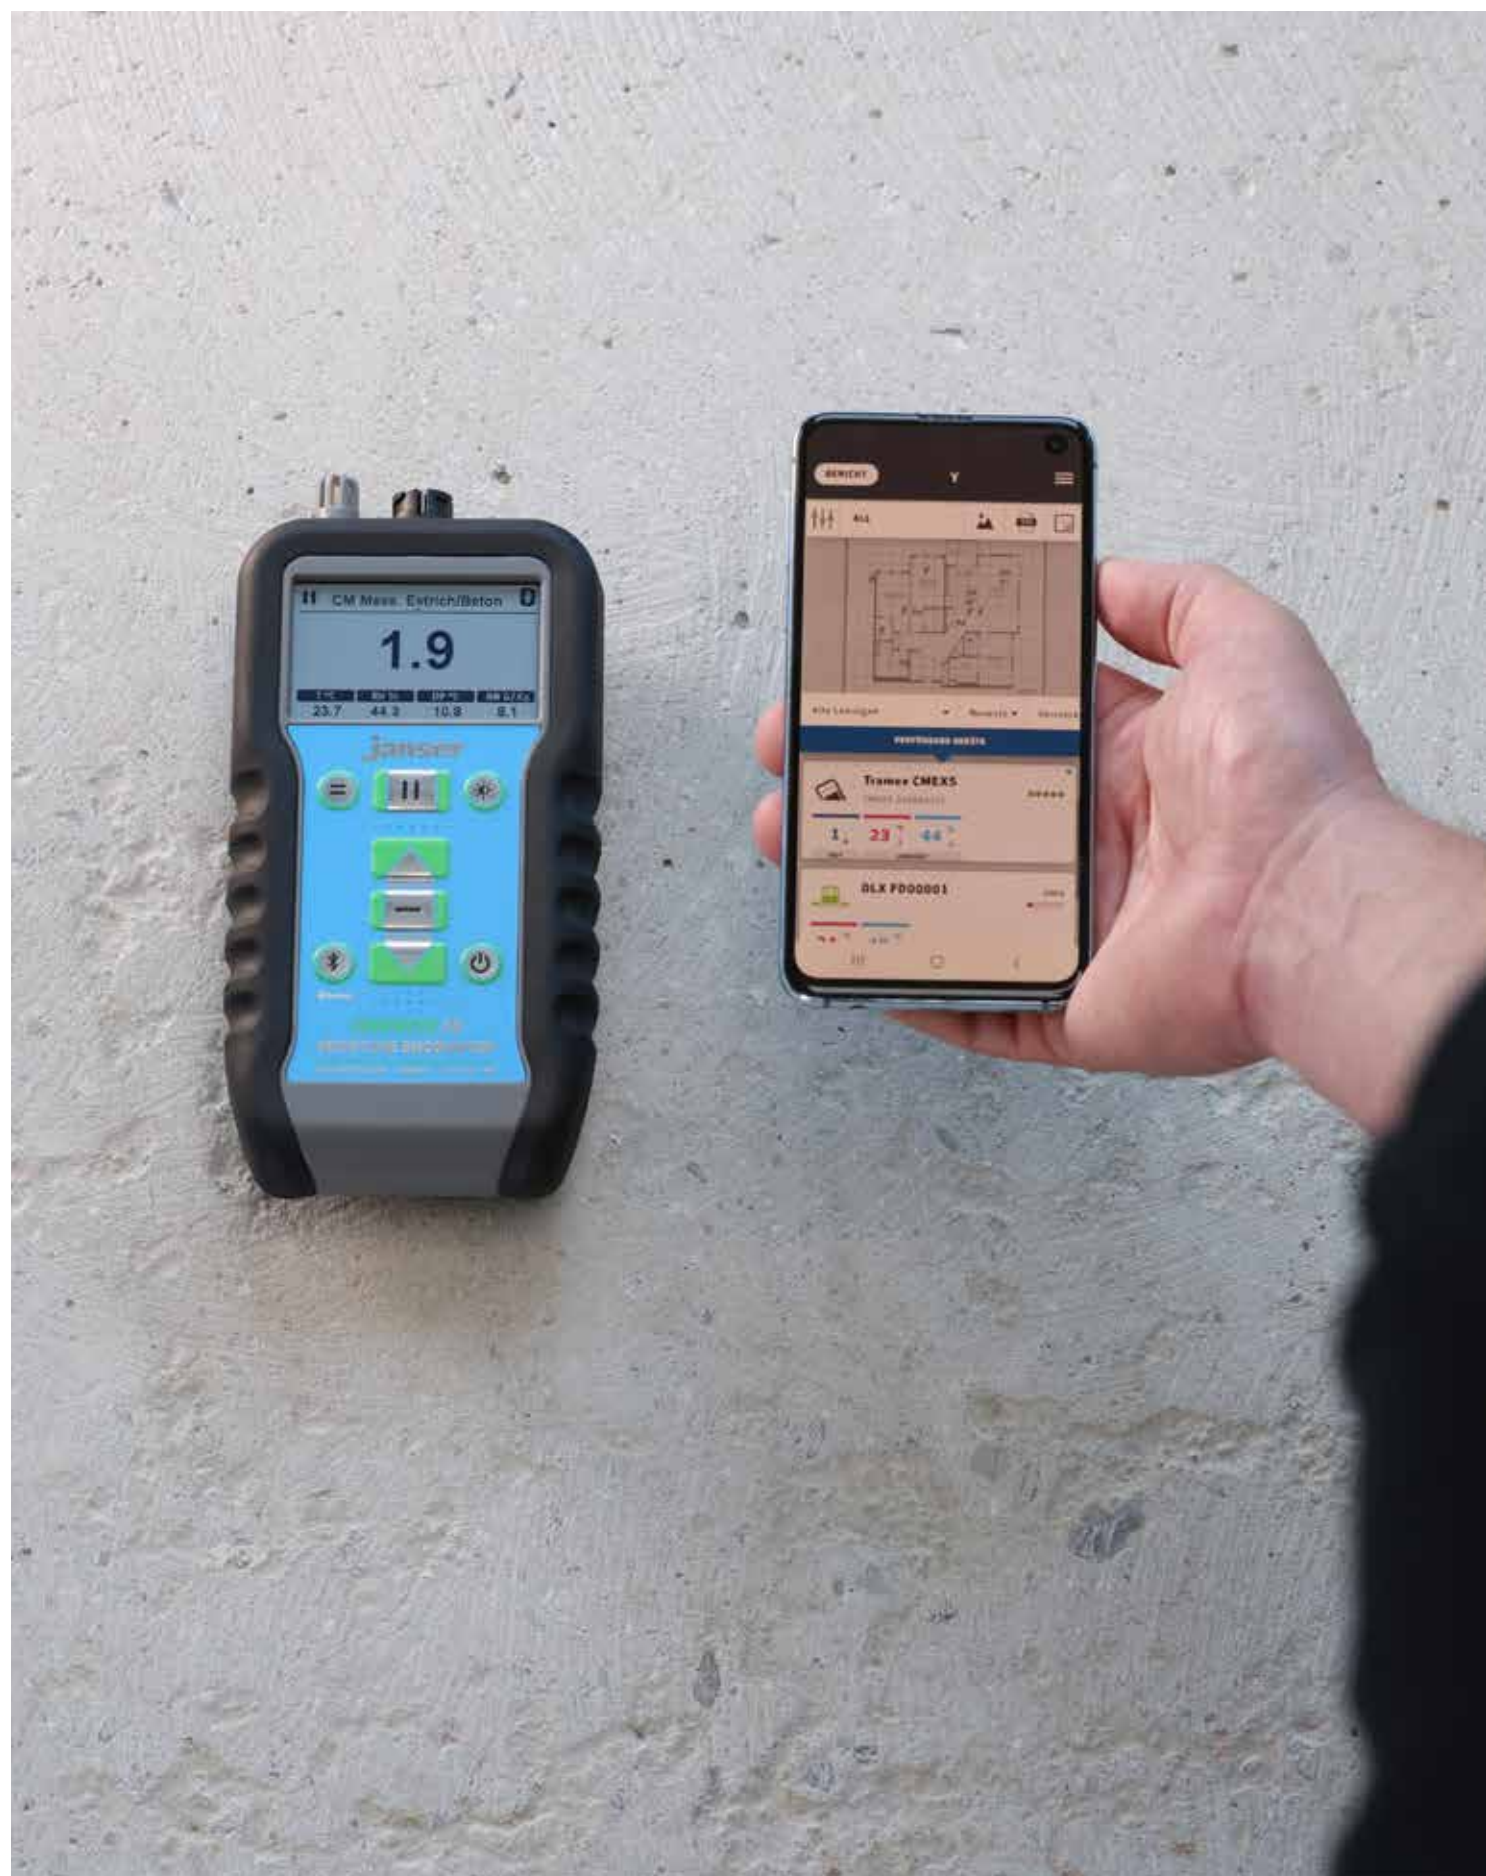

Panni umidi per la pulizia Best2Clean

Panni per pulire come sistema mobile per l'officina e il cantiere

- per pulire le mani, gli utensili e superfici
- rimuove con facilità grassi, vernici, resine ecc.
- i panni restano umidi
- lunga durata
- detergente per mani delicato per la pelle con piacevole profumazione al limone
- panno di grande formato (20 x 38 cm)

I panni da un lato sono abrasivi e adatti per pulire le mani, il lato morbido dei panni è adatto per la pulizia di utensili e superfici.



Best2Clean pacchetto starter:

- 1 x distributore
- 2 x 120 panni
- 2 x 1 l di liquido

Codice art.: 119 999 000



Best2Clean pacchetto ricarica:

- 4 x 120 panni
- 4 x 1 l di liquido per pulire

Codice art.: 119 999 010



Lampada frontale ricaricabile a LED PROFI MH5

- Flusso luminoso: 400 lumen
- Livelli di luce: 2
- Cavo di ricarica magnetico (USB)

Codice art.: 991 205 100



Ventilatore Turbo Dryer TD 300

ideale in particolare per asciugare masse di livellanti, moquette e per la riparazione di danni causati dall'acqua..

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Assorbimento potenza	max 0,085 kW
Indice ricambio aria	540 m³/h
Altezza/ampiezza/prof.	300 / 250 / 280 mm
Peso	3,2 kg

Codice art.: 110 701 000

Posa di rivestimenti per pavimenti

Coltelli e lame	110 – 114
Forbici	115
Spatole e inserti dentati	116 – 119
Strumenti di posa	120 – 127
Linoleum/PVC/Gomma	128 – 141
Pavimenti di design	142 – 144
Tranciatrici	145 – 147
Strumenti di misura e marcatura	148 – 151
Posa di rivestimenti tessili	152 – 153
Adesivi	154 – 160
Bordatura	161 – 166
Taglio di battiscopa	167 – 168
Tecnologia di fissaggio	169 – 172
Attrezzatura di base, borse per attrezzi	173 – 175
Systainer	176 – 177



Coltelli e lame

Flipper 3000



Coltello di sicurezza Flipper 3000

Coltello con fodero di plastica, con dispenser, senza lame

Codice art.: 262 033 000

Accessori

Fodero di plastica, nero  262 010 001

Dispenser vuoto, nero  262 033 096



Espositore Flipper 3000

Contiene: 15 coltelli con fodero di plastica, con dispenser, senza lame
Codice art.: 262 033 120

GREEN KNIFE



Coltello di sicurezza GREEN KNIFE

Coltello verde con fodero di plastica e GREEN BOX con 20 lame trapezio.

Codice art.: 262 040 000

Accessori

Fodero di plastica, verde  262 040 001



Espositore GREEN KNIFE

Contiene: 15 Coltelli verde con fodero di plastica e GREEN BOX con 20 lame trapezio.
Codice art.: 262 040 120

HARLEKIN



Coltello di sicurezza HARLEKIN

Coltello con fodero di plastica, con dispenser, senza lame

Rosso 262 091 000

Giallo 262 092 000

Blu 262 093 000

Verde 262 094 000

Argento 262 096 000

Arancione 262 040 930

Accessori

Dispenser vuoto, argento  262 059 600

Dispenser vuoto, rosso  262 059 400



Espositore HARLEKIN

Contiene: 15 coltelli nei colori rosso, giallo, blu, verde
Codice art.: 262 059 120



Lame originali GREEN BOX

di prima qualità, in acciaio temprato da 0,65 mm, in dispenser ecologico. Sono adatte per i coltelli di sicurezza Flipper, Harlekin, Green Knife

Dispenser con 20 lame. Confezione da 5 dispenser = 100 lame

Lame trapezio 50 mm 262 035 500



Lame trapezio 60 mm 262 038 500



Lame a uncino 262 036 500



Lame super a uncino 262 037 500



Lame rettificate su due lati 262 034 500




Lame a mezzaluna 262 039 500



Lame lunghe di ricambio Adatte al coltello di sicurezza Green Knife per lame lunghe

Lame extra affilate con 4 angoli utilizzabili (bordi) Confezione con 5 dispenser GREEN BOX (100 lame in totale)

Codice art.: 262 048 500



Lame GREEN BOX rivestite di TITANIO

Il rivestimento di titanio aumenta la durata della lama e la resa metrica per singola lama. Un cambio meno frequente della lama consente di risparmiare tempo.

Lame prodotte con acciaio svedese temprato e nuovo taglio angolato triangolare in dispenser ecologico. Sono adatte per i coltelli di sicurezza Flipper, Harlekin, Green Knife

Dispenser con 20 lame. Confezione da 5 dispenser = 100 lame

Lame trapezio TITANIO 262 035 300



Lame a uncino TITANIO 262 036 300



Super-Lame a uncino TITANIO 262 037 300



Per la protezione dell'ambiente si consiglia di non buttare le lame usate, ma restituirle nella rispettiva GREEN BOX per il loro smaltimento.

Sconto quantità sui pacchetti
Lame GREEN BOX
5 pacchetti 10 %
10 pacchetti 15 %
15 pacchetti 20 %
20 pacchetti 25 %

Sconto quantità sui pacchetti
Lame a GREEN BOX TITAN
5 pacchetti 5 %
10 pacchetti 10 %
15 pacchetti 15 %

Porta coltelli in pelle



Porta coltelli in pelle

Per coltelli Flipper, HARLEKIN o GREEN KNIFE

Codice art.: 262 040 017

(senza coltello e fodero)

Porta coltelli in pelle per 2 coltelli

2 coltelli - uno con lama trapezoidale e uno con lama uncinata - sempre e rapidamente a portata di mano.

Codice art.: 262 040 018

(Consegna senza coltelli e fodero)



Porta utensili in nylon robusto

può contenere due coltelli e la punta per tracciare

Codice art.: 262 040 020

(Fornitura senza contenuto)



Portautensili in pelle premium

Questa fondina di alta qualità offre spazio per due coltelli e due penne per marcatura. I piccoli scomparti anteriori possono essere utilizzati per riporre le lame

Codice art.: 262 040 040

(Fornitura senza contenuto)



NUOVO

Coltelli e lame



Coltello di sicurezza TUNA

Consegna con astuccio senza lame

Codice art.: 262 010 900



Espositore TUNA

Contenuto: 15 coltelli con astuccio blu (senza lame)

Codice art.: 262 010 120



Coltello di sicurezza MARLIN

Maneggevole, a forma di pesce, per la custodia fino a 10 lame trapezoidali o ad uncino.

Completo di fodero senza lame

Codice art.: 262 010 600

Accessori

Fodero di plastica, nero 262 010 001





Consegnato in astuccio



NUOVO



Coltello di sicurezza DELPHIN®

Uno dei coltelli per pavimenti in alluminio più diffusi. Per tagliare moquette, pavimenti in PVC, teli bituminosi, materiali isolanti, ecc. Scomparto interno per la lama. Conservazione sicura nella custodia di plastica in dotazione.

Fornito in una custodia senza lame

Codice art.: 262 010 200

Accessori

Fodero di plastica, nero 262 010 001

Colori

Nero opaco	262 010 253
Nero lucido	262 010 278
Verde oliva, opaco	262 010 254
Blu Janser	262 010 296
Nero opaco - blu lucido	262 010 291
Nero opaco - rosso lucido	262 010 291
Nero - Giallo	262 010 295
Verde fluo	262 010 297
Nero - Rosso	262 010 294
Rosa fluo	262 010 298
Viola lucido	262 010 279

Systemainer di presentazione

Tutti i colori in un colpo d'occhio

Le diverse varianti di colore possono essere visualizzate chiaramente nel contenitore di presentazione.

Il contenitore di presentazione è dotato di 10 coltelli Delphin® colorati, nei colori:

- Nero opaco
- Nero lucido
- Verde oliva, opaco
- Nero opaco - blu lucido
- Blu Janser
- Nero opaco - rosso lucido
- Verde fluo
- Nero - Rosso
- Rosa fluo
- Viola lucido



Codice art.: 262 010 310

Coltelli e lame



Coltello scorrevole L-2500 GRP

Coltello robusto interamente in metallo con ricarica-lame, fino a 6 lame, zona manico gommata, vite di arresto lama auto-stop e vite di arresto lama, con 2 lame di ricambio 18 mm e spezza-lama.

Codice art.: 262 022 100



Coltello a lama spezzabile L 2000 P

robusto in metallo, con due scomparti per lame. Contiene 2 lame.

Codice art.: 262 022 000



Coltello scorrevole L-500 GP

In metallo con arresto con ruotina, dotato di 1 spezzalama.

Codice art.: 262 022 400



Coltello scorrevole LC 405

Impugnatura ergonomica in plastica, guida della lama rinforzata in metallo, leva di fissaggio rapido - protezione contro la rottura della lama, dotato di 1 lama a scatto

Codice art.: 262 020 500



Coltello a lama spezzabile OLFA

in contenitore metallico con 2 lama a spezzare 18 mm.

Codice art.: 262 020 700



Coltello scorrevole OLFA GL

In custodia metallica, con 1 lama a scatto 18 mm.

Codice art.: G00 857 223



Lame BRILLIANT

In acciaio temprato, 0,65 mm di prima qualità, in dispenser.
Dispenser con 10 lame, Confezione da 10 dispenser = 100 lame

Lame trapezio 262 035 200



Lame a uncino 262 036 200



Lame a uncino, grande 262 037 200



Lame Mozart

Lame Mozart originali, in acciaio temprato da 0,65 mm, prima qualità in dispenser.
Dispenser con 10 lame, confezione da 10 dispenser = 100 lame

Lame trapezio 262 001 500



Lame a uncino 262 003 500



Lame a uncino, grande 262 004 500



Lame industriali

Dispenser con 10 lame, confezione da 10 dispenser = 100 lame

Spessore 0,3 mm 262 110 000

Spessore 0,4 mm 262 120 000



Lame a spezzare

per coltelli a lama spezzabile + Perfect Cutter

Flipbox con 10 lame a spezzare trapezio, 18 mm

Codice art.: 262 020 100

Flipbox con 10 lame a spezzare a uncino, 18 mm

Codice art.: 262 023 100



Lame a spezzare trapezio 18 mm

Contenuto dispenser 10 lame

Conf. da 5 dispenser = 50 lame

Codice art.: 262 020 350

Conf. da 10 dispenser = 100 lame

Codice art.: 262 020 400



Lama a spezzare 18 mm, rivestimento in titanio

per taglio di rivestimento in gomma e erba artificiale

Pacchetto da 10 dispenser = 100 lame trapezoidali

Codice art.: 262 030 300



Lame a spezzare a trapezio 9 mm

In custodia con 10 lame.

Codice art.: 262 021 501

Sconto quantità sui pacchetti
Lame BRILLIANT + Mozart
5 pacchetti 10 %
10 pacchetti 15 %
15 pacchetti 20 %
20 pacchetti 25 %

Sconto quantità su
dispenser Flipbox
da 20 pezzi 20 %
a partire da 40 pezzi 25 %



Forbici curve per Miniket

Le forbici più vendute per il taglio di moquette. Eccellenti per il taglio curvo e sulle pareti. Manico rivestito in plastica.

L = 22 cm 262 274 000



Forbici per mancini

L = 26 cm 262 279 000



Cesoia per profili

Codice art.:	262 280 000
Lama di ricambio	262 280 001
Guida di ricambio	262 280 002



Forbici da rifilo, 3 dita

L = 18 cm 237 536 000



Forbici per moquette FINNY

L = 26 cm, inox 262 296 000



Cesoia per taglio angolare

Forbici per smusso con lama trapezoidale per il taglio di aperture in rivestimenti sagomati. Un arresto angolare a 45° consente anche il taglio dello smusso. Complete di lama trapezoidale 60 mm

Codice art.: 262 280 200

Lame trapezoidali di ricambio 60 mm	
20 lame	262 038 510
100 lame	262 038 500



Forbici di prima qualità

L = 21 cm	262 275 000
L = 24 cm	262 276 000
L = 26 cm	262 277 000
L = 29 cm	262 278 000



Forbici per tessuti FINNY

L = 22 cm, inox	262 297 000
L = 26 cm, inox	262 298 000

Spatole e inserti dentati



Spatole per adesivi, con manico di legno

Spatole per adesivi da 18 cm

Dentatura A1	262 344 000
Dentatura A2	262 301 000
Dentatura A3	262 341 000
Dentatura B1	262 307 000
Dentatura B2	262 302 000
Dentatura B3	262 302 300
Dentatura B5	262 302 400
Dentatura B6	262 302 600
Dentatura B7	262 302 700
Dentatura B10	262 303 300
Dentatura B11	262 303 600
Dentatura B12	262 303 700
Dentatura B14	262 303 800
Dentatura B15	262 303 400

Spatole per adesivi da 22 cm

Dentatura A1	262 342 000
Dentatura A2	262 306 000
Dentatura A3	262 343 000
Dentatura B1	262 308 000
Dentatura B2	262 304 000
Dentatura B3	262 304 300
Dentatura B5	262 304 400
Dentatura B6	262 305 700
Dentatura B7	262 305 800
Dentatura B10	262 308 100
Dentatura B11	262 305 600
Dentatura B12	262 308 200
Dentatura B14	262 308 300
Dentatura B15	262 308 015

Spatole per adesivi da 25 cm

Dentatura A1	262 305 100
Dentatura A2	262 305 200
Dentatura A3	262 305 300
Dentatura B1	262 306 100
Dentatura B2	262 306 200
Dentatura B3	262 306 300
Dentatura B5	262 305 400
dentatura B11	262 306 600

Spatole per adesivi, senza dentatura

18 cm	262 303 000
22 cm	262 305 000
25 cm	262 300 300



HM – Spatole Euro in metallo duro

23 cm fine	262 350 000
23 cm grossa	262 351 000
28 cm fine	262 352 000



Spatola dentata per pannelli di legno

Spatola dentata speciale per spalmare adesivi nella posa di tavole di parquet massiccio. Due punte dentate più intagliate assicurano un riporto sufficiente di adesivo per evitare punti vuoti

20 cm	262 361 000
-------	-------------



Spatole per adesivi a lame intercambiabili

in alluminio senza lama

18 cm	262 331 000
28 cm	262 331 100



Spatola con lama intercambiabile

lama esclusa

18 cm	262 310 000
21 cm	262 311 000
28 cm	262 312 000



Spatola con lama

piegata intercambiabile, lama esclusa

18 cm	262 310 100
21 cm	262 311 100
28 cm	262 312 100



Spatola master inox

Con manico soft 2-K, a forma ergonomica Lama flessibile (13 cm) per lavorare senza sforzo, senza inserto

18 cm	262 310 300
28 cm	262 312 300



Spatola master

con rivestimento antiadesivo (Teflon) con maniglia soft a2-K, a forma ergonomica. facilità di pulizia non appena il collante o la massa di livellante sono asciutti

18 cm	262 310 200
28 cm	262 312 200



Spatola per giunti dentellata

dentatura 3

8 cm di larghezza	262 353 000
11 cm di larghezza	262 356 000



Spatola giapponese

set di 4 pezzi (5, 8, 10, 12 cm)

Codice art.:	262 360 000
--------------	-------------



Spatola giapponese dentata

Set di tre spatole (5, 8 e 10 cm)

Dentatura A2	262 360 100
Dentatura B1	262 360 200
Dentatura B11	262 360 300

Spatole e inserti dentati

Forme di dentature, dentatura bilaterale Disegni Scala 1:1

Dentatura A1 	Profondità intaglio mm	1,1	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	1,5	18 cm	262 316 000
	Larghezza del dente mm	0,5	21 cm	262 320 000
	Angolatura °	55	28 cm	262 324 000
Dentatura A2 	Profondità intaglio mm	1,4	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	1,7	18 cm	262 315 000
	Larghezza del dente mm	1,3	21 cm	262 319 000
	Angolatura °	55	28 cm	262 323 000
Dentatura A3 	Profondità intaglio mm	1,5	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	1,6	18 cm	262 330 000
	Larghezza del dente mm	0,4	21 cm	262 334 000
	Angolatura °	45	28 cm	262 337 000
Dentatura A4 	Profondità intaglio mm	0,75	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	1,1	18 cm	262 332 000
	Larghezza del dente mm	0,4	21 cm	262 335 000
	Angolatura °	55	28 cm	262 338 000
Dentatura A5 	Profondità intaglio mm	1,0	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	1,35	18 cm	262 333 000
	Larghezza del dente mm	1,45	21 cm	262 336 000
	Angolatura °	55	28 cm	262 339 000
Dentatura S1 	Profondità intaglio mm	2,55	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	1,8	18 cm	262 326 200
	Larghezza del dente mm	0,1	21 cm	262 327 200
	Angolatura °	30	28 cm	262 328 200
Dentatura S2 	Profondità intaglio mm	3,35	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	4,2	18 cm	262 326 300
	Larghezza del dente mm	0,1	21 cm	262 327 300
	Angolatura °	60	28 cm	262 328 300
Dentatura S3 	Profondità intaglio mm	1,75	Conf. 10 pezzi	262 329 400
	Larghezza intaglio mm	2,5		
	Larghezza del dente mm	0,1	28 cm	
	Angolatura °	65		
Dentatura S4 	Profondità intaglio mm	5,05	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	10,3	18 cm	262 326 100
	Larghezza del dente mm	0,1	21 cm	262 327 100
	Angolatura °	90	28 cm	262 328 100
Dentatura R1 	Profondità intaglio mm	3,0	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	4,0	28 cm	262 345 000
	Larghezza del dente mm	1,5	56 cm	262 345 800
Dentatura R2 	Profondità intaglio mm	5,0	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	4,0	28 cm	262 345 700
	Larghezza del dente mm	2,0	56 cm	262 345 900
Dentatura R3 	Profondità intaglio mm	5,0	Conf. 10 pezzi	
	Larghezza intaglio mm	6,0	28 cm	262 346 500
	Larghezza del dente mm	2,4	56 cm	262 346 600

Forme di dentature, dentatura bilaterale Disegni Scala 1:1

Dentatura B1

Profondità intaglio mm	2,0
Larghezza intaglio mm	2,4
Larghezza del dente mm	2,6
Angolatura °	55

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 314 000
21 cm	262 318 000
28 cm	262 322 000

Dentatura B2

Profondità intaglio mm	2,55
Larghezza intaglio mm	3,0
Larghezza del dente mm	2,0
Angolatura °	45

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 313 000
21 cm	262 317 000
28 cm	262 321 000

Dentatura B3

Profondità intaglio mm	3,25
Larghezza intaglio mm	3,7
Larghezza del dente mm	3,3
Angolatura °	55

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 326 000
21 cm	262 327 000
28 cm	262 328 000

Dentatura B5

Profondità intaglio mm	5,15
Larghezza intaglio mm	5,7
Larghezza del dente mm	14,3
Angolatura °	55

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 325 100
21 cm	262 325 200
28 cm	262 325 300

Dentatura B6

Profondità intaglio mm	3,6
Larghezza intaglio mm	4,1
Larghezza del dente mm	4,9
Angolatura °	55

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 326 700
21 cm	262 327 700
28 cm	262 328 900

Dentatura B7

Profondità intaglio mm	3,9
Larghezza intaglio mm	3,6
Larghezza del dente mm	4,4
Angolatura °	45

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 325 700
21 cm	262 334 100
28 cm	262 329 100

Dentatura B10

Profondità intaglio mm	5,7
Larghezza intaglio mm	5,1
Larghezza del dente mm	9,9
Angolatura °	45

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 325 800
21 cm	262 334 200
28 cm	262 329 200

Dentatura B11

Profondità intaglio mm	5,0
Larghezza intaglio mm	6,1
Larghezza del dente mm	7,9
Angolatura °	60

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 326 600
21 cm	262 327 600
28 cm	262 328 600

Dentatura B12

Profondità intaglio mm	4,9
Larghezza intaglio mm	5,1
Larghezza del dente mm	5,1
Angolatura °	50

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 325 400
21 cm	262 325 500
28 cm	262 325 600

Dentatura B14

Profondità intaglio mm	5,5
Larghezza intaglio mm	6,1
Larghezza del dente mm	5,9
Angolatura °	55

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 325 900
21 cm	262 334 300
28 cm	262 329 300

Dentatura B15

Profondità intaglio mm	6,3
Larghezza intaglio mm	5,6
Larghezza del dente mm	6,9
Angolatura °	45

Conf. 10 pezzi	
18 cm	262 326 900
21 cm	262 327 900
28 cm	262 328 990

Strumenti di posa



Taglierina TIP-TOP

Saldature perfette per tutte le pavimentazioni elastiche e tessili con nuovo sistema a doppio taglio (brevetto depositato).

Nuovo sistema di taglio con coltello montato su carrello a sfere perpendicolare alla moquette, che scorre lungo una guida parallela. Permette tagli precisi, quasi invisibili. La guida fissata al pavimento insieme all'appoggia-ginocchio anche montato su carrello a sfere, permette di lavorare in modo preciso.

Vantaggi principali:

- taglia senza irregolarità da parete a parete
- taglia facilmente anche pavimentazioni spesse e pesanti fa risparmiare tempo rispetto alle tecniche tradizionali
- il coltello lavora di precisione, per cui la saldatura risulta perfetta senza vuoti.
- evita costosi reclami dovuti a tagli irregolari.

L'apparecchio di base consiste guida L = 2 m, carrello porta-coltelli, carrello appoggia-ginocchia e sacca da trasporto

Codice art.: 262 289 000



Accessori a richiesta



Guida a T
Controlama per prolunghe e taglio ortogonale, L = 60 cm
Codice art.: 262 289 200



Rifilatore per linoleum

per tagliare lo spigolo da saldare del linoleum (12 mm)

Codice art.: 262 415 000

Lama di ricambio (5 pezzi) 262 415 001



Rifilatore per linoleum

Versione speciale per taglio di 25 mm

Codice art.: 262 415 500

Lama di ricambio (5 pezzi) 262 415 001



LINOCUTTER

con regolazione continua della larghezza e della profondità di taglio. Sono adatte lame a trapezio e ad uncino normali.

Codice art.: 262 412 500



Taglierina per giunti LINOCUT

per PVC, linoleum e feltro agugliato. Lama regolabile in altezza, utilizzabile in entrambe le direzioni, taglia da parete a parete, taglia solo lo strato superiore

Codice art.: 262 412 000

Lama di ricambio 57 E (10 pezzi) 262 021 000

Ricambi e accessori

Controlama per tagliare il giunto, ad es. direttamente sullo zoccolo. per agugliato 262 412 100

per zoccolatura 262 412 200

per taglio angolato 262 412 300

Piastra di arresto per Linocut 262 412 001



Taglierina

con premi-moquette per materiali tessili e supporto in espanso

Fornita con 10 lame a due fori

Codice art.: 262 254 000

Lame a due fori di ricambio 10 pezzi 262 255 000

Lame a due fori di ricambio 100 pezzi 262 255 100



Taglierina

Per materiali tessili con supporto in juta.

Fornita con 10 lama di ricambio

Codice art.: 262 250 000

Lama di ricambio - lame industriali spessore 0,3mm

Pacchetto con 10 dispenser = 100 lame 262 110 000



Taglierina per moquette

per moquette in materiale tessile e supporto in juta o SD. Fornita con rotaia di guida e due lame a fessura lunga

Codice art.: 262 250 500

Lame a fessura lunga di ricambio 100 pezzi 262 048 500



Taglierina per giunti

Nuovo tipo di taglierina per giunti per moquette in acrilico.

Consigliata dai maggiori produttori di moquette.

Utilizzabile anche per il doppio taglio.

Codice art.: 262 254 600

Lame a fessura lunga 100 pezzi 262 048 500



Perfect-Cutter

Tagliabordi per pavimentazioni tessili, PVC e rivestimenti in CV

La posizione obliqua della lama permette il taglio perfetto lungo la parete.

Regolazione in altezza della piastra sullo spessore e possibilità di regolazione della profondità di taglio della lama, quindi si taglia solo il rivestimento e non il sottofondo, con notevole minore usura delle lame.

Fornito completo di 10 lame trapezio e 10 lame a spezzare

Codice art.: 262 020 900



Lame a spezzare



Flipbox con 10 lame a spezzare trapezio, 18 mm

Codice art.: 262 020 100



Flipbox con 10 lame a spezzare a uncino, 18 mm

Codice art.: 262 023 100

Per altre lame a spezzare: vedere pagina 114

Strumenti di posa



Taglierina parallela per zoccolini regolabile 45 - 100 mm

Codice art.: 262 266 000

Lame per uso industriale spessore 0,4 mm
Pacchetto con 10 dispenser = 100 lame

Codice art.: 262 120 000



Taglierina per linoleum e PVC

per tagliare zoccolini, piastrelle e gradini

Larghezza 0 - 11 cm 262 246 500

Larghezza 3 - 20 cm 262 246 000

Larghezza 6 - 30 cm 262 247 000

Lama di ricambio,
grandi e piccole,
5 coppie



262 247 100

Asticella di ricambio



262 246 002

Kit montaggio lame a uncino
Codice art.:



262 247 300

Kit montaggio lame a uncino
(marca WOLFF, colore verde)
Codice art.:

262 247 250



Taglierina circolare PROFI Ø 340 - 2600 mm

Fissaggio mediante ventose. Rapida regolazione del raggio. Strappo o taglio secondo la profondità. Per i parquet e laminati si applica una fresa nel giunto.

Completa di piastra in plexiglas, prolunga fino a 130 cm di raggio, in valigetta da trasporto

Codice art.: 262 287 000

Lama di ricambio

Confezione self-service da 10 pezzi 262 262 001

Accessori a richiesta

Prolunga per rotaia fino a 5 m

Codice art.: 262 287 100



Coltello a compasso Ø 40 - 210 mm

Codice art.: 262 262 000

Lama di ricambio

Confezione self-service da 10 pezzi 262 262 001



Coltello a compasso Deluxe

Codice art.: 262 265 000



Lama di ricambio

Confezione self-service da 10 pezzi 262 265 005



Foro rotondo

per riparazioni di pavimenti

Ø 30 mm 262 157 000

Ø 40 mm 262 158 000

Ø 50 mm 262 159 000



Tracciatore Combi

Codice art.:	262 130 000
Lame di ricambio a punta 5 pz	262 415 001
Aghi di ricambio 20 pz	262 126 000

Tracciatore combi

Versione lunga con supporto lama regolabil	
Codice art.:	262 132 000
Lame di ricambio a punta 6 pz	262 132 001
Aghi di ricambio 25 pz	262 132 002



Sagomatore per gradini

Codice art.:	262 143 000
--------------	-------------



Tracciatore corto

Codice art.:	262 125 000
Aghi di ricambio 25 pz	262 132 002



Tracciatore di altezza

per zoccolini


Codice art.:	222 430 000
--------------	-------------



Bussola

150 mm con gambe a gomito	
Codice art.:	262 150 000

Strumenti di posa

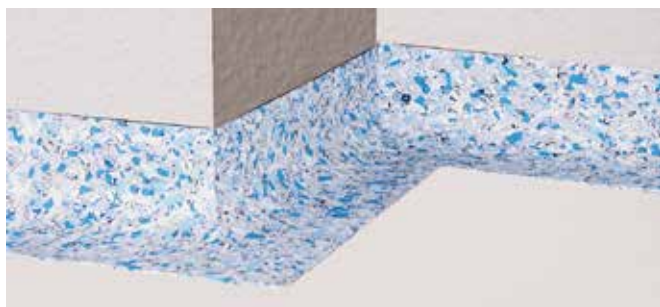

Sagoma angolare

Per il taglio esatto di angoli interni ed esterni nella posa di zoccolini in linoleum o PVC. Con la sagoma angolare si possono ritagliare con precisione sia angoli interni che esterni. Il risultato: spigoli perfetti!



La fornitura comprende:
sagoma a sinistra e a destra per altezza zoccolo 100 mm
Codice art.: 262 148 000



Adattatore

per angoli a 45°, 30 x 10 cm
Codice art.: 262 146 000



Sagoma per profilo di parete

Raggio 25 mm 262 144 000
Raggio 50 mm 262 145 000



Sagoma d'angolo

Sagoma angolare multifunzionale per la lavorazione del PVC quando si posano le vasche.

Adatto come sagoma di taglio e per modellazione del cordone di saldatura




Codice art.: 262 149 500

Riga d'acciaio

smussata su un lato

L = 200 cm 262 226 000



Squadra d'acciaio

100 x 50 cm 262 220 000
80 x 40 cm 262 221 000



Riga bombata

L = 600 mm, smussata su un lato

Codice art.: 262 612 220



Riga per giunto di testa

L = 600 mm, inox

Codice art.: 262 227 000





Riga bombata flessibile

8 cm di larghezza, forma bombata, srotolabile, con arresto avvitabile
Guida di arresto 60 cm di lunghezza.

Riga bombata flessibile con arresto

L = 210 cm, inox	262 230 000
L = 410 cm, inox	262 235 000
L = 510 cm, rostfrei	262 236 000

Riga bombata flessibile senza arresto

L = 210 cm, inox	262 230 100
L = 410 cm, inox	262 235 100
L = 510 cm lang, inox	262 236 100

Arresto, L = 60 cm, laccato	262 234 500
Arresto, L = 60 cm inox	262 234 600



Riga in acciaio

L = 800 mm	262 612 200
------------	-------------



Righe per porte

estensibile 60 -100 cm in metallo	
Codice art.:	262 237 000



Riga in acciaio avvolgibile, antiscivolo

Larghezza 8 cm	
L = 205 cm	262 203 000
L = 405 cm	262 204 000



Riga in acciaio flessibile

6 cm x L=200 cm	262 202 000
10 cm x L=210 cm	262 206 000
10 cm x L=410 cm	262 207 000



Riga ondulata

con spigolo di taglio lineare e ondulato per giunti quasi invisibili nella posa di moquette.

L = 190 cm	262 232 000
------------	-------------



Riga per soglie

inox, con lame bombate in acciaio temprato.

estensibile 70 - 120 cm	262 239 000
estensibile 46 - 73 cm	
per porte particolarmente piccole	262 240 000

Strumenti di posa



Rulli compressori 30 kg

Versione 3 rulli con manico smontabile e rulli zincati con calotte di protezione

Dati tecnici

Peso	ca. 30 kg
Ø rulli	120 mm
Larghezza totale	ca. 310 mm

Codice art.: 262 390 000



Rulli compressori 50 kg

Versione 4 rulli con manico smontabile e rulli zincati con calotte di protezione

Dati tecnici

Peso	ca. 50 kg
Ø rulli	120 mm
Larghezza totale	ca. 510 mm

Codice art.: 262 391 000



Rulli compressori 80 kg

Versione 4 rulli con manico smontabile e rulli zincati con calotte di protezione

Dati tecnici

Peso	ca. 80 kg
Ø rulli	160 mm
Larghezza totale	ca. 510 mm

Codice art.: 262 400 000



Ricambi e accessori

Carrello di trasporto per rulli compressori 50 + 80 kg

Codice art.: 262 395 000



Rullo a pressione

Nuovo rullo a pressione per i giunti e per stendere. L'operatore trasmette il proprio peso al rullo e può eseguire lo stendimento stando in piedi.
Piano di lavoro 450 mm

Codice art.: 262 401 000



Rullo per pareti

con manico telescopico smontabile

Codice art.: 262 403 000



Martello stenditore

Codice art.: 262 378 000



Spatole in sughero

300 x 120 x 25 mm con bordi arrotondati

Codice art.: 262 380 000



Spatole in sughero

300 x 137 x 25/40 con impugnatura di legno

Codice art.: 262 381 000



Fresatrice GROOVER 500-LP

Caratteristiche particolari

- Funzionamento a batteria per la massima flessibilità
- Lama di fresatura universale per rivestimenti sintetici e naturali
- Luce LED per illuminare la zona di fresatura- Rullo sensore per una fresatura affidabile - anche su superfici irregolari
- Battuta laterale per fresatura lungo le rotaie- Supporto a tre punti per una posizione sicura
- Rullo regolabile per una fresatura sicura su rivestimenti puntinati
- Rullo di tracciamento ottimizzato per il posizionamento esatto
- 2 batterie incluse

Dati tecnici

Tensione della batteria	18V
Capacità della batteria Li-Ion	5.0 Ah
Velocità	5.000 U/min
Diametro lama di fresatura	130 mm
Peso (sacchetto di polvere incluso)	5.5 kg
Profondità di fresatura	0 - 6 mm
Caricabatterie	230V

Consegna completa in valigetta di trasporto, incl. batteria, 1 batteria di riserva. Lama di fresatura HM universale da 3,5 mm, caricabatterie 230V, tubo della polvere, sacchetto per la polvere, adattatore per aspirapolvere (collegamento Ø 27 + 36mm)

Codice art.: 223 880 000

Accessori

Lama di fresatura in PCD
3,5 mm



223 880 010

Lama di fresatura HM universale
2,8 mm

223 880 020

3,5 mm

223 880 030

Accessori per la fresatura di scanalature da 5 mm

Lama universale in metallo duro Ø 130 mm Z12 parabolica
specialmente per bacchette di saldatura da 5 mm

Spessore 4,5 mm 223 880 050

Rullo di rotolamento completo 223 880 060

Strumento di regolazione del rullo 223 880 070



Fresatrice per giunti GROOVER

Perfetta aspirazione a turbina dei residui. Supporto a tre rulli.

Rullo di sostegno regolabile per pavimentazioni bugnate.

Velocità regolabile: 14.000 - 18.000 giri/min..

Possibilità di applicazione con sacchetto raccogli-polvere o aspirazione

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	700 W
Peso	ca. 6,5 kg
Profondità di fresatura regolabile	0 - 4 mm
Diametro della lama di fresatura	110 mm

Completa di valigetta metallica da trasporto, lama trapezoidale Ø 110 x 3,5 mm

Codice art.: 223 870 000

Accessori

Lame scanalate HM in metallo duro, Ø 110 mm
Trapezoidale 3,5 mm



223 800 001

Lame scanalate HM in metallo duro Ø 110 mm
Semicircolare 2,8 mm



223 800 005

Semicircolare 3,5 mm

223 800 030

Semicircolare 4,0 mm

223 800 032

Lama diamantata, Ø 110 mm
Semicircolare 3,5 mm



223 800 020



Fresatrice KFU 1000 E

Caratteristiche particolari

- espulsione dei trucioli posteriore
- velocità a regolazione continua 800 - 15.000 g/min
- sacco di raccolta trucioli voluminoso
- facile da togliere e svuotare
- profondità di fresatura a regolazione continua da 0 a 4,5 mm

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	900 W
Velocità	8.000 - 15.000 g/min.
Profondità di taglio	0 - 4,5 mm
Peso	ca. 4,9 kg

Completa di valigetta metallica di trasporto, con 1 lama scanalata ellittica Ø 120 x 33, sacco per polvere.

Codice art.: 223 951 000

Accessori

Lama diamantata per rivestimenti di sicurezza
Ø 120 x 2,4 x 20 mm



223 950 300

Lame scanalate in metallo duro 12 denti, ellittica
Ø 120 x 3,3 x 20 mm



223 950 200

Ø 120 x 3,6 x 20 mm 223 951 300

Ø 120 x 4,3 x 20 mm 223 950 100



Sacchetto per la polvere per KFU 1000 E

223 951 500



Fresatrice KFU 830

Caratteristiche particolari

- Fresatrice molto pratica per tutti i materiali sintetici, linoleum e vinile.
- Lavora perfettamente su pavimentazioni irregolari.
- Si garantiscono risultati professionali. Con ruota laterale regolabile per utilizzo su pavimentazioni antiscivolo.
- Nel KFU 830 il sacchetto per la polvere non viene usato. Si consiglia di collegare un aspirapolvere all'adattatore che fa parte della macchina.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	830 W
Velocità	5.000 g/min.
Profondità di taglio	0 - 5 mm
Peso	ca. 4,5 kg

Completo di scatola di trasporto in metallo Lama fresatrice ellittica HM Z12 Ø 130 x 3,8 mm, kit utensili

Codice art.: 223 920 000

Accessori

Lama HM Ø 130, Z12



Codice art.: 223 920 001

Lama diamantata Ø 130 mm



Codice art.: 223 920 002

Lame fresatrici di ricambio per KFU 800
Lama HM Ø 130 x 3,8 mm,
ellittica, Z12



Codice art.: 223 900 002



Fugatrice BEETLE

per PVC o linoleum per superfici piccole e medie con due lame ad altezza regolabile, lama anteriore per la lavorazione della superficie, lama posteriore per raccordi contro la parete.

Codice art.:	262 611 900
Lama di ricambio 3,5 mm anteriore, 1 pezzo	262 611 910
Lama di ricambio 3,5 mm posteriore, 1 pezzo	262 611 920
Piastra di guida anteriore	262 611 930
Set di rulli guida	262 611 950



Leister GROOVY

La sua forma ergonomica permette di scavare la larghezza e la profondità desiderata del giunto fino all'estremità della parete in modo definito e pulito con poca pressione.

Codice art.:	262 611 800
Lama	262 611 810



Fugatrice QUICKY

Con meccanismo a cambio rapido delle lame integrato
Completa di 5 lame a staffa

Codice art.:	262 605 500
Lame a staffa 10 pezzi	262 606 000



Fugatrice manuale

con 5 lame a staffa

Codice art.:	262 605 000
Lame a staffa 10 pezzi	262 606 000



Fugatrice

con 5 lame di ricambio

Codice art.:	262 603 000
Lama di ricambio 10 pezzi	262 604 000



Raschietto triangolare

Codice art.:	262 607 000
Lama di ricambio 1 pezzo	262 607 001



Fugatrice speciale

Codice art.:	262 608 500
Lama di ricambio 1 pezzo	262 608 001



Fugatrice manuale ELS

con 3 lame di ricambio

Codice art.:	262 601 000
Lama di ricambio 10 pezzi	262 602 000



Raschietto triangolare

in widia, utilizzabile su sei lati, per pavimenti in carburo di silicio

Codice art.:	262 613 000
Lama di ricambio 1 pezzo	262 613 001



Fugatrice manuale per pareti

Speciale per rivestimenti sottili (es. cabine doccia), fughe a U.
Da usare unitamente alla riga per pareti N° d'ordine 262 612 200
(ved. pag. 125)

Codice art.:	262 629 000
Lama di ricambio 1 pezzo	262 629 100



Saldatore manuale Leister TRIAC ST

Tubo di protezione con raffreddamento attivo che assicura una maggiore sicurezza di lavoro. I filtri dell'aria su entrambi i lati si possono rimuovere e pulire con facilità, assicurando un flusso di aria ottimale e una massima disponibilità di potenza.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza	1.600 W
Potenza riscaldamento	40 – 700 °C
Quantità di aria (20°C)	max. 240 l/min
Peso	990 g

Valigetta completa di ugello normale

Codice art.: 224 828 000



Saldatore manuale completo di accessori nel systainer

La fornitura comprende saldatore manuale nel systainer completo di: fugatrice, ugello normale, ugello di saldatura rapida, rullino di pressione, rifila cordolo Mozart incluse 5 lame, spazzola per pulire, spazzola metallica

Codice art.: 224 828 500

Accessori di ricambio

Resistenza 230V/1.550W Typ 142.717 per Leister TRAC ST + AT



Codice art.: 224 828 001

Accessori speciali



NUOVO

Supporto EASYFLOOR per Leister TRIAC. Grazie all'angolo regolabile e alla guida precisa del TRIAC, si ottiene un preriscaldamento costante della zona di saldatura

Codice art.: 224 828 400



Inserto in gomma per EASYFLOOR e Minifloor e Ø 64 mm per modelli TRIAC più vecchi

Codice art.: 225 880 010



Saldatore manuale Leister TRIAC AT

Regolazione della potenza di riscaldamento e della quantità di aria indipendenti tra loro. Manipolazione intuitiva con comando "e-Drive". Informazioni ben visibili sul display. La termosonda davanti all'elemento riscaldante garantisce una potenza di riscaldamento precisa.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza 1	.600 W
Potenza riscaldamento	40 – 700 °C
Quantità di aria (20°C)	120 – 240 l/min
Peso	1 kg

Valigetta completa di ugello normale

Codice art.: 224 823 000



Saldatore manuale Leister TRIAC AT nel Systainer

La fornitura comprende saldatore manuale nel systainer completo di: fugatrice, ugello normale, ugello di saldatura rapida, rullino di pressione, rifila cordolo Mozart incluse 5 lame, spazzola per pulire, spazzola metallica

Codice art.: 224 823 500

Valigetta per Leister TRIAC S /PID / BT / AT / ST



Codice art.: 224 819 100

Per il systainer vedere pagina 176 – 177





Saldatore automatico MINIFLOOR

Il sistema automatico con supporto integrato per il vostro saldatore attuale è la soluzione intelligente per professionisti e principianti. E' eccezionale per fughe corte o edifici di piccole e medie dimensioni. Il MINIFLOOR Drive Unit in pochi secondi trasforma il vostro apparecchio manuale ad aria calda in un saldatore automatico ad aria calda MINIFLOOR, aumentando la qualità della saldatura, facilitando il lavoro e riducendo notevolmente il tempo di lavoro. Il suo utilizzo è conveniente già a partire da lunghezze dei cordoni di saldatura di 1,20 m e grazie al suo peso minimo (5,3 kg) è facilmente trasportabile. Il MINIFLOOR salda partendo dai bordi, senza cordone e quasi a una velocità doppia rispetto alla saldatura manuale. E' ideale per fughe corte e piccoli edifici.

Caratteristiche particolari

- Compatible con modelli TRIAC precedenti
- Con circa 2 m/min quasi una velocità di saldatura doppia rispetto alla saldatura manuale
- Montaggio/smontaggio dell'arrotolettore senza attrezzi
- Montaggio o smontaggio del TRIAC in pochi secondi grazie alla chiusura rapida a morsetti
- Sensore di avviamento integrato con regolazione individuale
- Distanza minima dalla parete di soli 51 mm
- L'altezza complessiva ridotta consente la saldatura continua da passaggi profondi 295 mm.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Velocità di azionamento	0,5 - 5 m/min.
Dimensioni (LxBxH):	310x225x245 mm
Peso:	5,3 kg

Sistema automatico MINIFLOOR completo di saldatore manuale TRIAC AT

Codice art.: 225 880 500

Sistema automatico MINIFLOOR fornito senza saldatore manuale

Codice art.: 225 880 000

Inserto in gomma Ø 64 mm per modelli TRIAC più vecchi

Codice art.: 225 880 010



Saldatore manuale Leister HOT-JET S

Per le riparazioni di cordoni di saldatura, per lavorare in angoli e curve dove lo spazio è limitato.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza	460 W
Potenza riscaldamento	20 - 600 °C
Quantità di aria (20°C)	20 - 80 l/min.
Peso	0,6 kg (con 3 m di cavo)

Completo di ugello standard da 5 mm

Codice art.: 224 815 000

Accessori di ricambio

Resistenza 435 W Typ 100.818 224 815 001



Saldatrice automatica UNIFLOOR 500

automatico, efficiente, silenzioso - la pratica saldatrice automatica Leister UNIFLOOR 500 è un ulteriore sviluppo delle generazioni UNIFLOOR, collaudate in tutto il mondo, della serie E/S. È adatto per saldare le giunture dei pavimenti resilienti in plastica come PVC, CV, PUR, pavimenti antistatici ESD, così come per la sigillatura delle giunzioni in linoleum naturale e pavimenti in gomma.

CARATTERISTICHE

- Meccanismo girevole automatizzato
- Grazie al posizionamento automatico degli ugelli (ANP), il ventilatore ad aria calda può essere orientato automaticamente premendo il pulsante di avvio; il soffiatore d'aria calda si alza automaticamente quando la saldatrice tocca una parete
- Il rullo di pressione del filo di saldatura può essere sollevato e bloccato. Alzando il rullo il filo di saldatura può essere inserito facilmente e senza inclinare l'UNIFLOOR 500.
- Taglierina laterale integrata per tagliare il filo
- Ruote e asta di guida per trasporto senza sforzo
- Porta bobina revisionato
- Display facile da usare
- Soffiante senza spazzole

Dati tecnici

Corrente	230V /50/60Hz
Potenza	2300 W
Peso incl. portarotolo e cavo di 3m	15,5 kg
Velocità	0,7- 7,5 m/min.
Gamma di volume d'aria	45 - 100 %
L x L x H	
incl. portarotolo	562x289x440 mm
Apertura dell'ugello	stretto 1,6mm

Fornitura completa di dispositivo di svolgimento del filo, dispositivo di allineamento degli ugelli, custodia per utensili, taglierina laterale
Chiave a brugola misura 3, chiave Torx misura 15, asta di trasporto

Codice art.: 225 862 000



Accessori di ricambio / speciali per Saldatrice automatica UNIFLOOR E/S Serie



Ugello di saldatura speciale - Air Knife
per saldatura di rivestimenti per pavimenti
in PUR/PVC.

Codice art.: 225 860 300



Valvola aria 2/3 per -Air Knife-

Codice art.: 225 865 310



Ugello teflonato

Codice art.: 225 860 100



Resistenze Low-Tech+Universal
2100 W Typ 101.910

225 860 004



Resistenze High-Tech + E
2100 W Typ 103.604

225 865 004

Linoleum/PVC/Gomma



Ugello normale

per Leister TRIAC

Codice art.: 224 800 002



Ugello normale

per filo di apporto da 5 mm per HOT-JET S

Codice art.: 224 815 003



Ugello a nastro

8 mm per rivestimenti ColoRex®

Codice art.: 224 815 002



Ugello di saldatura rapida

per filo di apporto da 4 - 5 mm

Codice art.: 224 700 100



Ugello di saldatura ULTRARAPIDA

per filo di apporto da 5 mm Versione speciale con apertura dell'aria ridotta e abbassata per pavimentazioni rivestite in PO, PVC e PU.

Codice art.: 224 800 007



Ugello di saldatura ULTRA

con punta arrotondata per saldare angoli curvi e cavità

Codice art.: 224 800 013



Rullino di pressione PUR

Rullino Ø 25 mm, per saldare rivestimenti in PVC con sigillatura in poliuretano (PU). Il rullino di pressione PUR viene avvitato all'ugello di saldatura rapida ULTRA. La tenuta del cordone è garantita senza danneggiare la superficie in PU.

Codice art.: 225 810 200



Pacchetto utensili saldatura PU

Composto da: rullino di pressione PUR, ugello di saldatura rapida ULTRA, rifila cordolo MOZART

Codice art.: 262 637 000



Fugatrice ad aria calda

per il taglio di pavimentazioni di sicurezza e linoleum, unitamente all'ugello normale e all'ugello a saldatura rapida.

Fornitura senza ugello normale e senza saldatura rapida

Codice art.: 224 810 020
Lame a staffa 10 pezzi 262 606 000



Fugatrice ad aria calda

per il taglio di pavimentazioni di sicurezza e linoleum, unitamente all'ugello normale.

Fornitura senza ugello normale

Codice art.: 224 810 080
Lame di ricambio (pezzo) misura E3 262 610 003



Ugelli speciali per saldatura

Ugello di saldatura rapida CA 72 con rullino di pressione in teflon per cordone di saldatura triangolare.

Codice art.: 224 400 330



Ugello in Mipolam 6 E.30

Ugello di saldatura con nuova struttura e uscita dell'aria, per saldare le pavimentazioni in PO. Adatto anche per saldare le pavimentazioni in PVC.

Codice art.: 224 810 030



Ugello a fessura larga 20 mm

Per saldatura a sovrapposizione

Codice art.: 224 800 003



Ugello a fessura larga 40 mm

Per saldatura a sovrapposizione

Codice art.: 224 800 005



Ugello per saldatura rapida per parati

Codice art.: 224 700 300



Prolunga per ugello 150 mm, piegato a 90°

Codice art.: 224 810 008



Ugello a collo di cigno Mod 1

per premere sul cordolo nelle rotondità e negli angoli con ugello normale

Codice art.: 224 810 040



Spazzola per pulire

Codice art.: 224 400 009



Ugello a collo di cigno Mod 2

per premere sul cordolo nelle rotondità e negli angoli con ugello normale

Codice art.: 224 810 060



Spazzola metallica

Codice art.: 224 400 011



Ugello FIN

L'aria calda scorre attraverso due aperture premendo sul cordolo negli angoli e nei giunti a sguscio.

si monta con ugello normale
Codice art.: 224 810 050



Spazzola metallica

Versione semplice

Codice art.: 224 400 066

Linoleum/PVC/Gomma



Rifila cordolo MOZART

con slitta integrata, completa di forcella distanziale 0,5 e 0,7 mm

Codice art.: 262 636 000

Accessori di ricambio

Lame di ricambio (5 pz) 262 636 110

Distanziale ripiegata 0,5 mm 262 636 200

Distanziale ripiegata 0,7 mm 262 636 300



Porta rifila cordolo MOZART in pelle per cintura e lame di ricambio

Codice art.: 262 636 400



Speed Trimmer MOZART

In posizione di lavoro verticale con un'operazione di lavoro è possibile eseguire sia il taglio di sgrossatura che di rifinitura del cordone di saldatura PVC raffreddato.

Studiato per il lavoro in grandi edifici, nei quali la pressione di tempo e costi spesso non consente più di lavorare in ginocchio con fatica e lentezza. Enorme risparmio di tempo di lavoro rispetto alla rifilatura on lama ¼ di luna e slitte.

Speed Trimmer Mozart
Con manico telescopico 262 636 550

Senza manico telescopico 262 636 500

Manico telescopico per Speed Trimmer
Codice art.: 262 636 510



Rifila cordolo RDP

per cordone di saldatura in angoli curvi e in angoli esterni. Con lame speciali si impedisce il danneggiamento del rivestimento.

Completo di 2 lame di ricambio
Codice art.: 262 635 000

Lame di ricambio (5 pz) 262 635 100



Taglio di sgrossatura con forcella distanziale in posizione di lavoro



Taglio di rifinitura con forcella distanziale ripiegata





Coltello 1/4 di luna

con lama dritta	262 621 000
con lama angolata	262 623 000
con lama affilata su un lato	262 621 900

Custodia di cuoio per coltello 1/4 di luna
Codice art.: 262 624 000

Guida coltello 1/4 di luna
Codice art.: 262 625 000



Pialla rasacordolo

per rasare il cordolo di saldatura in una sola operazione, con lama regolabile

Codice art.: 262 626 000

Lama di ricambio 2 pezzi 262 627 000



Rifila cordolo 658

con impugnatura in plastica e lama E1 per rasare i cordoli di saldatura negli angoli curvi

Codice art.: 262 610 000

Lame di ricambio (pezzo)

Misura E1  262 610 001

Misura E2  262 610 002

Misura E3  262 610 003

Misura E4  262 610 004



Rifila cordolo

per pavimentazioni bugnate saldate


Codice art.: 262 609 100



Rifila cordolo SLIM

Codice art.: 262 609 300

Lama di ricambio 1 pezzo 262 609 310

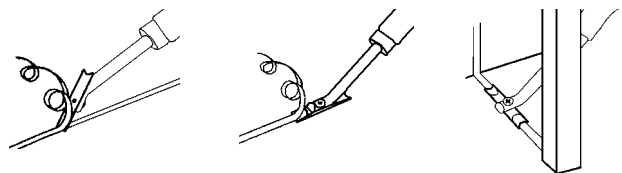

Clip DIA

Pietra abrasiva pieghevole

Codice art.: 262 891 000



Blocchetto abrasivo diamantato

per l'affilatura di lame, coltelli 1/4 di luna, ecc.
Fornito in scatola di legno

Codice art.: 262 890 000



Lima di carborundum

per affilare il rifila cordolo, il coltello 1/4 di luna e la lama tonda del rifila cordolo

Codice art.: 262 609 101



Soffiatore di aria calda per uso industriale Leister ELECTRON ST

Il potente soffiatore tra gli apparecchi manuali ad aria calda, con un'ergonomia migliore e quindi maggiore comodità di lavorazione.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza riscaldamento	fino a 650 °C
Peso	ca. 1,1 kg
Resistenze	3400 Watt

Completo di valigetta porta utensili

Codice art.: 226 114 000

Accessori speciali



Ugello largo 75 x 2 mm
per saldature sovrapposte

Codice art.: 226 100 006

Accessori di ricambio

Resistenze 3400 W Typ 145.606

Codice art.: 226 114 001

Resistenze 3 poli (versione Flicker) 1650 + 1650 W Typ 113.269

Codice art.: 226 111 001

Resistenze 2-polig 2 poli (Electron vecchia versione) 3300 W
Typ 101.774

Codice art.: 226 110 001



Palmare ad aria calda Weldy HG-330 A

Il dispositivo compatto, maneggevole e silenzioso, di impiego universale.

I suoi campi di applicazione sono la termoretrazione, l'etichettatura, stampaggio, riscaldamento e molto altro.

Il display integrato con funzione di memoria guida attraverso le applicazioni e i menu dei materiali. Un grande display LCD a segmenti mostra continuamente la temperatura attuale e la temperatura dell'aria. L'impostazione viene visualizzata sul display. Ciò consente un lavoro controllato e preciso.

- Regolazione digitale della temperatura da 80 - 650°C
- Regolazione del volume d'aria a 5 stadi
- 14 Programmi di lavoro
- Menu in 8 lingue
- Modalità standby
- Alloggiamento a due componenti
- Design ergonomico

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 V
Prestazioni	2300W
Temperatura	80 - 650°C
Dimensioni (LxH)	230 x 240 x 80 mm
Peso (senza cavo)	0,63 kg

Consegna in un cartone con 4 ugelli e rullo di pressione

Codice art.: 226 151 100

Accessori di ricambio

Elemento riscaldante per Weldy 230 V / 2000 W

Codice art.: 226 151 001



Ferro per saldatura ALK 2/200

Dati tecnici

Collegamento alla rete	230 V
Potenza	200 W
Cuneo riscaldante	80 x 75 mm
Peso	circa 4,2 kg

Codice art.: 226 600 000

Accessori di ricambio

Cuneo riscaldante 226 600 001

Elemento riscaldante 200 W tipo 6020 226 600 002



Rullino pressione STUBBI

montatura a sfera, con rullo da 43 mm per il paranco a muro

Codice art.: 224 400 500



Rullino di pressione largo

Ø 32 x 40 mm, in silicone, per saldature sovrapposte fino a 40 mm

Codice art.: 224 400 122



Rullino pressione STUBBI piccolo

montatura a sfera, con rullo da 28 mm per il paranco a muro e l'installazione a forma di vasca

Codice art.: 224 400 550



Rullino di pressione largo

Ø 30 x 50 mm in acciaio, per saldature sovrapposte fino a 45 mm

Codice art.: 224 400 125



Rullino di pressione

con rotella in ottone Ø 20 mm

Codice art.: 262 615 000



Rullo rasacordolo

montato su sfera, in acciaio zincato

40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600



Rullino di pressione

con rotella in teflon per linoleum

Codice art.: 225 810 004



Rullino di pressione

Per i bordi interni

Codice art.: 224 400 123



Rullino di pressione CA

Per ugello di saldatura ad alta velocità CA

Codice art.: 262 618 000



Rullino di pressione

per angoli interni

Codice art.: 262 614 000



Rullino

con sfera in ottone per la pressatura in curve interne e giunti circolari

Sfera - Ø 14 mm 224 816 000

Sfera - Ø 20 mm 224 817 000



Attrezzo per scalini

con rullino di pressione negli angoli

Codice art.: 237 543 000



Tubetto tipo A: Collante fluido per saldatura a freddo del PVC

Per saldatura a freddo di giunti serrati nella posa di pavimentazioni in PVC (doppio taglio). L'ago metallico incorporato permette la penetrazione del fluido in profondità per la saldatura ottimale su tutta la lunghezza del PVC.

Vantaggi del cordolo di saldatura:

- impedisce la contrazione e il sollevamento degli spigoli saldati.
- a tenuta e di lunga durata.
- quasi invisibile.
- stoccaggio per almeno 2 anni.

44 g (50 ml) per 20 m lineari	262 650 000
132 g (150 ml) per 60 m lineari	262 672 000



Confezione di spedizione ed espositore con 30 tubetti da 50 ml (44 g) Typ A Codice art.:	262 650 500
--	-------------



Tubetto tipo T: Pasta per saldatura a freddo del PVC

Sistema di saldatura a freddo per giunti a tenuta e di lunga durata nelle pavimentazioni in PVC con supporto retinato in poliestere.

Livella l'altezza dei giunti nella saldatura a freddo. Permette una buona penetrazione nel giunto.

Impedisce l'assorbimento del materiale di saldatura a freddo grazie al supporto retinato ottenendo un giunto ottimale.

44 g (50 ml) per 7 m lineari	
Codice art.:	262 671 100



Tubetto tipo C: Pasta per saldatura a freddo del PVC

per la saldatura a freddo di pavimentazioni in PVC con giunti larghi 0,3 - 4 mm (per riparazioni). Per rivestimenti murali e profilati in PVC, per fissare pavimentazioni tessili, saldare zerbini e fogli in PVC (da 0,5 mm di spessore) e riparazioni di similpelle.

Vantaggi del cordolo di saldatura:

- a tenuta e di lunga durata.
- impedisce il sollevamento degli spigoli saldati.
- stoccaggio per almeno 2 anni.

44 g (50 ml) per 15 m lineari	262 651 000
132 g (150 ml) per 45 m lineari	262 673 000



Confezione di spedizione ed espositore con 30 tubetti da 50 ml (44 g) Typ C Codice art.:	262 651 500
--	-------------



Valigetta delle 3 fasi

Valigetta in plastica contenente:

- 1 coltello Flipper (1 pezzo con scatola vuota)
Codice art.: 262 033 000
- lame trapezoidali (20 pz nel dispenser)
Codice art.: 262 035 510
- lame a uncino (20 pz nel dispenser)
Codice art.: 262 036 510
- taglia moquette e stoffe (1 pz)
Codice art.: 262 040 500
- lame di ricambio, tonde
Codice art.: 262 040 555
- rullino pressore largo (1 pz)
Codice art.: 224 400 122
- nastro adesivo (1 rotolo 30 mm x 50 m)
Codice art.: 262 690 100
- saldatore a freddo tipo A (1 tubo da 44 g)
Codice art.: 262 650 000
- saldatore a freddo tipo C (1 tubo a 44 g)
Codice art.: 262 651 000
- pasta PVC tipo T (1 tubo da 132 g)
Codice art.: 262 671 100

Codice art.:	262 653 000
--------------	-------------

Valigetta con il kit in 3 fasi per una sigillatura di successo dei pavimenti in PVC.



Operazione N° 1

Nastro adesivo in carta speciale per saldatura a freddo (30 mm x 50 m, termostabile fino a 80°C). Applicare al centro della cucitura tagliata e premere con un rullo di pressione.



Operazione N° 2

Tagliare il nastro adesivo nel giunto con il rullino.



Operazione N° 3

Introdurre l'ago profondamente nel giunto e con una mano farlo scorrere nel medesimo. Dosare con l'altra mano il materiale per saldatura a freddo, bagnando il nastro adesivo per una larghezza di 5 mm circa.

Togliere il nastro adesivo dopo 10 minuti circa.



Collante fluido SEAL - 1 litro

per flacone „ugello A“

Codice art.:

262 662 000

Flacone „ugello A“
per giunti a taglio stretto
Codice art.:



262 659 000

Kit di pulizia per flacone
per „ugello A“
Codice art.:



262 670 000



Pasta SEAL - 1 litro

per flacone „ugello C“ e per flacone „ugello C Spezial“

Codice art.:

262 666 000

Flacone „ugello C“
per lavori di riparazione
Codice art.:



262 660 000

Flacone „ugello C special“
per parati e zoccolini
Codice art.:



262 661 000



Valigetta di servizio per saldatura a freddo MINI

1 attrezzo lavoro ugello A, 1 attrezzo lavoro ugello C, 1 ugello speciale C, 1 l SEAL liquido per saldatura, 1 l SEAL - Pasta
1 latta detergente 50 ml, panno per pulire, campione saldatura, istruzioni di lavoro 1 rotolo di nastro adesivo 30 mm x 50 m
Codice art.:

262 652 000

Pavimenti di design

Tagliastrisce SSM 50

VELOCE – PRECISO – SILENZIOSO – PRIVO DI POLVERE

La macchina mobile per il taglio di strisce di rivestimenti per pavimenti.

Principalmente utilizzato per rivestimenti per pavimenti di design in PVC (LVT) e piastrelle di moquette. Può essere usato anche per rivestimenti di filato a gomito e feltro ad ago.

Perfettamente adatto per lavorare direttamente o stazionario in officina.

Dati tecnici

Dimensioni LxWxH:	360x255x420 mm
Peso:	29 kg
Tensione:	230V/50 Hz
Potenza:	120 W
Consumo energetico:	1,2 A
Spessore del materiale:	
per pavimenti resilienti	fino a 5 mm
per rivestimenti tessili	fino a circa 10mm

Particolarmente adatto per il taglio

- Battiscopa per pavimenti di design in PVC (LVT)
- Strisce di tappeto per battiscopa collegati
- Strisce per intarsi in battiscopa e profili per pavimenti

Fornitura completa di attrezzatura di base:
albero da taglio dotato di 2 coltelli circolari per tagliare 1 - 2 strisce composte da:

- 2x coltello circolare
- 4x anello di supporto per coltelli in alluminio
- 4x piastra di guida, 2x disco distanziatore da 5 mm
- 10x disco distanziatore da 1mm, 1x anello di trasporto in alluminio
- 8x anello di trasporto
- 1x cavo di collegamento 10m 3x2,5mm²
- 1x chiave speciale SW 36mm
- 1x chiave a T SW4x150

Codice art.: 856 590 000




Accessori di ricambio

Lama circolare di ricambio	856 590 500
Coltello circolare di ricambio in acciaio HSS	856 590 520

La larghezza della striscia desiderata può essere regolata individualmente, regolati da distanziali. Si possono usare fino a 3 coltelli circolari. Le larghezze delle strisce dipendono dal numero di coltelli circolari:

Con l'utilizzo di 1 coltello circolare:	1 striscia di 10 - 140 mm
Con l'utilizzo di 2 coltelli circolari:	1 striscia di 10 - 130mm (incluso taglio bordo) oppure 2 strisce di 10-70mm
Con l'utilizzo di 3 coltelli circolari:	2 strisce di 10-65mm (incluso taglio bordo) oppure 3 strisce da 10-46mm

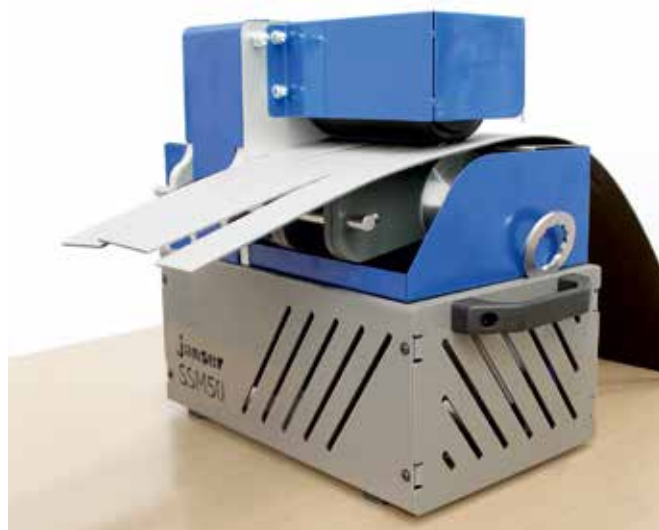

Accessori facoltativi

Attrezzatura supplementare dell'albero di taglio del pacchetto per l'uso di 3 coltelli circolari per il taglio di 2 - 3 strisce composte da:
1x coltello circolare, 2x anello di taglio in alluminio, 2x piastra raschiante, 2x rondella distanziatrice da 1mm

Codice art.: 856 590 550

Set di allargamento per strisce da 20 cm

Con questo set di prolungamento opzionale è possibile tagliare strisce di larghezza fino a 20 cm per zoccoli inclinati

Codice art.: 856 590 650





Set di posa per pavimenti di design

Nuova versione!

Tutte le fasi di lavoro necessarie per la posa di pavimenti di design sono coperte dagli strumenti e dagli ausili di posa inclusi.

Fornito in un Systainer completo di set di foratura, marcatore TRACER in custodia, taglierina con lama trapezoidale, rullo pressore multibordo Janser e Linocut.

Codice art.: 262 244 150



Trimmer per spigoli/smussi

per smussare a 25° gli spigoli di piastrelle in PVC.

Fornita con 6 lame di ricambio

Codice art.: 659 100 000

Lama di ricambio
Confezione self-service da 10 pezzi 262 262 001



Super smussatore

per sagomare e smussare gli spigoli dei rivestimenti senza montaggi temporanei. Gli spigoli in basso vengono spezzati con precisione o gli elementi vengono accorciati con cura nella frazione di decimi nella stessa posizione ergonomica taglia anche rivestimenti rigidi senza fatica e con precisione assoluta. Cambio lame e regolazione richiedono poco più di un minuto

Completo di 10 lame

Codice art.: 262 244 700

Lama di ricambio 100 pz 262 110 000



Pavimenti di design



Set di trapani per pavimenti di design

per il taglio di aperture per tubi di riscaldamento in rivestimenti di design

Fornito in valigetta con: Trapano 4 - 20 mm (senza impugnatura)
Trapano 16 30,5 mm (senza impugnatura) impugnatura

Codice art.: 262 244 360



Trapano 4 - 20 mm 262 244 200

Trapano ricambio 4 - 20 mm (senza impugnatura) 262 244 250



Trapano 16 - 30,5 mm 262 244 300

Trapano ricambio 16 30,5 mm (senza impugnatura) 262 244 350



Rullo di pressione Triple-Flex 150

Speciali per rivestimenti sagomati elastici e in PVC.

I rulli appositamente progettati si adattano alla struttura della superficie del vostro pavimento e garantiscono un trattamento delicato, senza bolle e soprattutto uno sfregamento potente

Molto scorrevole grazie ai rulli montati sui cuscinetti a sfera. Adatto per aree più piccole, così come per cuciture, pareti, bordi e gradini. Con comoda impugnatura morbida.

Triple-Flex 150 - larghezza 150 mm

Codice art.: 262 396 000

Triple-Flex 300 - larghezza 300 mm

Codice art.: 262 397 000



Rullo di pressione TWIN

Per una pressione comoda e ferma della cucitura quando si posano rivestimenti di design in vinile, linoleum e PVC, moquette ecc.

Larghezza 130 mm con un totale di 26 cuscinetti a sfera

Codice art.: 262 398 000

Per altri rulli pressori vedere pagina 139



Kit di riparazione per superfici Set speciale 40

Combinazione di colori speciale per la riparazione dal design, laminato, linoleum, PVC - e altri rivestimenti elastici e pavimenti in vero legno

Consegna in valigetta di plastica incl: 40 pz. bastoncini di colla a caldo, 5 pz. Ritocco del sistema di valvole a perno, 1 fusore di gas incl. gas di ricarica, 1 spatola di plastica, 1 raschietto per vernice, 1 panno per la pulizia per il fusore di gas, 2 veli per la levigatura

Codice art.: 475 020 490

altri colori e accessori vedi pagina 214 - 215

Taglierina con leva MAGNUM

Tranciatrice versatile per tagliare laminati, parquet, rivestimenti in plastica e gomma, pannelli di moquette, sughero e molto altro. Ottimo per laminati, parquet prefiniti, rivestimenti sagomati come Amtico, Scala ecc., pannelli in PVC, pannelli in sughero, pannelli B, pannelli in quarzo-vinile, in gomma ecc.

- Taglia con minimo dispiego di forze in modo rapido, preciso, senza polvere, silenzioso e senza corrente.
- Taglio preciso senza rotture e scheggiature.
- Striscia luminosa a LED integrata



Taglierina con leva MINI MAGNUM Serie 33 cm

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	33 cm
Altezza di taglio	25 mm
Peso	15,7 kg

Consegna preassemblata
Codice art.: 222 421 000

Coltello di ricambio Serie I (con foro)
Lunghezza di taglio 33 cm 222 421 001

Taglierina con leva MAGNUM Serie I 50 cm

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	50 cm
Altezza di taglio	18 mm
Peso	19 kg

Codice art.: 222 422 000

Coltello di ricambio
Lunghezza di taglio 50 cm 222 422 001

Accessori speciali



Staffa universale Con arresto parallelo
Pratico accessorio per tagli angolati
regolabile tra 0 e 90 gradi

Codice art.: 222 426 020

Taglierina con leva Magnum serie RCT

Speciale per il taglio di rivestimenti sagomati, pannelli in moquette, in gomma, sughero (massiccio) e la maggior parte dei rivestimenti in PVC/vinile.

Incluso calibro a parete per il taglio preciso lungo la parete, arresto angolare innovativo con riga di precisione e un sistema di rulli per la guida parallela lungo la parete.

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	76 cm
Altezza di taglio	18 mm
Peso	19 kg

Codice art.: 222 423 000

Coltello di ricambio, serie RCT
Lunghezza di taglio 76 cm 222 423 001



Rulli di trasporto per Magnum Serie I
Semplice fissaggio alla parte anteriore della testa di taglio
Questo consente di spostare la fresa a leva all'interno del cantiere.

Codice art.: 222 421 005

Tranciatrici

BULLET Taglierina

Lavorare senza polvere e in modo silenzioso con un taglio preciso! Taglierine a leva di alta qualità per pavimenti di design (LVT), pavimenti in gomma, laminato, parquet finito, sughero, moquette, max. spessore del materiale 14 mm.



BULLET taglierina 33 cm

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	33 cm
Altezza di taglio	14 mm
Peso	9,4 kg

Codice art.:	222 449 300
Lama di ricambio per BULLET taglierina 33 cm	222 449 301



BULLET taglierina 50 cm

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	50 cm
Altezza di taglio	14 mm
Peso	12,8 kg

Codice art.:	222 449 500
Lama di ricambio per BULLET taglierina 50 cm	222 449 501



BULLET taglierina 66 cm

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	66 cm
Altezza di taglio	14 mm
Peso	16,1 kg

Codice art.:	222 449 600
Lama di ricambio per BULLET taglierina 66 cm	222 449 601




Tranciatrice DS 333

Taglia tutti i pavimenti sagomati, in modo rapido, liscio, silenzioso e senza corrente. Adatto per rivestimenti sagomati in PVC (LVT), moquette, pelle, sughero, gomma.

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	330 mm
Angolo di taglio	0 - 45°
Lungh x largh x alt	620 x 430 x 200 mm
Peso	7.0 kg

Codice art.:	222 446 500
Lama di ricambio per DS-330	222 446 001

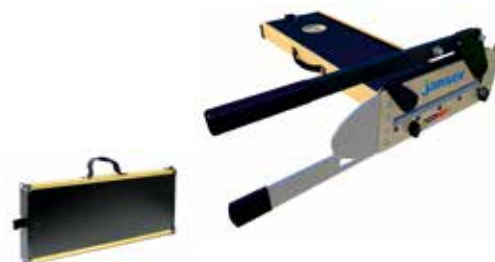

Tranciatrice DS-241

La tranciatrice DS-241 taglia tavole di design per pavimenti fino ad una larghezza di 24 cm e uno spessore del materiale fino a 12 mm. Trasporto leggero e maneggevole nel valigetta di trasporto integrata (tabella di arresto = valigia di trasporto).

Dati tecnici

Altezza di taglio	12 mm
Lunghezza di taglio	240 mm
Peso	6,3 kg
Lungh x largh x alt	
- fermo/caso	60,0 x 5,0 x 22 cm
- Taglierina	55,5 x 2,5 x 20 cm

Codice art.:	222 420 000
Lama di ricambio per DS-241	222 420 010



Fresa universale per battiscopa tipo 2001

Adatto a tutti i battiscopa con anima Doellken

Codice art.: 222 436 000

Ricambi / accessori speciali

Molla di ricambio 222 428 001

Maniglia (parte corta+lunga) compl.w.spring
f. punzone TIPO 1000 vecchio + nuovo 222 436 015

Lama di ricambio 100 mm 222 428 006



Inserto pressore per tranciatrice per rivestimenti sagomati 2 - 3 mm
Plastica, paio 222 436 010



Leva di bloccaggio
per Cubu XL 222 436 050



Troncatrice per listelli CAMELEON 130

Taglio preciso di profili, listelli ecc. in plastica o legno

Dati tecnici

Larghezza x lunghezza	235 x 420 mm
Lunghezza leva	380 mm
Altezza taglio	max. 28 mm
Lunghezza taglio	130 mm
Angolo taglio	45 - 90°
Peso	2,8 kg

Fornito completo di taglierina in acciaio legato sostituibile
appoggio graduato, arresto angolare regolabile per tagli
fino a 90°

Codice art.: 233 960 000



Attrezzi per zoccolini

per profili da 5 mm, adatto per zoccoli Bolta

Codice art.: 222 434 600



Attrezzi per zoccolini

per profili da 5 mm + 12 mm

adatto per zoccoli Bolta

Codice art.: 222 434 700

Accessori speciali

Kit di conversione per la fresatura del battiscopa
Modello precedente arancione (222 434 500)

Ambito di consegna:
Blocco di pressione arancione 5 mm,
Blocco di pressione bianco 12 mm,
dima per un facile montaggio



Codice art.: 222 434 800

Strumenti di misura e marcatura



Telemetro Laser SMART 40

Lo SMART 40 si caratterizza per il suo funzionamento semplice e la sua precisione di misura.

- Custodia robusta e resistente agli urti
- Uso interno ed esterno
- Misure individuali, area e volume calcolo, tracciamento min/max, Funzione pitagorica
- Display LCD intelligente in bianco e nero per lavorare in tutte le condizioni di luce
- Livella integrata per l'uso la funzione di livellamento

Dati tecnici

Precisione di misura	± 1,5 mm
Raggiungi	0,05 – 40 m
Misure per set di batterie	fino a 6000
Batterie	Typ AAA, 2 × 1,5 V
Dimensioni	105 × 47 × 27 mm
Peso	83 g

Ambito di consegna: 1x sacchetto di protezione con passante per mano/cintura, 1x set di batterie (2x AAA 1,5V)

Codice art.:

270 501 100



Telemetro Laser XP4 Pro

telemetro laser professionale con la macchina fotografica digitale.

- Sensore di inclinazione per il calcolo dell'angolo e misure indirette della distanza
- Memorizzazione di un massimo di 30 valori di misura, Trasferimento via USB al PC.
- Livella virtuale
- Batteria ricaricabile Ni-mH con connettore USB consente un orario di lavoro più lungo e veloce
- Ricarica- tecnologia Bluetooth integrata per comodo trasferimento dei dati al PC
- APP gratuita per Smartphone e PC

Dati tecnici

Precisione di misura	± 1,5 mm
Raggiungi	0,05 – 150 m
Batterie	Ni-mH ricaricabili Batterie
Classe di protezione	IP54
Dimensioni	135 x 59 x 28 mm
Peso:	104 g

Ambito di consegna: Laser range finder, Batterie ricaricabili Ni-MH, cavo micro USB, tracolla a mano, borsa di protezione

Codice art.:

270 502 200

[altri modelli su richiesta](#)



Telemetro Laser VECTOR 100

Telemetro laser professionale con tutte le funzioni standard più funzioni di calcolo aggiuntive

- Grande display LC a colori
- Tecnologia Bluetooth integrata per comodo trasferimento dei dati al PC
- APP gratuita per Smartphone e PC

Dati tecnici

Precisione di misura	± 1,5 mm
Raggiungi	0,05 – 100 m
Batterie	Ni-mH ricaricabili Batterie
Classe di protezione	IP54
Dimensioni	110 x 46 x 28 mm
Peso:	90 g

Ambito di consegna: Laser range finder, Batterie ricaricabili Ni-MH, cavo micro USB, tracolla a mano, borsa di protezione

Codice art.:

270 502 300



NUOVO

Telemetro Laser TRACER 100 metri

- Telemetro laser da 100 m con raggio verde ad alta visibilità, molteplici funzioni di misurazione e memoria integrata.
- Per angolo, distanza, volume e altro.
- Fascio laser verde ad alta visibilità
- Funzione di memoria per un massimo di 30 risultati di misura separati
- Scale metriche e anglo-americane
- Misurazione precisa della distanza fino a 100 m di lunghezza
- Campo di misura fino a 100 m



Codice art.:

262 489 000

CONDROL App Smart Measure



Utilizzate il vostro dispositivo di misurazione Condrol per misurare le distanze e lasciate che l'app Smart Measure faccia il lavoro duro.

Consente di creare disegni dettagliati sulla base delle misure effettuate sia che si lavori da una planimetria o direttamente da una foto.

Avete bisogno di calcolare aree o distanze? L'applicazione Smart Measure offre tutto ciò di cui avete bisogno e calcoli precisi che consentono di risparmiare tempo e fatica.

Con Smart Measure è possibile esportare i risultati direttamente in formato PDF o condividerli con altre applicazioni. Mai prima d'ora è stato così facile misurare, calcolare, disegnare e condividere, il tutto comodamente dal vostro dispositivo Android.



Laser a Linee e punti FLOX

Livellamento orizzontale e verticale, nonché linee di riferimento sul pavimento

- Croce laser avanzata e linee laser continue a 90° consentono di lavorare senza interruzioni e senza riposizionamenti. Lavorare senza riposizionare il laser.
- L'altezza libera da terra di 5 mm consente di posizionare le tessere anche sotto il dispositivo.
- Linee laser luminose e chiaramente visibili.
- Supporto girevole.

Dati tecnici

Tolleranza di misura Pavimento	±0.30 mm/m
Parete	±0.50 mm/m
Campo di autolivellamento	±3°
Temperatura di esercizio	-10 °C bis +50 °C
Campo di applicazione senza ricevitore manuale	
(Radius) pavimento/parete	30/10 m
Dimensioni	150 x 119 x 122 mm

Consegna completa di 3 batterie da 1,5 V (AA), custodia Occhiali per la visione laser
Codice art.: 270 587 000

Accessori



Occhiali per laser per una migliore visibilità del raggio laser.

rosso	270 537 200
verde	270 537 300



Laser a linee incrociate 4D

La piastrina laser a linee incrociate 4D proietta 2 fasci verticali e 2 fasci orizzontali di 360°. L'inseguimento della testa con i raggi laser in alto e in basso del dispositivo consente di realizzare con precisione i livelli delle piastrelle il più vicino possibile al pavimento e al soffitto. Il laser a linee incrociate è adatto sia per l'uso in interni che per quello in esterni e ha una struttura in metallo e un alloggiamento con protezione in gomma.

Vantaggi del Tile 4D:

- batterie ricaricabili Li-Ion 3,7 V 4000 mAh per una lunga autonomia.
- 2 raggi laser orizzontali: il fascio laser inferiore consente di costruire con precisione livelli vicino al pavimento (18 mm), mentre il raggio laser superiore è allineato vicino al soffitto.
- Modus a impulsi per la creazione di linee inclinate
- Vero laser verde con lunghezza d'onda 515nm per una ottima visibilità

La piastrina laser a linee incrociate 4D offre tre modalità operative:

- Modalità operativa con autolivellamento automatico fino a 3°, adatto per il livellamento di pavimenti, pareti, costruzione di recinzioni o per la posa di carta da parati.
- Compensatore bloccato per la proiezione di piani e linee inclinate, ideale per la marcatura e i lavori di installazione di scale, angoli ed elementi decorativi.
- Modalità a impulsi per lavorare in condizioni di luce molto intensa in combinazione con il ricevitore laser CONDROL, che consente una portata fino a 60 m.

Dati tecnici

Portata/ con ricevitore	30/60 m
Precisione di livellamento	±0.3 mm/m
Campo di autolivellamento	± 3°
Protezione IP	IP54
Filettatura treppiede	1/4" und 5/8"
Tipo di laser	classe II 515 nm < 1 mW
Alimentazione	3.7V 4000 mAh Li-Ion
Temp. di funzionamento	-10°C ... +40°C
Temp. di stoccaggio	-15°C ... +50°C
Dimensioni	147x91x147 mm
Peso	878 g

Fornito in una valigetta di plastica con due batterie, caricabatterie, piattaforma di sollevamento, staffa a muro, staffa a morsetto, pannello magnetico per bersagli

Codice art.: 270 502 600

Ricevitore portatile disponibile su richiesta

Accessori



Supporto a manovella H150 per laser a linee incrociate con filettatura da 5/8" e testa estensibile da 1/4", altezza massima 150 cm.

Codice art.: 270 538 300

Strumenti di misura e marcatura



Metro a nastro KDS

5 m, 25 mm	262 481 000
------------	-------------



Metro a nastro POPULAR

Metro in acciaio verniciato in colore giallo con ganci terminali scorrevoli. Riduzione del riflesso con rivestimento Anti-Reflect.	
5 m, 19 mm	262 483 000
8 m, 25 mm	262 484 000



Metro a nastro (fibra di vetro)

10 m	262 418 200
30 m	262 418 300



Tracciatore a spago in metallo

Lunghezza 30 m	
Codice art.:	262 420 000

Flacone di gesso da 230 g	
bianco	262 421 000
blu	262 422 000



NUOVO

TRACER Metro a nastro

5 m	262 488 900
8 m	262 488 950



TRACER marcatore permanente

Marcatore permanente, ideale per tutte le marcature generali nel settore edile.

- Marcatore a punta tonda da 1-2 mm
- Punta acrilica resistente
- Senza xilene e toluene
- Inchiostro ad asciugatura rapida

nero	262 488 360
blu	262 488 350
rosso	262 488 340

NUOVO



Set di sagome per profili TRACER

Strumento robusto per una facile misurazione dei profili. Il calibro per contorni si blocca in posizione con un meccanismo bloccabile e consente un trasferimento preciso.

Set composto da dima di profilo 130 mm e 250 mm e matita per fori profondi in custodia.

Codice art.:	262 488 800
--------------	-------------





NUOVO

Matita TRACER in custodia

Matita multiuso con mina completamente retrattile per marcature fino a 145 mm di profondità.

Codice art.: 262 488 000



NUOVO

Mine di ricambio TRACER in custodia

6 mine di ricambio per matita TRACER (4 x 2B grafite / 2 x giallo).

Codice art.: 262 488 100



NUOVO

Marcatore TRACER in custodia

Penna permanente multiuso con doppia punta reversibile per marcature fino a 50 mm di profondità.

Codice art.: 262 488 300



NUOVO

Squadra combinata TRACER

150 mm 262 489 150
300 mm 262 489 300



NUOVO

Matita a foro profondo PRO-MEDI in custodia

con 6 mine di ricambio (2,8mm) in un set, marcatura a foro profondo fino a 145 mm, temperino integrato

Codice art.: 262 488 020
Mine di ricambio: 262 488 100



NUOVO

Set TRACER Matita e mina di ricambio

Matita in custodia e mina di ricambio (4 x 2B grafite, 2 x giallo).

Codice art.: 262 488 200



NUOVO

Set completo TRACER

Set completo di marcatura Matita e pennarello incluso mine di ricambio (4 x 2B grafite, 2 x giallo).

Codice art.: 262 488 400



NUOVO

TRACER per segnare

Strumento multifunzionale per segnare con matita a foro profondo Include 6 mine di ricambio, fondina e custodia per il trasporto

Codice art.: 262 488 700



NUOVO

Matita meccanica PRO-MAXI in custodia

con 6 mine di ricambio (5,2 mm) in un set, matita meccanica ad alte prestazioni di uso universale, quattro mine di ricambio in grafite nera e due in rosso

Codice art.: 262 488 030
Mine di ricambio nero 262 488 035
Mine di ricambio rosso 262 488 040



NUOVO

Matita meccanica PRO-MINI in custodia

con 24 mine di ricambio (1,3mm) in un set

Codice art.: 262 488 010
Mine di ricambio 262 488 015

Posa di rivestimenti tessili



Tenditore a ginocchio

con inserti a pinza regolabili per l'adattamento al rivestimento in moquette. Regolabile in 5 posizioni da 48 a 58 cm.
Codice art.:

237 405 000

Inserti pinze per tenditore a ginocchio
3 pezzi



237 405 001



Tenditore senza prolunghe a due testate

Profondità dei denti regolabile. Pratico e comodo funziona da tenditore senza prolunghe e per compensare le giunte che non combaciano. Il tenditore a due testate ha un braccio di trazione per il suo uso come tenditore a leva senza prolunga.
Codice art.:

237 443 000



Morsetto a leva

Fornito in una valigetta di trasporto con 4 serie di tubi di prolunga (lunghezza totale 7 m) e con 2 teste di serraggio (testa standard e testa a riccio).
Codice art.:

237 410 000

Accessori speciali

Testa di riccio fine
Codice art.:



237 410 001



Feltro sottomoquette

Tessuto misto lana e fibre sintetiche miste agugliate in feltro rotolo da 25 m x 2 m Confezione in foglio di polietilene
Codice art.:

332 500 100



Kit ferro termosaldante

con termoschermo incorporato e termostato a 4 termogradazioni, piastra a pavimento rivestita in teflon. Completo di piastra appoggia-ferro
Codice art.:

237 000 500



Fornito in valigetta, completo di:
piastra appoggia-ferro, prolunga cavo da 10 m, 1 rotolo nastro termosaldante standard da 20 ml
Codice art.:

237 000 000



Nastri termosaldanti Standard - Tipo normale

per ambienti domestici / moquette in tessuto normale.

1 x 20 m	237 010 000
10 x 20 m	237 010 100
4 x 50 m	237 010 300



Nastri termosaldanti Super

per moquette in tessuto, supporti in iuta e sintetici doppi.

1 x 20 m	237 012 100
10 x 20 m	237 012 200
4 x 50 m	237 012 300



Nastri termosaldanti Gold - Tipo extra pesante

per giunti molto sollecitati. Qualità con foglio dorato per distribuire il calore in modo uniforme.

1 x 20 m	237 013 100
10 x 20 m	237 013 200
4 x 50 m	237 013 300



Piede di porco

Codice art.: 237 540 000



Spatola da rinalzo

7 cm 237 542 000

9 cm, large 237 542 100

curva per lavorare sotto i caloriferi

Codice art.: 237 542 001



Attrezzo da usare per le scale

con rullo per pressare e fissare i rivestimenti per pavimenti a parete e negli angoli

Codice art.: 237 543 000



Punteruolo per moquette

rotondo 237 547 500

quadrato 237 548 500



Molle per giunti

Staffe rivestite in plastica
Testine dentate 30 x 70 mm.

Codice art.: 262 242 000

Sconto sulla quantità di molle per giunti
da 5 pezzi 5%
da 10 pezzi 10%



Listelli chiodati



Standard N° 140 (340)

per moquette normali

Altezza chiodo 5 mm

Codice art.: 331 200 500

Confezione con 100 pezzi da circa 152 cm = 152 m



Standard N° 141 (341)

per moquette sottili,

con pre-chiodatura, Altezza chiodo 3,2 mm

Codice art.: 331 201 500

Confezione con 100 pezzi da circa 152 cm = 152 m



Standard N° 185

per pavimenti e sottofondi in cemento, con

pre-chiodatura, Altezza chiodo 4,8 mm

Codice art.: 331 203 000

Confezione con 100 pezzi da circa 152 cm = 152 m



Superlargo N° 142

Serie da 3, larghezza 40 mm per moquette

normali, Altezza chiodo 4 mm

Codice art.: 331 204 000

Confezione con 50 pezzi da ca 152cm = 76 m



Rullo pressore per tappeti

Per pressare/appendere rivestimenti tessili sui listelli chiodati

Codice art.: 262 552 000

Set di ruote di scorta 262 552 100



Rullo per giunti

munto di rotelle dentate

Codice art.: 237 100 000



Multi-Roller Combi

con 3 rulli in gomma dura

e 18 rotelle dentate

Codice art.: 237 102 000



Multi-Roller

con 24 rotelle dentate

Codice art.: 237 101 000



Multi-Roller

con 4 rulli di gomma dura

Codice art.: 237 103 000



Multi-Roller

con 2 rulli di acciaio

Codice art.: 237 104 000

Adesivi

Colla a spruzzo

GLUKON®


Sistema mobile, utilizzabile senza corrente o compressore.

Sette buone ragioni per usare GLUKON® premium wmc da un'analoga adesivi solventi differenza



Sprühkontakklebstoff
GLUKON®
premium wmc⁺

- ✓ Approvato dal DIBT
Numero di approvazione: >Z-155.20-566
- ✓ Soddisfa il criterio A+ secondo il regolamento francese sulla classe di emissioni VOC
- ✓ Certificazione M1
- ✓ Emissioni testate Eurofins per l'elaboratore ed il consumatore
- ✓ Pesantemente infiammabile B1 secondo la norma DIN 4102-1
- ✓ Testato per i veicoli su rotaia secondo le norme DIN 45545-2



Nota:

Si prega di fare riferimento alle nostre schede tecniche e di sicurezza, nonché al e le schede tecniche, così come i regolamenti legali applicabili quando si usa lavorazione di adesivi contenenti solventi. **wmc = senza cloruro di metilene (diclorometano (DCM))



Glukon® Premium wmc

senza tubo e senza pistola a spruzzo

Dati tecnici

Consumo	
(riporto su entrambi i lati)	6-8 m ² /kg
Resistenza al taglio	ca. 150 PSI
Tempo di essiccazione	1-2 minuti
Tempo di apertura	4 h
Resistenza al riscaldamento	circa 110°C

Latta da 13.6 kg 334 073 500



Lattina da 500 ml 334 073 200



Glukon® pro wmc

senza tubo e senza pistola a spruzzo

Dati tecnici

Consumo	
(riporto su entrambi i lati)	6-8 m ² /kg
Resistenza al taglio	ca. 125 PSI
Tempo di essiccazione	3- 5 minuti
Tempo di apertura	12 h
Resistenza al riscaldamento	circa 85°C

Latta da 13 kg 334 076 000



Glukon® Poly

senza tubo e senza pistola a spruzzo

Dati tecnici

Consumo	
(riporto su entrambi i lati)	6-9 m ² /kg
Resistenza al taglio	ca. 85 PSI
Tempo di essiccazione	1 minuti
Tempo di apertura	ca. 12 h
Resistenza al riscaldamento	circa 65°C

Latta da 13 kg 334 079 000



Lattina da 500 ml 334 079 100

Il collante GLUKON® può essere passato su entrambi i lati con sistema a spruzzo, consentendo di applicare il collante in modo efficiente, pulito e con precisione, senza più dover usare spatole e pennelli.

Adatto per incollare moquette, vera pelle, caucciù, feltro agugliato, tessuti, linoleum, feltro, sughero, gomma, espanso, legno, vetro, pannelli truciolari, MDF, acciaio verniciato ecc. anche su sottofondi freddi come le scale in calcestruzzo.

Altre caratteristiche speciali:

- privo di diclorometano (DCM) non contiene sostanze cancerogene
- pronto per l'uso immediato - senza elettricità e senza compressore
- trattamento semplice e veloce
- bassi costi di acquisizione, bassa manutenzione
- sistema mobile - pratico per viaggiare
- proprietà adesive eccezionali
- molto resistente alle temperature da -25 °C a 110 °C
- Campo di applicazione universale
- lavoro pulito e senza nebbia
- basso odore e tempi di spegnimento brevi (da 1 a 5 min.)

GLUKON® poly specialmente per Styrofoam®, schiume, tessuti e molto altro.

Incolla carta, cartone, lamine metalliche, pelle, feltro, schiuma, tessuto, tessuti, Styrofoam® e può essere incollato su molti altri materiali come legno, vetro, metallo e ceramica..

universalmente applicabile:

applicazione su entrambi i lati con flash-off -> permanente
applicazione su un solo lato senza appassimento -> correggibile



Può essere utilizzata anche su superfici fredde come le scale in cemento. Il getto della pistola può essere regolato da preciso ad ampio raggio.



Accessori Glukon®

Carrello per GLUKON®

Trasporto della latta più sicuro in cantiere, consente di portare con sé la latta, le latte non possono più ribaltarsi, cestello di supporto stabile in lamiera di acciaio rivestita

Corsa facilitata dalle rotelle di guida, manico di guida regolabile in altezza, peso circa 7 kgg (fornitura senza latta GLUKON®, senza tubo e senza pistola a spruzzo)



Codice art.: 334 075 000

Glukon® spray detergente Citrus

con agente naturale per rimuovere i residui di colla, ideale per pulire applicatori, elimina in modo affidabile la spruzzatura in eccesso, non corrode, pH neutro, con agente naturale, smaltimento biologico

Lattina da 500 ml 334 620 000



Manico Glukon® per lattine spray

facilita il lavoro con bomboletta spray e evita l'affaticamento della mano. Adatto per quasi tutte le lattine in commercio



Codice art.: 334 072 170

Glukon® Pistola a spruzzo - premium

per una regolazione dello spruzzo ancora più precisa

Codice art.: 334 072 150



Lancia Glukon®

per superfici di pareti

Codice art.: 334 072 160



Ugello di ricambio Glukon®

Codice art.: 334 072 200



Tubo Glukon (lunghezza 5,5 m)

Codice art.: 334 072 300



Glukon® pistola a spruzzo premium + Tubo in set

Codice art.: 334 072 450



Adesivi

Adesivo di montaggio SK1 Extreme

con una forza adesiva iniziale estremamente elevata specialmente per l'incollaggio di battiscopa. Incollaggio di metalli, legno e plastica con e tra di loro su superfici assorbenti e non assorbenti. Per una vasta gamma di lavori di assemblaggio come l'incollaggio di battiscopa e profili metallici.

- privo di isocianato e silicone
- sovraverniciabile e verniciabile
- permanentemente elastico e universalmente applicabile
- resistenza ad esempio agli agenti atmosferici, radiazioni UV, acqua, cloro, ecc.



Cartuccia di 290 ml	
Cartuccia singola	334 068 000
Confezione da 20 cartucce	334 068 100

Adesivo di montaggio SK2

Incollaggio, montaggio, sigillatura anche su substrati umidi e porosi. Tutte le impermeabilizzazioni e gli incollaggi permanenti: su sottofondi lisci e porosi, all'interno e all'esterno, anche in stanze umide e su superfici umide.

- Adesivo di potenza a base di polimeri MS
- senza silicone
- senza solventi
- inodore
- alta capacità di carico dinamico
- eccezionale resistenza alla trazione e al taglio
- resistente alle intemperie



Cartuccia di 290 ml	
Cartuccia singola	334 069 000
Confezione da 20 cartucce	334 069 100

Collante a cartuccia GLUKON PU multi

Colla PU con tempo di essiccazione molto rapido, indurisce con l'umidità, impermeabile, resistente agli agenti atmosferici, resistenza al riscaldamento -40 °C fino a 100 °C. Ideale per il montaggio rapido di (es.) listelli chiodati.



Cartuccia da 310 ml	
Cartuccia singola	334 065 000
Confezione da 20 cartucce	334 065 100

GLUKON MS premium

Collante MS con un'elevata resistenza iniziale. Spalmabile a più strati, impermeabile, resistente agli agenti atmosferici da -40 °C fino a 90 °C. Ideale per il montaggio di spigoli di gradini, zoccolini ecc.



Cartuccia da 290 ml	
Cartuccia singola	334 066 000
Confezione da 20 cartucce	334 066 100

ADESIVO TKL

per l'incollaggio rapido e sicuro dei battiscopa in moquette, battiscopa a supporto, zoccolini rigidi, legno, polistirolo, sughero e altri.

Vantaggi:

- l'adesivo TKL è viscoso, non scorre e non gocciola. Se appena applicato, si elimina con acqua.
- l'adesivo TKL è trasparente e inodore.



Cartuccia da 310 ml con ugello di plastica	
Cartuccia singola	640 090 000
Confezione da 20 cartucce	640 091 000

Espositore da banco
con 24 cartucce
Codice art.:



640 092 000

Lavorazione

Applicazione semplice dell'adesivo con una pistola professionale a cartuccia, a batteria o ad aria compressa. Applicazione dell'adesivo con doppio ugello in alluminio in una sola fase di lavoro.

L'adesivo TKL può essere applicato direttamente sul sottofondo, 1, 2 o più linee a seconda dell'altezza della modanatura. Inserire il battiscopa nell'adesivo fresco e premere in posizione. Il fissaggio e l'eventuale correzione sono possibili ancora per poco tempo.



Battiscopa in moquette:
Applicare 2 linee di adesivo con l'ugello doppio in alluminio e premere.



Modanature a scorrimento:
Applicazione di 2 linee di adesivo con doppio beccuccio in alluminio, fissare e pressare la modanatura a scorrimento, applicazione di una linea di adesivo nella modanatura a scorrimento, inserimento e sfregamento della moquette

Rimuovi adesivo vedi pagina 155



Pistola a cartuccia per uso professionale

Codice art.: 334 511 000

Accessori speciali

Ugello doppio in alluminio
Codice art.:



640 090 100

Ugello singolo in plastica
Codice art.:



640 090 110



Janser Pistola per cartucce

Pistola a cartuccia di alta qualità per l'elaborazione di prodotti di bassa e media qualità materiale a media viscosità.

- Rapporto di potenza 12:1 - per un funzionamento senza fatica
- Impugnatura centrata - per un equilibrio ottimale e un'applicazione precisa
- Portacartuccia girevole - per un angolo di lavoro ottimale e per l'uso con la mano destra o sinistra.
- Funzione Drip-stop - impedisce al materiale di traboccare
- per cartucce da 310 ml

Codice art.: 334 514 000



Adesivo spray

Per tessuti, gommapiuma, schiuma, ecc.

Lattina singola a 500 ml 334 051 000

Cartone con 12 lattine da 500 ml 334 051 100



Colla di contatto

per incollare piastre di plastica e altri materiali, ad es. legno, truciolato, PVC, metalli e pelle. Adatta per materiali porosi.

Fustino da 1 l 334 081 000

Fustino da 5 l 334 081 200



Colla spray antitaglio

impedisce alle moquette in tessuto, cocco, Sisal, ecc., di sfrangiarsi.

Lattina da 500 ml 334 032 000

Conf. da 12 lattine 334 da 500 ml 334 032 100

Adesivi



NUOVO

MKP 18 pistola per colla a caldo

- Con motore integrato
- Sistema antigoccia
- Fino a 5,2 kg di colla a caldo all'ora
- Temperatura di esercizio 205°C (400 °F)
- Con indicatore ON/OFF
- Consumo di energia di 600 W
- Per cartucce di colla Ø17,5-18,2 mm

Fornita in una valigetta di trasporto completa di ugello standard e ugello curvo

Codice art.: 237 097 800



NUOVO

Pistola per colla a caldo KP 3012

- Con regolazione della temperatura da 130 °C a 230 °C (da 265 a 445 °F).
- Con vite di regolazione della corsa
- Con indicatore ON/OFF
- Consumo di potenza di 300 W
- Per cartucce di adesivo hot melt: Ø 11-12 mm

Fornita in una valigetta di trasporto completa di ugello standard e ugello curvo

Codice art.: 237 085 600



Cartucce di collante per fusione

Ø 12 mm lunghezza 200 mm / trasparente
Latta da 5 kg

237 092 500

Ø 18 mm lunghezza 200 mm / trasparente
Latta da 5 kg

237 098 000



NUOVO

Pistola per colla a caldo KP 6018

- Temperatura regolabile da 130 °C a 230 °C (da 265 °F a 445 °F)
- Con vite di regolazione della corsa
- Con indicatore ON/OFF
- Consumo di potenza di 300 W
- Per cartucce di adesivo hot melt: Ø 11-12 mm

Fornita in una valigetta di trasporto completa di ugello standard e ugello curvo

Codice art.: 237 097 700

Accessori di ricambio

Ugello standard



Codice art.:

237 085 610

Ugello curvo
Ideale per l'uso del battiscopa



Codice art.:

237 085 620



NUOVO

Cartucce di adesivo a caldo in cartone

Ø 12 mm lunghezza 200 mm / trasparente
Cartone da 5 kg

237 092 520

Cartone da 20 kg

237 092 550

Ø 18 mm Lunghezza 300 mm / trasparente
Cartone da 5 kg

237 098 020

Cartone da 20 kg

237 098 050



Siringa per adesivi

Capacità 50 ml, completo di due aghi da iniezione 11G e 13G

Codice art.: 237 070 500

Accessori di ricambio

Aghi da iniezione

Set con due aghi 11G + 13G 237 070 520



Distributore rapido di adesivo

per spalmare l'adesivo sulle pareti nella preparazione degli zoccolini, 500 ml

Codice art.: 229 000 000



Spandiadesivo per zoccolini

Codice art.: 229 100 000

Lattina singola 229 100 001



Protezione per giunti di moquette

Impedisce ai giunti di sfrangiarsi e sollevarsi.

132 gr (150 ml) sono sufficienti per 25 m lineari di giunto.

Tubetto da 132 gr 334 017 000



Nastro adesivo Jantex

Nastro in tela autoadesivo su un lato per rinforzare le strisce di moquette prima della bordatura.

Larghezza 50 mm, Rotoli da 50 m 640 020 000



Nastro adesivo in tessuto

Nastro speciale che incolla su un solo lato per il rinforzo di bordi di moquette prima della cucitura.

Larghezza 19 mm, Rotoli da 50 m 658 700 100



Nastro adesivo per giunti

Biadesivo, assolutamente resistente ai plastificanti

Larghezza 50 mm, Rotolo da 10 m 335 250 100

Larghezza 50 mm, Rotolo da 25 m 335 350 100

Particolarmente adatto per sigillare i giunti dei materiali agugliati e a pelo lungo, in particolare nelle zone di testa per evitare strappi o frange.

Serve anche per riparare i giunti già danneggiati o le smagliature nella moquette. E' anche utile per i lavori di bordatura.



Adesivi

Nastro adesivo Jantac

Pellicola biadesiva acrilica sensibile alla pressione in rotolo. L'adesivo in acrilato puro ha proprietà viscoelastiche permanenti, non si secca e non diventa fragile.

- Per il montaggio di battiscopa in moquette con bordatura.
- nonché per la finitura e l'accoppiamento autoadesivo di materiali che non possono essere incollati con i tradizionali adesivi.
- Jantac Super 35, in particolare per l'installazione di battiscopa a nucleo
- Jantac Power 45, in particolare per supporti in pile, sottofondi ruvidi, intonaco strutturato

Jantac-Rollen mit 50 m

Jantac 25	larghezza 25 mm	(20 rotoli)	641 000 500
Jantac 40	larghezza 40 mm	(12 rotoli)	641 001 000
Jantac 45	larghezza 45 mm	(10 rotoli)	641 002 000
Jantac 50	larghezza 50 mm	(10 rotoli)	641 003 000
Jantac 55	larghezza 55 mm	(8 rotoli)	641 004 000
Jantac 60	larghezza 60 mm	(8 rotoli)	641 004 300
Jantac 70	larghezza 70 mm	(6 rotoli)	641 004 600
Jantac 85	larghezza 85 mm	(6 rotoli)	641 005 000

Jantac-Rollen mit 100 m

Jantac 40	larghezza 40 mm	(12 rotoli)	641 001 100
Jantac 45	larghezza 45 mm	(10 rotoli)	641 002 100
Jantac 50	larghezza 50 mm	(10 rotoli)	641 003 100
Jantac 55	larghezza 55 mm	(8 rotoli)	641 004 100
Jantac 60	larghezza 60 mm	(8 rotoli)	641 004 400

Jantac Super 35

serve per il montaggio di zoccolini con supporto

Rotoli da 50 m

Jantac Super larghezza 35 mm	(14 rotoli)	641 006 000
------------------------------	-------------	-------------

Jantac Power 45

Specialmente per supporti in tessuto, substrati ruvidi, intonaci strutturati.

Rollen mit 33m

Jantac Power 45 larghezza 45 mm	(10 rotoli)	641 009 000
---------------------------------	-------------	-------------




Applicatore JANTAC

Per applicare il nastro adesivo JANTAC. Nastri adesivi a parete.



- utilizzabile per varie larghezze del nastro adesivo
- per il montaggio di zoccolini scanalati
- con il cambio di maniglia utilizzabile sia a destra che a sinistra

Jantac sugli zoccolini fino a 100 mm di larghezza	656 908 000
---	-------------

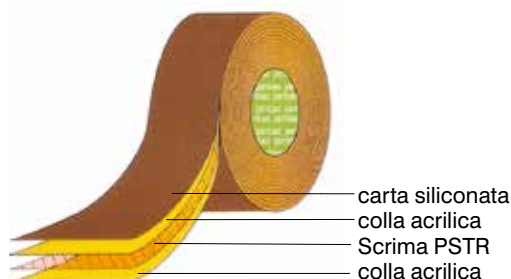

Montaggio di zoccolini in moquette con Jantac.

Montaggio di zoccolini con nucleo duro con Jantac Super 35



Hand-Contacter

Per applicare facilmente e rapidamente il nastro adesivo. Inserire il rotolo di nastro adesivo sull'applicatore.

Jantac sugli zoccolini fino a 100 mm di larghezza	656 906 000
---	-------------

Miniket 2000 - L'originale -

La bordatrice con cucitura a surgitto.

Caratteristiche principali:

Macchina bordatrice universale per tappeti, moquette e zoccolini.

Costruita secondo la tecnologia più moderna, permette agli operatori di creare articoli più attraenti e offrire un rapido servizio di bordatura.

Si possono bordare anche i tappeti a pelo lungo con sottofondo di juta rinforzata in lattice.

I ritagli di moquette sono prontamente utilizzabili per realizzare set da bagno, passatoie, tappetini o zoccolini.

Versione normale

- Regolazione elettronica della velocità
- Contametri per la bordatura degli zoccolini
- Illuminazione incorporata
- Può essere montata su tavolo o trasportata
- su ruote speciali per lavorare direttamente sul pavimento

Dati tecnici

Allacciamento alla rete	230 V
Peso	15 kg
con valigetta	29 kg
Potenza motore	300 W
Resa di bordatura	circa 200 ml/ora.

Completa di valigetta da trasporto, dispositivo per la bordatura di zoccolini e 1 serie di attrezzi per bordare, senza tavolo.

Codice art.: 658 000 000

Ricambi e accessori Miniket 2000

Ago di ricambio 658 010 010

Infila-aghi 658 000 040

Lubrificante HHS 2000,
trasparente Flacone spray da 150 ml 658 000 999

Ricambi e accessori Miniket 2

Ago di ricambio per sottofondi rigidi
(supporto sintetico) 658 400 400

Infila-aghi (2 pz) 658 400 010

Olio per bobine Janser
Flacone con ricarica da 0.5 l 658 400 301

Miniket 2000



Accessori a richiesta Miniket 2000

Tavolo da lavoro Completo di pedale per il controllo dell'alza-piedino e regolazione a pedale.

Codice art.: 658 100 000

Regolatore a pedale con cavo e spina per la regolazione continua della velocità.

Codice art.: 658 201 000

Prolunga
per lavorare comodamente
sul pavimento.

Codice art.: 658 000 290



Bordatura

Maxiket ECONOMY



Maxiket ECONOMY

con regolazione rapida Alza-piedino elettromagnetico

Dati tecnici

Allacciamento alla rete	230 V
Resa di bordatura	max. 450 ml/ora

Completa di tavolo da lavoro e motore	658 900 000
(non disponibile con motore 380 V)	

Maxiket high-speed



Maxiket HIGH-SPEED

con regolazione rapida

Dati tecnici

Allacciamento alla rete	230 V o 380 V
Resa di bordatura	max. 700 ml/ora

Completa di tavolo da lavoro e motore	658 500 000
380V	658 501 000
230V	

Accessori a richiesta per ECONOMY + HIGH SPEED

Dispositivo per la bordatura di zoccolini	658 500 002
Contametri completo	658 500 200
Set alimentatore filo	658 500 920

Ricambi e accessori per ECONOMY + HIGH SPEED

Infila-aghi	658 500 003
Ago di ricambio 230	658 500 004
Ago speciale 230 con punta piramidale per pavimentazione con sottofondo rigido	658 500 016
Olio Maxiket (flacone da 0.5 l)	658 500 100

Macchine bordatrici industriali Maxiket

- Macchine robuste con lubrificazione automatica. Tutti i pezzi in movimento su cuscinetti a rotolamento.
- Funzionamento continuo sicuro e silenzioso.

Tavolo a cuscino d'aria

E' corredato di 3 robusti ventilatori (circolazione d'aria circa 1500 m³/ora), con regolatore elettronico per ridurre il volume d'aria fino a 250 m³/ora.

- La superficie del tavolo ha una massima planarità con finestratura di appoggio per la bordatrice Maxiket.
- Regolabile in altezza da 86 a 95 cm.
- La costruzione modulare permette di aggiungere altri due elementi per ottenere la superficie di lavoro desiderata.

Versione

Normale: 1 elemento base con incavo per Maxiket + 2 elementi di prolunga. Lunghezza 5 m x larghezza 2,5 m 658 581 000

Base: Larghezza 2,5 m x lunghezza 2,0 m con incavo per Maxiket 658 581 100


Elemento di prolunga
Larghezza 2,5 m x lunghezza 1,5 m 658 581 200



Elemento di prolunga
BxL 2,5 x 1,5 m

Elemento base
BxL 2,5 x 2,0 m

Elemento di prolunga
BxL 2,5 x 1,5 m

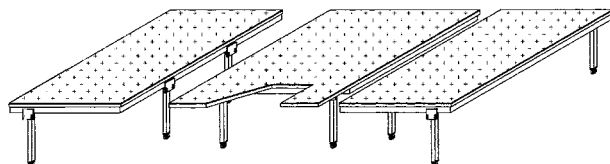

Il filato industriale
non può essere restituito!




Filato industriale B

Filato per bordare adatto per Miniket 2000, Maxiket e tutte le bordatrici industriali.

Filato in poliammide ritorto a tre capi, in rocche da 1 kg, tinto in matassa.

Codice art.: 658 600 . . .

(Colori speciali a partire da 20 rotoli su richiesta)

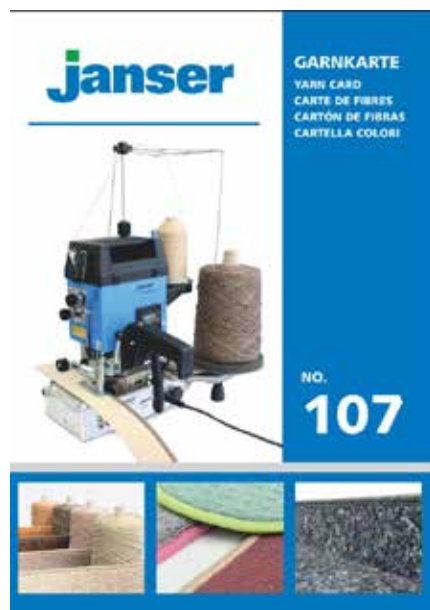

ATTENZIONE: Per motivi di stampa, i colori mostrati possono differire da quelli reali.

La cartella colori originale per il filato d'ordito, il nastro e il filo per cucire può essere acquistata a pagamento.


Codice art.: 990 011 000

	833		674
	760		670
	602		676
	686		528
	761		518
	764		607
	763		687
	603		767
	504		522
	665		609
	682		608
	799		526
	766		538
	535		618
	765		755
	836		787

SCONTO PER QUANTITÀ
su filato industriale

da 10 rotoli 10 %
da 20 rotoli 15 %
da 50 rotoli 20 %











Bordatura

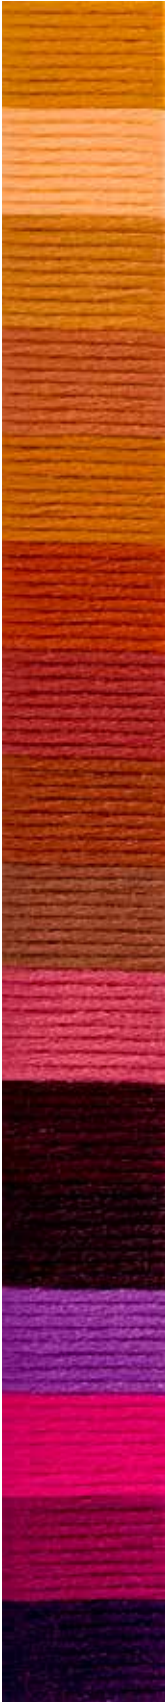	508		611		769		840
	612		712		770		781
	762		754		771		544
	774		624		536		786
	749		777		613		741
	519		626		772		635
	521		726		537		843
	734		778		684		780
	768		752		775		735
	615		540		622		728
	614		713		740		783
	776		753		714		842
	617		663		717		782
	829		541		715		641
	524		627		716		729
	839		839		718		720

ATTENZIONE:
Per motivi di stampa, i colori mostrati possono differire da quelli reali!

La cartella colori originale per il filato d'ordito, il nastro e il filo per cucire può essere acquistata a pagamento.
Codice art.:

990 011 000

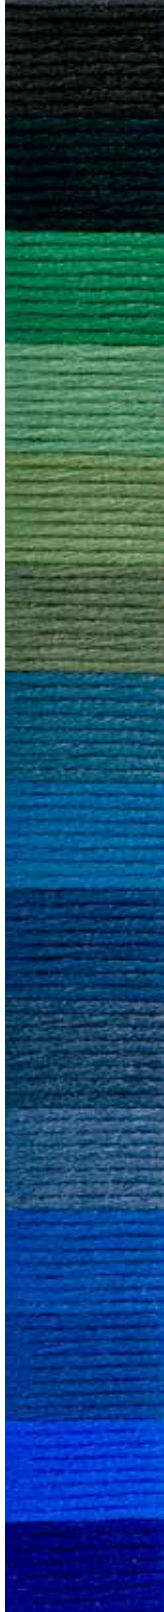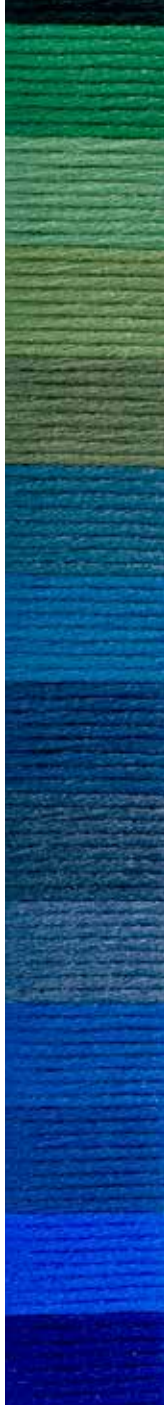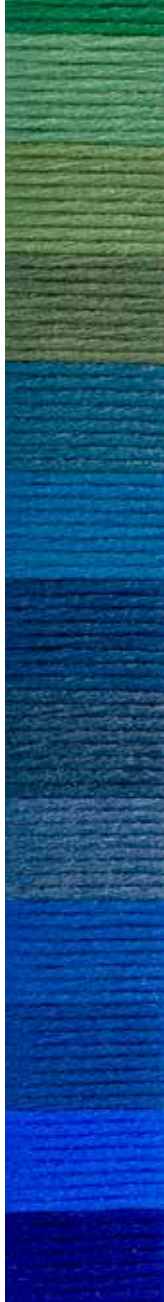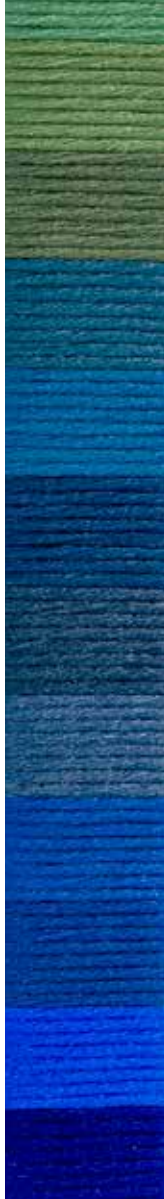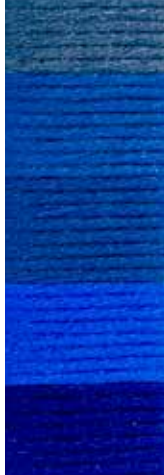	779		709		789		643
	835		710		748		784
	719		666		658		691
	838		667		659		743
	831		711		696		795
	841		707		823		785
	675		708		655		732
	547		747		742		560
	637		654		556		796
	788		668		794		797
	679		669		793		664
	683		662		792		640
	546		826		745		639
	834		644		832		744
	557		657		731		837
	555		727		798		736

ATTENZIONE:
Per motivi di stampa, i colori mostrati possono differire da quelli reali!

La cartella colori originale per il filato d'ordito, il nastro e il filo per cucire può essere acquistata a pagamento.
Codice art.:

990 011 000

Bordatura

Fettucce per bordatura

- per Miniket o Maxiket e altre marche
- In cotone sbieco Indanthren
- Rotoli da 100 m
- Disponibili in 11 colori



Larghezza 16

per moquettes sottili o di medio spessore

Colore 81 - bianco	658 681 000
Colore 82 - grigio	658 682 000
Colore 83 - antracite	658 683 000
Colore 84 - beige	658 684 000
Colore 85 - marrone	658 685 000
Colore 80 - marrone scuro	658 680 000
Colore 86 - giallo	658 686 000
Colore 87 - rosso	658 687 000
Colore 88 - verde	658 688 000
Colore 89 - blu	658 689 000
Colore 79 - nero	658 679 000

Larghezza 20 mm

Per moquettes molto spesse o a pelo lungo

Colore 81 - bianco	658 781 000
Colore 82 - grigio	658 782 000
Colore 83 - antracite	658 783 000
Colore 84 - beige	658 784 000
Colore 85 - marrone	658 785 000
Colore 80 - marrone scuro	658 780 000
Colore 86 - giallo	658 786 000
Colore 87 - rosso	658 787 000
Colore 88 - verde	658 788 000
Colore 89 - blu	658 789 000
Colore 79 - nero	658 779 000

ATTENZIONE: Per motivi di stampa, i colori mostrati possono differire da quelli reali.

La cartella colori originale per il filato d'ordito, il nastro e il filo per cucire può essere acquistata a pagamento.

Codice art.: 990 011 000



Cucirini

- per Miniket 2000
- in poliestere/cotone titolo Nm 25/3
- circa 2500 m per spola.
- disponibili in 9 Colori



Bianco	658 801 000
Beige	658 802 000
Marrone	658 803 000
Marrone scuro	658 804 000
Verde	658 805 000
Rosso	658 806 000
Grigio	658 807 000
Nero	658 810 000
Blu	658 813 000



Filo di nylon (monofilo)

trasparente
(colore 808) 890 Den



Rocchetto da 250 g
per Miniket 2000

658 808 100

Rocchetto Jumbo di 695 g
per Maxiket e bordatrici
industriali.



658 808 000

Contenitore a campana
per rocchetto Jumbo,
completo di fondo



658 809 000

Macchina tagliastrisce SSM 50

VELOCE - PRECISA - SILENZIOSA & PRIVA DI POLVERE

La macchina mobile per il taglio di strisce di rivestimenti per pavimenti. L'applicazione principale si riferisce a rivestimenti di design in PVC (LVT) e pavimentazioni in moquette.

Perfettamente adatta per lavorare direttamente sul posto o anche stazionaria nell'officina.

Dati tecnici

Dimensioni LxLxA:	360 x 255 x 420 mm
Peso	29 kg
Alimentazione	230V / 50 Hz
Potenza	120 W
Assorbimento	1,2 A
Spessore Materiale	
pavimenti elastici	fino a 5 mm
pavimenti tessili	fino a circa 10 mm

Particolarmente adatta per tagliare

- Strisce di battiscopa per pavimenti di design in PVC (LVT)
- Strisce per battiscopa accoppiati
- Strisce per intarsi in battiscopa e profili per pavimenti

Fornitura completa di attrezzatura di base:
albero da taglio dotato di 2 coltelli circolari per tagliare 1 - 2 strisce composte da:

- 2x coltello circolare
- 4x anello di supporto per coltelli in alluminio
- 4x piastra di guida, 2x disco distanziatore da 5 mm
- 10x disco distanziatore da 1mm, 1x anello di trasporto in alluminio
- 8x anello di trasporto
- 1x cavo di collegamento 10m 3x2,5mm²
- 1x chiave speciale SW 36mm
- 1x chiave a T SW4x150

Codice art.: 856 590 000




Accessori di ricambio

Lama circolare di ricambio	856 590 500
Coltello circolare di ricambio in acciaio HSS	856 590 520

La larghezza della striscia desiderata può essere regolata individualmente, regolati da distanziali. Si possono usare fino a 3 coltelli circolari. Le larghezze delle strisce dipendono dal numero di coltelli circolari:

Con l'utilizzo di 1 coltello circolare:	1 striscia di 10 - 140 mm
Con l'utilizzo di 2 coltelli circolari:	1 striscia di 10 - 130mm (incluso taglio bordo) oppure 2 strisce di 10-70mm
Con l'utilizzo di 3 coltelli circolari:	2 strisce di 10-65mm (incluso taglio bordo) oppure 3 strisce da 10-46mm

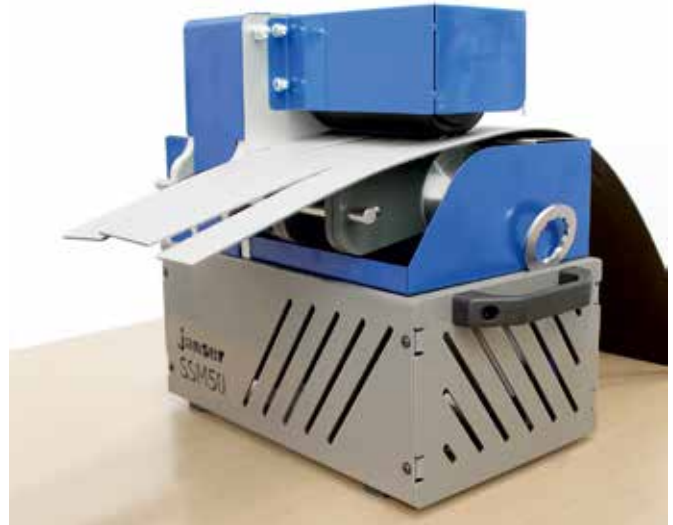

Accessori facoltativi

Attrezzatura supplementare dell'albero di taglio del pacchetto per l'uso di 3 coltelli circolari per il taglio di 2 - 3 strisce composte da:
1x coltello circolare, 2x anello di taglio in alluminio, 2x piastra raschiante, 2x rondella distanziatrice da 1mm

Codice art.: 856 590 550

Set di allargamento per strisce da 20 cm
Con questo set di estensione opzionale, è possibile tagliare strisce di larghezza fino a 20 cm per zoccoli a spiovente.

Codice art.: 856 590 650



Taglio di battiscopa



Taglierina circolare elettrica USM-G

Può essere usato con la guida USF di fronte a portarotoli e paternoster

Dati tecnici

Rete	230 V
Potenza d'ingresso	400 W
Velocità	820 rpm
Diametro della lama	110 mm
Velocità di taglio	circa 285 m/min
Altezza di taglio	max. 30 mm
Dimensioni:	circa 310×110×250 mm
Peso	2,7 kg

Fornitura completa con base parallela, coltello, smerigliatrice attaccata e cavo di 6,5 m.

Codice art.: 856 011 000

Coltello di ricambio per USM-G

Coltello Qualità WS	856 011 001
Coltello Qualità HSS	856 011 002



Guida tagliastrisce universale USF

per larghezze di 200, 300, 400 e 500 cm

Il profilo realizzato in alluminio è leggero e maneggevole.

Con scanalature di guida per utensili di taglio come coltelli, taglierine manuali e elettriche.

Guida tagliastrisce USF WB 200 cm	851 043 000
Guida tagliastrisce USF WB 300 cm	851 043 200
Guida tagliastrisce USF WB 400 cm	851 044 000
Guida tagliastrisce USF WB 500 cm	851 045 000

Accessori

Fermagli (1 paio) da applicare alla guida USF	851 046 000
Arresto a staffa per guida avvitabile al fermaglio	851 047 000



Taglierina universale a batteria modello EC 360

Taglia senza problemi moquette, materiale di imbottitura e stoffe.

- pronta per l'uso
- facile cambio lama
- il coltello si affila automaticamente durante l'uso
- acciaio inox, lama a 10 spigoli in metallo duro per il taglio rapido e preciso
- accessori facilmente inseribili per semplificare ulteriormente il lavoro

Dati tecnici

Potenza motore	750 W
Peso	1,15 kg
Batteria	
Batteria nickel-cadmio	9,6 V
Ricariche	300 – 500 volte
Rendimento medio con batteria a pieno carico:	
Moquette	100 - 120 ml

Fornitura completa di lama, apparecchio di ricarica e una batteria

Codice art.: 856 140 000

Accessori di ricambio

Apparecchio di ricarica rapido	856 140 150
Batteria di ricambio 9,6 Volt	856 140 100
Lama HSS a 10 spigoli	856 100 004
Lama circolare (per stoffe))	856 100 005



Taglio con rotaia USF, arresto a staffa e taglierina per moquette con premimoquette.



Chiodatrice a scoppio Impulse IM 50 F18 Lithium

Per le applicazioni - battiscopa - anche battiscopa su intonaco

Vantaggi:

- Non richiede né tubo flessibile né cavo elettrico
- Funziona immediatamente
- Potente come una puntatrice ad aria compressa
- Leggera e robusta
- Profondità di chiodatura regolabile
- Adottata in tutto il mondo

Dati tecnici

Peso	2,1 kg
Altezza x lunghezza	290 x 275 mm
Lunghezza chiodi	16 - 50 mm (Typ F18)
Spessore chiodi	Ø 1,2 mm
Dimensione testa	Ø 1,6 mm
Capacità:	
- Serbatoio	100 chiodi
- 1 cartuccia di gas	1000 chiodi
- Batteria 6000	chiodi

Fornita in valigetta con: 1 batteria, 1 dispositivo di carica per batteria, 1 occhiale protettivo
Codice art.: 571 930 000

Ricambi/accessori

Valigetta di servizio con 1 spray pulente, candela di accensione, chiavi per candele di accensione, olio, viti Allen, panno per pulire CD per istruzioni per pulire.
Codice art.: 571 900 116

Cartucce di gas (Conf. da 2 pezzi)	571 900 060
Batteria di ricambio IM 50 F18 litio	571 900 066
Ricarica batteria IM 50 F18 litio	571 900 067
EBatteria di ricambio IM 50 F18 modello precedente	571 900 061

PACK con 2000 chiodi e 2 cartucce di gas	
Chiodi L = 16 mm	571 900 050
Chiodi L = 25 mm	571 900 051
Chiodi L = 32 mm	571 900 052
Chiodi L = 38 mm	571 900 053
Chiodi L = 50 mm	571 900 054

PACK con 2000 chiodi e 2 cartucce di gas - V2A / Acciaio	
Chiodi L = 16 mm	571 900 080
Chiodi L = 25 mm	571 900 081
Chiodi L = 32 mm	571 900 082
Chiodi L = 38 mm	571 900 083
Chiodi L = 50 mm	571 900 084



Chiodatrice FN 1850.2

per chiodi Ø 1,2 L 15 - 50 mm
Regolazione della profondità senza problemi tramite una manopola.
Aletta per una rapida eliminazione dei residui.
Completa di nuova valigetta in materiale di qualità
Codice art.: 571 910 100

Ricambi/accessori

Tubo aria compressa a spirale con giunto standard 5 m
Codice art.: 571 910 010



Tubo flessibile a spirale per aria compressa di alta qualità con attacco di sicurezza a una mano, 6 m
Codice art.: 571 910 020



Chiodi Ø 1,2 per Chiodatrice FN1850, Chiodatrice Impulse	
15 mm (confezione da 5.000)	571 462 115
19 mm (confezione da 5.000)	571 462 120
25 mm (confezione da 5.000)	571 462 125
30 mm (confezione da 5.000)	571 462 130
40 mm (confezione da 5.000)	571 462 140
50 mm (confezione da 5.000)	571 462 150



Chiodatrice ad aria compressa RO-MA 50 TG

Completa di valigetta
Codice art.: 571 870 000

Ricambi/accessori

Set completo: Composto da 10 m di tubo per aria compressa 9 mm, giunto a innesto rapido e attacco per tubo flessibile.
Codice art.: 571 501 000

Spirale del tubo 4 m / 9 mm
Codice art.: 571 415 000

Chiodi per RO-MA 50 TG 15 - 50 mm	
15 mm (confezione da 5.000)	571 462 115
19 mm (confezione da 5.000)	571 462 120
25 mm (confezione da 5.000)	571 462 125
30 mm (confezione da 5.000)	571 462 130
40 mm (confezione da 5.000)	571 462 140
50 mm (confezione da 5.000)	571 462 150

NUOVO



Chiodatrice Milwaukee

Codice art.:

295 010 000

- Incl. 2 pz. batterie + caricabatterie
- Potente chiodatrice con la possibilità di svasare i chiodi a filo nel legno duro
- Sequenza di sparo rapida grazie alla tecnologia „ready-to-fire“.
- Nessuna cartuccia di gas e manutenzione quasi nulla, sviluppato per gli utenti più esigenti che apprezzano l'affidabilità e la durata
- grazie a un foro per il chiodo più stretto si ottiene una superficie pulita
- Diversi attacchi per risultati ideali in diverse applicazioni
- La macchina richiede solo un punto di contatto stretto per l'innesco. Pertanto, i chiodi possono essere posizionati anche ad angolo acuto.
- Regolazione della profondità senza attrezzi per un lavoro preciso
- Prevenzione del colpo a secco quando il caricatore è vuoto
- Fino a 1.200 chiodi per carica della batteria da 2,0 Ah per un'elevata produttività
- Accesso facilitato per una semplice rimozione dei chiodi inceppati nel canale di sparo
- Illuminazione a LED dell'area di lavoro
- Sistema compatibile al 100% con il MILWAUKEE®-M18™ gamma di prodotti

Chiodi per chiodatrici Milwaukee

Perni 50 mm confezione da 5.000 pz.	571 462 150
Perni 40 mm confezione da 5.000 pz.	571 462 140
Perni 30 mm confezione da 5.000 pz.	571 462 130
Perni 25 mm confezione da 5.000 pz.	571 462 125
Perni 20 mm confezione da 5.000 pz.	571 462 120
Perni 15 mm confezione da 5.000 pz.	571 462 115





Compressore Senco

silenzioso, < 70 dB

Dati tecnici

Collegamento alla rete:	230 V
Potenza del motore:	0,24 kW
Pressione massima:	8 bar
Capacità di aspirazione:	45 L/min.
Portata effettiva (6 bar):	28 L/min.
Capacità della caldaia:	4 L
Dimensioni (LxWxH):	355x258x290 mm
Peso:	10 kg

Codice art.: 223 401 000



Set completo

composto da: compressore Senco AC 4504, chiodatrice FN 1850.2, tubo a spirale per aria compressa con attacco standard, 5m, perni FN 19 mm (5000 pezzi)

Codice art.: 223 401 600



Compressore UNM 410-10-50 W

Dati tecnici

Capacità di aspirazione:	410 l/min
Capacità di riempimento:	295 l/min
Potenza del motore:	2,2 kW
Tensione:	230V / 50 Hz
Dimensioni: (LxDxH)	
(LxPxH)	950 x 410 x 815 mm
Peso:	64 kg

Codice art.: 223 440 000



Chiodatrici elettriche ME 4/606

per graffette e chiodi - Attacco 230 V

- Per fissare pannelli in truciolato e legno compensato.
- Per moquette e ogni tipo di rivestimento di pavimentazioni
- Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.

Fornito in valigetta di trasporto.

Codice art.: 571 462 000

Accessori

Chiodi per ME 4/606	
15 mm (5.000 pz.)	571 462 115
19 mm (5.000 pz.)	571 462 120
25 mm (5.000 pz.)	571 462 125

Morsetti per ME 4/606	
18 mm (5.000 pz.)	571 462 318
23 mm (5.000 pz.)	571 462 323



Chiodatrici elettriche ME 30

Per chiodatura invisibile - Attacco 230 V

- Per il fissaggio di laminati, profili, battiscopa e modanature
- Dotato di suola in gomma per evitare danni alla superficie
- Posizionamento preciso dei perni, quasi invisibile.
- Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.

Fornito in valigetta di trasporto

Codice art.: 571 463 000

Accessori

Chiodi per ME 30	
15 mm (5.000 pz.)	571 462 115
19 mm (5.000 pz.)	571 462 120
25 mm (5.000 pz.)	571 462 125
30 mm (5.000 pz.)	571 462 130

Tecnologia di fissaggio



Graffatrice manuale ROCAMA 16

Modello top per uso professionale, per graffette e chiodi, realizzata interamente in metallo, profondità inserimento a regolazione continua, piccola e maneggevole (peso solo 670 g)

Codice art.: 571 191 000

Accessori

Graffette Modello per ROCAMA16 / Novus J19	
8 mm (5.000 pezzi)	571 191 208
10 mm (5.000 pezzi)	571 191 210
12 mm (5.000 pezzi)	571 191 212
14 mm (5.000 pezzi)	571 191 214
16 mm (4.000 pezzi)	571 191 216

Chiodi per ROCAMA 16	
15 mm (8.000 pezzi)	571 462 115



Martello per graffette MART 50

Tipo grande Per fissare materiali sottili ad es. feltro per sottopavimenti

Codice art.: 237 504 000

Graffette per martello MART 50	
6 mm (10.000 pezzi)	237 504 206
8 mm (5.000 pezzi)	237 504 208
10 mm (5.000 pezzi)	237 504 210



Attrezzo per eliminare graffette

Codice art.: 571 591 000

Accessori di ricambio per i modelli precedenti

Graffette per ME 80	
8 mm (10.000 pezzi)	571 460 208
10 mm (10.000 pezzi)	571 460 210
12 mm (10.000 pezzi)	571 460 212
14 mm (10.000 pezzi)	571 460 214
16 mm (10.000 pezzi)	571 460 216



Martello in ferro

300 g	262 461 000
500 g	262 463 000



Martello delicato Ø 30 mm

senza contraccolpi per il cambio di segmenti QUICK-CHANGE. Evita danneggiamenti nel piatto di supporto o nei segmenti.

Codice art.: 262 469 030



Martello per parquet in gomma

550 g	464 072 500
-------	-------------



Tenaglia

160 mm	262 455 000
200 mm	262 456 000



Attrezzatura di base, borse per attrezzi

PARAT 



PARAT NEW CLASSIC Allround

La classica borsa completa per un'ampia gamma di mestieri!

Dotazione:

parete anteriore ribaltabile a metà con 11 occhielli regolabili, parete posteriore con 9 occhielli fissi, struttura della borsa rinforzata con staffa in alluminio, tasca frontale per documenti

Dati tecnici

Materiale	vacchetta, alluminio
Ingombro interno	420 x 160 x 250 mm
Peso	2,5 kg

Fornita senza attrezzi

Codice art.: 262 445 100

PARAT 



PARAT NEW CLASSIC Plus & View

Tutto pronto con la borsa degli attrezzi a cerniera!

Dotazione:

Parete anteriore e posteriore parzialmente incernierate ciascuno con 8 tasche, parete centrale rimovibile con 20 anelli regolabili

Dati tecnici

Materiale	vacchetta, plastica ABS
Ingombro interno	390 x 185 x 310 mm
Peso	2,5 kg

Fornita senza attrezzi

Codice art.: 262 445 000

PARAT 



PARAT TOP-LINE Plus Organize CP-7

Borsa porta utensili con cassette e porta-utensili CP-7 consente di tenere tutto in ordine.

Dotazione:

inserto a cassette a 4 elementi, parete anteriore ribaltabile, parete centrale con 1 porta-utensili CP-7 fino a Ø 15 mm, parete posteriore ribaltabile a metà con 1 porta utensili CP-7 fino a Ø 26 mm, inserto trasportabile estraibile, suddivisione per minuterie

Dati tecnici

Materiale	pelle sintetica
Ingombro interno	410 x 190 x 280 mm
Peso	4,0 kg

Fornita senza attrezzi

Codice art.: 262 445 500



Borsa porta-attrezzi PACKOUT

Costruzione robusta in nylon balistico 1680 DEN.
Fondo sintetico robusto
Raccordi in metallo
Maniglia per il trasporto con guaina di alta qualità

Dati tecnici

Materiale	1680 DEN Nylon balistico
Dimensioni LxWxH	250 x 400 x 320 mm
Numero di scompartimenti	31

Fornita senza attrezzi

Codice art.: 262 443 400



NUOVO

Borsa porta attrezzi Janser

La borsa morbida Janser offre spazio per circa 33 utensili e può essere trasportata facilmente e comodamente da un lavoro all'altro.

Dati tecnici

Materiale	nylon
Dimensioni LxLxH	465 x 270 x 350 mm
Peso	2,1 kg

Fornito con tracolla, senza attrezzi

Codice art.: 262 443 650

Vantaggi:

- Grande apertura
- Base rinforzata in plastica
- Può essere chiusa con una cerniera
- Fessura per l'etichetta dell'indirizzo
- Maniglie robuste per il trasporto
- Ampio scomparto principale

Caratteristiche:

16 scomparti esterni, di cui 2 chiudibili a chiave, 5 guide in plastica per il pavimento portametro in plastica e metallo, base rinforzata in plastica, chiusura con cerniera, robuste maniglie per il trasporto, tracolla, inserto per l'etichetta dell'indirizzo, ampio scomparto principale, 2 passanti per livella, 8 passanti in gomma all'interno, 2 ampi scomparti interni, 8 tasche interne



Cassetta degli attrezzi FatMax

Dotazione:

- Robusta impugnatura telescopica
- Rulli scorrevoli
- Nylon resistente di 600 denari
- Ampia apertura per una facile ricerca
- Divisorio regolabile all'interno
- Molte tasche interne pratiche
- pratici scomparti per un'ottimale disposizione
- Tutti gli strumenti più importanti sempre a portata di mano
- Vano con serratura per effetti personali

Dati tecnici

Dimensioni	50 x 36 x 41 cm
------------	-----------------

Fornita senza attrezzi

Codice art.: 262 449 500



NUOVO

Borsa degli attrezzi per apprendisti posatori di pavimenti

Contenuto:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 martello da falegname | 1 pinza |
| 2 coltelli a delfino | 100 lame a uncino |
| 100 lame trapezoidali piccole | 1 spatola adesiva dentata A1 + A2 |
| 1 spatola giapponese 12 cm | 1 spatola con manico 6 cm |
| 1 pennello per colla 5 cm | 2 cacciaviti di media grandezza |
| 1 angolo per lamiera ca. 70/40 | 1 matita |
| 1 metro di regolo | 1 pennarello |
| 2 rotoli di nastro biadesivo | |
| 1 coltello a quarto di luna | |
| 1 tagliarino per il cordone di saldatura | |
| 3 rotoli di nastro adesivo da pittore | |
| 1 righello da 30 cm | |
| 1 righello in scala | |

Codice art.:

262 443 950

Systainer



NUOVO

Systainer³ M 112

Dim. interne AxLxP 70 x 389,5 x 275 mm
Dim. est. AxLxP 105 x 396 x 296 mm

Fornito senza inserti
Codice art.:

262 496 100



NUOVO

Systainer³ M 137

Dim. interne AxLxP 96 x 389,5 x 275 mm
Dim. est. AxLxP 168 x 545 x 330 mm

Fornito senza inserti
Codice art.:

262 496 150



NUOVO

Systainer³ M 187

per ferri termoscaldanti e saldatrici manuali

Dim. int. AxLxP 146 x 389,7 x 275,2 mm
Dim. est. AxLxP 180 x 396 x 296 mm

Fornito senza inserti
Codice art.:

262 496 300



NUOVO

Systainer³ M 237

per KFU / Door Trimmer

Dim. int. AxLxP 196 x 389,7 x 275,2 mm
Dim. est. AxLxP 230 x 396 x 296 mm

Fornito senza inserti
Codice art.:

262 496 350



NUOVO

Systainer³ M 337

per HF 125, HFS

Dim. int. AxLxP 296 x 389,7 x 275,2 mm
Dim. est. AxLxP 330 x 396 x 296 mm

Fornito senza inserti
Codice art.:

262 496 450



NUOVO

Systainer³ M 437

Dim. int. AxLxP 394 x 389,7 x 275,2 mm
Dim. est. AxLxP 430 x 396 x 296 mm

Fornito senza inserto cartuccia
Codice art.:

262 496 600



NUOVO

Systainer³ L187

Dim. int. AxLxP 94 x 501,5 x 275,2 mm
Dim. est. AxLxP 130 x 508 x 296 mm

Fornito senza inserti

Codice art.:

262 496 400



NUOVO

Systainer³ L 237

per HF 150

Dim. int. AxLxP 194 x 501,7 x 275,2 mm
Dim. est. AxLxP 230 x 508 x 296 mm

Fornito senza inserti

Codice art.:

262 496 700



Systainer® T-Loc „SYS-Combi III

Combinazione del Systainer® T-Loc con un cassetto!

Dim. est. AxLxP 315 x 396 x 296 mm

Dim. int. AxLxP 180 x 382 x 266 mm

Cassetto interno AxLxP 69 x 350 x 255 mm

Peso: 3,50 kg

Codice art.: 262 429 600



Sortainer® T-Loc „SYS-Sort IV/3“ 3

I cassetti offrono massima flessibilità grazie alla possibilità di essere modificati e personalizzati!

Dim. est. AxLxP 315 x 396 x 296 mm

Cassetto interno HxLxP 69x350x255 mm

Peso: 5,75 kg

Codice art.: 262 429 700



SYS-Cart a rulli

Aggancio semplice, rapido e sicuro per un comodo trasporto.

Dimensioni AxLxP 157 x 519 x 365 mm

Capacità di carico: bis 100 kg

Ruota Ø: 100 mm

Tara: 2,86 kg

Codice art.: 262 429 000



Systainer® XXL

I Systainer XXL offrono uno spazio particolarmente ampio, consentendo di inserire oggetti di grandi dimensioni e utensili elettrici con facilità. Grazie al suo design, due Systainer® o Systainer® T-Loc possono essere collegati su ogni lato.



Systainer® XXL 337

Dim. int. AxLxP 288 x 786,1 x 279,1 mm

Dim. est. AxLxP 330 x 792 x 296 mm

Fornito senza inserti

Codice art.: 262 497 300



Systainer® XXL 237

Dim. int. AxLxP 188 x 786,5 x 279,1 mm

Dim. est. AxLxP 230 x 792 x 296 mm

Fornito senza inserti

Codice art.: 262 497 200

Levigatura e posa del parquet

Levigatrici per parquet e accessori	180 – 191
Abrasivi	192 – 199
Levigatrici manuali ed accessori	200 – 202
Sigillatura e oliatura del parquet	203 – 204
Strumenti di posa	205 – 209
Seghe	210 – 211
Tranciatrici	212 – 213
Riparazione del parquet	214 – 217





Levigatrici per parquet e accessori

TRIVODISC II

Per lo sviluppo del Trivo-Disc ci siamo rivolti ai migliori esperti: i nostri clienti.


Infatti, il piatto a tre dischi di prima qualità non fa solo brillare il parquet, ma soddisfa anche le massime esigenze dei posatori di pavimentazioni e parquet. Il Trivo-Disc è silenzioso e ha una forte potenza aspirante. E' semovente e di rapido utilizzo: su modelli Columbus 145 SH (1500W), 155 e Speedtronic.

Caratteristiche particolari

- Grazie ai piatti leviganti velcrati semoventi l'asportazione è molto efficace e in effetti conveniente.
- I piatti leviganti velcrati forati e i leviganti forati consentono di depositare la polvere della levigatura e anche la dissipazione ottimale del calore.
- Le grandi aperture del piatto consentono una potenza di aspirazione ottimale.
- Piatti leviganti semoventi con tecnica a cinghie dentate silenziosa.
- E' possibile adattare la rotazione dei piatti leviganti velcrati (Speedtronic) a seconda della superficie e del lavoro da svolgere.
- Meno vibrazioni, funzionamento più fluido e minore usura grazie alla tecnologia a cinghia dentata
- Tensione ottimale della cinghia dentata grazie ai rulli di contropressione.
- Una rotazione del disco corrisponde a 4 giri del piatto levigatore.

Il risultato:

600 g/min – la velocità ideale per la levigatura perfetta del parquet.

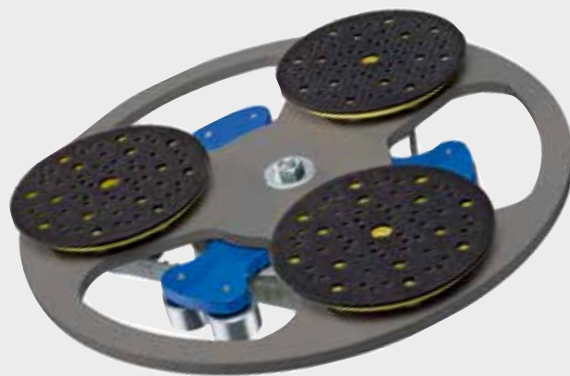

Piatto a tre dischi TRIVO-DISC II


Inclusa manicotto di tenuta

Dati tecnici

3 dischi di supporto	Ø 150 mm
Larghezza di lavoro	400 mm
Peso	7 kg

Per Columbus Mod. 145 SH, 155 S e Speedtronic
Codice art.:

112 882 000



TRIVO-DISC II in valigetta

Set completo di
1 X TRIVO DISC
25 x dischi leviganti velcrati IN CERAMICA grana 36
50 x dischi leviganti velcrati IN CERAMICA grana 60
25 x dischi leviganti velcrati IN ZIRCONO perforati grana 60
25 x dischi leviganti velcrati IN ZIRCONO perforati grana 80
25 x dischi leviganti velcrati IN ZIRCONO perforati grana 100
3 x FIBERPAD Ø 150
3 pattini soft, 5 mm

Per Columbus modello 145 SH, 155 S e Speedtronic
Codice art.:

112 882 900



TRIVO-DISC II in systainer

Fornitura:
TRIVO DISC II in systainer TANOS
set di prova di abrasivi,
3 x FIBERPAD Ø 150mm
3 coperture morbide, 5 mm

Per Columbus Mod.145 SH, 155 S e Speedtronic
Codice art.:

112 882 700



Accessori

Valigetta TRIVO-DISC senza dotazione

Codice art.:

112 882 800



Copertura morbida Ø 150 nero

5 mm
10 mm

448 000 054
448 000 053



Applicazione su Columbus

Coppia ideale. Facile manipolazione. Silenziosità. Ottimo rapporto qualità - prezzo.



Applicazione su Speedtronic

Enormi prestazioni di levigatura con regolazione continua della velocità da 80 a 400 giri/min. Lavoro efficiente grazie alla pressione di levigatura ottimale. Lavoro senza fatica, grazie alla guida su ruote.



Aspiratore MULTI-VAC III

Sviluppato appositamente per macchine a mono disco Columbus 135-145-155. Può rimanere permanentemente sulla macchina dopo l'installazione iniziale.

E' ottimale ad esempio in combinazione con Janser TRIVO-DISC o per le applicazioni dei modelli Multi-Disc-Shuttle per lavori di levigatura del parquet con polveri e leggere.



MULTI-VAC III Anello aspiratore completo di anello di tenuta veltrato, manicotto di tenuta, 2 tubi di aspirazione con adattatore del ripartitore

Codice art.: 113 722 000



Manicotto di tenuta in Kevlar può essere utilizzato anche con il MULTI-VAC II, se è necessario un manicotto più flessibile

Codice art.: 112 880 050



Dischi leviganti velcrati per TRIVO-DISC II

Dischi leviganti velcrati Ø 150 forati in Edelkorund

	Conf.	prezzo al pezzo
grana 40	50	444 806 040
grana 60	50	444 806 060
grana 80	50	444 806 080
grana 100	100	444 806 100
grana 120	100	444 806 120



Dischi leviganti velcrati Ø 150mm CERAMICA

	Conf.	prezzo al pezzo
grana 36	25	444 813 036
grana 40	25	444 813 040
grana 50	25	444 813 050
grana 60	50	444 813 060
grana 80	50	444 813 080



Dischi leviganti velcrati Ø 150mm OXI Sand

	Conf.	prezzo al conf.
grana 40	50	448 107 040
grana 60	50	448 107 060
grana 80	100	448 107 080
grana 100	100	448 107 100
grana 120	100	448 107 120



Dischi leviganti velcrati Ø 150mm perforati in zirconio

	Conf.	prezzo al pezzo.
grana 40	25	444 809 040
grana 60	25	444 809 060
grana 80	25	444 809 080
grana 100	25	444 809 100



Levigatrici per parquet e accessori



Mola diamantata per TRIVO-DISC

Potente utensile per la piastra TRIVO-DISC. Per la levigatura efficace di superfici verniciate molto dure come la verniciatura 2-K, le vernici DD e UV.

Per il montaggio sul TRIVO-DISC
Sono necessari 3 dischi di levigatura.

grana 30/40 blu 464 500 100

grana 50 verde 464 500 200

grana 100 giallo 464 500 300

Anello di ricambio con diamante, incl. cuscinetto intermedio

grana 30/40 blu 464 500 110

grana 50 verde 464 500 210

grana 100 giallo 464 500 310



Superfici in parquet strutturate

FIBERPAD levigatura di finitura con effetto strutturato
... che rende ogni parquet una pavimentazione viva.

Le principali caratteristiche in breve::

- Assenza di graffi
- Forza levigante costante - nessun differenza di brillantezza
- Qualità della superficie più elevata
- Leviga con maggiore rapidità rispetto ai mezzi tradizionali
- Durata utile estremamente elevata (non adatto per la levigatura intermedia)

Con 3 operazioni una superficie nobilita

Operazione 1:

Le premesse: parquet prelevigato dal produttore oppure trattato o levigato in cantiere


Operazione 2:

Lavorazione della superficie del parquet con il nuovo FIBERPAD

Il FIBERPAD è adatto in modo eccezionale per pavimentazioni in parquet e crea un leggero effetto strutturato.
Ø 150 su TRIVO-DISC oppure
Ø 406 su macchine monodisco

Operazione 3:

Trattamento finale con olio o vernice

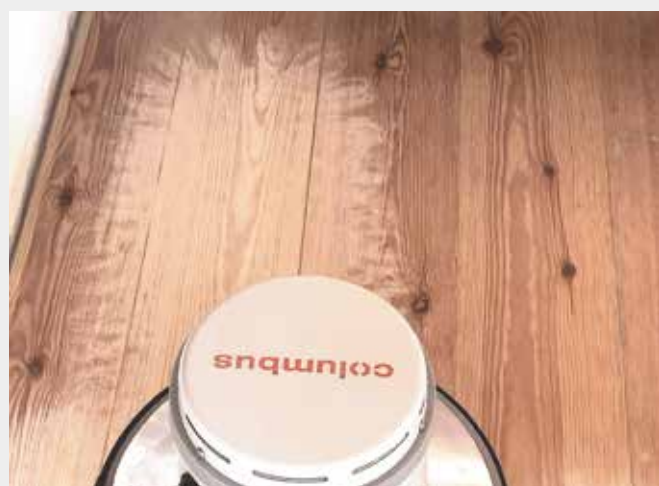



FIBERPAD per l'impiego con TRIVO-DISC

Con l'impiego del FIBERPAD Ø 150 con retro velcrato, in combinazione con TRIVO-DISC e Columbus si ottengono risultati eccezionali.



Ø 150	488 811 000
Ø 180	488 813 000
Ø 200	488 814 000



FIBERPAD per l'impiego in macchine monodisco

Ø 406	488 812 000
-------	-------------



Piatto porta-pattino PIN-LOCK

In combinazione con il FIBERPAD è particolarmente adatto per il nuovo piatto PIN-LOCK. Le setole fini afferrano bene il pattino, consentendo una sede assolutamente stabile durante il lavoro. Naturalmente è adatto anche per tutti gli altri pattini.

Ø 406 senza anello distanziale	783 000 430
Ricambio PIN-LOCK Ø 406	783 000 435



Spazzola a disco

La superficie del parquet preparata può essere lavorata anche con le nuove spazzole del piatto abrasivo di nuova progettazione.

Per strutture con caratterizzazione di diversa intensità nella superficie del parquet sono disponibili le spazzole con grana diversa.

SIC Ø 160 mm con retro velcrato

Per l'allestimento sul TRIVO-DISC sono necessarie tre spazzole

grana 46	462 300 046
grana 60	462 300 060
grana 80	462 300 080
acciaio inox	462 300 600



Set valigetta spazzole per piatto

Fornito nel Systainer T-Loc Combi III completo di:

- 3 x spazzola per piatto SIC K46
- 3 x spazzola per piatto SIC K60
- 3 x spazzola per piatto v2A inox
- 3 x pattino in fibra con retro velcrato
- 1 x guanto di presa goffrato



Codice art.:	462 300 000
--------------	-------------



OFFERTA DI LEASING!
Si prega di informarsi!



Tiger

Levigatrice a nastro Tiger

Levigatrice a nastro per uso professionale, affermata da anni.

- Perfetta regolazione del nastro (anche con il motore in marcia).
- Con maniglia di trasporto incorporata
- Comando regolabile in altezza
- Pressione di levigatura regolabile direttamente.
- Si smonta rapidamente in tre parti per facilitare il trasporto.
- Fornita di motore a due velocità per la sgrossatura e levigatura di rifinitura.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.200 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 200 mm
Nastri abrasivi	750 x 200 mm
Velocità rullo	2.000 + 2.300 g/min
Peso ca.	78 kg

Codice art.:

458 000 000



Leopard

Levigatrice a nastro Leopard

Macchina ideale per superfici di piccole e medie dimensioni o come seconda macchina.

- Molto pratica per l'uso anche in ambienti stretti
- Ottima resa di levigatura
- Leggera da trasportare

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.200 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 200 mm
Nastri abrasivi	750 x 200 mm
Velocità rullo	2.480 g/min
Peso ca.	60 kg

Codice art.:

455 000 000

Levigatrice a rullo Jaguar

Particolarmente adatta per il noleggio, con rullo centrifugo di levigatura.

- Facile da usare
- Con impugnatura combinata di sicurezza
- Con sistema raccogli-polvere „sacco nel sacco“

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.500 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 200 mm
Boccole di levigatura	480 x 200 mm
Velocità rullo	2.700 g/min
Rullo	centrifugo
Peso	ca. 45 kg

Codice art.: 457 000 000



Jaguar

LIFTKAR „Il montascale“

Levigatrici per parquet, pacchetti di legno, secchi di stucco, barattoli di colla, contenitori di vernice, rotoli di rivestimento per pavimenti e altri carichi possono essere trasportati in modo sicuro e senza sforzo dal veicolo attraverso scale, gradini e pianerottoli fino al luogo di utilizzo.

Il telaio regolabile in modo continuo assicura un'ergonomica manipolazione in tutte le aree di utilizzo.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Pneumatici	260 x 85 mm
Grandezza pedana	420 x 340 mm
Velocità	max. 35 Stufen/min
Altezza del gradino	max 220 mm
Capacità di carico	140 kg

LIFTKAR 140 - Fold

Codice art.: 441 756 000

LIFTKAR 140 - NEO con batteria al litio

Codice art.: 441 766 000



Per informazioni dettagliate vedere pagina 220

Levigatrici per parquet e accessori

Accessori/ricambi per levigatrici per parquet



Spazzola in fili metallici per Tiger

per spazzolare, pulire e strutturare pavimenti in legno lisci. Con la spazzolatura è possibile dare un aspetto "antiquato".

Codice art.: 458 000 100



Rullo levigante versione nuova

per Tiger	450 000 070
per Leopard	455 000 070



Sacco raccogli-polvere tradizionale

Codice art.: 450 000 150



Sistema raccogli-polvere "sacco nel sacco"

Sacco esterno	450 000 160
Sacco interno monouso (10 pz)	450 000 170



NUOVO

Sacchetto per polvere monouso

Codice art.: 450 000 310

Accessori speciali per levigatrice Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000



Prolunga cavo

3 x 2,5 mm² lunghezza 10 m

Codice art.: 458 000 010



Carrello da trasporto per levigatrici per parquet

Protegge il cilindro di levigatura e le coperture delle ruote durante il trasporto al cantiere.

Codice art.: 441 754 000



Limitatore della corrente di spinta

con avviamento morbido per macchine e utensili elettrici fino 3.500 W. Riduce i costi, protegge le macchine e crea sicurezza.

Codice art.: 440 013 000



Chiusura sacco raccogli-polvere con Multi-Clip

Per chiudere ermeticamente il sacco raccogli-polvere sul bocchettone del tubo, impedendo la fuoriuscita di sostanze nocive per la salute. Multi Clip è in plastica di qualità ed è adatto per tutte le levigatrici per parquet.

Codice art.: 441 740 000

Abrasivi per levigatrici a nastro e a tamburo

Nastri abrasivi in tela Janser

750 x 200 mm per TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Qualità Standard Corindone	Conf.	Prezzo al pz.
Grana No. 16	10	441 719 000
Grana No. 24	10	441 720 000
Grana No. 30	10	441 721 000
Grana No. 36	10	441 728 000
Grana No. 40	10	441 722 000
Grana No. 50	10	441 723 000
Grana No. 60	10	441 725 000
Grana No. 80	10	441 726 000
Grana No. 100	10	441 727 000
Grana No. 120	10	441 729 000



Qualità TOP SiCa	Conf.	Prezzo al pz.
Grana No. 16	10	441 770 000
Grana No. 24	10	441 771 000
Grana No. 36	10	441 773 000
Grana No. 40	10	441 774 000
Grana No. 50	10	441 775 000
Grana No. 60	10	441 776 000
Grana No. 80	10	441 777 000
Grana No. 100	10	441 778 000
Grana No. 120	10	441 779 000

Nastri abrasivi ad alto rendimento BLU

Qualità Premium ZIRCONIO

Questi nastri in zirconio garantiscono una massima durata d'uso. Supporto robusto in tessuto con poliestere


	Conf.	Prezzo al pz.
Grana No. 24	10	441 710 000
Grana No. 36	10	441 711 000
Grana No. 40	10	441 712 000
Grana No. 60	10	441 713 000
Grana No. 80	10	441 714 000
Grana No. 100	10	441 715 000
Grana No. 120	10	441 716 000



Nastri abrasivi Premium

Qualità TOP CERAMIC

	Conf.	Prezzo al pz.
Grana No. 36	10	441 781 036
Grana No. 50	10	441 781 050
Grana No. 60	10	441 781 060



Nastri abrasivi in tela Janser

480 x 200 mm per rullo levigante centrifugo JAGUAR/PANTHER/HARLEQUIN

Qualità Standard Corindone	Conf.	Prezzo al pz.
Grana No. 16	10	441 921 000
Grana No. 24	10	441 922 000
Grana No. 36	10	441 923 000
Grana No. 40	10	441 924 000
Grana No. 50	10	441 925 000
Grana No. 60	10	441 926 000
Grana No. 80	10	441 927 000
Grana No. 100	10	441 928 000
Grana No. 120	10	441 929 000



550 x 200 mm per rullo levigante centrifugo PROFIT

Qualità Standard Corindone	Conf.	Prezzo al pz..
Grana No. 16	10	441 908 000
Grana No. 24	10	441 901 000
Grana No. 36	10	441 902 000
Grana No. 40	10	441 903 000
Grana No. 50	10	441 904 000
Grana No. 60	10	441 905 000
Grana No. 80	10	441 906 000
Grana No. 100	10	441 907 000
Grana No. 120	10	441 910 000

Carta abrasiva

200 mm x 50 m per levigatrici a tamburo

Qualità Standard Corindone	Prezzo al rotolo
Grana No. 16	441 539 000
Grana No. 24	441 540 000
Grana No. 36	441 541 000
Grana No. 40	441 543 000
Grana No. 60	441 545 000
Grana No. 80	441 546 000
Grana No. 100	441 547 000
Grana No. 120	441 548 000



Sconto quantità su nastri abrasivi
da 30 pezzi 10 %
da 60 pezzi 15 %
da 90 pezzi 20 %
da 150 pezzi 25 %
anche assortiti

Sconto quantità carta vetrata su rotolo
da 3 rotoli 5 %
da 6 rotoli 10 %



Panda



Levigatrice PANDA per bordi perimetrali e per scale con braccio corto 130 mm

con sistema raccogli-polvere „sacco nel sacco“

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.150 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 150 mm
Lunghezza braccio anteriore	130 mm
Peso ca.	7,9 kg

Codice art.: 454 000 000

Panda



Levigatrice PANDA per bordi perimetrali e per scale con braccio corto 130 mm

con sistema raccogli-polvere „sacco nel sacco“

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.150 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 150 mm
Lunghezza braccio anteriore	350 mm
Peso	ca. 8 kg

Codice art.: 454 500 000

Accessori e ricambi per Panda

Sistema raccogli-polvere „sacco nel sacco“	
Sacco esterno	454 000 090
Sacco interno monuso (10 pz)	454 000 095
Sacco raccogli-polvere	454 000 070
Kit aspirazione diretta	454 000 120
Braccio lungo lunghezza 350 mm	454 000 200
Disco veltrato	454 000 036
Cinghia trapezoidale per braccio lungo	454 000 202
Cinghia trapezoidale per braccio corto	454 000 301

Levigatrici per bordi perimetrali e scale PUMA

Le due levigatrici per bordi perimetrali PUMA e FOX sono il risultato di lunghi e accurati studi per ottenere una forma ergonomica ottimale e massima prestazione.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.250 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 178 mm
Lunghezza testa	300 mm
Peso	ca. 16 kg

Codice art.: 452 000 000



Accessori e ricambi per Puma, Fox

Sacco raccogli-polvere
Codice art.: 452 000 050

Disco veltrato
Codice art.: 452 000 033

Attrezzatura di protezione



Maschera intelligente AIR+

Livello di protezione FFP 2 (10 pz) 119 520 000

Livello di protezione FFP 3 (10 pz) 119 521 000

Mini ventilatore attivo AIR+

Codice art.: (1 pz) 119 522 000



Paraorecchie VeriShield

paraorecchie pieghevoli

ampia apertura delle capsule, leggera fascia imbottita, cuscinetti auricolari in schiuma di memoria materiale espanso, costruzione robusta. SNR 32 (dB)

Codice art.: 440 030 100

Per ulteriori dispositivi di protezione, vedere pagina 237

Per una descrizione dettagliata, vedere pagina 236

Levigatrici per parquet e accessori

Levigatrice per bordi di parquet RS 150

La RS 150 è dotata di un motore potente e di coppia molto elevata e convince per l'elevata capacità di asportazione e l'enorme manovrabilità nel campo della levigatura dei bordi dei pavimenti in parquet.

Vantaggi del prodotto:

- Motore potente, ad alta coppia
- Elevato tasso di rimozione
- Cappa di aspirazione a rotazione libera per una perfetta mobilità durante la rettifica
- Aspirazione integrata per un lavoro quasi privo di polvere
- Piccolo, maneggevole

Dati tecnici

Potenza motore:	1400 Watt
mole abrasive:	Ø 150 mm
Velocità:	600 - 2.100 U/min
Peso:	ca 4 kg

Fornitura compl. con tampone morbido 5 mm e tubo flessibile di aspirazione 2 m

Codice art.: 452 500 000



Accessori



Copertura morbida Ø 150 nero

Codice art.: 448 000 054

Dischi abrasivi velcrati Ø 150 vedere pagine 192 – 193



Mola diamantata blu grana 30/40

Codice art.: 464 600 100



Mola diamantata arancione grana 30/40 apertamente sparpagliato

Codice art.: 464 600 150



Mola diamantata verde grana 50

Codice art.: 464 600 200



Accessori speciali

Valigia da trasporto con inserti imbottiti senza contenuto

Codice art.: 452 500 900

Levigatrice per bordi di parquet RS 180

NUOVO

La RS 180 è dotata di un motore potente e con una coppia molto elevata. La macchina convince per l'elevata capacità di asportazione e l'enorme maneggevolezza nella levigatura dei bordi di parquet, sughero e tutti i pavimenti in legno.

Il cofano di aspirazione liberamente girevole consente di ottenere la migliore estrazione possibile e un'ingegnosa libertà di movimento durante la levigatura dei bordi.

Il peso ridotto di circa 7 kg favorisce un lavoro ergonomico.

Vantaggi del prodotto:

- Motore potente e ad alta coppia con protezione da sovraccarichi e avviamento elettronico graduale
- Elevata capacità di asportazione
- Cofano di aspirazione liberamente ruotabile e regolabile in altezza per una perfetta manovrabilità durante la levigatura
- Sistema di aspirazione integrato per lavorare praticamente senza polvere
- Piccola e maneggevole
- Disco di supporto conico e cofano di aspirazione aperto per consentire la levigatura vicino a battiscopa e mobili.

Dati tecnici

Potenza del motore	1500 W
Dischi abrasivi	Ø 180 mm
Velocità	600 - 1.900 giri/min.
Peso	circa 7 kg

Fornitura in un Systainer completo di dischi velcrati duri e morbidi e un disco abrasivo ciascuno in grana 40, 60, 80 e 100

Codice art.: 452 580 000

Fornitura in una scatola completa di dischi velcrati duri e morbidi e un disco abrasivo ciascuno in grana 40, 60, 80 e 100

Codice art.: 452 580 200



Accessori



Bocchetta di aspirazione piramidale

Codice art.: 115 095 060



Disco di ricambio velcrato Ø 180 mm
morbido
duro

452 580 050

452 580 040



Abrasivi

Dischi leviganti velcrati qualità Standard

Ø	adatto a	Qualità	Grana No.	Conf.	Prezzo	Codice art.:	
	115	Flunder	Corindone	Grana No. 36	25	per pz.	444 610 036
				Grana No. 40	50	per pz.	444 610 040
				Grana No. 60	50	per pz.	444 610 060
				Grana No. 80	50	per pz.	444 610 080
				Grana No. 100	50	per pz.	444 610 100
				Grana No. 120	50	per pz.	444 610 120

Dischi leviganti velcrati qualità Premium Spezial

Ø	adatto a	Qualità	Grana No.	Conf.	Prezzo	Codice art.:	
	150	TRIVO-DISC	OXI Sand	Grana No. 40	50	per conf.	448 107 040
				Grana No. 60	50	per conf.	448 107 060
				Grana No. 80	100	per conf.	448 107 080
				Grana No. 100	100	per conf.	448 107 100
				Grana No. 120	100	per conf.	448 107 120
	150	TRIVO-DISC	Zirconio perforato	Grana No. 40	25	per pz.	444 809 040
				Grana No. 60	25	per pz.	444 809 060
				Grana No. 80	25	per pz.	444 809 080
				Grana No. 100	25	per pz.	444 809 100
	125	CEOS / DEOS	Abranet ACE HD 20 fori	Grana No. 40	25	per conf.	448 106 040
				Grana No. 60	25	per conf.	448 106 060
				Grana No. 80	25	per conf.	448 106 080
				Grana No. 120	25	per conf.	448 106 120
	150	CEOS / DEOS	Abranet ACE HD 20 fori	Grana No. 40	25	per conf.	448 105 040
				Grana No. 60	25	per conf.	448 105 060
				Grana No. 80	25	per conf.	448 105 080
				Grana No. 120	25	per conf.	448 105 120
	150	CEOS / DEOS	Ultimax 15 fori	Grana No. 40	50	per conf.	448 103 040
				Grana No. 60	50	per conf.	448 103 060
				Grana No. 80	50	per conf.	448 103 080
				Grana No. 100	50	per conf.	448 103 100
				Grana No. 120	50	per conf.	448 103 120
				Grana No. 150	50	per conf.	448 103 150



Sconto quantità
su Dischi leviganti velcrati
da 150 pezzi 10 %
da 250 pezzi 15 %
da 350 pezzi 20 %

Qualità superiore:
con lunga durata di vita

**Qualità Premium: lunghissima durata di vita con
elevate prestazioni di levigatura**


Dischi leviganti velcrati qualità Top + Premium

Ø	adatto a	Qualità	Grana No.	Conf.	Prezzo	Codice art.:
	150 PANDA	Carbonato di silicio	Grana No. 16	25	per pz.	444 802 016
			Grana No. 24	25	per pz.	444 802 024
			Grana No. 36	25	per pz.	444 802 036
			Grana No. 40	50	per pz.	444 802 040
			Grana No. 60	50	per pz.	444 802 060
			Grana No. 80	50	per pz.	444 802 080
			Grana No. 100	50	per pz.	444 802 100
			Grana No. 120	50	per pz.	444 802 120
	178 PUMA / FOX HF180 Caddy	Carbonato di silicio	Grana No. 24	25	per pz.	444 710 016
			Grana No. 24	25	per pz.	444 710 024
			Grana No. 36	25	per pz.	444 710 036
			Grana No. 40	50	per pz.	444 710 040
			Grana No. 60	50	per pz.	444 710 060
			Grana No. 80	50	per pz.	444 710 080
			Grana No. 100	50	per pz.	444 710 100
			Grana No. 120	50	per pz.	444 710 120
	150 TRIVO DISC	Corindone	Grana No. 40	50	per pz.	444 806 040
			Grana No. 60	50	per pz.	444 806 060
			Grana No. 80	50	per pz.	444 806 080
			Grana No. 100	100	per pz.	444 806 100
			Grana No. 120	100	per pz.	444 806 120
	105 Multi-Disc -Shuttle	Zircone	Grana No. 24	25	pro Stk.	112 359 130
			Grana No. 36	25	per pz.	112 359 131
			Grana No. 40	50	per pz.	112 359 132
			Grana No. 60	50	per pz.	112 359 133
			Grana No. 80	50	per pz.	112 359 134
			Grana No. 100	50	per pz.	112 359 135
			Grana No. 120	50	per pz.	112 359 136
	150 PANDA	Zircone	Grana No. 24	25	per pz.	444 804 024
			Grana No. 36	25	per pz.	444 804 036
			Grana No. 40	50	per pz.	444 804 040
			Grana No. 60	50	per pz.	444 804 060
			Grana No. 80	50	per pz.	444 804 080
			Grana No. 100	50	per pz.	444 804 100
			Grana No. 120	50	per pz.	444 804 120
	178 PUMA / FOX HF180 Caddy	Zircone	Grana No. 24	25	per pz.	444 712 024
			Grana No. 36	25	per pz.	444 712 036
			Grana No. 40	50	per pz.	444 712 040
			Grana No. 60	50	per pz.	444 712 060
			Grana No. 80	50	per pz.	444 712 080
			Grana No. 100	50	per pz.	444 712 100
			Grana No. 120	50	per pz.	444 712 120
	230 TRI-VARO 500/650 75mm foro centrale	Zircone	Grana No. 40	25	per pz.	112 990 140
			Grana No. 60	25	per pz.	112 990 141
			Grana No. 80	25	per pz.	112 990 142
			Grana No. 100	25	per pz.	112 990 143
	150 PANDA	Ceramica	Grana No. 36	25	per pz.	444 801 036
			Grana No. 50	25	per pz.	444 801 050
			Grana No. 60	25	per pz.	444 801 060
	150 TRIVO DISC	Ceramica	Grana No. 36	25	per pz.	444 813 036
			Grana No. 50	25	per pz.	444 813 050
			Grana No. 60	50	per pz.	444 813 060

Abrasivi

Dischi abrasivi in velcro 178 mm

Ø	adatto a		Qualità		Grana No.	Conf.	Prezzo	Codice art.:
	178	RS 180		Corindone	Grana No. 40	50	per pz.	444 720 040
					Grana No. 60	50	per pz.	444 720 060
					Grana No. 80	50	per pz.	444 720 080
					Grana No. 100	50	per pz.	444 720 100
					Grana No. 120	50	per pz.	444 720 120
	178	RS 180		Zircone	Grana No. 40	50	per pz.	444 722 040
					Grana No. 60	50	per pz.	444 722 060
					Grana No. 80	50	per pz.	444 722 080
					Grana No. 100	50	per pz.	444 722 100
					Grana No. 120	50	per pz.	444 722 120
	178	RS 180		Ceramica	Grana No. 36	50	per pz.	444 723 036
					Grana No. 50	50	per pz.	444 723 050
					Grana No. 60	50	per pz.	444 723 060
	178	RS 180		Carbonato di silicio	Grana No. 36	50	per pz.	444 724 036
					Grana No. 40	50	per pz.	444 724 040
					Grana No. 60	50	per pz.	444 724 060
					Grana No. 80	50	per pz.	444 724 080
					Grana No. 100	50	per pz.	444 724 100

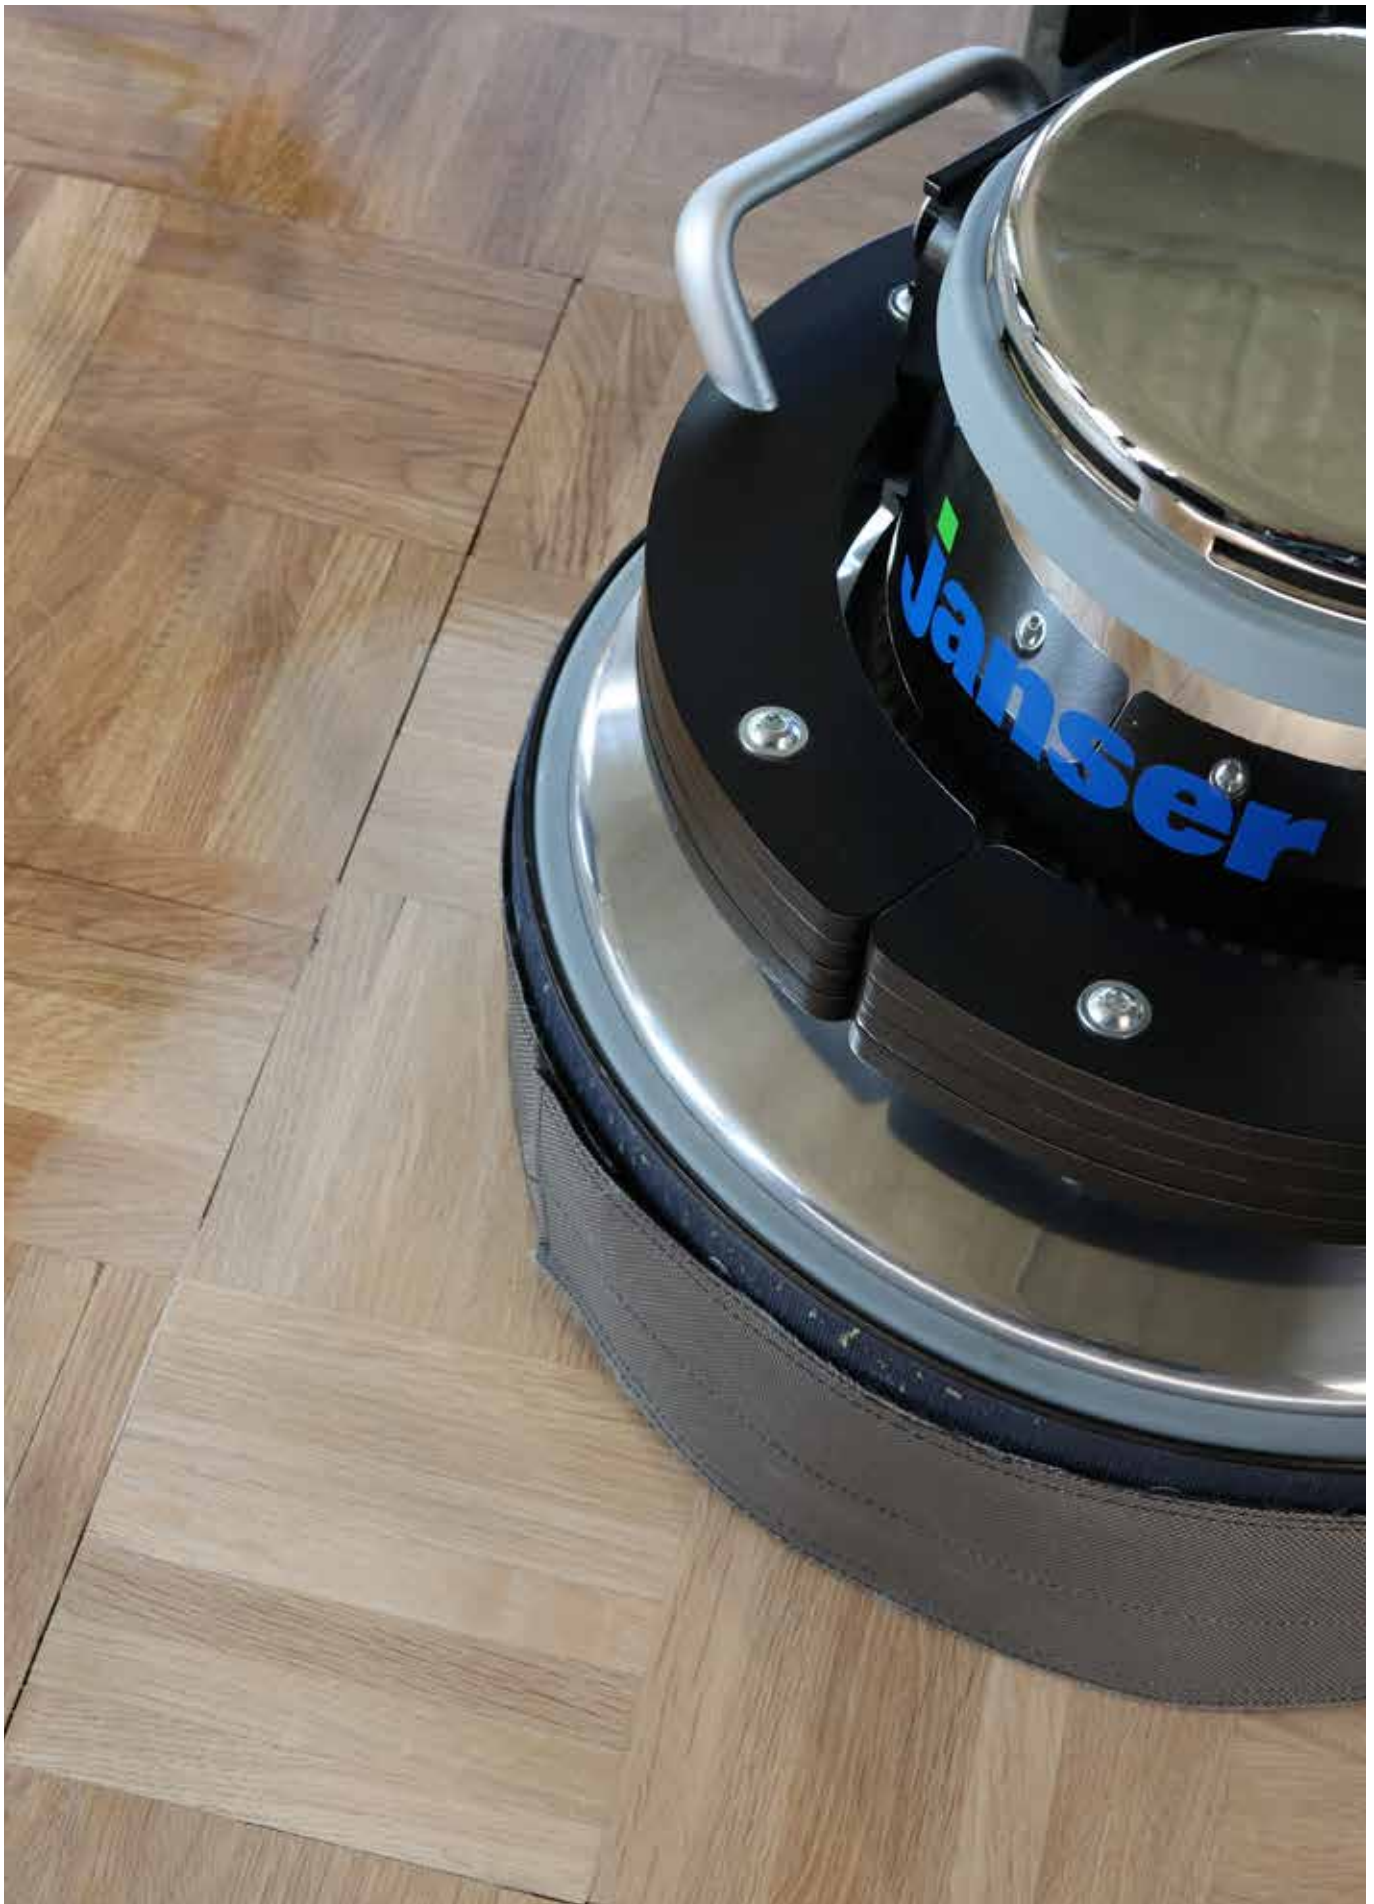

Abrasivi

Dischi abrasivi

Ø	adatto a	Qualità	Grana No.	Conf.	Prezzo	Codice art.:
	150x12 PANDA	Carbonato di silicio	Grana No. 24	25	per pz.	444 810 024
			Grana No. 36	25	per pz.	444 810 036
			Grana No. 40	50	per pz.	444 810 040
			Grana No. 60	50	per pz.	444 810 060
			Grana No. 80	100	per pz.	444 810 080
			Grana No. 100	100	per pz.	444 810 100
	178 x 22 PUMA / FOX	Carbonato di silicio	Grana No. 36	25	per pz.	443 700 036
			Grana No. 40	50	per pz.	443 700 040
			Grana No. 60	50	per pz.	443 700 060
			Grana No. 80	100	per pz.	443 700 080
			Grana No. 100	100	per pz.	443 700 100

Griglie di levigatura

Ø	adatto a	Qualità	Grana No.	Conf.	Prezzo	Codice art.:
	300 Columbus Mod.125	Standard	Grana No. 60	10	per pz.	782 000 045
			Grana No. 80	10	per pz.	782 000 047
			Grana No. 100	10	per pz.	782 000 050
			Grana No. 120	10	per pz.	782 000 055
			Grana No. 150	10	per pz.	782 000 057
			Grana No. 180	10	per pz.	782 000 060
	410 Columbus Mod.135/145/155	Standard	Grana No. 60	10	per pz.	783 000 045
			Grana No. 80	10	per pz.	783 000 047
			Grana No. 100	10	per pz.	783 000 050
			Grana No. 120	10	per pz.	783 000 055
			Grana No. 150	10	per pz.	783 000 057
			Grana No. 180	10	per pz.	783 000 060
			Grana No. 220	10	per pz.	783 000 062
			Grana No. 320	10	per pz.	783 000 064
	410 Super Pad	Abrasivo brevettato e perforato per la levigatura finale di tutti i tipi di superfici in legno prima che la superficie del parquet venga verniciata o oliata. La perforazione continua della carta riduce al minimo il deposito della polvere di levigatura sulla carta. Di conseguenza aumenta la rimozione e la durata, in modo da ottenere superfici perfette.	Grana No. 60	30	per pz.	783 000 081
			Grana No. 80	30	per pz.	783 000 082
			Grana No. 100	30	per pz.	783 000 083
			Grana No. 120	30	per pz.	783 000 084
			Grana No. 150	30	per pz.	783 000 085

FUGHE D'OMBRA TRA BATTISCOPI E IL PARQUET – COSA È CONSENTITO?



Il battiscopa serve a nascondere la giunzione tra la parete e il pavimento e a creare una finitura gradevole. Inoltre protegge la parete dallo sporco che potrebbe verificarsi durante la pulizia e dagli urti contro la parete. Se un pavimento non viene posato in modo uniforme, può formarsi una fessura tra i battiscopa e il rivestimento del pavimento, noto come „fuga d'ombra“.

Quanto possono essere alte le fughe d'ombra?

A seconda della sua estensione, una fuga d'ombra può influire sull'aspetto del pavimento in misura maggiore o minore, ma di solito è fastidioso. Per valutare questo aspetto, la **norma DIN 18202 „Tolleranze nella costruzione di edifici“** può essere utilizzata solo in misura limitata, in quanto una **differenza di 4 mm su un metro** rientrerebbe comunque nei valori di tolleranza e quindi non è una base per un reclamo. Meno probabile che un cliente accetti un progetto di questo tipo in considerazione dell'estetica del nuovo pavimento. Se la differenza è maggiore di 4 mm è ovviamente possibile un reclamo basato sulla **norma DIN 18202**.

Valutazione della fuga d'ombra

Non si trova un'opinione uniforme nel settore. È quindi

importante che l'appaltatore informi il suo cliente che le fughe d'ombra sono possibili - soprattutto quando queste tolleranze sono prevedibili prima dei lavori, per esempio a causa del pavimento esistente.

Questo di solito aiuta a evitare successivi reclami. O il committente decide, su raccomandazione dell'appaltatore, che è necessario un **lavoro preliminare sul sottofondo** in modo da evitare il più possibile i vuoti d'ombra. In questo caso è importante che l'appaltatore indichi esplicitamente le possibilità e il committente possa decidere di conseguenza!


Come ogni professionista sa, con i battiscopa alti il pericolo è ancora più elevato, che si creino delle fughe d'ombra – pertanto consigliamo anche in questo caso che l'appaltatore **adempie al suo dovere di consulenza**.

**Non perdetevi
nessuna novità!**

Abrasivi

Pattini per levigatrici Columbus

Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

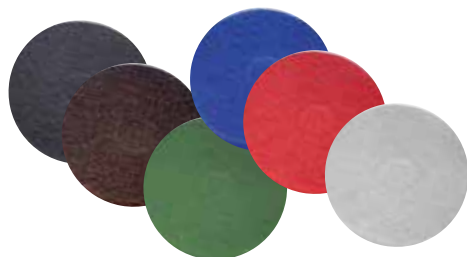

Ø 410 Pattini in poliestere (20 mm)

	Conf.	Prezzo al Pz.
nero	5	783 000 360
marrone	5	783 000 370
verde	5	783 000 350
blu	5	783 000 380
rosso	5	783 000 390
bianco	5	783 000 400



Ø 410 Pattini in normale (10 mm)

	Conf.	Prezzo al Pz.
nero - speciale	10	783 000 013
nero	10	783 000 015
verde	10	783 000 016
beige	10	783 000 019
bianco	10	783 000 018



Ø 410 Pattino speciale

Pattino speciale – il pattino che “morde”!
Particolarmente adatto per la levigatura intermedia di parquet e la rimozione di residui di olio e cera

	Conf.	Prezzo al Pz.
antracite	10	783 000 022

Pattini per levigatrici Columbus

Pattino NERO per fissare reticelle abrasive e per pulire

Pattino MARRONE per rimuovere sporco molto resistente

Pattino BLU per pulire a fondo

Pattino ROSSO per pulire e lucidare

Pattino VERDE per pulire


Pattino BEIGE per oliare

Pattino BIANCO per lucidare e oliare

Sconto quantità
su pattini
da 10 pezzi 10 %
da 20 pezzi 15 %
da 40 pezzi 20 %
anche assortiti

Pattini per levigatrici Columbus

Thermopad E 430/E4 + Mod. 165



Ø 430 Pattini in poliestere (20 mm)

	Conf.	Prezzo al Pz.
marrone	5	112 807 023
rosso	5	112 807 025
bianco	5	112 807 026



Ø 430 Pattini in normale (10 mm)

	Conf.	Prezzo al Pz.
nero	10	112 807 015
beige	10	112 807 030




Ø 430 Verde (microfibra)

Codice art.:	Conf.	Prezzo al Pz.
	10	112 820 000



Ø 410 pad in lana di pecora

Codice art.:	Conf.	Prezzo al Pz.
	10	112 821 000



Ø 410 Disco in feltro

Codice art.:	Conf.	Prezzo al Pz.
	10	112 826 000

Pad per modelli precedenti

TRI-VARO 430

Ø 178 Pattini in poliestere

	Conf.	Prezzo al Pz.
nero	5	112 998 250
bianco	5	112 998 251
verde	5	112 998 252

TRI-VARO 500/650

Ø 230 Pattini in poliestere

	Conf.	Prezzo al Pz.
nero	5	112 990 250
bianco	5	112 990 251
verde	5	112 990 252

Columbus mod. 125

Ø 330 Pattini in poliestere (20 mm)

	Conf.	Prezzo al Pz.
marrone	5	782 000 010
rosso	5	782 000 030
bianco	5	782 000 040

Ø 330 Pattini in normale (10 mm)

	Conf.	Prezzo al Pz.
nero	10	782 000 070
verde	10	782 000 080
beige	10	782 000 090



Levigatrice piatta FLUNDER II

Veloce, non richiede sforzi.

- Con la sua testa molto appiattita raggiunge punti e aperture difficilmente accessibili fino a 15 mm dal muro. Perfetta per rivestimenti di pavimentazioni sotto elementi riscaldanti così come per ringhiere, balconi e portelli.
- Dispone di regolazione dei numeri di giri, limitatore di corrente e protezione antisovraccarico.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Assorbimento di potenza	800 W
Larghezza di lavoro	Ø 115 mm
Altezza testa levigante	13 mm
Peso	ca. 2,5 kg
Velocità	700 - 2300 g/min

Fornitura completa di maniglia laterale Piatto levigatore velcrato e una carta abrasiva cad. Ø 115 mm In grana 50, grana 80, grana 120

Codice art.: 444 600 500

Dischi leviganti velcrati: vedere pagina 192



Accessori speciali:

Bocchettone di aspirazione

Per evitare che le polveri circolino liberamente, rivestito in acciaio verniciato a polvere Fornita senza tubo di aspirazione. E' possibile il completamento con gli apparecchi disponibili.

Codice art.: 444 600 550



Fresa per eliminare vernici

Ideale per rinnovare scale.

Regolazione continua dell'asportazione di materiale da 0 a 0,3 mm. Dotata di dispositivo aspiratore per ridurre la polvere al minimo.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	705 W
Raggio fresatura	80 mm
Altezza fresatura laterale	28 mm
Peso	ca. 2,6 kg

Fornita in valigetta

Codice art.: 445 000 000

Lama di ricambio 10 pezzi 445 000 001

Fresatrice manuale HF 180 -Caddy-

La soluzione per levigare e lucidare bordi, angoli, scale o piccoli ambienti. Il telaio regolabile con livella consente un risultato di levigatura perfetto.

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V
Assorbimento di potenza:	1,5 kW
Numero di giri: continuo	800 - 2.400 g/min
Larghezza di lavoro:	180 mm
Peso:	ca. 11 kg

Completa di valigetta di trasporto con cassa di aspirazione, telaio con livella, piatto base QUICK-CHANGE

Codice art.: 114 036 000

Segmenti leviganti e piatti leviganti velcrati non inclusi nella fornitura

Accessori per levigare parquet

Piatto levigante velcrato set supporto anelli velcrati Ø 180 mm

Codice art.: 112 998 320

Dischi leviganti Ø 178 vedere pagina 193 e 194



Impiego per i bordi perimetrali nella levigatura di parquet



Per la levigatura di gradini si possono regolare le ruote per la guida sull'ultimo gradino fino a un'altezza di 22 cm.



Levigatrici manuali ed accessori



Levigatrice elettrica DEOS

Il design piatto, con un'altezza di soli 10 cm, dà un'alta manovrabilità e assicura prestazioni di levigatura precise ed efficienti. Questa piccola e leggera levigatrice è dotata di un motore brushless ed è particolarmente adatta per la levigatura di stucchi. Ergonomia ottimizzata consente una presa confortevole.

Dati tecnici

Corrente	250 watt
Tensione di rete	230 V
Velocità	5000 - 10000/min
Corsa	3 mm
Dimensioni del pad	70 x 198 mm
Peso	1 kg

Fornitura completa in cartone con copertura di protezione 70 x 198 mm
Codice art.: 448 110 500

Fornito in Systainer completo di, cuscinetto protettivo, cuscinetto morbido, cuscinetto rotondo, 50 pezzi di carta vetrata 70 x 200 di ogni granatura (60, 80, 100)
Codice art.: 448 110 600



Accessori per DEOS

Carta vetrata „OxiSand“ 70 x 200 mm (50 pz.)	
Grana No. 40	448 110 040
Grana No. 60	448 110 060
Grana No. 80	448 110 080
Grana No. 100	448 110 100
Grana No. 120	448 110 120

Cuscinetto soft 70 x 198 mm	
1 pz.	448 110 020
Conf. da 5	448 110 010
Cuscinetto rotondo 70 x 198 mm	
1 pz.	448 110 030

Blocco manuale con ugello di aspirazione
Supporto rotondo 70 x 198 mm
Codice art.: 448 110 025



Lavorazione di angoli e raccordi con il supporto rotondo



Levigatrice eccentrica DEROS 650 CV

- motore elettrico senza spazzole
- non è necessario il trasformatore
- uso flessibile
- forma ergonomica
- peso molto leggero
- maneggevolezza piacevole
- silenzioso
- manutenzione minima
- possibile piatto Ø 125 mm e Ø 150 mm

Dati tecnici

Tensione di rete	230 V
Potenza motore	350 W
Velocità	4.000 - 10.000 g/min
Eccentrico	5 mm
Larghezza di lavoro	125/150 mm
Peso	1,0 kg

DEROS 650 CV nel SYSTAINER
incl. piatto Ø 125 e 150 mm



Codice art.: 448 500 000

Accessori speciali

Tubo di aspirazione d= 25 mm
con manicotto per levigatrici Mirka
con cavo di collegamento integrato da 5,5 m
e tubo di aspirazione da 6 m



Codice art.: 448 100 110

Carta abrasiva ULTIMAX per DEROS/CEROS 650CV

Impiego principalmente su legno duro, impiallacciato, parquet e vernici dure

- diffusione brevettata
- Selective Coating™ Technology
- levigatura omogenea
- minimo sviluppo di calore
- durata elevata



Codice art.: vedere pagina 192

Reticella Abranet HD per DEROS/CEROS 650CV

Impiego su legno duro, metalli non ferrosi, sverniciatura, fibre di vetro

- estremamente resistenti all'usura dei bordi e all'intasamento.
- disponibile nel Ø 125+150



Codice art.: vedere pagina 192



Rulli di sigillatura in microfibra, 10 cm

Finitura di alta qualità, completamente privo di pelucchi
lunghezza fibra 8 mm (10 pezzi), Rullo senza manico

Codice art.: 464 040 100



Rulli di sigillatura in microfibra, 25 cm

Finitura di alta qualità, completamente privo di pelucchi
lunghezza fibra 10 mm, Rullo senza manico

Codice art.: 464 040 250



Rulli di sigillatura in microfibra, 40 cm

Finitura di alta qualità, completamente privo di pelucchi
lunghezza fibra 10 mm, Rullo senza manico

Codice art.: 464 040 400



Rulli di sigillatura in microfibra, 60 cm

Finitura di alta qualità, completamente privo di pelucchi
lunghezza fibra 10 mm, Rullo senza manico

Codice art.: 464 040 600

Manico

per rullo impregnante, per rullo mohair / pacific e mano di fondo.



Manico larghezza 10 cm

senza rullo

Codice art.: 464 034 500



Manico larghezza 25 cm

senza rullo

Codice art.: 464 034 000



Rullo Pacific, 25 cm

per latex e dispersioni su sottofondi lisci
Rullo senza manico

Codice art.: 464 023 000



Rullo in lana mohair, 25 cm

Per tutti i materiali di verniciatura viscosi e ad alto contenuto di solvente
Rullo senza manico

Codice art.: 464 021 000



Rullo speciale in felpa di nylon, 25 cm

per lavorazione di poliestere, collanti per rivestimenti, vernici bituminose,
rivestimenti resistenti agli acidi. Rullo senza manico

Codice art.: 464 036 000



Rullo speciale Moltopren, 25 cm

Rilascio consistente di vernice, andamento regolare della vernice,
adatto per lavori di verniciatura e rivestimento con vernici in resina
sintetica senza solventi e molto scorrevoli, vernici acriliche, velature,
mani di fondo e verniciature preliminari
Rullo senza manico

Codice art.: 464 037 000



Manico Breite larghezza regolabile da 31 - 60 cm

Manico senza rullo

Codice art.: 464 034 300



Asta telescopica in alluminio

100-200 cm con manico soft

Codice art.: 171 816 000

Sigillatura e oliatura del parquet



Pennello impregnante

larghezza 8 cm	464 005 000
larghezza 10 cm	464 006 000



Spatola di gomma

larghezza 20 cm	464 010 000
larghezza 25 cm	464 011 000



Galosce per scarpe per pavimento

da indossare per il calpestio di pavimenti in parquet e pavimentazioni rigide. ASSORBENTI - ANTISCIVOLO

Codice art.:	119 600 000
--------------	-------------

(Per ulteriori aree di applicazione, vedere pagina 239)



Mocio

- per distribuire i detergenti in modo uniforme ed economico
- Manico telescopico 98 - 180 cm

Mop, incluso manico e 1 panno	
Codice art.:	788 030 100

Panno di ricambio	
Codice art.:	788 030 020

DUO-FLEX Spatola

in acciaio inox per spandimento di oli e cere.

Togliere l'olio sul pavimento con la spatola DUO-Flex. In seguito riscaldare a 80° con la macchina Thermopad E 430 e lucidare con il pattino in poliestere.



DUO-FLEX Spatola con angoli arrotondati

Larghezza 20 cm	464 028 000
Larghezza 27 cm	464 027 000
Larghezza 35 cm	464 035 000



DUO-FLEX Spatola con angoli appuntiti

Larghezza 27 cm	464 027 100
-----------------	-------------

Battitore Lukas

per la posa efficiente di parquet prefiniti, parquet ad aste, laminato, sughero, pannelli per muro e soffitto.

Vantaggi essenziali:

- nessun danno da colpi di martello involontari
- combinazione di martello, contropiastra e lama in un solo attrezzo
- facile da usare, fa risparmiare tempo



LUKAS Mini

rigido

Codice art.:

464 092 000



LUKAS Junior

rigido

Codice art.:

464 091 000



LUKAS Senior

Pieghevole, permette di lavorare anche sotto i radiatori.

Codice art.:

464 090 000



Martello per parquet in gomma

Peso 550 g

Codice art.:

464 072 500

Piastra di assemblaggio

La piastra da 45 cm evita di danneggiare l'incastro del parquet o la pavimentazione in laminato da eventuali colpi di martello.

Blocco in plastica antiurto con maniglia, che permette un lavoro sicuro senza danni agli spigoli superiori della pavimentazione.



Piastra di assemblaggio liscio

Codice art.:

464 060 000



Piastra di assemblaggio leggermente smussato (2,5 mm)

Codice art.:

464 061 000



Piastra di assemblaggio fortemente smussato (4,5 mm)

Codice art.:

464 063 000



Mazza per parquet

Il martello in legno! Peso 1000 g

Codice art.:

464 070 100

Strumenti di posa



Anello di posa del parquet

Utensile di alta qualità per l'installazione di incollaggi su tutta la superficie del parquet.

Per spingere e pressare strisce di parquet, senza farsi male ai bordi del parquet.
L'anello di posa del parquet è molto più efficace e robusto rispetto al tradizionale martello di gomma.

Adatto a tutti i tipi di posa.
Peso: 1kg

Codice art.: 464 082 000



Martello per parquet SPEZIAL Corpo in gomma bianca

Codice art.: 464 071 100



Distanziale AV2

- per la posa di laminato e parquet prefiniti completamente senza cunei
- A regolazione continua rapida per distanza parete da 5 a 20 mm
- Distanziale per pavimenti in parquet prefinito e laminato a posa flottante
- Ampia superficie di posa e appoggio per evitare punti di pressione in tavole e intonaco
- Facile rimozione semplicemente arrotolando all'indietro

Codice art.: 464 055 400

Display da banco:

LxPxA 185 x 200 x 280 mm
12 x 4 pz nella scatola

Codice art.: 464 055 450



Cunei VARIO

In acciaio robusto
L'eccezionale strumento di posa per laminati, parquet e pannelli di posa. Livella il perimetro irregolare delle pareti con la precisione di millimetri. Posizionamento assolutamente sicuro dei cunei Vario, senza distacco o espulsione involontari. Massima maneggevolezza. Maggiore stabilità grazie al bloccaggio delle fughe trasversali

Cuneo Vario (acciaio) set da 4 pz
incl. 1 cacciavite in valigetta di trasporto
Codice art.: 464 050 000

Accessori di ricambio

Cuneo Vario (acciaio) pezzo singolo 464 050 500

Cacciavite a testa sferica per cuneo Vario 464 051 100



Tiralistoni per parquet

corto, 43 cm 440 005 000

lungo, 55 cm 440 006 000

cap ricambio 440 006 001



Sistema di posa e assemblaggio SVH 400

per l'assemblaggio di pannelli di parquet e laminato.
Lunghezza di assemblaggio fino a 4 m.

Codice art.: 464 059 000

Prolunga a cinghia

Lunghezza 4 m con fibbia di bloccaggio

Codice art.: 464 059 012



Ventosa

da usare con il sistema di posa e di assemblaggio SVH 400. L'assemblaggio delle prime file si ottiene aspirando i pannelli dall'alto, continuando subito con la posa.

Codice art.: 464 067 000



Distanziali

Un pratico aiuto per la posa di parquet, parquet prefinito e laminato. Serve per regolare e assemblare.

Codice art.: 464 055 000

Distanziali Set con cassetta

Contiene 8 distanziali




Codice art.: 464 045 000



Squadra TRACER 175 mm

Peso: 460 g


Codice art.: 262 488 860



Squadra TRACER 110 mm

Peso: 190 g

Codice art.: 262 488 870



Squadra da falegname PRO SQUARE

Squadra regolabile con braccio bloccabile e marcature precalcolate per tagli angolari semplici e facili.

- Realizzata in alluminio CNC
- Righello metrico sul bordo a piombo
- Braccio regolabile bloccabile
- Marcature del righello di facile lettura
- Angolo reale di 90°
- In 17,8 cm e 30,5 cm

17 cm 262 488 830
30 cm 262 488 840



Strumento di misura angolare ProMitre

Strumento versatile per la misurazione e la marcatura degli angoli obliqui.

- Perfetto per la marcatura tridimensionale grazie alla sua forma angolare
- Marcatura libera di angoli da 0 a 90°
- Ausili fissi per la marcatura a 45° e 90°
- Dispositivi di marcatura paralleli a intervalli di 1 mm
- Dimensione di foratura con fori di diverse dim

Cod. art.: 262 488 859



Strumenti di posa



Ventosa manuale

per sostituire singoli pannelli durante le riparazioni. Anche per la nuova posa la coppa di aspirazione manuale serve come strumento ausiliario per correggere pannelli già posizionati. Forza di trazione 20 kg

Codice art.: 464 069 000



Morsetto di posa e assemblaggio per parquet e laminato

Lunghezza di assemblaggio fino a 5 m

Codice art.: 464 053 000



Raschietto per parquet SUPER

in metallo leggero, larghezza lama 70 mm ergonomico con manico in plastica e pulsante a triangolo per aumentare la pressione. 2 lame in acciaio rapido intercambiabili, rettificate sui 2 lati.

Codice art.: 464 003 000

Lama di ricambio 464 003 001



Cunei distanziali in plastica

Sacchetto da 20 pezzi

Codice art.: 464 055 800



Set di posa per pavimenti in legno

composto da:
24 cunei distanziatori professionali 3,5 x 6 cm
1 tassello in materiale plastico solido
1 ferro di montaggio 29x4 cm con sottofondo in feltro, spessore del materiale 4 mm

Codice art.: 464 052 500



Raschietto per parquet

con lama piegata in ghisa larga 80 mm

Codice art.: 464 002 000



Martello in ferro

300 g 262 461 000

500 g 262 463 000

Goniometro



Lunghezza dei lati 250 mm

Codice art.: 464 085 000



Scalpello

20 mm 262 453 600

30 mm 262 453 700

Squadra da falegname



Per tagli obliqui e divisione Lunghezza fianchi 250 mm

Codice art.: 464 086 000



Set di sagome per profili TRACER

Strumento robusto per una facile misurazione dei profili. Il calibro per contorni si blocca in posizione con un meccanismo bloccabile e consente un trasferimento preciso. Set composto da dima di profilo 130 mm e 250 mm e matita per fori profondi in custodia.

Codice art.: 262 488 800



Cacciavite

Cacciavite a taglio 266 093 000

Cacciavite a croce 266 094 000



Squadra da falegname TRACER, 300 mm

Peso: 1,14 kg

Codice art.: 262 488 880

NUOVO





NUOVO

Squadra combinata TRACER 150 mm

Codice art.: 262 489 150



NUOVO

Squadra combinata TRACER 300 mm

Codice art.: 262 489 300

Lame Starlock

Lame in larghezza 32 mm e 63 mm.

Disponibile nelle qualità:

- Bi-metallo, quella robusta
- Rapid Wood, per il taglio rapido e fine
- Dentatura giapponese, il tuttofare

Compatibile con gli utensili dotati di supporto Starlock, in particolare Fein, Bosch, Flex e Festool.



Lama Starlock - bi-metallo

32 mm (10 pz)	444 274 310
63 mm (10 pz)	444 274 610



Lama Starlock - Rapid Wood

32 mm (10 pz)	444 273 310
63 mm (10 pz)	444 273 610



Lama Starlock - Dentatura giapponese

32 mm (10 pz)	444 275 310
63 mm (10 pz)	444 275 610

Lame Multitool

Lame in larghezza 32 mm e 63 mm.

Disponibile nelle qualità:

- Bi-metallo, quella robusta
- Rapid Wood, per il taglio rapido e fine
- Dentatura grossa, il tuttofare

Compatibile con gli utensili di Dewalt, Einhell, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Hikoki, Makita, Black&Decker, Stanley e le versioni precedenti di Fein e Bosch.



Lama Multitool - bi-metallo

32 mm (10 pz)	444 270 310
63 mm (10 pz)	444 270 610



Lama Multitool - Rapid Wood

32 mm (10 pz)	444 271 310
63 mm (10 pz)	444 271 610



Lama Multitool - Dentatura giapponese

32 mm (10 pz)	444 272 310
63 mm (10 pz)	444 272 610

Seghe



Sega per porte e telai DOOR TRIMMER „TWIST“ versione elettrica 230 V

- TWIST: macchina ruotabile di 180° e taglia nei punti finora inaccessibili
- Profondità a regolazione continua di 0 - 28 mm
- Con protezione antisceghe: per spigoli precisi senza incrinature

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	660 W
Lama-Ø	115 mm
Campo regolazione	180°
Profondità di taglio	0-28 mm
Altezza di taglio	4 - 28 mm
Distanza dalla superficie di contatto inferiore	min 1,5 mm
Peso	3,5 kg

Fornitura in systainer con lama in metallo duro

Codice art.: 228 856 000



Sega per porte e telai DOOR TRIMMER „TWIST“ versione a batteria 18 V Li

- TWIST: macchina ruotabile di 180° e taglia nei punti finora inaccessibili
- Profondità a regolazione continua di 0 - 28 mm
- Con protezione antisceghe: per spigoli precisi senza incrinature

Dati tecnici

Alimentazione caricabatteria	230 V
Potenza batteria	660 W
Lama-Ø	115 mm
Campo regolazione	180°
Profondità di taglio	0-28 mm
Altezza di taglio	4 - 28 mm
Distanza dalla superficie di contatto inferiore	min 1,5 mm
Peso	3,5 kg

Fornitura completa in cofanetto di legno incl. disco da taglio metallo duro per legno 2 batterie 18V, caricabatterie chiavetta per cambio utensile

Codice art.: 228 857 000





Accorciare pannello della porta senza sganciarla



Rifilatura rivestimento porte



Tagliare giunto di dilatazione sotto elemento riscaldante



Fresatura scanalata

Accessori di ricambio/speciali

Lama in metallo duro per legno, resistente ai chiodi 228 856 010

Guida
Lunghezza 700 mm 228 856 200
Lunghezza 1400 mm 228 856 250

Lama in metallo duro per legno pieno 228 856 030

Porta aspiratore per guida (2 pz) 228 856 220

Morse per guida (2 pz) 228 856 270

Pattino di scorrimento con protezione antiscagge 228 856 210

Mola per troncatura diamantata 228 856 020

**Ceppo di levigatura
per porte**



Cappotta di protezione velcrata per parquet e superfici verniciate
Codice art.: 228 856 110

Codice art.: 464 084 000

Tranciatrici



Taglierina STRATICUT

Per spessori da 10 mm

- speciale per il taglio di laminati e MDF
- applicazione semplice e rapida
- taglio con due maniglie
- non causa polvere e silenziosità
- lama sicura, nessun pericolo di taglio
- supporto con 4 fermi con feltrino

Lunghezza	68 cm
Peso	6,5 kg
Larghezza max di taglio	210 mm

Fornitura Bloccchetto compensatore incluso

Codice art.: 476 000 100



Taglierina VARIOCUT

Per spessori fino a 15 mm

- Specialmente per pannelli di rivestimento in laminato, MDF e fibrocemento
- Taglio di angoli obliqui regolabili da 0° a 90°

L x L x A	100 x 24 x 26 cm
Peso	8,8 kg
Larghezza massima di taglio	
- Tagli ad angolo	fino a 21 cm
- Tagli diritti	fino a 32 cm

Fornita con supporto per pannelli lunghi, vassoio per i trucioli, arresto angolare rimovibile per tagli da 210 mm

Codice art.: 476 000 700



Taglierina MEGA 400 STRATICUT

Per spessori da 15 mm

- speciale per il taglio di laminati e MDF
- facile da trasportare grazie alla maniglia e allo zoccolo ribaltabile
- arresto asportabile per taglia longitudinali e angolari
- lunghezza di taglio regolabile 230 mm, 320 mm e 400 mm

Pacchetto di forniture incl. ceppi compensatori e vaschetta in lamiera

Codice art.: 476 000 400



Taglierina per parquet LX-340

per il taglio di parquet a 3 strati, vinile, modanature in legno, laminato ecc.

- veloce e precisa
- silenziosa e senza polvere
- leggero e portatile
- durevole ed economico
- con laser e arresto angolare integrati

Lunghezza lama:	375 mm
Dimensioni:	1066 x 524 x 463 mm
Peso:	13,3 kg
Capacità di taglio max.	9,5 x 340 mm
	20 x 200 mm

Codice art.: 476 000 900

Lama di ricambio 476 000 910



Taglierina con leva MAGNUM 33 cm

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	33 cm
Altezza di taglio	25 mm
Peso	15,7 kg

Consegnato preassemblato

Codice art.: 222 421 000

Coltello di ricambio

Serie I (con foro), Lunghezza di taglio 33 cm 222 421 001



Taglierina con leva MAGNUM Serie I 50 cm

Dati tecnici

Lunghezza di taglio	50 cm
Altezza di taglio	18 mm
Peso	19 kg

Codice art.:

222 422 000

Coltello di ricambio

Lunghezza di taglio 50 cm 222 422 001

Accessori speciali

Staffa universale con arresto parallelo

Codice art.: 222 426 020

Rulli di trasporto per Magnum Serie I

Codice art.: 222 421 005

Taglierina con leva MAGNUM

Tranciatrice versatile per tagliare laminati, parquet, rivestimenti in plastica e gomma, pannelli di moquette, sughero e molto altro.

Ottimo per laminati, parquet prefiniti, rivestimenti sagomati come Amtico, Scala ecc., pannelli in PVC, pannelli in sughero, pannelli B, pannelli in quarzo-vinile, in gomma ecc.

- Taglia con minimo dispiego di forze in modo rapido, preciso, senza polvere, silenzioso e senza corrente.
- Taglio preciso senza rotture e scheggiature.
- Con linea di taglio a laser integrato.



Riparazione del parquet



Kit di fusione set da 20

in valigetta di plastica

Fornito con 20 bastoncini di mastice fondente
1 spatola in plastica con dentatura e pettine per pulire
1 lama raschietto per vernice
1 fusore a batteria con cavo di ricarica o fusore a gas
1 panno per pulire per il fornello, 2 garze abrasive

Set con fusore a gas	475 020 000
Set con fusore a batteria	475 020 070
Stick ricambio da 1 a 16 gr	475 020 . . .

Set 20 colori kit di fusione

Pero chiaro	106	Nero	135
Abete/abete rosso medio	109	Bianco speciale	142
Quercia naturale	111	Quercia olivo	144
Quercia media	112	Grigio chiaro	149
Quercia da palude	113	Pino anima	168
Ciliegio chiaro	114	Pino naturale	171
Ciliegio scuro	115	Argolite	173
Faggio scuro	118	Faggio smorzato chiaro	175
Noce chiaro	119	Abete smorzato chiaro	176
Macoré	123		
Mogano	129		

Kit di fusione Novoryt

Questo kit di riparazione di durezza media è adatto per superfici usurate (pavimenti in parquet o laminato, rivestimenti in sughero, mobili, superfici in resina, cucine ecc.).

Viene riscaldato con un fornello (fornello a gas o a batteria) e riportato in forma liquida.

Caratteristiche particolari:

- utilizzabile su tutte le superfici lisce ossia parquet, sughero, laminato, resina sintetica, gomma, lineoleum, pietra, massetti ecc.
- aderenza eccezionalmente buona anche per piccoli danneggiamenti in tratti di mm
- non fragile, presenta una certa elasticità
- utilizzabile anche nella zona degli angoli e dei bordi senza che il punto si spezzi poco tempo dopo
- Lo stucco a smalto è disponibile in oltre 125 colori diversi. Altri colori su richiesta



Kit di fusione set da 60

Valigetta in plastica comprendente:

60 pz kit di fusione NOVRYT
1 spatola in plastica con dentatura e pettine per pulire
1 lama raschietto per vernice
1 fusore a batteria con cavo di ricarica o fusore a gas
1 panno per pulire per il fornello, 2 garze abrasive

Set con fusore a gas	475 020 080
Set con fusore a batteria	475 020 060
Stick ricambio da 1 a 16 gr	475 020 . . .

Set 60 colori kit di fusione

Bianco d'uovo	101	Olmo (chiaro)	143
Avorio/frassino	102	Quercia olivo	144
Giallo acero	103	Noce marrone dorato	145
pino	105	Mogano sapelli	146
Albero del pero	106	Argento metallizzato	148
Betulla	107	Grigio chiaro	149
Larice	108	Lino	150
Abete bianco/abete	109	Blu	151
Quercia naturale	111	Rosso	152
Quercia media	112	Giallo	153
Quercia da palude	113	Verde	154
Ciliegio chiaro	114	Faggio tenue	155
Ciliegio antico	116	Quercia verdastra	156
Faggio giallo medio	117	Iroko	157
Faggio scuro	118	Frassino alburno	159
Noce chiaro	119	Frassino anima	160
Macoré	123	Ciliegio rossiccio	161
Frassino oliva	124	Quercia chiara	162
Grigio-blu	125	Trasparente	164
Grigio medio	126	Trasparente marrone	165
Mogano	129	Frassino sabbia	166
Teak	130	Pino alburno	167
Legno di rosa	133	Pino anima	168
Ebano	134	grigio perla	169
Nero	135	grauosa	170
Madreperla	136	Faggio naturale	171
Antracite	138	Acero occhio d'uccello	173
Grigio RAL 7035	139	Faggio tenue chiaro	175
abete bianco chiaro	141	RAL 9010	190
bianco speciale	142	Bianco RAL 9016	191

Accessori di ricambio



Spatola in plastica bianca

475 020 016



Kit riparazione parquet

disponibile nella valigetta in plastica blu

20 colori, incluse istruzioni di miscelazione, spatola in plastica, garza abrasiva
1 fusore a batteria con cavo di ricarica o fusore a gas

Set con fusore a gas	475 100 000
Set con fusore a batteria	475 100 100
Stick ricambio da 1 a 16 gr	475 020 . . .

Set 60 colori kit di fusione

Pino	105	Verde	154
Larice	108	Trasparente	164
Abete bianco antico	110	Pino anima	168
Quercia naturale	111	Faggio naturale	171
Ciliegio chiaro	114	Faccio chiaro	172
Ciliegio antico	116	Abete rosso trasparente	176
Noce chiaro	119	Kronospan D 381	179
Olmo (chiaro)	143	Bianco RAL 9016	191
Ross	152	Grigio-nero	410
Giallo	153	Blu acciaio	452

Accessori speciali



Ferro per raffreddare la colla grande
Codice art.: 475 020 013



Ferro per raffreddare la colla piccolo
Codice art.: 475 020 014



Punteruolo
Codice art.: 475 020 017



Set di riparazione per superfici - Set speciale 40

Composizione di colori speciale per pavimentazioni di design, laminate, in linoleum e in legno autentico nella valigetta in plastica

40 barrette di riempimento per fornello NOVORTY, 5 pennarelli di ritocco, sistema a valvola, 1 fusore a batteria con cavo di ricarica o fusore a gas, 1 spatola in plastica 1 raschietto per vernice, 1 panno per pulire per il fornello, 2 garze abrasive

Set con fusore a gas	475 020 400
Set con fusore a batteria	475 020 490

Stick ricambio da 1 a 16 gr	475 020 . . .
-----------------------------	---------------

Colori kit di fusione speciale set da 40

Bianco d'uovo	101	Quercia chiara	162
Albero del pero	106	Trasparente	164
Betulla	107	Acero occhio d'uccello	173
Larice	108	Faggio tenue chiaro	175
Quercia naturale	111	Giada verde scuro	211
Quercia media	112	Blu	285
Quercia da palude	113	Arancione	303
Faggio scuro	118	Blu speciale	322
Noce chiaro	119	Grigio blu	342
Macorè	123	Blu 355	
Frassino oliva	124	Grigio cemento	458
Grigio medio	126	Blu brillante	460
Mogano	129	Rosso bandiera	462
Teak	130	Blu chiaro	474
Legno di rosa	133	Beige/marrone	451
Ebano	134	Faggio Perform 444	350
Nero	135	pennarelli per ritocco nei colori:	
madreperla	136	Quercia chiara velata	Nr. 11
Bianco speciale	142	Noce velato	Nr. 19
Quercia olivo	144	Faggio	Nr. 302
Blu	151	Noce	Nr. 402
Rosso	152	Noce scuro	Nr. 860
Giallo	153		
Verde	154		

Accessori speciali

Fusore a batteria cavo di ricarica incluso

Codice art.: 475 020 020

Fornello a gas

Codice art.: 475 020 010



Riparazione del parquet



Set per la riparazione del legno Versione base

per un aiuto rapido quando sono necessarie piccole riparazioni devono essere attuate

Consegna in un astuccio di plastica con pistola fusoria, Unità di raffreddamento, Utensile da taglio piccolo, 8 pezzi barrette FORTE lunghezza 12 cm nei colori, 1 x abete di Douglas / larice, 1 x quercia naturale, 1 x quercia rustica, 1 x palude di quercia, 1 x wengé, 1 x ramo di abete rosso, 2 x nero

Codice art.:

475 401 000



Set per la riparazione del legno Versione professionale

Set di partenza Barrette FORTE con pistola contenente:
Set 12 barrette FORTE, pistola di fusione HB 220, blocco raffreddamento, punteruolo

Codice art.:

475 400 100

Accessori speciali

Stampo per barrette Forte für Forte Sticks Ø 12 mm



Codice art.:

475 020 012



Pennarelli di ritocco con sistema a valvola tonalità in legno velata

Il pennarello che non si secca

Kit PET comprendente 10 pennarelli per ritocco, sistema a valvola
Tonalità legno velate e 10 punte di ricambio

Codice art.:

475 020 450

Colori:

faggio chiaro	n° 71	quercia scura	n° 13
ciliegie chiaro	n° 14	abete rosso	n° 41
larice	n° 08	noce	n° 19
ontano	n° 18	mogano	n° 29
quercia chiara	n° 11	teak	n° 30

Barrette di riempimento Novoryt Forte

per la riproduzione ottimale della superficie naturale, in particolare dei noduli

Caratteristiche particolari:

- riverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura tradizionali (a base di solvente/a base di acqua/a base UV e sistemi a cera e a olio)
- leggero e elastico nella superficie, si adatta alla normale dilatazione della pavimentazione in parquet
- nessun odore sgradevole durante la lavorazione
- nessuna incollatura, senza cedimenti
- si può rifondere anche dopo essere l'indurimento
- funzionalità corrispondente a un prodotto bi-componente (riempitore e induritore)
- punto di fusione 140-150 gradi
- lavorazione con pistole di fusione tradizionali (la temperatura deve essere regolabile)
- indurimento rapido
- non contiene sostanze nocive
- qualsiasi tonalità possibile



Pialletto MAUS

Ideale per rimuovere il materiale riempitivo dei noduli applicato, cera dura, kit per fughe e raffreddamento della cera per evitare inclusioni di aria.

- lama in acciaio di qualità riaffilabile
- forma ergonomica, arrotondata,
- protezione della lama inseribile

Codice art.:

262 626 900

Lama di ricambio

262 626 910



Novoryt FORTE - Sticks

Assortimento misto - 12 pezzi

Lunghezza 20 cm Ø 12 mm, 1 asta per colore:
Bianco, albero della gomma chiaro, trasparente, abete rosso chiaro, nero, ebano, wengé, quercia rustica, noce scuro, quercia di palude, quercia naturale, larice douglas

Codice art.: 475 400 000

Forte Sticks - monocolore

Lunghezza 20 cm Ø 12 mm, 12 aste per colore
Bianco

475 400 242

Albero della gomma chiaro 475 400 278

Trasparente 475 400 276

Abete rosso chiaro 475 400 241

Nero 475 400 235

Ebano 475 400 234

Wengé 475 400 231

Quercia rustica 475 400 230

Noce scuro 475 400 222

Quercia di palude 475 400 213

Quercia naturale 475 400 211

Larice-douglas 475 400 208



FORTE Sticks

Innovazione aspetto legno 3 in 1

3 varianti di granulato vengono fuse utilizzate in una sola barra.

Per un look da vera struttura in legno, disponibile in 2 versioni:

Assortimento misto luce - 12 pezzi

Set 12 barrette FORTE lunghezza 20 cm con 4 barrette per colore:
Abete rosso, ramo dell'abete rosso, larice

Codice art.: 475 400 010

Assortimento di toni misti chiaro/scuro - 12 pezzi

Set 12 barrette FORTE lunghezza 20 cm con 2 barrette per colore:
Abete rosso, ramo di abete rosso, larice, quercia chiara, quercia scura, nocem

Codice art.: 475 400 050



PET box cera morbida

Contenuto: 20 pz. Bastoncini di cera morbida

vogelaugenahorn	73	olmo	43
abete rosso trasparente	76	ciliegio scuro	15
alburno di pino	67	rovere medio	12
coppiglia di pino	59	faggio scuro	18
betulla	07	noce chiaro	19
quercia naturale	11	quercia di palude	13
faggio mediol	17	nero	35
nucleo della mandibola	68	abete rosso di	
ciliegio luce	14	vernice bianco	77
faggio cotto a vapore	55	bianco speciale	42
mascella	05		

Codice art.: 475 022 000



Vernice fissaggio Novoryt

Vernice trasparente di qualità a base di acrilico – con la spruzzatura uniforme nelle verniciature e nelle riverniciature o sigillature dei punti danneggiati dopo la correzione.

- Può essere utilizzato all'interno e all'esterno
- Distanza di spruzzo 20-30 cm
- Polvere asciutta, a seconda dello spessore dello strato 1,5 - 3 min
- Presa dopo 15 minuti

Vernice fissaggio opaca	
150 ml	475 020 620
400 ml	475 020 621

Vernice fissaggio finitura satinata	
150 ml	475 020 630
400 ml	475 020 631

Vernice fissaggio lucentezza serica	
150 ml	475 020 640
400 ml	475 020 641

Vernice fissaggio opaca	
150 ml	475 020 650
400 ml	475 020 651



Trasporto

Attrezzature per il trasporto	220 – 226
Ausili per il sollevamento	226
Rampe di carico	227



Attrezzature per il trasporto

LIFTKAR „il saliscale“

Consente a una sola persona di trasportare levigatrici per parquet, pacchi di legno, secchi di vernici, fusti di adesivi e smalti, rotoli di materiale e altri carichi direttamente dal mezzo di trasporto al posto di lavoro, superando scale, gradini e dislivelli.

Grazie al telaio a regolazione continua è garantita una movimentazione ergonomica in tutte le zone di impiego.

Caratteristiche speciali:

- Basso peso morto
- Due velocità: lento/veloce
- Capacità: 110 kg o 140 kg
- Costruzione modulare in alluminio
- L'unità di sollevamento si avvia automaticamente quando si scende
- Pala pieghevole

Versione standard

Paletta G, 420 x 340 x 7 mm, per macchine e pacchi grandi di pedana grande, 1 carica-batterie a rete, 1 batteria di ricambio rapido, 1 cintura di sicurezza da 1,40 m con 2 ganci e lucchetto



Dati tecnici

Alimentazione	230V
Pneumatici	260 x 85 mm
Grandezza paletta	420 x 340 mm
Velocità	max. 35 gradini/min
Altezza gradini	max 220 mm
Forza di sollevamento	140 kg
Peso batteria	4 kg
Peso proprio	16 kg

LIFTKAR 110

Velocità max 48 gradini/min, Max altezza gradini 210 mm, Forza di sollevamento 110 kg

Codice art.: 441 758 000

LIFTKAR 140 - NEO con batteria al litio

Codice art.: 441 766 000

Modelli con capacità di carico superiore su richiesta

Accessori di ricambio

Batteria a cambio rapido



441 755 200

Clip di sicurezza per batteria



441 755 085

Batteria Li-Ion a cambio rapido per Liftkar 140 NEO

441 766 200

Accessori speciali

Accessorio per trasporto di sacchetti di stucco. Piastra di protezione Janser completa con 2 cinghie di tensionamento automatico e materiale di fissaggio



Codice art.:

441 756 200

Cinghia di tensionamento automatico 1,8 m

Codice art.:

464 053 250





Carrello per moquette

per rotoli di moquette

Dati tecnici

Portata:	300 kg
Pneumatici Ø:	400 mm
Larghezza:	510 mm
Lunghezza:	1.600 mm

Codice art.: 859 003 000



Carrello alto

per rotoli fino a 200 cm di larghezza.

Dati tecnici

Portata:	300 kg
Pneumatici Ø:	400 mm
Larghezza sopra le ruote x altezza:	600 x 500 mm
Larghezza x Lunghezza trogolo:	300 x 800 mm

Codice art.: 859 011 000



Carrello pieghevole

si ripiega per occupare poco spazio
Può essere trasportato in auto

Dati tecnici

Portata:	ca. 400 kg
Pneumatici Ø:	400 mm

Codice art.: 859 006 000



Carrello per moquette

per il carico-scarico dei paternoster (sono necessari 2 carrelli)

Dati tecnici

Portata:	300 kg
LxLxA:	500 x 300 x 480 mm

Codice art.: 859 012 000



Carrello per tappeti

con 4 rotelle piroettanti Ø 100 mm
(sono necessari 2 carrelli)

Dati tecnici

Portata:	200 kg
Lunghezza x Larghezza:	800 x 500 mm

Codice art.: 859 048 500



Carrellino per srotolare

con 2 rulli Ø 60 mm

Dati tecnici

Portata:	130 kg
Lunghezza x Larghezza:	670 x 280 mm
Peso:	11,6 kg

Codice art.: 859 018 000



Carrello per moquette

con 4 rotelle piroettanti Ø 160 mm e 4 rulli di srotolamento Ø 90 mm

Dati tecnici

Portata:	400 kg
LxLxA:	1000 x 600 x 410mm

Codice art.: 859 010 000



La figura illustra due carrelli uniti con tubi telescopici

Tubi telescopici (paio)

per unire due carrelli in uno.
Lunghezza dei 2 carrelli: max 3.500 mm, min 2.000 m

Codice art.: 859 010 001



Manubri

per il comodo trasporto di rotoli di moquette.
Interasse dei manici: 680 mm

1 paio 859 060 000



Il „ROLLI“


Lo srotolatore indispensabile per i posatori!

Dati tecnici

Portata:	max. 350 kg
LxLxA:	300 x 230 x 105 mm
Numero rulli:	3 Stück
Peso:	4,2 kg

Codice art.: 859 016 000

Si consiglia: 2 ROLLI per ogni 2 m di rotolo o 3 ROLLI per ogni 4 m di rotolo



Maniglia

per tirare i rotoli di moquette dal ripiano di carico del camion.

1 pezzo 859 061 000





Carrello per linoleum

dotato di 3 rulli per prelevare, trasportare e srotolare i rotoli di linoleum o PVC.

Pneumatici: 2 rotelle fisse, 2 rotelle piroettanti con bloccaggio

Dati tecnici

Portata:	300 kg
max. Ø rotelle:	350 mm
Larghezza del materiale:	200 cm
Altezza conca rotoli:	
- orizzontale	950 mm
- verticale	2100 mm

Codice art.: 859 030 000



Carrello per trasporto e srotolamento

con 3 rulli per srotolare

Dati tecnici

Portata:	250 kg
Interasse ruote	560 mm
Interasse impugnature	650 mm

Ruote in gomma piena Ø 160 mm

Codice art.: 859 031 000

Pneumatici Ø 220 mm

Codice art.: 859 031 500



Carrello per trasporto

Versione per impieghi gravosi con tre staffe di fissaggio e catena di sicurezza

Dati tecnici

Pneumatici:	Ø 260 mm
Portata:	250 kg
Interasse ruote:	560 mm

Codice art.: 859 022 000



Carrello di trasporto pieghevole

Telaio in acciaio con pala in alluminio, regolabile in altezza in 2 posizioni

Dati tecnici

Pneumatici	in plastica
Capacità di carico	max 150 kg
LxAxP piegato	500 x 900 x 80 mm
LxAxP aperto	500 x 1140 x 550 mm
Peso	5,8 kg

Codice art.: 859 021 500

NUOVO

Attrezzature per il trasporto



Dispositivo per il trasporto e srotolamento dei rotoli RTAG

Con questo dispositivo si possono sollevare i rotoli dal pavimento e metterli in posizione di trasporto e srotolamento usando la leva.

Portata: 250 kg

paio SENZA tubo avvolgitore
per tutte le larghezze

852 146 000

Tubo avvolgitore per RTAG
per rotoli larghi 200 cm

852 142 001

per rotoli larghi 400 cm

852 144 001

per rotoli larghi 500 cm

852 145 001



Paranco manuale per rotoli

Per sollevare, abbassare, srotolare e avvolgere i rotoli di rivestimenti più pesanti

Fornito a coppia Senza barra di rotolamento
per tutte le larghezze

822 802 000

Barra di rotolamento per sollevatore manuale
per rotoli larghi 200 cm

822 802 200

per rotoli larghi 400 cm

822 802 400

per rotoli larghi 500 cm

822 802 500



Carrello per trasporto mobili JUMBO

JUMBO 100 Super
con rivestimento antiscivolo

Dati tecnici

Superficie piastra :	35 x 60 cm
Altezza :	148 mm
Ruota Ø :	100 mm

Portata 300 kg con ruote gommata	859 040 007
Portata 500 kg con ruote poliamide	859 040 006





JANBOARD

L'indistruttibile carrello di trasporto è un must per ogni professionista che fa un lavoro in ginocchio.

- Protegge le ginocchia e la schiena
- Versatile nell'uso
- Offre una mobilità ottimale
- Aumenta l'efficienza
- È altamente stabile

Anche dopo ore è possibile lavorare senza stancarsi! Ideale per la posa di pavimenti e piastrelle, la stuccatura, la verniciatura, ecc. Aumenta le prestazioni e l'efficienza.

Altre caratteristiche speciali:

- rotoli di grandi dimensioni con ottime caratteristiche di scorrimento, due delle quali sono con freno di stazionamento
- Porta regolo pieghevole integrato nella maniglia (entrambi i lati)
- Portapenne marcatori (entrambi i lati)
- Pattini per il ribaltamento del secchio di miscelazione (su entrambi i lati)

Dati tecnici

Dimensione (L x L x A):	57 x 33 x 9 cm
Peso:	ca. 4,2 kg
Imbottitura:	7 cm PUR-Cuscino in schiuma

Codice art.:	161 150 100
Inserto in schiuma	161 150 010



Diametro - sporgenza per secchio di miscelazione fino a 32,5 cm



Presca per contenitore: 30 x 40 cm ad es. systainer per carichi pesanti fino a 130 kg



Pinze per trasporto DUOPLAC

Pinze per trasporto di pannelli, possibilità di fissaggio alla cintura, superficie di presa in gomma

Fornite a coppie

Codice art.:	262 425 500
--------------	-------------



Sollevatore a ventosa

per sollevare e/o rimuovere elementi a superficie liscia, ad es. plastica, linoleum o piastre di ceramica., Capacità di carico 60 kg, verticale

Codice art.:	262 428 100
--------------	-------------



Sollevatore a ventosa a 2 teste

per trasportare pannelli e per correzioni da apportare durante la posa., Capacità di carico 60 kg, parallelo

Codice art.:	262 428 000
--------------	-------------



Sollevatore di artigli

per il sollevamento di elementi del pavimento con rivestimento in moquette

Codice art.:	262 428 300
--------------	-------------



Cinghia per il trasporto dei mobili

Con fibbia di arresto, cintura 80 mm di larghezza completa di gancio a due punte battuto a mano, con feltro 10 mm cucito nel gancio

1 Paio	859 056 000
--------	-------------

Rampe di carico in alluminio

Per il trasporto le rampe di carico si possono ripiegare a metà.

Con l'aiuto delle rampe si possono portare le macchine su vari livelli in modo sicuro e senza altre attrezzature.



Rampa di carico per auto piccola

Dati tecnici

Lunghezza:	2.000 mm
Larghezza:	400 mm
Portata:	200 kg
Peso proprio:	16 kg

Codice art.: 111 700 950

Rampa di carico per camion media

adatto ad esempio per Junior RIDE-ON

Dati tecnici

Lunghezza	3000 mm
Larghezza	800 mm
Capacità di sollevamento:	500 kg
Peso morto:	44 kg

Codice art.: 111 700 960

Rampa di carico per auto media

Dati tecnici

Lunghezza:	2.000 mm
Larghezza:	600 mm
Portata:	500 kg
Peso proprio:	23 kg

Codice art.: 111 700 900

Rampa di carico per auto grande

Dati tecnici

Lunghezza:	2.000 mm
Larghezza:	800 mm
Portata:	600 kg
Peso proprio:	32 kg

Codice art.: 111 700 940




Rampa di carico per camion grande

con piedini di appoggio regolabili in altezza adatto a tutti i modelli Ride-On

Technische Daten

Lunghezza:	3000 mm
Larghezza:	1000 mm
Capacità di sollevamento:	1200 kg
Peso morto:	60 kg

Codice art.: 111 400 985

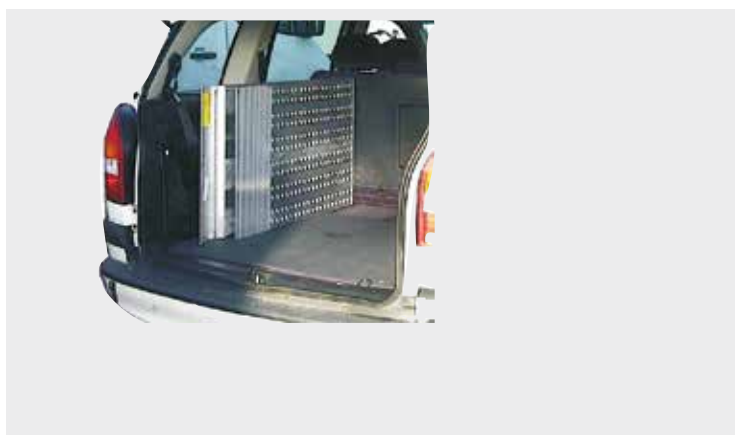

Sicurezza sul lavoro

Paraginocchia	230 – 234
Guanti di protezione	235
Protezione respiratoria	236
Protezione degli occhi e dell'udito	237
Scarpe professionali	238 – 239
Indumenti da lavoro	240 – 245





Paraginocchia



Certificato
CE DIN EN 14404

Paraginocchia FENTO ORIGINAL

Il paraginocchia tuttofare, raccomandato da medici del lavoro e fisioterapisti

Caratteristiche speciali

- Strato esterno resistente e idrorepellente
- Ampia superficie di contatto per la massima stabilità
- Facile da pulire
- L'inserto traspirante distribuisce la pressione sul ginocchio e la parte inferiore della gamba e previene così i dolori alla schiena e al ginocchio
- Soletta sostituibile

Peso 250 g

Paio 161 116 000



Accessori

Inserto di ricambio (2 pezzi)	161 116 010
Cintura di ricambio (2 pezzi)	161 112 100



Paraginocchia FENTO MAX

La soletta traspirante distribuisce la pressione sulle ginocchia e sulla parte inferiore della gamba per evitare dolori alla schiena e alle ginocchia.

Caratteristiche speciali

- Strato esterno resistente e idrorepellente
- Ampia superficie di appoggio per la massima stabilità
- L'intero prodotto è facile da pulire
- Le cinghie elastiche non stringono dietro al ginocchio

Peso 500 g

Paio 161 119 000



Accessori

Inserto di ricambio (2 pezzi)	161 119 010
Cinghie di ricambio (4 pezzi)	161 112 200



Ecco perché FENTO!

Più di 500.000 utenti ne sono convinti

- Facile da pulire
- Molto leggero
- Traspirante all'interno
- Strato esterno resistente e impermeabile
- Ampia superficie che offre una stabilità ottimale
- Fascia elastica che non stringe nell'incavo del ginocchio
- Gli inserti sono intercambiabili e distribuiscono la pressione sulla parte inferiore della gamba

Il concetto FENTO

Ergonomia grazie alla distribuzione della pressione

Normalmente, tutta la pressione è su un'area grande come una moneta.

Con le ginocchiere FENTO, la pressione alla parte inferiore della gamba viene distribuita sull'inserto a forma di cuneo.



Questo enorme miglioramento ergonomico riduce il rischio di lesioni alla schiena e alle ginocchia e consente di lavorare comodamente in ginocchio.



FENTO Floor-Display

Il cappuccio protettivo rivestito in gomma impedisce la formazione di segni su superfici dure.

Codice art.: 161 116 570



FENTO Original 6er- Display

Il cappuccio protettivo rivestito in gomma impedisce la formazione di segni su superfici dure.

Codice art.: 161 116 500

Certificato
CE DIN EN 14404



Paraginocchia mediche

Sviluppato in collaborazione con la associazione professionale tedesca per prevenire i danni alla salute causati dal sovraccarico delle articolazioni e dei legamenti del ginocchio.

Paio	161 109 000
Chiusura con velcro	161 109 001



Paraginocchia con cappuccio in plastica

- cappuccio in gomma per rivestimenti duri
- con elevato comfort di calzata grazie al peso ridotto e all'imbottitura adatta alle ginocchia.
- Elastici regolabili con chiusura a velcro o a gancio.

Paio con chiusura a velcro	161 106 000
Paio con chiusura a gancio	161 106 100



Paraginocchia con cappuccio in gomma

- con cappuccio in plastica per pavimenti tessili
- con elevato comfort di calzata grazie al peso ridotto e all'imbottitura adatta alle ginocchia.
- Elastici regolabili con chiusura a velcro o a gancio.

Paio con chiusura a velcro	161 105 000
Paio con chiusura a gancio	161 105 500

Paraginocchia



NOMAR GEL™ con chiusura a gancio

con il cappuccio di protezione rivestito in gomma, non vengono effettuate marcature su rivestimenti duri.

Paio

161 122 000



FLEXLINE GEL™ con chiusura a gancio

la superficie WebStrip per una protezione ottimale contro danni o graffi su superfici sensibili.

Paio

161 121 000



Paraginocchia SUPER SOFT Versione in plastica

- nessun taglio grazie ad una sola banda larga in neoprene
- con imbottitura in gommapiuma sagomata super morbida
- non macchia

Paio

161 123 000



Paraginocchia SUPER SOFT Versione in pelle

- nessun taglio grazie ad una sola banda larga in neoprene
- con imbottitura in gommapiuma sagomata super morbida
- non macchia

Paio

161 124 000

Paraginocchia



Paraginocchia

da infilare nell'indumento da lavoro.

- caratteristiche di smorzamento e recupero eccezionali
- peso estremamente basso
- sagoma funzionale
- garantiscono un confort elevato

Certificato
CE DIN EN 14404,
Tipo 2, livello 1



FENTO POCKET

inserti traspiranti e confortevoli con eccellenti proprietà di imbottitura e recupero

Paio

161 117 000



Paraginocchia per tuta

- Realizzato in schiuma speciale di polietilene
- Con stampo 200 x 150 x 15 mm

Paio

161 100 999

Confezione self-service con codifica EAN
Paio

161 100 990



Paraginocchia per tuta

- Realizzato in schiuma speciale di polietilene
- Forma diritta 225 x 150 x 17 mm

Paio

161 101 999

Confezione self-service con codifica EAN
Paio

161 101 990



Imbottitura per ginocchia Flexipad (Paio)

- forma diritta 240 x 145 x 18 mm

Paio

161 102 999

Paraginocchia



Protezione mobile per le ginocchia

Uso flessibile più mobilità

La nostra protezione mobile per le ginocchia è versatile e offre una mobilità ottimale e aumenta così la vostra efficienza.

Lavorare senza fatica è possibile anche dopo ore!
Ideale per la posa di pavimenti e piastrelle, per la stuccatura, per lavori di verniciatura, ecc.



FENTO Board

Il cuscino per le ginocchia è facile da pulire ed è dotato di uno strato esterno resistente abbastanza leggero da potersi muovere senza sforzo e sufficientemente pesante da non scivolare quando ci si inginocchia.

- Grande mobilità grazie alla maniglia sulla parte superiore.
- Ampia superficie di appoggio per la massima stabilità

Dati tecnici

Materiale:	100% schiuma PU in due parti
Dimensioni LxLxA:	495 x 280 x 46 mm
Peso:	1250 g

Codice art.:

161 114 500



KNEE BLADES

Ginocchiere su ruote

Le ginocchiere su ruote sono ideali per pavimentisti, piastrellisti, cartongessisti, e per tutti i lavori che richiedono un inginocchiamento prolungato. Le ruote piroettanti consentono uno spostamento facile e veloce e non lasciano tracce. La combinazione di telaio con ginocchiera rendono questo attrezzo indispensabile.

Caratteristiche particolari:

- Cinturino elastico in velcro
- Ginocchiere in gel, coniche
- Le ginocchiere possono essere utilizzate anche separatamente e facilmente essere ricollegate al telaio
- Sterzabilità a 360°
- Alta qualità e durata nel tempo

Consegna a coppie

161 160 000



JANBOARD

L'indistruttibile rullo a ginocchiera / carrello di trasporto è un must per ogni professionista che fa lavori in ginocchio. Anche dopo ore, il lavoro può essere svolto senza stancarsi! Ideale per la posa di pavimenti e piastrelle, stuccatura, pittura ecc.

- Protegge ginocchia e la schiena
- Versatile nell'uso
- Offre una mobilità ottimale
- Aumenta l'efficienza
- Grandi rulli con ottime proprietà di scorrimento, due dei quali sono con freno di stazionamento
- Portapenne marcatori (entrambi i lati)
- Guide per il ribaltamento del secchio di miscelazione (su entrambi i lati)

Codice art.:

161 150 100

Intarsio in schiuma

161 150 010

Per l'utilizzo come ausilio al trasporto, vedere pagina 226.



Guanti da lavoro compatibili con touchscreen

Materiale nylon/spandex, traspirante parzialmente rivestito di schiuma di nitrile, Standard EN 388:2016 (4131X)

Taglia 8 (paio)	119 930 008
Taglia 9 (paio)	119 930 009
Taglia 10 (paio)	119 930 010



Guanti antivibrazione

testato secondo EN ISO 10819-2013 riducono le vibrazioni mano-braccio durante il lavoro con macchine in rotazione

Taglia 9 (paio)	119 920 009
Taglia 10 (paio)	119 920 010
Taglia 11 (paio)	119 920 011



Guanti da lavoro a nodini

Taglia 8 (paio)	119 900 008
Taglia 9 (paio)	119 900 009
Taglia 10 (paio)	119 900 010
Taglia 11 (paio)	119 900 011



Guanti anti-taglio

Classe di protezione 3, 100 % fibra antitaglio con rivestimento in PU senza silicone.

Taglia 7 (paio)	119 910 007
Taglia 8 (paio)	119 910 008
Taglia 9 (paio)	119 910 009
Taglia 10 (paio)	119 910 010
Taglia 11 (paio)	119 910 011



Guanti per posatori ACTION

- Speciale per lavori pesanti e per materiali ruvidi.
- Superficie aderente per maggiore presa e protezione con rinforzo Techno Grip®

Taglia 10 (paio)	119 700 300
Taglia 11 (paio)	119 700 400



Guanti per posatori FEELING

- Per una presa migliore con polpastrelli liberi
- Rinforzate con Techno Grip® per una maggiore durata e protezione.

Taglia L (paio)	119 800 100
Taglia XL (paio)	119 800 200



Cerotto elastico per dita

con elevata forza adesiva, adatto per elevata sollecitazione meccanica.

Dimensione 2 x 12 cm

Box da 50 pezzi	119 510 000
-----------------	-------------



Bendaggio protettivo per artigiani

- Benda autoadesiva
- per la protezione da ferite agli arti (specialmente mani e dita)
- per impedire la penetrazione delle ferite con sporco e acqua.

Contenuto per barattolo
2 x 2,5 cm di larghezza, 1 x 5,0 cm di larghezza, Lunghezza allungata 4,5 m

Codice art.:	119 511 000
Display con 10 barattoli	119 511 500

Protezione respiratoria



Maschera anti-polvere Mod. 2495 Livello protezione FFP2D

- con Solo Band® Valvolina di ventilazione® EN 149:2001
- struttura esterna Dura-Mesh e guarnizione comoda per il naso.
- La maschera può essere indossata e tolta facilmente, anche se si indossano guanti.

Conf. da 20 pezzi

119 250 000



Maschera anti-polvere Mod.3505 Livello protezione FFP3 SD

- Tipo attivo con valvolina di ventilazione
- Protegge e riduce i rischi di malattie causati dalla polvere del legno.
- Ampia superficie filtrante e nuovo filtro pieghevole per una maggiore durata e una riduzione dei costi.

Conf. da 5 pezzi

119 300 000



Maschera intelligente AIR+

Due prodotti in uno - una maschera protettiva ergonomica con ottima vestibilità. Il primo mini ventilatore staccabile al mondo, che impedisce l'accumulo di calore, umidità e di anidride carbonica all'interno della maschera. Il nuovo sistema sviluppato e brevettato.

La valvola di espirazione brevettata offre maggiore sicurezza. Si chiude ogni volta che si inspira, indipendentemente dalla posizione di lavoro.

Caratteristiche particolari:

- Riduce l'umidità relativa sotto la maschera fino al 40 %.
- Impedisce l'accumulo di CO2
- Riduce la temperatura sotto la maschera fino a 4°C
- Aumenta l'efficacia e quindi si risparmia.

Maschera monouso AIR+ con valvola

livello di protezione FFP 2 (10 pezzi) 119 520 000

livello di protezione FFP 3 (10 pezzi) 119 521 000

Utilizzando un ventilatore attivo, si aumenta l'efficienza del lavoro e si utilizzano complessivamente meno maschere. Il ventilatore si fissa facilmente alla maschera monouso con un semplice movimento di torsione.

Mini ventilatore attivo AIR+

ricaricabile con collegamento USB

Una carica della batteria è sufficiente per ca. 4 ore di funzionamento

Codice art.: (1 pezzo)

119 522 000



Scatola di protezione della respirazione

- Per la protezione contro i gas e i vapori durante la lavorazione di prodotti a base di solventi come pitture, vernici, adesivi, ecc.
- Soluzione economica con corpo maschera riutilizzabile e filtri sostituibili.
- Bassa manutenzione grazie ai componenti integrati e alle valvole di inalazione che vengono sostituite quando si sostituiscono le cartucce filtranti

Kit protezione

Cassetta in plastica completa di:

1 corpo maschera riutilizzabile (misura M)

2 filtri gas A2,

2 filtri P2 SL

2 porta filtri

Codice art.:

119 400 000

Ricambi:

Corpo maschera 8002 119 400 100

Filtro gas A2 (conf. 10 pz) 119 400 200

Filtro particelle P2 SL (conf. 8 pz) 119 400 300

Portafiltro (conf. 10 pz) 119 400 400



Occhiali sportivi a lente singola

- Secondo standard EN 166, schermo trasparente con superficie trattata antigraffio, lunghezza asticella e inclinazione asticella regolabile
- Adatti per l'uso contro pericoli meccanici causati da pezzi che si staccano durante la levigatura, la foratura ecc.

Codice art.: 440 060 000



Paraorecchie VeriShield

- Paraorecchie pieghevoli
- Leggera fascia imbottita
- Cuscinetti auricolari in schiuma di memoria materiale espanso,
- Costruzione robusta.
- SNR 32 (dB)
- Fornito in una pratica custodia da cintura

Codice art.: 440 030 100



NUOVO

3M „Connect“ Protezione dell'udito senza fili con Bluetooth

- Riduce il livello di rumore fino a 31 dB
- Tecnologia Bluetooth
- Altoparlante Hi-Fi
- Microfono integrato per telefonare senza rimuovere la protezione acustica
- Design privo di cavi e antenne
- Semplice da usare con un solo pulsante
- Audio-Assist: istruzioni per l'uso e l'impostazione senza dover rimuovere la protezione dell'udito.
- Fascia flessibile con aperture per la testa per un maggiore comfort quando si indossa copricapo
- Comfort di utilizzo prolungato grazie al design leggero e al design piatto
- Vestibilità confortevole grazie ai cuscinetti auricolari morbidi e adattabili e alle capsule piatte
- Funzione di spegnimento automatico con indicatore di stato della batteria
- Batteria ricaricabile integrata; cavo di ricarica in dotazione
- Oltre 30 ore di autonomia per carica

Codice art.: 440 080 000



Tappi antirumore monouso

- Comodi tappi antirumore fortemente attenuanti (34 dB), adattabili ad ogni orecchio.
- Per uso singolo
- Forniti con nastro portatappi

Scatola da 200 paia 119 500 000

Piccola unità d'imballaggio con 50 paia 119 500 050



Paraorecchie con radio digitale AM/FM

- Ricezione radio cristallina e migliore qualità stereo HiFi.
- Dieci stazioni programmabili e memorizzazione di volumi individuali.
- Design leggero e sottile della capsula, comodo da indossare, display LCD
- Presa d'ingresso AUX da 3,5 mm
- Consegna incl. cavo audio

Codice art.: 440 040 000



NUOVO

Protezione dell'udito Festool GHS 25 I

Piccoli, leggeri e confortevoli: gli auricolari Bluetooth® wireless senza fili

- Proteggono dal rumore sul lavoro
- Telefonare o ascoltare musica tramite Bluetooth®.
- I rumori ambientali forti, al di fuori del livello sonoro sicuro di 79 dB, vengono bloccati.
- La modalità conversazione consente di comunicare con i colleghi senza togliere la protezione acustica
- Conforme allo standard di sicurezza europeo EN352
- Microfono isolato dal rumore per telefonate chiare anche in ambienti rumorosi
- Funzionamento a sfioramento della protezione acustica
- Pronto all'uso per lungo tempo: fino a 13 ore di durata della batteria, altre 25 ore ricaricando la batteria nella custodia di ricarica
- Robusto: protezione IP67 contro polvere, acqua e sudore.
- Più sicuro: riduzione del rumore di 25 dB (NRR) / 32 dB (SNR)
- Protezione dell'udito multifunzionale e professionale (EN352), anche per ascoltare musica e telefonare

Codice art.: F00 577 792

Scarpe professionali



„Sentirsi bene in sicurezza durante la posa di pavimenti“. Testate secondo la norma EN ISO 20347

Scarpa professionale per posatori

in pelle Nubuk con fodera interna in pelle, ortopedica assorbente e suola interna in pelle, con plantare intercambiabile per supportare l'arcata del piede.

suola a conchiglia per proteggere la pelle contro lo sporco in posizione di lavoro piegata. Disponibile nelle misure 40-47.

Codice art.: 119 620 0. .

Si prega di completare le ultime 2 cifre con il proprio numero di scarpe!



Accessori per scarpe professionali

Plantare con soletta

Plantare traspirante che assorbe il sudore, con soletta e tallone sferico sagomati, antistatici. Disponibile nelle misure 40-47.

Codice art.: 119 611 0. .

Si prega di completare le ultime 2 cifre con il proprio numero di scarpe!

Caratteristiche particolari

- Suola a conchiglia per proteggere la pelle contro lo sporco in posizione di lavoro piegata
- Allacciatura con velcro per infilare e sfilare comodamente la scarpa
- Suola antistatica, resistente all'olio e alla benzina, resistente ai solventi, al calore, sicurezza anti-chiodi conforme alla norma EN ISO 20344 – non lascia colore
- Suola senza profili per evitare che si accumuli sporco e per pulire facilmente la superficie della suola
- La suola è morbida e pieghevole, con isolamento eccezionale dell'appoggio per lavorare senza fatica
- Plantare separato – suola del plantare traspirante, assorbente con soletta gofrata e tallone a forma sferica, antistatico.
- Numeri 40 - 47.



Set frontalini di rinforzo per scarpe per posatori

Dopo l'irruvidimento della pelle si possono applicare rapidamente e facilmente i frontalini di rinforzo usando la colla speciale.

Set composto da: 2 frontalini di rinforzo in plastica, colla speciale, carta abrasiva

Codice art.: 119 620 100



Soprascarpe blu

Soprascarpa in materiale resistente che è fuso con una suola in gomma e può avvolgere senza problemi tutta la scarpa.

Camminando all'esterno con questa soprascarpa la suola non si rovina e non si sporca.

Misura II (corrisponde al numero 40 - 42) paio	119 602 002
Misura III (corrisponde al numero 43 - 45) paio	119 602 003
Misura IV (corrisponde al numero 46 - 49) paio	119 602 004

Scarpe di sicurezza S3

Scarpe di sicurezza sportive e moderne secondo EN20345 S3 ESD SRC

La tomaia è realizzata in microfibra traspirante e molto robusta. Il materiale è molto comodo e si adatta eccezionalmente bene al piede. Fodera interna in materiale HIGH DRY® ad asciugatura rapida.

Suola in EVA multistrato con suola in nitrile - adatta alla schiena con buone proprietà ammortizzanti ed eccellenti proprietà antiscivolo.

- Intersuola non metallica resistente alle perforazioni.
- Puntale estremamente leggero Compact® non metallico.



Modello Barcelona

con l'esclusivo FreeLock® sistema di chiusura. disponibile nelle misure 36-48

Codice art.:

119 630 0. .

Si prega di completare le ultime 2 cifre con il proprio numero di scarpe!



Scarpe da lavoro Abarth 500

bianco: pelle liscia - rete

grigio, navy: pelle scamosciata - rete

Standard: EN ISO 20347/2012 - O2

Proprietà della suola: suola E.V.A (proprietà ammortizzanti), SRC standardizzato (migliore resistenza allo scivolamento possibile), HRO (resistenza al calore della suola fino a 300 °C),

sottopiede con inserto comfort, elasticizzato antimagnetico, fodera in materiale resistente e antiabrasione inserti, traspirante + ergonomico

Taglie: dalla 36 alla 48

bianco 119 634 0. .

grigio 119 635 0. .

navy 119 636 0. .

Si prega di completare le ultime 2 cifre con il proprio numero di scarpe!



Solette di ricambio SPRO + ESD

per tutti i modelli disponibili nelle misure 36-48

Codice art.:

119 631 0. .

Si prega di completare le ultime 2 cifre con il proprio numero di scarpe!

Sovrascarpe

Eliminerete lavori faticosi ed eventuali costi supplementari ai vostri clienti! I clienti vi saranno grati per l'uso delle sovrascarpe ed apprezzeranno la vostra professionalità.

Campi d'impiego:

- collaudi
- visite in cantiere
- misurazioni presso i clienti
- perizie
- oliatura di pavimenti in legno
- pulizia di pavimenti
- sopralluoghi con architetti e committenti



Sovrascarpe in tessuto

Assorbenti e antiscivolo, da indossare per il calpestio di pavimenti in parquet e pavimentazioni rigide.

10 paia

119 600 000



Sovrascarpe in plastica

Idrorepellenti, da indossare per il calpestio di moquette e superfici bagnate.

10 paia

119 601 000



Distributore di pellicola per scarpe

L'alternativa alle sovrascarpe!

- Risparmia tempo e soldi!
- Applicazione automatica della pellicola protettiva autoadesiva senza doversi piegare
- Basta entrare, tirare e tagliare
- 1 rotolo basta per 250 paia di scarpe

Distributore di pellicola per scarpe (incluso 1 rotolo di pellicola adesiva)

Codice art.:

896 900 000

1 rotolo di pellicola adesiva

Codice art.:

896 901 000

Indumenti da lavoro

Gilet ACTIVE PRO

Questo gilet funzionale è un'aggiunta ideale a qualsiasi collezione. Il tessuto è privo di sostanze nocive ed è certificato Oeko-Tex 100.

Caratteristiche:

- Tessuto a 2 strati
- Idrorepellente e traspirante
- Zip frontale (YKK)
- 2 tasche sul petto con zip
- 1 tasca interna con zip
- 2 tasche a mano con zip

Materiale:

94 % poliestere / 6 % spandex, 320 g/m²

Taglie:

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Colore nero-grigio

120 536 . . .

Si prega di completare le ultime 3 cifre con la propria taglia!
Tabella delle taglie vedi sotto



NUOVO

Giacca invernale ACTIVE PRO softshell

combina un look sportivo e fresco con la funzionalità. Un caldo interno e la superficie resistente assicurano un'ottima resistenza alle intemperie.

Caratteristiche:

- Giacca invernale leggera, foderata e confortevole
- Tessuto esterno a 3 strati con membrana TPU
- Idrorepellente (colonna d'acqua 3000 mm)
- Antivento e traspirante
- Zip frontale (YKK) con visiera
- Tasche a sinistra e a destra con zip
- 2 tasche sul petto con zip
- Cappuccio staccabile
- Cordoncino regolabile su cappuccio e vita
- Strisce riflettenti sul davanti e sul retro
- Spacco di ventilazione sotto le braccia con zip
- Tasca superiore del braccio con tre scomparti
- Tasca sul braccio con zip
- Polsini interni elasticizzati
- Tasca interna con zip

Materiale:

94 % poliestere / 6 % spandex, 320 g/m²

Taglie:

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Colore nero-grigio

120 556 . . .

Si prega di completare le ultime 3 cifre con la propria taglia!
Tabella delle taglie vedi sotto



NUOVO

Tabella delle taglie delle giacche ACTIVE PRO

Taglia	S	M	L	XL	XXL	3XL
Altezza	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Circonferenza del torace	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Numero di riferimento*	910	920	930	940	950	960

Giacca ACTIVE PRO

L'aggiunta perfetta alle nostre collezioni di abbigliamento da lavoro. Mantengono la forma con un'ampia libertà di movimento e una vestibilità perfetta.

Caratteristiche:

- Tasca sul petto e tasche laterali con zip
- Strisce riflettenti sulla parte anteriore destra
- Tasche interne destra e sinistra
- Figura aderente, vestibilità comoda
- Accenti di colore alla moda

Materiale:

97 % poliestere, 3 % spandex

Taglie:

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe grau-melange

120 550 . . .

Si prega di completare le ultime 3 cifre con la propria taglia!
Tabella delle taglie vedi sotto



NUOVO

Giacca funzionale ACTIVE PRO

Giacca funzionale con cappuccio e membrana traspirante offre protezione dalla pioggia, dal vento e dal freddo. Il tessuto è privo di sostanze nocive e certificato secondo Oeko-Tex 100. Ampie fessure sulla schiena e sotto le braccia prevengono efficacemente l'accumulo di calore.

Caratteristiche:

- Tessuto a 3 strati con membrana TPU
- Idrorepellente (colonna d'acqua: 3000 mm)
- Antivento e traspirante
- Cappuccio staccabile con zip
- Zip frontale (YKK)
- Spacchi di ventilazione sotto le braccia con zip
- Ventilazione sul retro
- 2 Tasche sul petto con zip
- 1 Tasca interna con zip
- 2 Tasche a filetto con cerniera
- Maniche con polsini

Materiale:

94 % poliestere / 6 % spandex, 320 g/m²

Taglie:

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe schwarz-grau

120 546 . . .

Si prega di completare le ultime 3 cifre con la propria taglia!
Tabella delle taglie vedi sotto



NUOVO

Tabella delle taglie delle giacche ACTIVE PRO

Taglia	S	M	L	XL	XXL	3XL
Altezza	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Circonferenza del torace	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Numero di riferimento*	910	920	930	940	950	960

Indumenti da lavoro

NUOVO



Pantaloni ACTIVE PRO Stretch

Le tasche supplementari agganciate indicano che gli strumenti sono sempre pronti all'uso.

Caratteristiche:

- Numerose tasche con e senza patta
- Pratica tasca cargo di grandi dimensioni sulla gamba sinistra con tasca per cellulare integrata
- Piccola tasca cargo aggiuntiva sulla gamba destra
- Tasca per il righello con portacoltelli integrato e tasca per le matite
- Tasche per ginocchiere in tessuto particolarmente resistente
- Occhiello multiuso per moschettoni
- La lunghezza delle gambe può essere allungata di 6 cm (taglie 44-62), già orlate, solo una cucitura deve essere disfatta per estendere la gamba

Materiale:

65 % poliestere, 32 % cotone, 3 % spandex

Taglie:

44-62

Colore nero

122 624 0 . .

Si prega di completare le ultime 2 cifre con la propria taglia!

Tabella delle taglie vedi sotto

NUOVO



Pantaloni CHAMP

Alta qualità in un design sportivo e alla moda

Caratteristiche:

- Numerose tasche con e senza patta
- Fettuccia easy-grip per una facile apertura delle tasche con patta
- Pratica tasca cargo sulla gamba con tasca per cellulare integrata
- Tasca per il righello con portacoltelli integrato portamatite
- Tasche per ginocchiere in tessuto particolarmente resistente
- Passante in velcro a doppia chiusura per il portautensili esterno
- Occhiello multiuso per moschettone
- La lunghezza delle gambe può essere allungata di 6 cm (taglie 44-62), già orlate, solo una cucitura deve essere disfatta per estendere la gamba

Materiale:

65 % poliestere, 35 % cotone, saia 280 g/m²

Taglie:

44-62

Colore beige-grigio

122 521 0 . .

Colore grigio-nero

122 523 0 . .

Si prega di completare le ultime 2 cifre con la propria taglia!

Tabella delle taglie vedi sotto

Tabella delle taglie dei pantaloni CHAMP / ACTIVE Pro Stretch

Taglia	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Altezza	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188
Lunghezza gamba cm	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89
Cintura	77	81	85	89	93	98	103	107	113	117

QUALITÀ CLASSIC LINE

- Qualità del tessuto di prima classe. Tessuto di alta qualità in nylon Beaver, robusto, repellente allo sporco e traspirante
- Cotone all'interno - traspirante e comodo da indossare
- Poliammide all'esterno - repellente allo sporco e di facile manutenzione
- Tasche al ginocchio in Cordura, resistenti e di lunga durata.
- Le tasche anteriori sono tagliate ad angolo per consentire la presa da destra a sinistra e viceversa.
- Lavabile fino a 60°. Si appende bagnato per asciugare, quindi non è necessario stirare.

Pantaloni combinati linea Classic

- Abbottonatura nascosta, retro elasticizzato
- Ampio passaggio sulle spalle, nessun fastidioso scivolamento delle bretelle
- Pannelli laterali a collo alto, protezione ottimale, maglietta non esce
- Pantaloni combinati grigio-blu con due tasche anteriori aggiuntive che possono essere girate verso l'esterno.
- Accesso rapido a utensili, viti, tappi,

Colore grigio-blu

122 018 . . .

Si prega di completare le ultime 3 cifre con la propria taglia.
Tabella delle taglie vedi sotto.



Taglie di abbigliamento per ACTIVE Line / TREND Line / CLASSIC Line

Uomini NORMALE	Taglia	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	Altezza	166 - 170	168 - 173	171 - 176	174 - 179	177 - 182	180 - 184	182 - 186	184 - 188	195-198	198-201
	Circonferenza addominale	84	88	92	96	100	104	108	113	119	125
	Circonferenza del torace	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125
	Cintura	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119
	Giacca / Gilet	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XL	XXL
Uomini SNELLO	Taglia	90	94	98	102	106	110				
	Altezza	177 - 181	180 - 184	182 - 186	184 - 188	187 - 191	190 - 194				
	Circonferenza addominale	82	86	90	95	100	105				
	Cintura	87 - 90	91 - 94	95 - 98	99 - 102	103 - 106	107 - 110				
	Cintura	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99				
	Giacca / Gilet	S	M	M	L	XL	XXL				
Uomini BERMUDA	Taglia	24	25	26	27	28	29				
	Altezza	166 - 170	169 - 173	172 - 176	175 - 178	177 - 180	179 - 182				
	Circonferenza addominale	96	100	104	108	112	116				
	Cintura	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117				
	Cintura	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 107	108 - 111				
	Giacca / Gilet	L	L	XL	XL	XL	XXL				

Taglie di abbigliamento per i pantaloni
Normale: 44 - 62
Sottile: 90 - 110
Sotto la vita: 24 - 29

Si prega di completare le ultime
3 cifre con la tua taglia!
ad esempio 122 021 044 taglie per giacche
XS = 900
S = 910
M = 920
L = 930
XL = 940
XXL = 950

Indumenti da lavoro



T-Shirt Janser blu/verde

- Collo rotondo con rinforzo in Lycra e logo
- Inserto spalla su un lato, con logo e colore in contrasto
- Manica senza bordo di rifinitura, con cucitura doppia
- Motivo "posatore" in verde con slogan ... for FLOORING EXPERTS ONLY!
- Flaglabel nella cucitura laterale
- Bordo rifinito con apertura e doppia cucitura

Materiale: 100 % cotone Single Jersey
Pettinato, filato ad anello 180 g/m²

Taglia M	030 101 360
Taglia L	030 101 370
Taglia XL	030 101 380
Taglia XXL	030 101 390



T-Shirt EXCESS

- Leggero e comodo da indossare
- Design sportivo raffinato con bella stampa
- Easy-care

Materiale: 100 % cotone, Tessuto da 180 g/m²

Taglia S	123 003 910
Taglia M	123 003 920
Taglia L	123 003 930
Taglia XL	123 003 940



Poloshirt

- Design moderno
- Qualità piqué di prima classe
- Easy-care

Materiale: 60 % cotone, 40 % poliestere Tessuto da 220 g/m²

Nero Taglia S	123 001 910
Nero Taglia M	123 001 920
Nero Taglia L	123 001 930
Nero Taglia XL	123 001 940

Bianco Taglia S	123 004 910
Bianco Taglia M	123 004 920
Bianco Taglia L	123 004 930
Bianco Taglia XL	123 004 940



Cintura nera in pelle

Larghezza 4 cm, Fibbia in metallo, Colore nero, 100 % pelle

90 cm	122 523 980
95 cm	122 523 981
100 cm	122 523 982
105 cm	122 523 983
110 cm	122 523 984
115 cm	122 523 985
120 cm	122 523 986



Berretto

Taglia unica, colore nero, Materiale 100 % poliacrilico

Codice art.: 120 576 000



Borsa da appendere

Attacco alla cintura - indossabile con tutti i pantaloni
Materiale: 100 % poliestere, Tessuto 275 g/m²

Codice art.: 122 523 999



Pulizia e rivestimento dei pavimenti

Protezione del pavimento	248 – 249
Macchine per la pulizia e accessori	250 – 251
Macchine eccentriche e accessori	252 – 253
Aspiratori	254
Aspiratori spray	255



Protezione del pavimento



Pannello di protezione del pavimento MULTI-BOARD


Multi Board è un pannello di copertura ultraleggero in plastica per la protezione temporanea e completa di intere stanze durante le diverse fasi di costruzione. La protezione ideale per i pavimenti finiti dal lavoro dei artigiani successivi.

Applicazioni:

- Coprire i pavimenti
- Coprire le pareti
- Creazione di pareti temporanei
- Coprire telai
- Coprire Scale
- Coprire le ringhiere

Caratteristiche:

- Ultraleggero
- Molto stabile
- Resistente agli urti
- Resistente all'acqua e all'umidità
- Trasparente
- Riutilizzabile

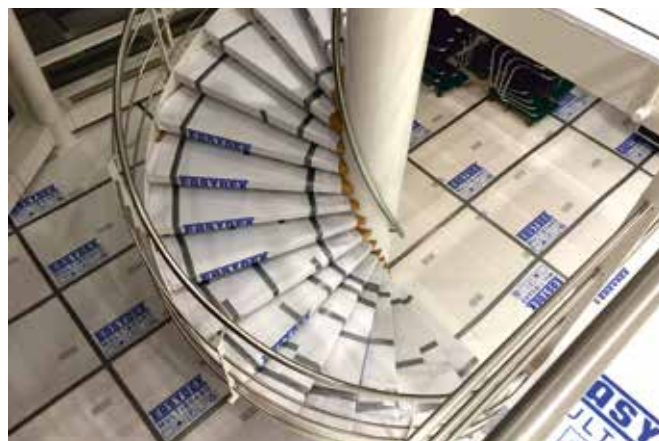

Multi Board è veloce da lavorare e può essere tagliato a misura con un semplice coltello da taglio e può anche essere piegato a mano.

I pannelli sono composti da due strati di plastica con giunti verticali..



Dati tecnici

Dimensioni pannello	1200 x 800 mm
Spessore	3 mm
Peso per pannello	circa 600 gr
Materiale	Polipropilene-Polietilene
Colore	bianco / trasparente

Ambito di fornitura

Unità di imballaggio á 10 pannelli	896 780 000
Pallet con 60 unità d'imballaggio = 600 pannelli	896 780 100

Pannelli di 7 mm di spessore e altre dimensioni su richiesta.



Nastro adesivo speciale

Multi Tape rimovibile nastro adesivo che si strappa in linea retta e può essere rimosso senza lasciare residui. Lo strato adesivo aderisce molto bene a quasi tutti le superfici lisce

Larghezza 50 mm
Lunghezza 33 m

24 rotoli in cartone

896 775 000

Blocco a mano per pattino

Per pulire i punti difficili da raggiungere come bordi e angoli
Codice art.: 788 029 100

Accessori

Maxi-Pad 26 x 12 cm, rimuove rapidamente lo sporco pesante con un danno minimo al rivestimento

Nero, altamente abrasivo, 10 pz
Codice art.: 788 029 160

Verde, abrasivo, 10 pz
Codice art.: 788 029 170

Bianco, poco abrasivo, 10 pz
Codice art.: 788 029 180

Manico telescopico in alluminio 90 – 170cm
Codice art.: 788 029 140

Supporto con maniglia
Codice art.: 788 029 150





Velo protettivo Multi Cover Premium+

Velo autoadesivo ad apertura diffusiva per la protezione temporanea di molti tipi di pavimenti e scale, particolarmente adatto per proteggere pavimenti appena posati dove l'umidità deve poter fuoriuscire. Non adatto a pavimenti in pietra naturale appena posati.

Proprietà

- Facile e veloce da applicare
- Sicuro da calpestare grazie allo strato antisdrucchiolo
- Strato superiore impermeabile e ammortizzante
- Strato di base aperto alla diffusione
- Riutilizzabile, durata massima di 3 mesi

Dati tecnici

Lunghezza rotolo	50 m
Larghezza rotolo	1 m
Spessore	3,5 mm
Peso	160 gr/m ²
Colore	bianco

Rullo singolo	896 807 000
Pallet con 28 rulli	896 807 100

Stampa del logo personalizzato su richiesta



Velo protettivo Multi Cover Standard

Velo protettivo autoadesivo per superfici asciutte, adatto alla copertura e protezione temporanea di molti tipi di pavimenti e scale.

Caratteristiche

- Resistente agli urti, idrorepellente, antiscivolo
- Veloce da applicare, riutilizzabile, autoadesivo

Dati tecnici

Lunghezza rotolo	50 m
Larghezza rotolo	1 m
Spessore	3,3 mm
Peso	180 gr/m ²
Colore	bianco

Rullo singolo	896 806 000
Pallet con 28 rulli	896 806 100

Stampa del logo personalizzato su richiesta



Mocio per lavare

- Per spandere i detergenti in modo omogeneo e economico
- Manico telescopico estraibile 98-180 cm

Mocio, incluso manico e un panno	
Codice art.:	788 030 100

Panno di ricambio	
Codice art.:	788 030 020



NUOVO

Panno per stendere

Codice art.:	788 030 030
--------------	-------------

Macchine per la pulizia e accessori



FLOORBOY

Pulizia intermedia e manutenzione, a rotazione eccentrica.

- Particolarmente adatto per le necessità domestiche per pulire e trattare i pavimenti in legno e per passare l'olio di trattamento su pavimenti oliati..
- Questa macchina maneggevole e leggera inoltre è adatta per l'uso su pavimenti in pietra, linoleum e altri rivestimenti duri.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Motore	a induzione
Cavo di collegamento	6,0 m
Numero di giri	150 Os/min
Peso	13,9 kg
Larghezza di lavoro	Ø 300 mm

Fornitura completa di disco di azionamento veltrato
Codice art.: 112 933 000

Sconto del 10 % per 2 macchine

Accessori

Disco di azionamento veltrato
Codice art.: 112 933 100

Pattini normali Ø 330 (sottili)
nero 782 000 070
verde 782 000 080
beige 782 000 090

Sconto quantità su pattini, anche assortiti
da 10 pezzi 10 %
da 20 pezzi 15 %
da 40 pezzi 20 %

Spazzola lucidatrice
Codice art.: 112 933 200

Spazzola di lavaggio
Codice art.: 112 933 300



Nella foto si vede il modello 135 SH con serbatoio per liquidi e spazzola per sfregare

Macchine monodisco Columbus

per pulire ogni tipo di rivestimento di pavimentazioni

Mod.135 SH

Dati tecnici

Alimentazione	230V
Potenza motore	1200 Watt
Larghezza di lavoro	ca. Ø 375 mm
Numero di giri	140 U/min
Peso	ca. 38 kg

Fornito senza spazzole e senza serbatoio per liquidi

Codice art.: 112 455 000

Mod.145 SH

Dati tecnici

Alimentazione	230V
Potenza motore	1500 Watt
Larghezza di lavoro	ca. Ø 375 mm
Numero di giri	140 U/min
Peso	ca. 42 kg

Fornito senza spazzole e senza serbatoio per liquidi

Codice art.: 112 560 000



Accessori speciali

Serbatoio per liquidi 12 l per mod. 135+145

Codice art.: 783 000 010

Accessori Mod. 135+145+155



Spazzola per sfregare

per pulire rivestimenti duri (PVC, linoleum e pietra)

Codice art.: 783 000 012



Spazzola per lucidare

Codice art.: 112 320 000



Spazzola per shampoo

per pulizia a fondo di rivestimenti di pavimenti tessili

Codice art.: 783 000 011



Disco trascinatore con pattino

per il supporto dischi-pattini Ø 406

Codice art.: 783 000 042

Supporto per disco trascinatore con pattino Ø 406
per Mod.135/145/155

Codice art.: 783 000 043

Supporto per disco trascinatore con pattino
vecchia versione Ø 365 mm

Codice art.: 783 000 041




Disco trascinatore con pattino PIN-LOCK

Le setole fini si inseriscono intensamente nel cuscinetto e gli conferiscono un'aderenza assolutamente salda durante il lavoro.

Codice art.: 783 000 450


Supporto di ricambio PIN-Lock Ø 406

Codice art.: 783 000 455

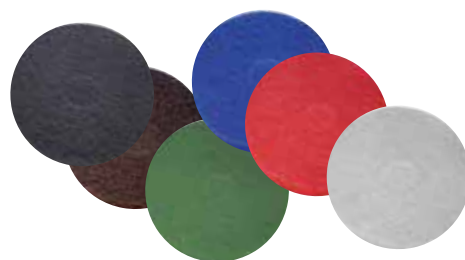

Pattini in poliester Ø 410 (20 mm)

	Conf.	Prezzo al pz.
nero	(5)	783 000 360
marrone	(5)	783 000 370
verde	(5)	783 000 350
blu	(5)	783 000 380
rosso	(5)	783 000 390
bianco	(5)	783 000 400



Ø 410 Pattini normali (10 mm)

	Conf.	Prezzo al pz.
nero speciale	(10)	783 000 013
nero	(10)	783 000 015
verde	(10)	783 000 016
beige	(10)	783 000 019
bianco	(10)	783 000 018

Campi di applicazione pad per levigatrici Columbus

Pattino NERO Per contenere la rete abrasiva e per pulizia

Pattino MARRONE Per la rimozione dello sporco grossolano

Pattino BLU Per pulizia

Pattino ROSSO Per pulizia e lucidatura

Pattino VERDE Per pulizia

Pattino BEIGE Per l'oliatura

Pattino BIANCO per la lucidatura e l'oliatura

Sconto quantità su pattini
da 10 pezzi 10 %
da 20 pezzi 15 %
da 40 pezzi 20 %
anche assortiti

NUOVO

Macchine eccentriche e accessori

Macchina eccentrica X 500 S

NUOVO

La Columbus tra gli eccentrici.

Facile da usare, velocità di lavoro elevata, facilità di pulizia in prossimità del bordo: l'X 500 S offre tutti i vantaggi tipici di un eccentrico.

Ma allo stesso tempo molto di più: con il suo funzionamento fluido, la ridotta altezza di ingombro e l'estrema modularità della costruzione, la X 500 S stabilisce standard completamente nuovi di trasportabilità e comfort.

Caratteristiche particolari

- Facilità di trasporto
- Sistema di sgancio rapido delle zavorre (in attesa di brevetto)
- Design estremamente piatto
- Pulizia vicino al bordo
- Impugnatura di guida a regolazione continua
- Robusta cinghia di spinta
- Qualità comprovata di Columbus

Dati tecnici


Larghezza di lavoro	500 mm
Peso	56 kg
Altezza motore	240 mm
Velocità	3000 giri/min.
Livello di pressione sonora	64 db (A)
L x L x A	540 x 500 x 1170 mm
Potenza nominale	1200 W
Tensione	230V / 50 Hz
Cavo di rete	12 m

Codice art.: 783 003 000

L'illustrazione mostra la macchina con pesi aggiuntivi e cuscinetto rosso (non inclusi nella fornitura)



Tappetini per la pulizia

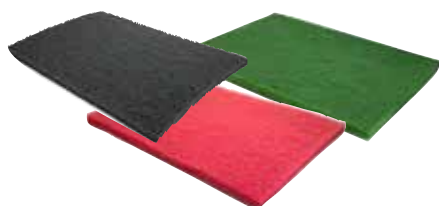

SuperPad

Per la pulizia standard, 510 x 356 mm - unità imb. 5 pezzi

Nero	783 003 003
Rosso	783 003 004
Verde	783 003 005



TwisterPad Xtreme - TXP

Abrasivo, solo per pavimenti molto robusti, 510 x 356 mm - unità imb. 2 pezzi


Rosso	783 003 012
-------	-------------



Pad in microfibra

Universale per la pulizia, lavabile, 510 x 336 mm - unità imb. 5 pezzi

Codice art.:	783 003 006
--------------	-------------

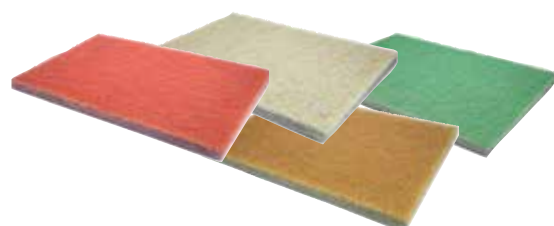

TwisterPad

Per la pulizia di manutenzione, 510 x 356 mm - unità imb. 2 pezzi

Rosso	783 003 008
Bianco	783 003 009
Giallo	783 003 010
Verde	783 003 011



Pad di attrito

Per lo sporco ostinato, 510 x 356 mm - unità imb. 4 pezzi

Codice art.:	783 003 007
--------------	-------------

Accessorio opzionale



Serbatoio dell'acqua da 12L

Codice art.:	783 003 001
--------------	-------------



Pesi aggiuntivi, confezione da 15 kg

Codice art.:	783 003 002
--------------	-------------

Aspiratori

SW 30 P aspirapolvere per polvere e acqua

- Pratico aspirapolvere monomotore con contenitore in plastica resistente agli urti.
- per la pulizia professionale, per la pulizia di cantieri o per l'uso in officine e su piccole superfici.

Dati tecnici

Potenza nominale:	1200 W
Larghezza di lavoro:	400 mm
Vuoto, max.:	240 mbar
Volume d'aria, max.:	58 l / s
Volume del serbatoio:	35 L
Peso a vuoto:	13 kg
Cavo di alimentazione:	12 m
Tubo di aspirazione:	2,5 m
Dimensioni LxLxA:	450 x 450 x 820 mm

Fornito completo di tubo di aspirazione $\varnothing$ 38 mm, tubo manuale piegato, tubo di aspirazione, bocchetta di aspirazione a umido, bocchetta di aspirazione a secco, bocchetta per interstizi, spazzola per mobili, bocchetta rotonda, riduttore

Codice art.: 781 906 000

Accessori

Sacchetto raccogli-polvere in confezione 10 pz. 781 906 001



Aspiratore liquidi ad alta potenza Columbus SW52 S

- Con contenitore in acciaio
- Un'elevata forza aspirante grazie a 2 motori caratterizza questo aspiratore per polvere e liquidi.
- Il telaio robusto con ruote grandi assicura la necessaria stabilità.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2200 W
Capacità serbatoio	78 L
Tubo aspirazione	2,5 m
Ingombro L x L x A	65 x 59 x 105 cm
Peso	32 kg

Fornito completo di accessori di aspirazione: tubo da 2,5 m, tubo manuale piegato, ugello aspirazione umida, ugello aspirazione secca, ugello per fughe, pennello per mobili, ugello rotondo/riduttore, filtro in stoffa

Codice art.: 785 300 000

Accessori

Sacchetto antipolvere in pile, 5 pz 785 300 002

Accessori speciali

Bocchetta di aspirazione a umido fissa

Codice art.: 785 300 010



Aspiratore a spruzzo TW 300 S

- per pulire moquette, con 4 rotelle di guida
- adatto anche per pulire molto bene pareti, soffitti e imbottiture.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
potenza motore	1000 W
contenitore acqua	je 7,5 Liter
per acqua pulita e sporca	
Larghezza di lavoro	26 cm
Peso ca.	9,5 kg

Fornito con tubo di aspirazione, spruzzo di 3 m, 2 tubi in acciaio cromato e adattatore per moquette

Codice art.: 787 910 000

Accessori

Adattatore per imbottiture in plastica	787 910 500
Adattatore per imbottiture in alluminio	787 935 600



Aspiratore a spruzzo SX 44

- Macchina per estrazione a spruzzo facile da trasportare, potente con serbatoio dell'acqua pulita da 14 litri
- Per risultati sicuri in locali di uffici e aziendali.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1570 W
Lunghezza cavo	10 m
Contenitore acqua	14 Liter
Pressione spruzzo	4 bar
Larghezza di lavoro	26 cm
Ingombro liungh x largh x alt	30x42x53 cm
Peso	12 kg

Fornito con tubo di aspirazione lungo 3 m, compreso l'adattatore per il pavimento, cavo di collegamento 10m

Codice art.: 787 620 000

[Macchine per estrazione a spruzzo per superfici grandi su richiesta](#)

Accessori speciali

Adattatore manuale in plastica
Versione standard per pulire imbottiture, scale, angoli ecc.
Codice art.: 787 620 130

Adattatore manuale in alluminio
Versione di qualità per pulire imbottiture, scale, angoli e simili.
Codice art.: 787 620 120

Adattatore per pavimento combi con linguetta in gomma per aspirare l'acqua sporca nella pulizia di rivestimenti duri
Codice art.: 787 620 100




Accessori

Profili piegabili	258
Profili per scale	259
Rosette per radiatori e fermaporta	260
Materiale di fissaggio	261
Fissaggio rulli ed etichettatura	262
Presentazione di tappeti	263



Profili piegabili

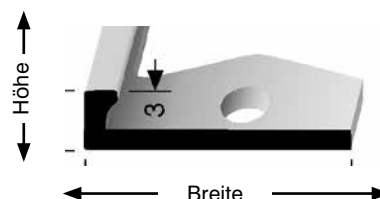

Profili EB

Profili deformabili in alluminio naturale e ottone per rifiniture e giunzioni di piastrelle, marmo, legno e moquette. Grazie alla tranciatura speciale il profilo viene deformato facilmente per adattarlo a rifiniture di pavimenti arcuate. Si consiglia di fissare il profilo con viti al pavimento seguendo la curvatura.

3,0 x 21 mm - Lunghezza 250 cm

Alluminio, argento	390 887 000
Ottone	390 880 000

10,3 x 22,5 mm Lunghezza 250 cm

Alluminio, argento	390 891 000
Ottone	390 884 000

4,5 x 21 mm - Lunghezza 250 cm

alluminio, argento	390 888 000
Ottone	390 881 000

12,5 x 22,5 mm Lunghezza 250 cm

Alluminio, argento	390 892 000
Ottone	390 885 000

6,0 x 22,5 mm - Lunghezza 250 cm

Alluminio, argento	390 889 000
Ottone	390 882 000

15 x 22,5 mm Lunghezza 250 cm

Alluminio, argento	390 893 000
Ottone	390 886 000

8,0 x 22,5 mm - Lunghezza 250 cm


Alluminio, argento	390 890 000
Ottone	390 883 000

Piegatrice

Per piegare con precisione i raggi e i cerchi di profili EB



Codice art.: 390 895 100



Profilo a T in alluminio anodizzato

facile da piegare con la macchina piegatrice

Larghezza x altezza 14 x 5 mm, Lunghezza 270 cm

Argento		390 894 100
Oro		390 894 200
Acciaio inossidabile		390 894 300

Larghezza x altezza 24 x 5 mm, Lunghezza 270 cm

Argento		390 894 500
Oro		390 894 600
Acciaio inossidabile		390 894 700

Tasselli a lamella per profili a T

14 pezzi/carta 390 894 800

Mico®



Spigoli in lamiera Mico, forati

Per riparare scale in pietra consumate. Adatti anche per scale in legno. Questa staffa viene incollata con il riempitivo "Prestolith".

Spigoli in lamiera Mico forati, angolari, sporgenza circa 34 mm

Lunghezza 100 cm	362 572 000
Lunghezza 120 cm	362 587 000

Prezzo al pezzo (confezione da 16 pezzi)
Fornitura solo con confezione completa

Mico®



Spigoli in lamiera Mico forati, stondati, sporgenza circa 34 mm

Lunghezza 100 cm	362 573 000
Lunghezza 120 cm	362 588 000

Prezzo al pezzo (confezione da 16 pezzi)
Fornitura solo con confezione completa

Sconto quantità
Bordi in lamiera MICO
(anche assortito)
da 5 pacchetti 5 %
da 10 pacchetti 10 %



Prestolith Plastic

Riempitivo a indurimento rapido per la lavorazione degli spigoli in lamiera Mico e molti altri campi d'impiego.

2 kg lattina completa di indurente	362 590 000
------------------------------------	-------------



Strisce anti-scivolo EKO Grip autoadesive

nero, rotolo da 18 ml

Larghezza 19 mm	390 855 000
Larghezza 25 mm	390 856 000
Larghezza 50 mm	390 857 000



Staffe di plastica per tappetini per gradini

35 mm x25 mm

Lunghezza 63 cm, Conf. da 100 pz	333 940 000
Lunghezza 100 cm, Conf. da 100 pz	333 941 000

Rosette per radiatori e fermaporta



Rosette copri-tubo per radiatori

Foro 22 mm, 1/2 pollice

Quercia	390 901 801
Faggio	390 901 802
Frassino	390 901 803
Acero	390 901 804
Mogano	390 901 805
Nero	390 901 806
Bianco	390 901 807

Foro 27 mm, 3/4 pollici

Quercia	390 901 821
Faggio	390 901 822
Frassino	390 901 823
Acero	390 901 824
Mogano	390 901 825
Nero	390 901 826
Bianco	390 901 827

Foro 18 mm, 3/8 pollici

Quercia	390 901 841
Faggio	390 901 842
Frassino	390 901 843
Acero	390 901 844
Mogano	390 901 845
Nero	390 901 846
Bianco	390 901 847

Foro 15 mm, 1/4 pollici

Quercia	390 901 861
Faggio	390 901 862
Frassino	390 901 863
Acero	390 901 864
Mogano	390 901 865
Nero	390 901 866
Bianco	390 901 867



Rosette copri-tubo doppie per radiatori

senza fori (per fori individuali)

lunghezza x larghezza x altezza 110 x 50 x 10 mm

Quercia	390 901 881
Faggio	390 901 882
Frassino	390 901 883
Acero	390 901 884
Mogano	390 901 885
Nero	390 901 886
Bianco	390 901 887



Fermaporte

per pareti e pavimento

Quercia	390 901 901
Faggio	390 901 902
Frassino	390 901 903
Acero	390 901 904
Mogano	390 901 905



Fermaporte Safe

Fermaporte massiccio da avvitare nel rivestimento (a partire da 7,5 mm). Non danneggia il massetto, adatto per riscaldamento a pavimento

Argento	390 901 906
Oro	390 901 907
Inox	390 901 908



Chiodo in acciaio Ø 1,5 mm

sacchetto da 100 pz
(confezione = 20 sacchetti)

lucido 25 mm	362 515 000
lucido 30 mm	362 516 000
lucido 35 mm	362 517 000
zincato 25 mm	362 540 000
zincato 30 mm	362 541 000
zincato 35 mm	362 542 000

Scatola da 1000 pz

lucido 15 mm	362 509 000
lucido 20 mm	362 510 000
lucido 25 mm	362 511 000
lucido 30 mm	362 512 000
lucido 35 mm	362 513 000
lucido 45 mm	362 514 000
zincato 20 mm	362 525 000
zincato 25 mm	362 526 000
zincato 30 mm	362 527 000
zincato 35 mm	362 528 000
zincato 45 mm	362 529 000

Sconto quantità su chiodi in acciaio

10 Pacchetti = 10 %

20 pacchetti = 15 %

30 pacchetti = 20 %



Tassello universale

- Il fissaggio ideale per guide di raccordo per moquette, reggitecine e zoccolini in murature non consolidate.
- L'espansione ottimale del tassello garantisce una tenuta sicura.

5 mm (500 pz)	393 005 000
6 mm (250 pz)	393 006 000
8 mm (250 pz)	393 008 000

Fissaggio rulli ed etichettatura



Cinghia stretch antracite

con fascia in gomma elastica e chiusura a innesto

Lunghezza regolabile da 0,30 - 0,60 m,
larghezza 30 mm, Nr. 557-1

851 032 100



Cinghia beige

con fascia in vello, chiusura in velcro e fibbia in plastica

Lunghezza 1,80 m, larghezza 40 mm

851 053 000

Lunghezza 1,80 m, larghezza 40 mm

851 054 000



Cinghia grigia

con fascia in vello, chiusura in velcro e fibbia in plastica

Lunghezza 1,20 m, larghezza 30 mm
N° 565-1

851 057 000

Lunghezza 2,10 m, larghezza 30 mm
N° 565

851 056 000




Cinghietta elastica

con fascia in gomma grigia con artigli alle estremità

Lunghezza non in tensione 24 cm,
larghezza 30 mm

851 024 000

(Quantitativo min 50 pezzi)



Spillone per moquette - A

con testa grande in plastica N° 559
(Quantitativo min. 50 pz)

851 030 000



Spillone per moquette - B

con testa in plastica chiara Testa-Ø 20 mm/L=65mm
1 pezzo

851 029 000



Spillone per moquette - C

con testa in plastica piccola in vari colori
N° 541
100 pezzi

851 027 000



Spillone ad occhiello - D

N° 543
Scatola da 100 pz

851 026 000



Sconto quantità
su Pellicola Stretchwrap
da 5 cartone 10 %
da 10 cartone 15 %
da 20 cartone 20 %

Pellicola Stretchwrap Janser

Pellicola da imballo larga 100 mm, conf. da 10 rotoli ognuno da 150 m
senza dispenser manuale.

Codice art.: 895 000 000

Dispenser manuale 895 000 001



Pellicola da imballo

Dati tecnici

Spessore materiale:	0,08 mm
Larghezza rotolo:	800 mm
Larghezza pellicola:	1600 mm
Lunghezza rotolo:	200 m lineari

Codice art.: 030 101 800



Morsetti appendi-tappeti N° 77

per tubo rotondo Ø25 mm


cromati	853 811 500
ottonati	853 811 000



Tubi portanti Ø 25 mm N° 78-2

Si possono collegare tra loro più tubi portanti con elementi portanti.

cromati, lunghezza 250 cm	853 811 525
ottonati, lunghezza 250 cm	853 811 025



Elemento portante N° 76

cromati	853 811 502
ottonati	853 811 002

Accessori:

Viti fissaggio N° 74

cromati	853 811 503
ottonati	853 811 003



Testina terminale N° 75

cromati	853 811 501
ottonati	853 811 001



Fermaglio per tappeti

per tubo quadrato

cromati	853 811 700
---------	-------------

Prezzi per tubi quadrati su richiesta!



Puntatrice per etichette

Per puntare tasche o altre etichette con fili di nylon.

- Peso leggero
- Design ergonomico
- Meccanismo di scatto semplice
- Presa comoda.

Codice art.:	853 813 050
--------------	-------------

Accessori:

Punti di ricambio! (5 pz.)	853 813 001
----------------------------	-------------

Fili PP standard PP 15 mm (5.000 pz.)	853 815 000
---------------------------------------	-------------

Fili PP standard PP 25 mm (5.000 pz.)	853 817 000
---------------------------------------	-------------

Fili PP standard PP 40 mm (5000 pz.)	853 818 000
--------------------------------------	-------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce si intende resa franco magazzino partenza con imballo al costo e viaggio a rischio e pericolo del Commitente, il quale ha l'obbligo di verificare l'integrità dell'arrivo e, nel caso di imballo manomesso o rotto, di appurare i danni e le mancanze: quindi elevare reclamo al vettore, scritto sulla bolla di consegna, notificando la nostra società a mezzo raccomandata entro 10 giorni dalla data del ricevimento della merce con allegata la copia della bolla di consegna reclamata.

Il pagamento degli articoli ordinati deve essere effettuato in contanti alla consegna, se non diversamente concordato per iscritto. Tutti gli ordini sotto i 150,00 euro sono accettati con pagamento in contanti alla consegna o in anticipo.

Nel caso di ritardo o mancato pagamento di rate concordate preventivamente alla vendita, la nostra società sarà nel pieno diritto di esigere dall'acquirente inadempiente l'importo della rata scaduta (o delle rate scadute) maggiorata delle spese dovute alla banca e degli interessi relativi al periodo di ritardo in base al tasso di sconto fissato dalla banca maggiorato di 4 punti.

Il ritorno delle merci non sarà accettato senza un star bene della nostra società per iscritto prima della spedizione. Le spese di ritorno delle merci in garanzia o in riparazione sono a carico del cliente così come la rispedizione.

Le macchine nuove sono garantite per il termine fissato dal fabbricante (normalmente 1 anno). I ricambi e mano d'opera sono compresi nella garanzia che copre i vizi di fabbricazione. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura (cinghie, rulli, cuscinetti, ecc.) e le

parti elettriche, come valvole, interruttori, condensatori, centraline ed elementi termici, salvo che siano denunciati difettosi alla data di ricezione dell'apparecchio nuovo. L'apparecchio in garanzia deve essere riparato solamente da personale della nostra società. Se l'apparecchio risultasse manomesso, ciò farebbe decadere le garanzie.

La rimessa in riparazione implica tutte quelle operazioni ritenute utili al buon funzionamento della macchina. La nostra società emetterà un preventivo di spesa necessaria alla riparazione e questa non sarà intrapresa fino alla ricezione del benessere scritto da parte del Cliente.

La nostra società si avvale di tutte le leggi che regolano i controlli di vendita di beni mobili contemplate nel C.C. Italiano ed Europeo. Per qualsiasi controversia è competente unicamente il foro della nostra sede.

La nostra società, se necessario, potrà modificare il presente listino o apportare modifiche alle macchine o altro come riterrà opportuno per migliorare l'oggetto.

Al fine di evitare errori o disguidi nella consegna, la nostra società raccomanda di specificare sempre, nell'ordinare le merci, il numero di codice e la descrizione dell'articolo, nonché l'indirizzo esatto di spedizione e numero di telefono al quale il vettore può eventualmente chiamare. Si ricorda che la mancata e la susseguente consegna comporta un costo di EURO 25,00 che sarà addebitato in fattura.

Janser Italia



Gruppo Janser

GERMANIA
AUSTRIA
FRANCIA
INGHILTERRA
SVIZZERA
REPUBBLICA CECA
ITALIA
UNGHERIA
POLONIA
CROAZIA

Rappresentanze estere

ALGERIA
AUSTRALIA
BELGIO
BRASILE
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA

ISRAELE
GIAPPONE
QATAR
COREA
KUWEIT
LETTONIA
LITUANIA
PAESI BASSI
NORVEGIA
PORTOGALLO

ROMANIA
SVEZIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
TAIWAN
TURCHIA
USA
EMIRATI ARABI UNITI
CIPRO

Janser Italia Srl

Via Luigi Negrelli, 13/B
39100 Bolzano (BZ)

Tel.: 0471 097431
Email: office@janser.it



www.janser.it